



ครบเครื่อง เรื่องเชื่อมตัด



CATALOGUE 2023

1	WELDING MACHINES เครื่องเชื่อมประเภทต่าง ๆ	1-23
2	WELDING CONSUMABLES ลวดเชื่อมประเภทต่าง ๆ	24-32
3	WELDING, CUTTING & GAS EQUIPMENT ETC. อุปกรณ์สำหรับงานเชื่อม - ตัดพลาสมา และอุปกรณ์เชื่อมตัดแก๊ส	33-56
4	INDUSTRIAL HOSES & CABLES สายเชื่อม สายแก๊ส สายลมอุตสาหกรรม	57-67
5	GRINDING / CUTTING / LATHE MATERIALS วัสดุสำหรับ ขัด เจียร ตัด กลึง	68-90
6	WELDING & BRAZING CHEMICALS เคมีงานเชื่อม	91
7	SAFETY PRODUCTS อุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย	92-98
8	PNEUMATIC & HARDWARE TOOLS อุปกรณ์ใช้กับปั๊มลมและเครื่องมือฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ	99-103
9	GARAGE EQUIPMENT อุปกรณ์แม่แรงและอุปกรณ์สำหรับอู่ซ่อม	104-107
10	POWER TOOLS อุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้า	108-116
11	PRECISION MEASURING INSTRUMENTS เครื่องมือวัดต่าง ๆ	117-119

ติดตามและดูรีวิวสินค้าได้ง่าย ๆ

สแกนเลย

เว็บไซต์



YouTube



Facebook



INVERTER DC STICK (MMA) WELDING MACHINE



KOVET

ARC220GE

160A

**NEW
PRODUCT**



เครื่องเชื่อมไฟฟ้า DC STICK (MMA)



อุปกรณ์มาตรฐาน



คีมจับอ็อก+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 10-25 มม. 2



คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 10-25 มม. 2



ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว
KV-26 ขนาด 2.6 มม.

SPECIFICATION

KOVET ARC-220GE

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	32
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	17.5
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	35 - 160
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	21.4 - 26.4
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	60
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle (10min) (30%)	160A 26.4V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle (10min) (60%)	130A 25.2V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle (10min) (100%)	110A 24.4V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	85
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.65
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21
ขนาดลวดเชื่อม	Electrode Size (mm)	3.2 - 4.0
ความหนาของชิ้นงาน	Material Thickness (mm)	4.0 - 12.0
น้ำหนัก	Weight (Kg)	3.5
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	325 x 140 x 230
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	2.5

KOVET

ARC270GE

190A

**NEW
PRODUCT**



เครื่องเชื่อมไฟฟ้า DC STICK (MMA)



อุปกรณ์มาตรฐาน



คีมจับอ็อก+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 10-25 มม. 2



คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 10-25 มม. 2



ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว
KV-26 ขนาด 2.6 มม.

SPECIFICATION

KOVET ARC-270GE

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	40.8
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	22.3
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	35 - 190
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	21.4 - 27.6
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	60
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle (10min) (30%)	190A 27.6V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle (10min) (60%)	160A 26.4V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle (10min) (100%)	140A 25.6V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	85
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.65
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21
ขนาดลวดเชื่อม	Electrode Size (mm)	3.2 - 4.0
ความหนาของชิ้นงาน	Material Thickness (mm)	4.0 - 12.0
น้ำหนัก	Weight (Kg)	3.5
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	325 x 140 x 230
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	2.5

WELDING MACHINES - MMA

INVERTER DC STICK (MMA) WELDING MACHINE



KOVET

MMA315MINI

140A



เครื่องเชื่อมไฟฟ้า DC STICK (MMA)

*ระบบพัดลมระบายความร้อนทำงานที่อุณหภูมิ 45-50 °C



อุปกรณ์มาตรฐาน

คีมจับอ็อก+สายยาว 1.9 ม.
ปลั๊ก TH 10-25 มม.²คีมจับสายดิน+สายยาว 1.5 ม.
ปลั๊ก TH 10-25 มม.²ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว
KV-26 ขนาด 2.6 มม.

SPECIFICATION

KOVET MMA 315MINI

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	5.8
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	26.5
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	10.3
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	30 - 140
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	21.2 - 25.6
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	54
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (15%)	140A 25.6V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	75A 23V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	55A 22.2V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	85
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.71
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21
ขนาดลวดเชื่อม	Electrode Size (mm)	2.6 - 3.2
น้ำหนัก	Weight (Kg)	2
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	204 x 87 x 146
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	2.5

KOVET

ARC 200GEII

140A



เครื่องเชื่อมไฟฟ้า DC STICK (MMA)

*ระบบพัดลมระบายความร้อนทำงานที่อุณหภูมิ 45-50 °C



อุปกรณ์มาตรฐาน

คีมจับอ็อก+สายยาว 1.8 ม.
ปลั๊ก TH 10-25 มม.²คีมจับสายดิน+สายยาว 1.2 ม.
ปลั๊ก TH 10-25 มม.²ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว
KV-26 ขนาด 2.6 มม.

SPECIFICATION

KOVET ARC 200GEII

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	5.6
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	25.5
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	11.4
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	40 - 140
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	21.2 - 25.6
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	58
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (20%)	140A 25.6V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	81A 23.2V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	63A 22.5V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	86
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.65
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21
ขนาดลวดเชื่อม	Electrode Size (mm)	2.6 - 3.2
ความหนาของชิ้นงาน	Material Thickness (mm)	2.0 - 5.0
น้ำหนัก	Weight (Kg)	3.4
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	290 x 123 x 216
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	2.5

WELDING MACHINES - MMA

INVERTER DC STICK (MMA) WELDING MACHINE



KOVET

ARC200CT

170A



เครื่องเชื่อมไฟฟ้า DC STICK (MMA)

อุปกรณ์มาตรฐาน

คีมจับอิเล็ก+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 10-25 มม.²คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 10-25 มม.²ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว
KV-26 ขนาด 2.6 มม.

SPECIFICATION

KOVET ARC 200CT

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	7.7
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	35
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	21.7
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	30 - 170
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	21.2 - 26.8
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	70
แรงดันกระแสไฟเปิดวงจร	Voltage Reduction Device (V)	18
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (30%)	170A 26.8V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	140A 25.6V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	120A 24.8V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	85
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.70
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	H
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S
ขนาดลวดเชื่อม	Electrode Size (mm)	2.0 - 3.2
ความหนาของชิ้นงาน	Material Thickness (mm)	2.0 - 5.0
น้ำหนัก	Weight (Kg)	5.8
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	402 x 160 x 300
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3

KOVET

ARC250CT

190A



เครื่องเชื่อมไฟฟ้า DC STICK (MMA)

อุปกรณ์มาตรฐาน

คีมจับอิเล็ก+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 25-35 มม.²คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 25-35 มม.²ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว
KV-26 ขนาด 2.6 มม.

SPECIFICATION

KOVET ARC 250CT

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	9
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	41
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	26.2
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	30 - 190
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	21.2 - 27.6
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	70
แรงดันกระแสไฟเปิดวงจร	Voltage Reduction Device (V)	18
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (30%)	190A 27.6V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	160A 26.4V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	140A 25.6V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	85
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.70
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	H
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S
ขนาดลวดเชื่อม	Electrode Size (mm)	2.0 - 4.0
ความหนาของชิ้นงาน	Material Thickness (mm)	2.0 - 7.0
น้ำหนัก	Weight (Kg)	6.4
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	402 x 160 x 300
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3

INVERTER DC STICK (MMA) WELDING MACHINE



KOVET

ARC200T

160A

**NEW
PRODUCT**



เครื่องเชื่อมไฟฟ้า DC STICK (MMA)



อุปกรณ์มาตรฐาน



คีมจับอ็อก+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 10-25 มม.²



คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 10-25 มม.²



ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว
KV-26 ขนาด 2.6 มม.

SPECIFICATION

KOVET ARC 200T

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	7.2
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	32.7
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	18
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	45 - 160
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	21.8 - 26.4
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	60
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (30%)	160A 26.4V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	130A 25.2V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	110A 24.4V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	80
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.73
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S
ขนาดลวดเชื่อม	Electrode Size (mm)	2.0 - 3.2
ความหนาของชิ้นงาน	Material Thickness (mm)	2.0 - 5.0
น้ำหนัก	Weight (Kg)	8
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	402 x 160 x 300
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	2.5

KOVET

ARC251C

230A



เครื่องเชื่อมไฟฟ้า DC STICK (MMA)

มีระบบ
- VRD
- ARC FORCE



อุปกรณ์มาตรฐาน



คีมจับอ็อก+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 50-70 มม.²



คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 10-25 มม.²



ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว
KV-26 ขนาด 3.2 มม.

SPECIFICATION

KOVET ARC 251C

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	10
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	47
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	25.8
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	30 - 230
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	21.2 - 29.2
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	65
แรงดันกระแสไฟเปิดวงจร	Voltage Reduction Device (V)	15
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (30%)	230A 29.2V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	180A 27.2V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	160A 26.4V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	80
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.73
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S
ขนาดลวดเชื่อม	Electrode Size (mm)	2.0 - 5.0
น้ำหนัก	Weight (Kg)	7.5
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	472 x 203 x 357
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	2.5

INVERTER DC STICK (SMAW)/GOUGING WELDING MACHINE



KOVET

KA-ARC315

315A

**NEW
PRODUCT**



เครื่องเชื่อมไฟฟ้า STICK / SMAW / MMA

- มีระบบ
- Start Current
 - ARC FORCE
 - Remote



อุปกรณ์มาตรฐาน



คีมจับอ็อก 300A+สายยาว 3 ม.
ท้าย EURO 50-70 มม.²



คีมจับสายดิน 300A+สายยาว 3 ม.
ท้าย EURO 50-70 มม.²



ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว
KV-26 ขนาด 3.2 มม.

HEAVY DUTY

SPECIFICATION

SPECIFICATION		KOVET KA - ARC 315
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC380V (3 Phase) +/-10%, 50/60Hz
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KW)	10.3
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	21
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	16
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	20 - 315
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	20.8 - 32.6
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	72
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	315A 32.6V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	244A 29.8V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	89
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.95
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	H
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S
ขนาดลวดเชื่อม	Electrode Size (mm)	2.0 - 5.0
น้ำหนัก	Weight (Kg)	50
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	576 x 297 x 557
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3

KOVET

KA-ARC400

400A



เครื่องเชื่อมไฟฟ้า STICK / SMAW / MMA

- มีระบบ
- Start Current
 - ARC FORCE
 - Remote



อุปกรณ์มาตรฐาน



คีมจับอ็อก 300A+สายยาว 3 ม.
ท้าย EURO 50-70 มม.²



คีมจับสายดิน 300A+สายยาว 3 ม.
ท้าย EURO 50-70 มม.²



ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว
KV-26 ขนาด 3.2 มม.

HEAVY DUTY

SPECIFICATION

SPECIFICATION		KOVET KA - ARC 400
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC380V (3 Phase) +/-10%, 50/60Hz
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KW)	18.4
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	28
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	22
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	20 - 400
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	20.8 - 36
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	68
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	400A 36V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	310A 32.4V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	89
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.95
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	H
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S
ขนาดลวดเชื่อม	Electrode Size (mm)	2.0 - 6.0
น้ำหนัก	Weight (Kg)	43
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	576 x 297 x 557
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3

WELDING MACHINES - TIG

INVERTER DC STICK (SMAW)/GOUGING WELDING MACHINE

KOVET

KA-ARC500

500A



เครื่องเชื่อมไฟฟ้า STICK / SMAW / MMA

- มีระบบ
- Start Current
- ARC FORCE
- Remote



อุปกรณ์มาตรฐาน



คีมจับอ็อก 500A+สายยาว 3 ม.
ท้าย EURO 70-95 มม.²



คีมจับสายดิน 500A+สายยาว 3 ม.
ท้าย EURO 70-95 มม.²



ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว
KV-26 ขนาด 3.2 มม.

HEAVY DUTY

SPECIFICATION

		KOVET KA - ARC 500
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC380V (3 Phase) +/-10%, 50/60Hz
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KW)	25
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	38
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	29
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	20 - 500
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	20.8 - 40
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	83
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	500A 40V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	387A 35.5V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	89
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.95
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	H
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S
ขนาดลวดเชื่อม	Electrode Size (mm)	2.0 - 6.0
น้ำหนัก	Weight (Kg)	50
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	680 x 350 x 590
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3

KOVET

KA-ARC630

630A

NEW PRODUCT



เครื่องเชื่อมไฟฟ้า STICK / SMAW / MMA

- มีระบบ
- Start Current
- ARC FORCE
- Remote



อุปกรณ์มาตรฐาน



คีมจับอ็อก 500A
ท้ายหางปลา+สายยาว 3 ม.



คีมจับสายดิน 500A
ท้ายหางปลา+สายยาว 3 ม.



ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว
KV-26 ขนาด 3.2 มม.

HEAVY DUTY

SPECIFICATION

		KOVET KA - ARC 630
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC380V (3 Phase) +/-10%, 50/60Hz
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KW)	27.7
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	52
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	52
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	50 - 630
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	22 - 44
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	96
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	400A 36V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	630A 44V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	89
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.95
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	H
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S
ขนาดลวดเชื่อม	Electrode Size (mm)	2.0 - 6.0
น้ำหนัก	Weight (Kg)	58
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	686 x 322 x 584
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3

INVERTER CO2, MAG (GMAW) / STICK ARC (MMA) / LIFT TIG WELDER



KOVET

MIG 200S

190A



เครื่องเชื่อม Co2, MIG/MAG DC (3 ส:UU MIG, Lift TIG, MMA)

S:UU Synergic



อุปกรณ์มาตรฐาน



ปืนเชื่อม EU200+สายยาว 3 ม.
ท้าย EURO



คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ท้าย EURO 25-35 มม²



ปลั๊ก TH 10-25 มม²



ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว(ไม่ใช้แก๊ส)
E71T-GS # 0.8 มม. x 1 กก.

SPECIFICATION

KOVET MIG 200S

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz	
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	MIG : 30	MMA : 5.4
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	MIG : 20.2	MMA : 24.3
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	MIG : 22	MMA : 26.4
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	MIG : 20 - 160	MMA : 20 - 160
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	MIG : 15 - 22	MMA : 15 - 22
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	MIG : 52	MMA : 52
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	MIG : 160A 26.4V	MMA : 160A 22V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	MIG : 124A 25V	MMA : 124A 20.2V
อัตราการใช้พลังงาน ขณะยังไม่ใช้งาน	No-load consumption (W)	60	
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	85	
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.93	
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F	
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S	
ขนาดม้วนลวดเชื่อม	Spool Electrode Size	1 Kg. / 5Kg.	
ความเร็วลวดเชื่อม	Welding Feeding Speed (mm)	18	
น้ำหนัก	Weight (Kg)	9.8	
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	400 x 195 x 270	
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3	

KOVET

MIG 200CT

200A



เครื่องเชื่อม Co2, MIG/MAG DC (2 ส:UU MIG, MMA)

มีระบบ
- Inductance



อุปกรณ์มาตรฐาน



ปืนเชื่อม PANA200
สาย 3 ม.+ ท้าย EURO



คีมจับอ็อก+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 35-70 มม²



คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 35-70 มม²



สายแก๊ส 3 ม.
+ เข็มขัดรัดสาย



เกจแก๊ส CO2
KOVET รุ่น KV-194CR



ประแจ + เข็มขัดรัดสาย

SPECIFICATION

KOVET MIG 200CT

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz	
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	8	
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	MIG : 36.5	MMA : 32
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	MIG : 18.3	MMA : 17.5
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	MIG : 40 - 200	MMA : 20 - 160
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	MIG : 16 - 24	MMA : 20.8 - 26.4
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	MIG : 59	MMA : 59
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (30%)	MIG : 200A 24V	MMA : 160A 25.4V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	MIG : 160A 22V	MMA : 130A 25.2V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	MIG : 130A 20.5V	MMA : 100A 24V
ประเภทของเครื่องป้อนลวด	Wire Feeder System	Internal	
ความเร็วในการป้อนลวด	Wire Feed Speed (m/min)	1.2 - 11.5	
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Roll Size (mm)	200	
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	80	
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.73	
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F	
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21	
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Welding Size (mm)	0.6 / 0.8 / 1.0	
ความหนาของชิ้นงาน	Material Thickness (mm)	More than 0.8	
น้ำหนัก	Weight (Kg)	14	
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	466.5 x 203 x 476	
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3	



Contact Tip
ขนาด 0.8,1.0 มม.



ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว
KV-26 ขนาด 2.6 มม.

WELDING MACHINES - MIG/MAG

INVERTER DC MIG WELDING MACHINE



KOVET

M 251GF

200A



เครื่องเชื่อม Co2, MIG/MAG DC (2 ส:UU MIG, MMA)

(ฟีดแยก)
มีระบบ
- Inductance
- 2T,4T



อุปกรณ์มาตรฐาน



เครื่องฟีดลวดเชื่อม

ปืนเชื่อม PANA-200A
+สาย 3 ม. + ถ้าย EUROแก๊ส CO2
KOVET รุ่น KV-194CRคีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 25-35 มม²

สายแก๊ส 3 ม.

Contact Tip
ขนาด 0.8,1.0 มม.ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว
KV-26 ขนาด 2.6 มม.

SPECIFICATION

KOVET MIG M 251GF

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz	
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	7.9	
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	MIG : 36	MMA : 32
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	MIG : 23	MMA : 20
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	MIG : 50 - 200	MMA : 40 - 160
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	MIG : 16.5 - 24	MMA : 21.6 - 26.4
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	MIG : 56	MMA : 56
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (40%)	MIG : 200A 24V	MMA : 160A 26.4V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	MIG : 160A 22V	MMA : 130A 25.2V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	MIG : 130A 20.5V	MMA : 105A 24.2V
ประเภทของเครื่องป้อนลวด	Wire Feeder System	Separated	
ความเร็วในการป้อนลวด	Wire Feed Speed (m/min)	2 - 13	
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Roll Size (mm)	300	
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	80	
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.73	
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F	
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21	
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Welding Size (mm)	0.8 - 1.0	
ความหนาของชิ้นงาน	Material Thickness (mm)	More than 0.8	
น้ำหนัก	Weight (Kg)	14.5	
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	466 x 212 x 371	
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3	

KOVET

M 271GF

250A



เครื่องเชื่อม Co2, MIG/MAG DC (2 ส:UU MIG, MMA)

(ฟีดแยก)
มีระบบ
- Inductance
- 2T,4T



อุปกรณ์มาตรฐาน



เครื่องฟีดลวดเชื่อม

ปืนเชื่อม PANA-200A
+สาย 3 ม. + ถ้าย EUROแก๊ส CO2
KOVET รุ่น KV-194CRคีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 25-35 มม²

สายแก๊ส 3 ม.

Contact Tip
ขนาด 0.8,1.0 มม.ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว
KV-26 ขนาด 2.6 มม.

SPECIFICATION

KOVET MIG M 271GF

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz	
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	12	
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	MIG : 48	MMA : 46
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	MIG : 30.4	MMA : 29.1
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	MIG : 50 - 250	MMA : 50 - 220
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	MIG : 16.5 - 26.5	MMA : 22 - 28.8
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	MIG : 58	MMA : 58
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (40%)	MIG : 250A 26.5V	MMA : 220A 28.8V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	MIG : 210A 24.5V	MMA : 180A 27.2V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	MIG : 160A 22V	MMA : 140A 25.6V
ประเภทของเครื่องป้อนลวด	Wire Feeder System	Separated	
ความเร็วในการป้อนลวด	Wire Feed Speed (m/min)	2 - 13	
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Roll Size (mm)	300	
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	80	
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.73	
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F	
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21	
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Welding Size (mm)	0.8 - 1.0	
ความหนาของชิ้นงาน	Material Thickness (mm)	More than 0.8	
น้ำหนัก	Weight (Kg)	15	
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	466 x 212 x 371	
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3	

INVERTER CO₂ , MAG (GMAW) / STICK ARC (MMA) / LIFT TIG WELDER



KOVET
KA-MIG 200M
200A

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า CO₂ , MIG/MAG DC (3 ระบบ MIG, Lift TIG, MMA)

ระบบ Synergic
มีระบบ
- Inductance
- 2T,4T



อุปกรณ์มาตรฐาน



ปืนเชื่อม MIG + สาย 3 ม.
ท้าย EURO



คีมจับสายดิน 300A+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 35-50 มม.



เกจแก๊ส CO₂
KOVET รุ่น KV-194CR



คีมจับสายอิเล็ก 300A



Contact Tip
ขนาด 0.8,1.0 มม.

SPECIFICATION

KOVET KA - AMIG 200M

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz		
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	9.7		
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	MIG : 42	MMA : 42	LIFT TIG : 42
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Voltage (A)	MIG : 25	MMA : 25	LIFT TIG : 25
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	MIG : 30-200	MMA : 10-200	LIFT TIG : 10-200
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	MIG : 15.5-24	MMA : 20.4-28	LIFT TIG : 10.4-18
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	MIG : 63	MMA : 63	LIFT TIG : 63
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (40%)	MIG : 200A 24V	MMA : 200A 28V	LIFT TIG : 200A 18V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	MIG : 153A 21.6V	MMA : 153A 26.1V	LIFT TIG : 153A 16.1V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	MIG : 118A 18.8V	MMA : 118A 24.7V	LIFT TIG : 118A 14.7V
ประเภทของเครื่องป้อนลวด	Wire Feeder System	Internal		
ความเร็วในการป้อนลวด	Wire Feed Speed (m/min)	2 - 13		
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Roll Size (mm)	300		
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	80		
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.73		
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F		
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S		
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Welding Size (mm)	0.6 / 0.8 / 1.0		
ความหนาของชิ้นงาน	Material Thickness (mm)	More than 0.8		
น้ำหนัก	Weight (Kg)	15.8		
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	410 x 210 x 438		
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3		

KOVET
KA-MIG 250
250A

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า CO₂ , MIG/MAG DC (2 ระบบ MIG, MMA)

(พิเศษ)
มีระบบ
- Inductance
- Remote



อุปกรณ์มาตรฐาน



เครื่อง FEED ลวด 350A

SPECIFICATION

KOVET KA - MIG 250

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC380V (3 Phase) +/-10%, 50/60Hz
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	8
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	16
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	10
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	42 - 250
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	16 - 29
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	51
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (35%)	300A 29V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	250A 26.5V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	193A 23.7V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	≥ 89
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	≥ 0.95
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	H
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S
ขนาดลวดเชื่อม	Electrode Size (mm)	0.8 - 1.0
น้ำหนัก	Weight (Kg)	20
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	495 x 232 x 495
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3



ปืนเชื่อม PANA200 +
สาย 3 ม. + ท้าย EURO



คีมจับสายดิน 300A
ท้ายหางปลา+สายยาว 3 ม.



NOZZLE



Gas Diffuser



Contact Tip
ขนาด 1.0,1.2 มม.



Roller
ขนาด 0.8,1.0 มม.



เกจแก๊ส CO₂
KOVET รุ่น KV-194CR

WELDING MACHINES - MIG/MAG

INVERTER CO2 MAG (GMAW) / STICK ARC (MMA) / LIFT TIG WELDER



KOVET

KA-MIG350

350A



เครื่องเชื่อมไฟฟ้า CO2, MIG/MAG DC (2 ระบบ MIG, MMA)

(พิเศษ)
มีระบบ
- Inductance
- 2T,4T
- Remote



อุปกรณ์มาตรฐาน



เครื่อง FEED ลวด 350A

SPECIFICATION

KOVET
KA - MIG 350

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC380V (3 Phase) +/-10%, 50/60Hz
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	14
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	15
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Voltage (A)	26
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	60 - 350
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	17 - 31.5
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	70
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	350A 31.5V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	270A 27.5V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	≥ 89
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	≥ 0.87
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	H
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S
ขนาดลวดเชื่อม	Electrode Size (mm)	0.8 - 1.2
น้ำหนัก	Weight (Kg)	40
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	576 x 297 x 574
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3



ปืนเชื่อม PANA350 +
สาย 3 ม. + ถ้าย EURO



คีมจับสายดิน 300A
ท้ายหางปลา+สายยาว 3 ม.



NOZZLE



Gas Diffuser



CONTACT TIP
ขนาด 1.0,1.2 มม.



Roller
ขนาด 0.8,1.0 มม.



เกจแก๊ส CO2
KOVET รุ่น KV-194CR

KOVET

KA-MIG500

500A



เครื่องเชื่อมไฟฟ้า CO2, MIG/MAG DC (2 ระบบ MIG, MMA)

(พิเศษ)
มีระบบ
- Inductance
- 2T,4T
- Remote



อุปกรณ์มาตรฐาน



เครื่อง FEED ลวด 500A

SPECIFICATION

KOVET
KA - MIG 500

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC380V (3 Phase) +/-10%, 50/60Hz
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	27.7
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	15
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Voltage (A)	42
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	60 - 500
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	14 - 31.5
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	Around 82
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	500A 36V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	≥ 89
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	≥ 0.87
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	H
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S
ขนาดลวดเชื่อม	Electrode Size (mm)	0.8 - 1.6
น้ำหนัก	Weight (Kg)	50
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	655 x 324 x 546
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3



ปืนเชื่อม PANA500 +
สาย 3 ม. + ถ้าย EURO



เฉพาะสายดิน 300A
ท้ายหางปลา+สายยาว 3 ม.



NOZZLE



CONTACT TIP
ขนาด 1.0, 1.6 มม.



Roller
ขนาด 1.2, 1.6 มม.



เกจแก๊ส CO2
KOVET รุ่น KV-194CR

INVERTER DC MIG (STICK) WELDING MACHINE



KOVET

MIG 271GW

250A

เครื่องเชื่อม Co2, MIG/MAG DC (2 ส:UU MIG, MMA)

มีระบบ
- Inductance



อุปกรณ์มาตรฐาน



ปืนเชื่อม PANA200
สาย 3 ม.+ ถ้าย EURO



คีมจับอ็อก+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 35-70 มม²



คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 35-70 มม²



สายแก๊ส 3 ม.
+ เข็มขัดรัดสาย



CONTACT TIP
ขนาด 0.8,1.0 มม.



เกจแก๊ส CO2
KOVET รุ่น KV-194CR



ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว
KV-26 ขนาด 2.6 มม.

SPECIFICATION

KOVET MIG 271GW

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz	
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	12.5	
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	MIG : 50	MMA : 48
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	MIG : 27.5	MMA : 26.3
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	MIG : 40 - 250	MMA : 20 - 220
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	MIG : 16 - 26.5	MMA : 21.6 - 28.8
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	MIG : 60	MMA : 60
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (30%)	MIG : 250A 26.5V	MMA : 220A 28.8V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	MIG : 180A 23V	MMA : 160A 26.4V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	MIG : 140A 21V	MMA : 120A 24.8V
ประเภทของเครื่องป้อนลวด	Wire Feeder System	Internal	
ความเร็วในการป้อนลวด	Wire Feed Speed (m/min)	3 - 13	
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Roll Size (mm)	300	
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	80	
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.73	
ระดับความเบี่ยงเบน	Insulation grade	F	
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S	
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Welding Size (mm)	0.8 - 1.0	
ความหนาของชิ้นงาน	Material Thickness (mm)	More than 0.8	
น้ำหนัก	Weight (Kg)	21	
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	472x 253 x 485	
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3	

KOVET

KRM 250GS

250A

เครื่องเชื่อม Co2, MIG/MAG DC (2 ส:UU MIG, MMA)

มีระบบ
- Inductance
- 2T,4T



อุปกรณ์มาตรฐาน



ปืนเชื่อม PANA200
สาย 3 ม.+ ถ้าย EURO



คีมจับอ็อก+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 50-70 มม²



คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 50-70 มม²



สายแก๊ส 3 ม.
+ เข็มขัดรัดสาย



CONTACT TIP
ขนาด 0.8,1.0 มม.



เกจแก๊ส CO2
KOVET รุ่น KV-194CR



ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว
KV-26 ขนาด 2.6 มม.

SPECIFICATION

KOVET KRM 250GS

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz	
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	11.3	
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	MIG : 50	MMA : 47
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	MIG : 30	MMA : 26
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	MIG : 50 - 250	MMA : 50 - 220
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	MIG : 16.5 - 26.5	MMA : 22 - 28.8
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	MIG : 56	MMA : 56
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (30%)	MIG : 250A 26.5V	MMA : 220A 28.8V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	MIG : 200A 24V	MMA : 180A 27.2V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	MIG : 180A 23V	MMA : 160A 26.4V
ประเภทของเครื่องป้อนลวด	Wire Feeder System	Internal	
ความเร็วในการป้อนลวด	Wire Feed Speed (m/min)	2 - 13	
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Roll Size (mm)	300	
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	80	
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.73	
ระดับความเบี่ยงเบน	Insulation grade	F	
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S	
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Welding Size (mm)	0.8 - 1.0	
ความหนาของชิ้นงาน	Material Thickness (mm)	More than 0.8	
น้ำหนัก	Weight (Kg)	45	
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	615 x 276 x 760	
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3	

WELDING MACHINES - MIG/MAG/TIG

INVERTER CO2 MAG (GMAW) / STICK ARC (MMA)



KOVET

KRM 300GN

300A



เครื่องเชื่อม Co2, MIG/MAG DC (2 ส:UU MIG, MMA)

ไฟ 380 โวลต์ 3 เฟส
มีระบบ
- Inductance
- 2T,4T



อุปกรณ์มาตรฐาน



ปืนเชื่อม PANA200
สาย 3 ม.+ ถ้าย EURO



คีมจับอีก+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 50-70 มม.²



คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 50-70 มม.²



สายแก๊ส 3 ม.
+ เข็มขัดรัดสาย



CONTACT TIP
ขนาด 0.8,1.0 มม.



เกจแก๊ส CO2
KOVET รุ่น KV-194CR



ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว
KV-26 ขนาด 2.6 มม.



Roller
ขนาด 1.0, 1.2 มม.

SPECIFICATION

KOVET KRM 300GN

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC380V (3 Phase) +/-15%, 50/60Hz	
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	12.1	
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	MIG : 18	MMA : 19
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	MIG : 10.6	MMA : 8.5
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	MIG : 50 - 300	MMA : 70 - 300
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	MIG : 16.5 - 29	MMA : 22.8 - 32
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	MIG : 56	MMA : 56
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (30%)	MIG : 300A 29V	MMA : 300A 32V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	MIG : 275A 27.8V	MMA : 275A 31V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	MIG : 250A 26.5V	MMA : 250A 30V
ประเภทของเครื่องป้อนลวด	Wire Feeder System	Internal	
ความเร็วในการป้อนลวด	Wire Feed Speed (m/min)	3 - 16	
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Roll Size (mm)	300	
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	85	
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.93	
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F	
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S	
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Welding Size (mm)	0.8 - 1.2	
ความหนาของชิ้นงาน	Material Thickness (mm)	More than 0.8	
น้ำหนัก	Weight (Kg)	60	
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	950 x 458 x 950	
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3	

INVERTER TIG DC WELDING MACHINE



KOVET

TIG 200CE

190A



เครื่องเชื่อม TIG DC

มีระบบ
- แก๊สหลังการเชื่อม



ปืนเชื่อม TIG + สาย 4.3 ม.
+ ถ้าย RILAND



คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 50-70 มม.²



เกจแก๊สอาร์กอน
ALIBABA รุ่น AB-25AR



สายแก๊ส 3 ม.
+ เข็มขัดรัดสาย



Collet
1.6, 2.0, 2.4, 3.2 มม.



Collet Body
3.2 มม.



ALUMINA NOZZLE
เบอร์ 4, 5, 6, 7



LONG BACK CAP
SHORT BACK CAP



ลวดเชื่อมทังสเตน
ขนาด 1.6 มม.

SPECIFICATION

KOVET TIG 200CE

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz	
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	5	
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	26	
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	14.5	
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	10 - 190	
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	10.4 - 17.8	
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	45	
แรงดันกระแสไฟเปิดวงจร	Voltage Reduction Device (V)	18	
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (30%)	190A	17.6V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	175A	17.0V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	160A	16.4V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	80	
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.73	
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F	
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S	
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Welding Size (mm)	1.6 - 4.0	
ความหนาของชิ้นงาน	Material Thickness (mm)	≤ 4	
น้ำหนัก	Weight (Kg)	6.5	
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	402 x 160 x 300	
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3	

INVERTER TIG DC WELDING MACHINE



KOVET

TIG200CT

200A

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า TIG DC (2 ส:ยู TIG, MMA)

มีระบบ
- แก๊สหลังการเชื่อม



อุปกรณ์มาตรฐาน



ปืนเชื่อม TIG + สาย 8 ม.
+ ถัง RILAND



คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 50-70 มม²



เกจแก๊สอาร์กอน
ALIBABA รุ่น AB-25AR



สายแก๊ส 3 ม.
+ เข็มขัดรัดสาย



Collet
1.6, 2.0, 2.4, 3.2 มม.



Collet Body
3.2 มม.



ALUMINA NOZZLE
เบอร์ 4, 5, 6, 7



LONG BACK CAP
SHORT BACK CAP



ลวดเชื่อมทั้งสเตน
ขนาด 1.6 มม.

SPECIFICATION

KOVET TIG 200CT

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz	
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	6.8	
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	TIG : 26	MMA : 31.2
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	TIG : 20.1	MMA : 24.2
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	TIG : 10 - 200	MMA : 10 - 155
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	TIG : 10.4 - 18	MMA : 20.4 - 26.2
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	TIG : 58	MMA : 58
แรงดันกระแสไฟเปิดวงจร	Voltage Reduction Device (V)	TIG : 16.5	MMA : 16.5
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	TIG : 200A 18V	MMA : 155A 26.2V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	TIG : 165A 16.6V	MMA : 140A 25.6V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	80	
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.73	
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F	
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S	
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Welding Size (mm)	1.6 - 4.0	
ความหนาของชิ้นงาน	Material Thickness (mm)	≤ 4	
น้ำหนัก	Weight (Kg)	6.5	
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	402 x 160 x 300	
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3	

KOVET

TIG200PACDC

190A

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า TIG AC/DC (2 ส:ยู TIG, MMA)

มีระบบ
- Pulse
- Up Slope/Down Slope
- แก๊สหลังการเชื่อม
**เชื่อมอลูมิเนียมได้

- 2T,4T
- Remote
- 1w AC/DC



อุปกรณ์มาตรฐาน



ปืนเชื่อม TIG + สาย 4.3 ม.
+ ถัง RILAND




คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 50-70 มม²



เกจแก๊สอาร์กอน
KOVET รุ่น KV-95AR



ลวดเชื่อมทั้งสเตน
ขนาด 1.6 มม.



Collet
1.6, 2.4 มม.



Collet Body
3.2 มม.



ALUMINA NOZZLE
เบอร์ 4, 5



LONG BACK CAP
SHORT BACK CAP

SPECIFICATION

KOVET TIG 200PAC/DC II

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz	
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	6.6	
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	TIG : 30	MMA : 30
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	TIG : 16.4	MMA : 16.4
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	TIG : 10 - 190	MMA : 10 - 150
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	TIG : 10.4 - 17.6	MMA : 20.4 - 26
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	TIG : 45	MMA : 45
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (30%)	TIG : 190A 17.6V	MMA : 150A 26V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	TIG : 134A 15.4V	MMA : 106A 24.2V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	TIG : 104A 14.2V	MMA : 82A 23.3V
ความกว้างของพัลส์ PULSE	Wire Pulse (%)	10 - 90	
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	80	
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.73	
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F	
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S	
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Welding Size (mm)	1.6 - 4.0	
ความหนาของชิ้นงาน	Material Thickness (mm)	≤ 4	
น้ำหนัก	Weight (Kg)	14.2	
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	476 x 340 x 402	
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3	

WELDING MACHINES - TIG (GTAW)

INVERTER TIG DC WELDING MACHINE



KOVET

TIG300A

300A

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า TIG DC (2 ระบบ TIG, MMA)

มีระบบ

- 2T, 4T

- Up Slope/Down Slope

- แก๊สหลังการเชื่อม

- Arc Force (MMA)



อุปกรณ์มาตรฐาน

ปืนเชื่อม TIG + สาย 8 ม.
+ ก๊วย RILANDคีมจับลวด+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 50-70 มม. 2คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 50-70 มม. 2เกจแก๊สอาร์กอน
KOVET รุ่น KV-95ARสายแก๊ส 3 ม.
+ เข็มขัดรัดสายCollet
1.6, 2.4 มม.Collet Body
3.2 มม.ALUMINA NOZZLE
เบอร์ 4, 5LONG BACK CAP
SHORT BACK CAP

SPECIFICATION

KOVET TIG 300A

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz	
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	11.5	
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	TIG : 52	MMA : 49
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	TIG : 28	MMA : 28
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	TIG : 10 - 300	MMA : 20 - 230
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	TIG : 10.4 - 22	MMA : 20.6 - 29.2
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	TIG : 15	MMA : 60
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (30%)	TIG : 300A 22V	MMA : 230A 29.2V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	TIG : 212A 18.5V	MMA : 162A 26.5V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	TIG : 184A 18.5V	MMA : 125A 25V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	70	
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.82	
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F	
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S	
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Welding Size (mm)	1.6 - 4.0	
ความหนาของชิ้นงาน	Material Thickness (mm)	≤ 6	
น้ำหนัก	Weight (Kg)	11.5	
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	472 x 203 x 357	
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3	

INVERTER TIG DC WELDING MACHINE



KOVET

TIG315PACDC

300A

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า TIG AC/DC (2 ระบบ TIG, MMA)

มีระบบ

- Pulse

- Up Slope/Down Slope

- แก๊สหลังการเชื่อม

**เชื่อมอลูมิเนียมได้


- 2T, 4T

- Remote

- ไฟ AC/DC



อุปกรณ์มาตรฐาน

ปืนเชื่อม TIG + สาย 4.3 ม.
+ ก๊วย RILANDคีมจับลวด+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 50-70 มม. 2คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 50-70 มม. 2เกจแก๊สอาร์กอน
KOVET รุ่น KV-95ARCollet
1.6, 2.0, 2.4, 3.2 มม.Collet Body
3.2 มม.ALUMINA NOZZLE
เบอร์ 4, 5, 6, 7LONG BACK CAP
SHORT BACK CAP

SPECIFICATION

KOVET TIG 315AC/DC

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz	
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	11.4	
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	TIG : 17.2	MMA : 15.5
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	TIG : 12.1	MMA : 13.8
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	TIG : 12 - 300	MMA : 15 - 240
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	TIG : 10.5 - 22	MMA : 20.6 - 29.6
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	TIG : 62	MMA : 62
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (30%)	TIG : 300A 22V	MMA : -
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	TIG : 260A 20.4V	MMA : 240A 29.6V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	TIG : 230A 19.2V	MMA : 220A 26.6V
ความกว้างของพัลส์ PULSE	Wire Pulse (%)	10 - 90	
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	85	
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.93	
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F	
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S	
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Welding Size (mm)	1.6 - 4.0	
ความหนาของชิ้นงาน	Material Thickness (mm)	≤ 8	
น้ำหนัก	Weight (Kg)	11.5	
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	609 x 332 x 622	
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3	

INVERTER AC/DC TIG (GTAW) / STICK / DC PULSED TIG / AC PULSED TIG / AC TIG WELDING MACHINE



KOVET

KA-ATIG315PAC

315A



เครื่องเชื่อมไฟฟ้า TIG AC/DC (GTAW) (2 S:UU TIG, MMA)

มีระบบ

- Start Current - 2T,4T
- Pluse - Remote
- Up Slope/Down Slope - In AC/DC
- แก๊ส ก่อน-หลังการเชื่อม
- **เชื่อมอลูมิเนียมได้



อุปกรณ์มาตรฐาน



ปืนเชื่อม WP18 + สาย 5 ม.
+ ถ้าย PANA



คีมจับอิเล็ก+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 50-70 มม²



คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 50-70 มม²



เกจแก๊สอาร์กอน
KOVET รุ่น KV-95AR



Collet
2.0, 2.4, 3.2 มม.



ALUMINA NOZZLE
เบอร์ 5, 6, 7



LONG BACK CAP
SHORT BACK CAP



ลวดเชื่อมทั้งสแตน
ขนาด 2.4 มม.

SPECIFICATION

**KOVET KA - TIG 315PAC
(Water Cooled)**

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC380V (3 Phase) +/-10%, 50/60Hz	
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	9.3	
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	20	
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	18	
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	TIG : 5 - 315	MMA : 15 - 315
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	TIG : 10.2 - 22.6	MMA : 20.6 - 32.6
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	TIG : 79	MMA : 45
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	TIG : 315A 22.6V	MMA : 315A 32.6V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	TIG : 244A 20V	MMA : 244A 30V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	79	
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.95	
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	H	
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S	
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Welding Size (mm)	1.6 - 4.0	
ความหนาของชิ้นงาน	Material Thickness (mm)	≤ 4	
น้ำหนัก	Weight (Kg)	40	
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	655 x 325 x 560	
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3	

KOVET

KA-ATIG400P

400A



เครื่องเชื่อมไฟฟ้า TIG DC PULSED TIG (GTAW-P) (2 S:UU TIG, MMA)

มีระบบ

- Start Current - 2T,4T
- Pluse - Remote
- Up Slope/Down Slope
- แก๊ส ก่อน-หลังการเชื่อม



อุปกรณ์มาตรฐาน



ปืนเชื่อม WP18 + สาย 5 ม.
+ ถ้าย PANA



คีมจับอิเล็ก+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 50-70 มม²



คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 50-70 มม²



เกจแก๊สอาร์กอน
KOVET รุ่น KV-95AR



Collet
2.0, 2.4, 3.2 มม.



ALUMINA NOZZLE
เบอร์ 5, 6, 7



LONG BACK CAP
SHORT BACK CAP



ลวดเชื่อมทั้งสแตน
ขนาด 2.4 มม.

SPECIFICATION

KOVET KA - ATIG 400P

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC380V (3 Phase) +/-10%, 50/60Hz	
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	17.8	
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	27	
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	21	
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	TIG : 15 - 395	MMA : 5 - 395
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	TIG : 20.6-35.8	MMA : 10.2 - 25.8
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	TIG : 81	MMA : 76
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	TIG : 395A 35.8V	MMA : 395A 25.8V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	TIG : 315A 32.6V	MMA : 315A 22.6V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	89	
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.95	
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	H	
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S	
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Welding Size (mm)	2.0 - 6.0	
ขนาดลวดเชื่อมทั้งสแตน	Material Thickness (mm)	1.0 - 4.0	
น้ำหนัก	Weight (Kg)	50	
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	600 x 310 x 550	
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3	

HEAVY DUTY

WELDING MACHINES - TIG (GTAW)

INVERTER DC TIG (GTAW) WELDING MACHINE



KOVET

KA-TIG 400

400A



เครื่องเชื่อมไฟฟ้า TIG DC (GTAW) (2 ระบบ TIG, MMA)

มีระบบ

- Start Current

- 2T, 4T

- Arc Force / Down Slope

- Remote

- แก๊ส ก่อน-หลังการเชื่อม



อุปกรณ์มาตรฐาน

ปืนเชื่อม WP18 + สาย 5 ม.
+ แก๊ส PANAคีมจับอ็อก+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 50-70 มม.²คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 50-70 มม.²เกจแก๊สอาร์กอน
KOVET รุ่น KV-95ARCollet
2.0, 2.4, 3.2 มม.ALUMINA NOZZLE
เบอร์ 5, 6, 7LONG BACK CAP
SHORT BACK CAPลวดเชื่อมทังสเตน
ขนาด 2.4 มม.

SPECIFICATION

KOVET KA - TIG 400P

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC380V (3 Phase) +/-10%, 50/60Hz	
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	18.4	
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	28	
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	22	
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	TIG : 20 - 400	MMA : 20 - 399
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	TIG : 20.8 - 36	MMA : 10.8 - 26
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	TIG : 71	MMA : 71
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (60%)	TIG : 400A 36V	MMA : 399A 26V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	TIG : 310A 32.4V	MMA : 310A 22.4V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	89	
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.95	
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	H	
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21S	
ขนาดลวดเชื่อม	Wire Welding Size (mm)	2.0 - 6.0	
ขนาดลวดเชื่อมทังสเตน	Material Thickness (mm)	1.0 - 6.0	
น้ำหนัก	Weight (Kg)	50	
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	576 x 297 x 557	
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3	

PLASMA CUTTING MACHINES

MOSFET INVERTER PLASMA CUTTING MACHINE

KOVET

KA-CUT40i

40A



เครื่องตัดพลาสมา (ชุดพกพาในตัว)
(BUILT IN AIR UNIT)



อุปกรณ์มาตรฐาน



ปืน PT35 + สาย 5 ม.
+ ถ้าย KOVET



คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 16-25 มม.²



ชุดดักน้ำ
รุ่น AW2000 - 02



Tip PT-35



Electrode PT-35



Shield Cup



Gas Diffuser

SPECIFICATION

		KOVET KA - CUT40i
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC380V (3 Phase) +/-10%, 50/60Hz
ระบบจุดสตาร์ท	Arc-Starting Type	HF touch
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	6.3
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	28.5
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	16.4
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	15 - 40
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	86 - 96
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	275
แรงดันบีบลม	Air Pressure (Mpa)	0.5 - 0.8
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (30%)	40A 96V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	30A 92V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	80
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.78
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21
ความหนาชิ้นงานที่ตัดได้สูงสุด	Max Cutting Thickness (mm)	12
ความหนาชิ้นงานที่แนะนำ	Cutting Thickness (mm)	1 - 10
น้ำหนัก	Weight (Kg)	9
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	391 x 155 x 298
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3

MOSFET INVERTER PLASMA CUTTING MACHINE

KOVET

KA-ACUT60

60A



เครื่องตัดพลาสมา
มีระบบ
- 2T,4T



อุปกรณ์มาตรฐาน



ปืนเชื่อม TAFIMET TP80
+ สาย 5 ม. + ถ้าย PANA



คีมจับอีกรอก+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 10-25 มม.²



ชุดดักน้ำ



TIP
1.3, 1.5 mm.



Electrode



Shield Cup



ล๊อวงเวียน
ปืน PLASMA

SPECIFICATION

		KOVET KA - ACUT 60
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC380V (3 Phase) +/-10%, 50/60Hz
ระบบจุดสตาร์ท	Arc-Starting Type	HF touch
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	7.7
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	21.5
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	16.4
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	30 - 60
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	86 - 96
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	345
แรงดันบีบลม	Air Pressure (Mpa)	0.40 - 0.55
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	46A
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	80
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.78
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21
ความหนาชิ้นงานที่ตัดได้สูงสุด	Max Cutting Thickness (mm)	15
ความหนาชิ้นงานที่แนะนำ	Cutting Thickness (mm)	1 - 10
น้ำหนัก	Weight (Kg)	28.5
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	501 x 232 x 495
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3

PLASMA CUTTING MACHINES

MOSFET INVERTER PLASMA CUTTING MACHINE

KOVET

KA-ACUT 100

100A



เครื่องตัดพลาสมา



อุปกรณ์มาตรฐาน



ปืนเชื่อม TAFIMET A101
+ สาย 6 ม. + ถ้าย TAFIMET



คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 16-25 มม.²



ชุดดักน้ำ



TIP
1.1, 1.4 mm.



Electrode

SPECIFICATION

KOVET
KA - ACUT 100

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC380V (3 Phase) +/-10%, 50/60Hz
ระบบจุดสตาร์ท	Arc-Starting Type	HF Arc-Pilot
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	15
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	19.5
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	14
กระแสไฟจ่าย	Output Current Range (A)	30 - 100
แรงดันไฟจ่าย	Output Voltage (V)	120
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	345
แรงดันบีมลม	Air Pressure (Mpa)	0.40 - 0.55
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	77A
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	80
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.78
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	H
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21
ความหนาชิ้นงานที่ตัดได้สูงสุด	Max Cutting Thickness (mm)	30
ความหนาชิ้นงานที่แนะนำ	Cutting Thickness (mm)	1 - 20
น้ำหนัก	Weight (Kg)	43.2
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	576 x 297 x 557
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3

MOSFET INVERTER PLASMA CUTTING MACHINE

KOVET

KA-ACUT 120

120A



เครื่องตัดพลาสมา



อุปกรณ์มาตรฐาน



ปืนเชื่อม TAFIMET A141
+ สาย 6 ม. + ถ้าย TAFIMET



คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 16-25 มม.²



ชุดดักน้ำ



TIP
1.4, 1.7 mm.



Electrode

SPECIFICATION

KOVET
KA - ACUT 120

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC380V (3 Phase) +/-10%, 50/60Hz
ระบบจุดสตาร์ท	Arc-Starting Type	HF Arc-Pilot
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	19
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	37
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	16.4
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	30 - 120
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	86 - 96
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	Around 340
แรงดันบีมลม	Air Pressure (Mpa)	0.40 - 0.55
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	93A
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	80
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.79
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	H
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21
ความหนาชิ้นงานที่ตัดได้สูงสุด	Max Cutting Thickness (mm)	35
ความหนาชิ้นงานที่แนะนำ	Cutting Thickness (mm)	1 - 18
น้ำหนัก	Weight (Kg)	43.5
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	576 x 297 x 557
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3

PLASMA CUTTING MACHINES

MOSFET INVERTER PLASMA CUTTING MACHINE

KOVET

KA-ACUT 200

200A



เครื่องตัดพลาสมา

(WATER COOLED)



SPECIFICATION

KOVET
KA - ACUT 200

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC380V (3 Phase) +/-10%, 50/60Hz
ระบบจุดสตาร์ท	Arc-Starting Type	Special HF
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	42.8
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	65
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	54.7
กระแสไฟจ่าย	Output Current Range (A)	30 - 200
แรงดันไฟจ่าย	Output Voltage (V)	120
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	350
แรงดันบีมลม	Air Pressure (Mpa)	0.45 - 0.55
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	200A
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	80
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.78
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	H
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP23
ความหนาชิ้นงานที่ตัดได้สูงสุด	Max Cutting Thickness (mm)	55
ความหนาชิ้นงานที่แนะนำ	Cutting Thickness (mm)	1 - 20
น้ำหนัก	Weight (Kg)	58
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	635 x 399 x 542
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3

อุปกรณ์มาตรฐาน



ปืนตัดพลาสมา HB-200
+ สาย 6 ม. + ก๊วย TAFIMET



คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก 25-35 มม²



ชุดดักน้ำ



TIP
1.8 mm.



Electrode



Contact Cutting Nozzle

MOSFET INVERTER AIR PLASMA CUTTING MACHINE

KOVET

KRP CUT60

60A



เครื่องตัดแอร์พลาสมา

- รุ่น Pilot Arc



SPECIFICATION

KOVET KRP CUT 60

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	49
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	22.7
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	20 - 60
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	88 - 102
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	240
แรงดันบีมลม	Air Pressure (Mpa)	4 - 5
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (30%)	55A 102V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	35A 94V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	80
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.79
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21
ความหนาชิ้นงานที่ตัดได้สูงสุด	Max Cutting Thickness (mm)	1 - 20
ความหนาชิ้นงานที่แนะนำ	Cutting Thickness (mm)	1 - 10
น้ำหนัก	Weight (Kg)	19
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	505 x 203 x 375
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3

อุปกรณ์มาตรฐาน



ปืนตัดพลาสมา P-80
พร้อมสาย 8 ม. + ก๊วย Riland



คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 10-25 มม²



ชุดดักน้ำ



สายแก๊ส 3 ม.



TIP + Electrode



ล๊อวงเวียนปืนตัด + ประแจ

PLASMA CUTTING MACHINES

MOSFET INVERTER PLASMA CUTTING MACHINE



KOVET

CUT 40CT

40A



เครื่องตัดพลาสมา



อุปกรณ์มาตรฐาน



ปืนตัดพลาสมา รุ่น SG-51
พร้อมสาย 5 ม.



คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 10-25 มม.²



ชุดดัดน้ำ
รุ่น AW2000-02



สายแก๊ส 3 ม.



TIP



Electrode

SPECIFICATION

KOVET CUT 40CT

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	6.6
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	30
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	16.4
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	15 - 40
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	86 - 96
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	275
แรงดันบีมลม	Air Pressure (Mpa)	4 - 5
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (30%)	40A 96V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	30A 92V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	80
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.78
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21
ความหนาชิ้นงานที่ตัดได้สูงสุด	Max Cutting Thickness (mm)	16
ความหนาชิ้นงานที่แนะนำ	Cutting Thickness (mm)	1 - 10
น้ำหนัก	Weight (Kg)	7.3
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	402 x 160 x 300
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3



KOVET

CUT 60CT

60A



เครื่องตัดพลาสมา



อุปกรณ์มาตรฐาน



ปืนตัดพลาสมา รุ่น SG-55
พร้อมสาย 5 ม.



คีมจับสายดิน+สายยาว 3 ม.
ปลั๊ก TH 10-25 มม.²



ชุดดัดน้ำ
รุ่น AW2000-02



สายแก๊ส 3 ม.



TIP



Electrode

SPECIFICATION

KOVET CUT 60CT

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	9.1
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	Maximum Input Current (A)	41.5
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	Rated Input Current (A)	22.7
กระแสไฟเชื่อม	Output Current Range (A)	20 - 55
แรงดันไฟขณะเชื่อม	Output Voltage (V)	88 - 102
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	300
แรงดันบีมลม	Air Pressure (Mpa)	4 - 5.5
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (30%)	55A 102V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	35A 94V
ประสิทธิภาพการทำงาน	Efficiency at Max current (%)	80
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power factor at Max current	0.79
ระดับความเป็นฉนวน	Insulation grade	F
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม	Protection class	IP21
ความหนาชิ้นงานที่ตัดได้สูงสุด	Max Cutting Thickness (mm)	20
ความหนาชิ้นงานที่แนะนำ	Cutting Thickness (mm)	1 - 5
น้ำหนัก	Weight (Kg)	8
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	402 x 160 x 300
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3

PLASMA CUTTING MACHINES

MOSFET INVERTER PLASMA CUTTING MACHINE



KOVET
CUT 40S
40A
NEW
PRODUCT



เครื่องตัดพลาสมา



SPECIFICATION

KOVET CUT 40S

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Rated Primary Voltage	AC220V (1 Phase) +/-15%, 50/60Hz
กำลังไฟเข้า	Rated Input Capacity (KVA)	6.6
โหมดการลุกไหม้ของอาร์ค	Arc Ignition Mode	HF, สัมผัส
แรงดันบีบลม	Air Pressure (Mpa)	0.45 - 0.5
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน	Max No-Load Voltage/OCV (V)	265
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	Rate duty cycle(10min) (100%)	40A
ความหนาชิ้นงานที่ตัดได้สูงสุด	Max Cutting Thickness (mm)	8
น้ำหนัก	Weight (Kg)	7.4
ขนาด (กว้างXยาวXสูง)	Dimension (LxWxH) (mm)	400 x 170 x 310
ความยาวสายไฟ	Cable length (m)	3

อุปกรณ์มาตรฐาน



ปืนตัดพลาสมา รุ่น SG-51
พร้อมสาย 5 ม.



คีมจับสายดิน+สายยาว 2 ม.
ปลั๊ก TH 10-25 มม.²



ชุดดักน้ำ

CUTTING MACHINES

PROFILE CUTTING MACHINE

KV2-150

เครื่องตัดตามแบบ

6-100mm

220V

- ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมที่มีคุณภาพสูง สายลม-แก๊สคู่ อย่างดี มีความคงทนถาวร
- สามารถตัดชิ้นงาน หรือชิ้นส่วนที่มีรูปร่างต่างๆ ได้หลากหลายตามแบบที่ต้องการ
- คุณสมบัติพิเศษ สามารถตัดตามแบบที่เหมือนกันหลายๆชิ้นได้เหมือนและเรียบสวย
- เหมาะสำหรับใช้กับโรงงาน โรงเหล็ก อู่เรือ หรือใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ
- รับประกันสินค้า 6 เดือน

SPECIFICATION		CT02-KV2-150
กระแสไฟเข้า	(โวลท์/เฮิร์ต)	220/ 50
สามารถตัดได้หนา	(มม.)	6-100
ความเร็วในการตัด	(มม./นาท)	50-750
เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ตัดได้	(มม.)	20-600
ความยาวของเส้นที่ตัดได้	(มม.)	1200
ขนาดที่ใหญ่	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	(มม.) 500x500
ที่ตัดที่ตัดได้	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	(มม.) 400x900, 450x750
ขนาด	(มม.)	1190x335x800
น้ำหนัก	(กก.)	56.5



PORTABLE CUTTING MACHINE

KV-12 Liger

เครื่องตัดตามราง

5-30mm

220V

- ทุกฟังก์ชันควบคุมด้วยสวิตช์ เป็นระบบหัวตัดเดี่ยว ที่มีค่าปรับแปรทางกลทำให้เครื่องเดินได้เรียบ ไม่สะดุด ชิ้นงานสวย
- หัวตัด ปรับให้ตัดมุมขอบได้และง่ายต่อการปรับขึ้น/ลง เพื่อให้ได้มุมตามต้องการ
- รางมาตรฐาน ความยาว 1,800 มม.(70นิ้ว)
- ระบบล้อ 8 ที่ ต่อรางเพิ่มได้ในชิ้นงานที่มีความยาวมากๆ ล้อวงเวียน เพื่อตัดกลม เป็นอุปกรณ์เสริม ตัดชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบ และเดินย้อนกลับได้ตามดีไซน์ของชิ้นงาน เน้นอนได้ในการตัดเส้นตรงทุกชนิด
- เหมาะกับ อู่ต่อเรือ อุตสาหกรรมน้ำมัน โรงงานเหล็ก เป็นต้น
- รับประกันสินค้า 6 เดือน

SPECIFICATION		CT02-KV12
กระแสไฟเข้า	(โวลท์/เฮิร์ต)	220/ 50
สามารถตัดได้หนา	(มม.)	5-30 มม. (อุปกรณ์มาตรฐาน)
ความเร็วในการตัด	(มม./นาท)	150-800
มอเตอร์	(รอบต่อนาที)	1500
เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ตัดได้สูงสุด	(มม.)	200
ลักษณะการตัด		I, Y, V45°
ขนาด	(มม.)	350x140x175
น้ำหนัก	(กก.)	10



*ตัดแปลงให้ตัดได้ถึง 100 มม.

CADDY WELD - CUT OUTFIT (LPG/AC)

ชุดเชื่อมสนาม / ชุดตัดสนาม (LPG/AC)

- สามารถใช้ได้กับงานเชื่อม-ตัดหน้างาน เป็นรุ่นที่นิยมตั้งแต่อุตสาหกรรมขนาดย่อม จนถึงขนาดกลาง เช่น งานซ่อมรถ ตัด ปะ พู งานติดตั้ง-ซ่อมแอร์ งานอู่เรือ งานฝีมือ งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือช่าง
- ถังแก๊สออกซิเจน แก๊สหุงต้ม หรือแก๊สเอซี สามารถเติมได้ตามร้านค้าทั่วไป
- มีรถเข็น สองล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

LPG
10LP-SGLPG
10LP-WGAC
10AC

SPECIFICATION	WT03-10LP-SG	WT03-10LP-WG	WT03-10AC
แก๊ส	LPG สยาม	LPG เวสต์	AC
สี	ส้ม	ฟ้า	น้ำตาล
ปริมาตรถังแก๊ส (ลิตร)	1.5	1.5	1.5
ปริมาตรถังแก๊ส (กก.)	4	4	10

WATER COOLER

เครื่องทำความเย็น

- เครื่องทำความเย็นในระบบแบบไหลเวียนใช้ร่วมกับเครื่องเชื่อม TIG และ TIG/MMA ด้วยน้ำที่มีกระแสไฟฟ้าเชื่อมคงที่
- รุ่นที่ต้องการใช้กระแสแอมป์สูง เพราะจะช่วยให้ลดอุณหภูมิของสายเชื่อมให้เย็นลงได้
- มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย ประหยัดกระแสไฟฟ้าต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับการเชื่อมทั้งเหล็ก, สเตนเลส, ทองแดง ฯลฯ
- มีประสิทธิภาพสูง อาร์คติดง่ายและประหยัดแก๊สอาร์กอน

KOVET
WR-600A2
26L



KOVET
WR-401CH
18L



KOVET
WR-501CH
9L



SPECIFICATION	WR-600A2	WR-401CH	WR-501CH
ระบบไฟฟ้า/ความถี่ (V)	230V (1 phase), 50/60Hz	230V (1 phase), 50/60Hz	230V (1 phase), 50/60Hz
อัตราในการทำความเย็น (KW)	4.6 (1 ลิตร/นาท)	1.7 (1 ลิตร/นาท)	1.7 (1 ลิตร/นาท)
อุณหภูมิสภาพแวดล้อม (°C)	25°C	25°C	25°C
มอเตอร์ (W)	270	270	270
แรงดันไฟฟ้าจ่ายสูงสุด (Mpa)	0.26-0.3 Mpa	0.26-0.3 Mpa	0.26-0.3 Mpa
ความจุถังน้ำ (L)	26	18	9
อัตราการไหล (L/min)	8.5	8.5	8.5
อุณหภูมิการทำงาน (°C)	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C
น้ำหนัก (Kg)	35	16	22
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (mm)	665 x 385 x 650	555 x 250 x 392	660 x 260 x 370
บีม	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel

PORTABLE WELDING ELECTRODE DRYER



S10



H5



D5H

รุ่นมีปุ่มปรับ
อุณหภูมิ
พร้อมหน้าปัด



D10

รุ่นมีปุ่มปรับ
อุณหภูมิ

กระบอก-อบลวดเชื่อม

- กระบอกอบลวดเชื่อมสำหรับให้ความร้อนและไล่ความชื้นจากลวด
- กระบอกเหล็ก ทนทานต่อการใช้งาน
- สามารถใช้กับ ลวด 5-10 กก. ต่อครั้ง
- ลวดสัมผัสกับตัวให้ความร้อนจึงได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงและเท่ากัน
- เป็นกระบอกอบลวดเชื่อมที่ง่ายต่อการบรรจุและยกออก
- เมา สามารถยก/ย้าย ไปในสถานที่ใช้งานเชื่อมตามใจต้องการ

KOVET No.	แรงดัน/ความถี่ (V 2 สาย)	ความจุ ลวดเชื่อม (kg)	อุณหภูมิ สูงสุด (°C)	ความยาว ลวดเชื่อม (kg)	น้ำหนัก (kg)	ขนาด (mm)
OVENKV-H5	200V, 50Hz	5	100-400	450	3.5	180x600
OVENKV-S10	200V, 50Hz	5	100-400	450	6	230x635
OVENKV-D5H	200V, 50Hz	5	50-200	450	3.5	270x580
OVENKV-D10	200V, 50Hz	10	100-300	450	9.5	280x180x610

WELDING CONSUMABLES - ARC

WELDING ELECTRODE FOR MILD STEEL E6013

AWS : A5.1 E6013

ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว KV-26 (Tiger)

KV-26
TIGER

- สำหรับเชื่อมเหล็กคาร์บอนต่ำและโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีคาร์บอนต่ำ (กัลวาไนซ์)
- เหมาะสำหรับการเชื่อมแนวตั้งลงของโลหะแผ่นบางซึ่งเชื่อมได้อย่างต่อเนื่อง

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์	Packing (kg)
				กล่อง (Box)	ลัง (Carton)
กล่องเขียว KV-26 (Tiger)					
ELE02-GA2020	2.0	300	40-60	1	20
ELE02-GA2620	2.6	300	60-100	2	20
ELE02-GA3220	3.2	350	90-140	5	20
ELE02-GA4020	4.0	400	150-210	5	20
กล่องแดง KV-26					
ELE02-KV2620	2.6	300	60-100	2	20
ELE02-KV3220	3.2	350	90-140	5	20
ELE02-KV4020	4.0	400	150-210	5	20



เชื่อมได้ทุกท่า

เชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์

WELDING ELECTRODE FOR CAST IRON

FOR CAST IRON Ni55



AWS : A5.15 NiFe-CI

KOVET
Ni55

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ

- สำหรับเชื่อมเหล็กหล่อทั่วไปและเหล็กหล่อเหนียวที่ไม่ต้องตัดกลึงขึ้นรูป
- มีความแข็งแรง ทนทาน รอยเชื่อมทนการแตกร้าว
- เหมาะสำหรับการเชื่อมซ่อมแซมชิ้นงานต่างๆ เช่น เชื่อมรอยต่อ เชื่อมพอกอะไหล่จักรกลให้แข็งแรง เชื่อมพันลูกสูบโรนน้ำเตา

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
				หลอด (Tube)	ลัง (Carton)
ELE03-5526	2.6	300	60-80	1	20
ELE03-5532	3.2	350	80-110	1	20
ELE03-5540	4.0	350	100-150	1	20
ELE03-TW5540	4.0	350	100-150	1	20
ELS03-5526	2.6	300	60-80	2 เส้น / แพ็ค	
ELS03-5532	3.2	350	80-110	2 เส้น / แพ็ค	

FOR CAST IRON Ni98



AWS : A5.15 E Ni-CI

KOVET
Ni98

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ

- สำหรับเชื่อมชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กหล่อขึ้นงานสามารถนำไปกลึงแต่งได้
- เชื่อมต่อเติม อุดรู ช่อมเหล็กหล่อที่แตกร้าวและเชื่อมยึดต่อกับโลหะประเภทอื่นๆ เช่น เสือสูบล้อรถยนต์ อุปกรณ์หล่อเย็นด้วยน้ำ เฟืองเหล็กหล่อ เสือเกียร์ เป็นต้น

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
				หลอด (Tube)	ลัง (Carton)
ELE03-9826	2.6	300	60-80	1	20
ELE03-9832	3.2	350	80-110	1	20
ELE03-9840	4.0	350	100-150	1	20
ELS03-9826	2.6	300	60-80	2 เส้น / แพ็ค	
ELS03-9832	3.2	350	80-110	2 เส้น / แพ็ค	

WELDING CONSUMABLES - MIG

WELDING ELECTRODE FOR STAINLESS

FOR STAINLESS STEEL SUS-304L



AWS : A5.4 E308-16

KOVET
308L

ลวดเชื่อมสแตนเลส

- ลวดเชื่อมสแตนเลสเคลือบฟลักซ์ประเภทโรโร Cr18Ni9 ที่มีธาตุคาร์บอนผสมในปริมาณต่ำ
- สำหรับสแตนเลส เกรด 301,302,304,305
- สารที่ใช้พอกหุ้ม ทนความชื้น ทนการกัดกร่อน แนวเชื่อมสวย สะเก็ดไฟน้อย สลักกร่อนง่าย
- เหมาะสำหรับงาน ปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมอาหาร

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
				หลอด (tube)	ลัง (Carton)
ลวดเชื่อมสแตนเลส 308L (NS)					
ELE06-2002	2.0	300	30-50	2	20
ELE06-2602	2.6	300	50-80	2	20
ELE06-3202	3.2	350	80-100	2	20
ELE06-4002	4.0	400	100-140	2	20
ELE05-2605	2.6	300	50-80	5	20
ELE05-3205	3.2	350	80-100	5	20
ลวดเชื่อมสแตนเลส 308L (TW)					
ELE04-2001	2.0	300	30-50	1	20
ELE04-2601	2.6	300	50-80	1	20
ELE04-3201	3.2	350	80-100	1	20
ELE04-4001	4.0	400	100-140	1	20
ELS04-26	2.6	300	50-80	4 เส้น/แพ็ค	
ELS04-32	3.2	350	80-100	4 เส้น/แพ็ค	

FOR STAINLESS STEEL SUS-309S

AND FOR JOINING STAINLESS STEEL TO MILD OR LOW ALLOY STEEL



AWS : A5.4 E309L-16

KOVET
309L

ลวดเชื่อมสแตนเลส

- ลวดเชื่อมสแตนเลสเคลือบฟลักซ์ประเภทโรโร Cr22Ni12 ที่มีธาตุคาร์บอนผสมในปริมาณต่ำ
- แนวเชื่อมทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดี
- สามารถเชื่อมสแตนเลสเกรด 309 หรือเชื่อมระหว่างเหล็กและสแตนเลสได้
- เหมาะสำหรับงาน ปิโตรเลียม อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมสิ่งทอ

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
				หลอด (tube)	ลัง (Carton)
ELE071-2601	2.6	300	50-80	1	20
ELE071-3201	3.2	350	80-100	1	20
ELE071-4001	4.0	350	100-140	1	20

FOR STAINLESS STEEL SUS-310S



AWS : A5.4 E310-16

KOVET
310L

ลวดเชื่อมสแตนเลส

- ลวดเชื่อมสแตนเลสเคลือบฟลักซ์ประเภทโรโร Cr25Ni20 ชนิดมีไฮโดรเจนต่ำ
- เหมาะสำหรับเชื่อมสแตนเลสชนิดเดียวกัน หรือเชื่อมระหว่างสแตนเลสและเหล็กเหนียวได้
- ทนความร้อนสูง ทนการกัดกร่อน
- นิยมใช้ในงานเตาอบ เตาหลอม
- ทนความร้อนได้สูง 1,100-1,200 °C

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
				หลอด (tube)	ลัง (Carton)
ELE081-2601	2.6	300	50-80	1	20
ELE081-3201	3.2	350	80-100	1	20
ELE081-4001	4.0	350	100-140	1	20

FOR STAINLESS STEEL SUS-316L



AWS : A5.4 E316L-16

KOVET
316L

ลวดเชื่อมสแตนเลส

- ลวดเชื่อมสแตนเลสเคลือบฟลักซ์ประเภทโรโร Cr18Ni12Mo2 ที่มีธาตุคาร์บอนผสมในปริมาณต่ำ
- นิยมใช้ในอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันและอุตสาหกรรมอาหาร
- ทนการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
				หลอด (tube)	ลัง (Carton)
ELE101-2601	2.6	300	50-80	1	20
ELE101-3201	3.2	350	80-100	1	20
ELE101-4001	4.0	350	100-140	1	20

WELDING CONSUMABLES - MIG

WELDING ELECTRODE FOR STAINLESS
FOR STAINLESS STEEL AISI 307

AWS : A5.4 E307-16

ลวดเชื่อมสแตนเลส

KOVET
307

- เหมาะสำหรับโลหะต่างชนิดและเชื่อมรอยต่อที่เชื่อมได้ยาก
- อาร์คง่าย การหลอมละลายคงที่เสมอ ในทุกท่าเชื่อม รอยเชื่อมสวยงาม
- สามารถเชื่อมเติมเนื้อโลหะให้มีความแข็งแรงทนทาน

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
				หลอด (Tube)	ลัง (Carton)
ELE162-3202	3.2	350	85-120	2	20
ELE162-4002	4.0	350	115-150	2	20
ELE165-3205	3.2	350	85-120	5	20
ELE165-4005	4.0	350	115-150	5	20

WELDING ELECTRODE FOR STAINLESS
FOR MULTI PURPOSE

AWS : A5.4 E312-16

ลวดเชื่อมเฟือง

KOVET
680

- ลวดเชื่อมสแตนเลสเคลือบสารพอกหุ้มไททาเนียม เคลือบประเภทยูโร Cr29Ni9
- สามารถเชื่อมต่อโลหะต่างชนิดหรือโลหะที่เชื่อมยากได้โดยไม่เกิดการแตกกร้าว
- เหมาะกับงานเชื่อมเหล็กแมงกานีส เหล็กสปริงเหล็กที่ใช้ทำเครื่องมือ เฟือง สามารถเชื่อมรองพื้นก่อนเชื่อมพอกผิวได้

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
				หลอด (Tube)	ลัง (Carton)
ELE091-2601	2.6	300	50-80	1	20
ELE091-3201	3.2	350	80-100	1	20
ELE091-4001	4.0	400	100-140	1	20

WELDING ELECTRODE FOR HARD SURFACING

KOVET
H350R

ลวดเชื่อมเหล็กแข็ง

- เป็นลวดเชื่อมพอกผิวแข็งชนิดสารพอกหุ้มโรโดไรต์
- เหมาะสำหรับงานเสียดสีระหว่างโลหะกับโลหะ
- ทนต่อแรงขัดสีได้สูงและสามารถกลึงแต่งได้
- เหมาะสำหรับการเชื่อมพอกเพลานิตต่างๆ หน้าแปลน ลูกกลิ้ง ฟันของเฟือง ล้อรถแทรกเตอร์

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
				กล่อง (Box)	ลัง (Carton)
ELE12-35032	3.2	350	80-120	5	20
ELE12-35040	4.0	400	120-170	5	20

KOVET
H600R

ลวดเชื่อมเหล็กแข็ง

- เป็นลวดเชื่อมพอกผิวแข็งชนิดสารพอกหุ้มโรโดไรต์
- เชื่อมชิ้นงานที่สึกหรอ ไม่สามารถกลึงแต่งได้
- ทนต่อแรงขัดสีได้สูงและสามารถกลึงแต่งได้
- เหมาะสำหรับการเชื่อมชิ้นส่วนที่ชำรุด สึกหรอของเครื่องจักรกลโยธาหนัก

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
				กล่อง (Box)	ลัง (Carton)
ELE14-60032	3.2	350	80-120	5	20
ELE14-60040	4.0	400	120-170	5	20

KOVET
H450R

ลวดเชื่อมเหล็กแข็ง

- เป็นลวดเชื่อมพอกผิวแข็งชนิดสารพอกหุ้มโรโดไรต์
- มีความต้านทานการแตกกร้าวได้ดีเยี่ยม
- ทนต่อแรงกระแทก ทนต่อการขัดสี ทนแรงอัดจากการขัดสี
- เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุด สึกหรอ หรืองานประกอบชุดอุปกรณ์ดัดขึ้นรูปใหม่

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
				กล่อง (Box)	ลัง (Carton)
ELE13-45032	3.2	350	80-120	5	20
ELE13-45040	4.0	400	120-170	5	20

FOR HIGH TENSILE STEEL E7016



AWS : A5.1 E7016

KOVET
L55

ลวดเชื่อมแรงดึงสูง

- สำหรับเชื่อมเหล็กที่มีส่วนผสมคาร์บอนปานกลางถึงต่ำ
- เชื่อมได้ทุกท่า ทนต่อการแตกกร้าว
- เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง งานต่อเรือ และงานที่ต้องทนแรงดึงสูง

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
				กล่อง (Box)	ลัง (Carton)
ELE17-1626	2.6	350	60-90	5	20
ELE17-1632	3.2	350	80-130	5	20
ELE17-1640	4.0	400	140-170	5	20
ELE17-1650	5.0	400	180-230	5	20

WELDING CONSUMABLES - MIG

WELDING ELECTRODE FOR ALUMINUM WROUGHT AND CAST ALLOY



AWS : A5.3 E4047

ลวดเชื่อมอลูมิเนียมไฟฟ้า (เยอรมัน)

KOVET
Alsi12

- เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์พิเศษ
- ใช้เชื่อมอลูมิเนียม และอลูมิเนียมหล่อผสมชนิดต่างๆ
- ใช้เชื่อมต่อ เชื่อมพอกอลูมิเนียม

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
				หลอด (Tube)	ลัง (Carton)
ELE01-AL25	2.5	350	50-80	2	8
ELE01-AL32	3.2	350	70-100	2	8
ELS01-AL25	2.5	350	50-80	5 เส้น / แพ็ค	
ELS01-AL32	3.2	350	70-100	5 เส้น / แพ็ค	



WELDING ELECTRODE FOR COPPER SILICON BRONZE AND BRASS



AWS : ECuSn-C

ลวดเชื่อมทองเหลืองไฟฟ้า

KOVET
BRONZE 55

- สำหรับงานเชื่อมรอยต่อ และเชื่อมพอกผิวโลหะบรอนซ์ทุกชนิดของทองแดง เช่น ฟอสฟอรัสบรอนซ์ ทองเหลืองบางชนิด เหล็กหล่อเหนียวและทองแดงผสม
- เหมาะสำหรับงานซ่อมเพื่องานซ่อมลูกปืน ซ่อมงานหล่อที่ชำรุด
- งานสร้างชิ้นส่วนชนิดต่างๆ เช่น ปืนใบพัด สปริง เป็นต้น

KOVET N	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
				หลอด (Tube)	ลัง (Carton)
ELE27-3201	3.2	350	60-100	1	20



WELDING ELECTRODE FOR GOUGING OR GROOVING


KOVET
6

ลวดเชื่อมเซาะร่อง

- สำหรับการตัดเซาะรอยแยกที่แตก หรือตัดเซาะโลหะแนวเชื่อมเดิมส่วนที่ไม่ต้องการออกเพื่อเตรียมงานเชื่อม
- สารพอกหุ้มชนิดพิเศษไม่มีธาตุคาร์บอน ทำให้แนวตัดเซาะร่องสะอาด มีความต้านทานความร้อนได้ดี

KOVET N	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)			บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
			เซาะร่อง Grooving	ตัดเจาะ Drilling	เชื่อม Welding	กล่อง (Box)	ลัง (Carton)
ELE15-3204	3.2	350	200	190	190-200	4	16
ELE15-4004	4.0	400	280	280	200-280	4	16



AIR CARBON ARC GOUGING ELECTRODE (CAC-A) (DC COPPER COATED POINTED GOUGING ROD)


KOVET
G605

ลวดเชื่อมเซาะคาร์บอน (เกาจิ้ง)

- สำหรับกำจัดโลหะส่วนที่ไม่ต้องการออกไป โดยใช้แก๊สที่มีความเร็วสูง ผ่านรูคีมจับลวดเกาจิ้ง
- เหมาะสำหรับงานตัด เซาะร่อง เจาะรู

KOVET N	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	เซาะร่อง Grooving (mm)		กระแสไฟเชื่อม Current range (A)		บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)
			ลึก (Deep)	กว้าง (Wide)	ต่ำสุด (Lowest)	สูงสุด (Highest)	
ELE28-65	6.5	305	6-7	9-10	320	370	50
ELE28-80	8.0	305	7-8	10-11	400	450	50
ELE28-95	9.5	305	9-10	12-13	500	600	50



WELDING CONSUMABLES - MIG

WELDING WIRE FOR STAINLESS STEEL

AWS : A5.18 ER70S-6

ลวดเชื่อมเหล็กเหนียวซีโอทู (MIG)

KOVET
ER70S-6

- เหมาะใช้เชื่อมงานที่มีระยะห่างของชิ้นงานที่แคบ เชื่อมงานที่ต้องการความเร็วสูงและในตำแหน่งทำเชื่อมยาก
- เหมาะสำหรับการเชื่อมงานโครงสร้าง เช่น เหล็กโครงสร้าง ยานพาหนะ ท่อแรงดัน ชิ้นส่วนเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นต้น

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)
			ม้วน (Roll)
ELG70-0605	0.6	50-120	5
ELG70-0805	0.8	50-180	5
ELG70-0815	0.8	50-180	15
ELG70-09	0.9	70-230	15
ELG70-10	1.0	70-230	15
ELG70-12	1.2	80-350	15
ELG70-16	1.6	120-500	15
ELG70-08250	0.8	50-180	250
ELG70-09250	0.9	70-230	250
ELG70-12250	1.2	80-350	250



FLUX CORED WIRES FOR STAINLESS STEEL, MIG

AWS : A5.20 E71T-1C

ลวดเชื่อมเหล็กเหนียวฟลักซ์คอร์ไวร์ (MIG)

KOVET
KFL-72

- สำหรับเชื่อมเหล็กโครงสร้างทั่วไปที่ปราศจากอัลลอยด์
- เชื่อมได้ทุกท่า ใช้งานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
- แพลตฟอร์มนอกชายฝั่ง โครงสร้างเหล็กกล้าหมอน้อยเลอร์ โครงสร้างเครื่องจักรต่างๆ
- ให้ประสิทธิภาพในการเชื่อมที่ดี เชื่อมขึ้นแนวเชื่อมเรียบ สวย ค่อนข้างง่าย



KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)
			ม้วน (Roll)
ELG22-1215	1.2	150-300	15
ELG22-1615	1.6	200-400	15

AWS : A5.20 E71T-GS

ลวดเชื่อมเหล็กเหนียวฟลักซ์คอร์ไวร์ (ไม่ใช้แก๊ส)

KOVET
E71T-GS

- เชื่อมงานทั่วไป, เชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม
- สามารถเชื่อมได้ทั้งแนวเดียว หรือแบบกับแนวกันใต้
- การต่อชิ้นงานในรูปแบบการต่อตัว T และรูปแบบต่อเกลียวเชื่อม
- เหมาะสำหรับการเชื่อมในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้แก๊ส
- เชื่อมเหล็กบาง และเหล็กที่ชุบกาไวท์



KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)
			ม้วน (Roll)
ELG23-GS0801	0.8	70-200	1
ELG23-GS0805	0.8	70-200	5

AWS : A5.20 E308LT1-1

ลวดเชื่อมสแตนเลสฟลักซ์คอร์ไวร์ (MIG)

KOVET
E308LT1-1

- เป็นลวดเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมสแตนเลสฟลักซ์คอร์ไวร์ มีลักษณะการอาร์คไม่รุนแรง ควบคุมได้ง่าย
- เชื่อมได้ทุกท่า ตะกรันออกง่าย มีสะเก็ดน้อย แนวเชื่อมสวย
- เหมาะสำหรับการเชื่อมสแตนเลสเกรด 301, 302, 304, 305



KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)
			ม้วน (Roll)
ELG24-3080801	0.8	70-200	1
ELG24-3080805	0.8	70-200	5
ELG24-3081212	1.2	70-200	12.5

AWS : A5.20 E71T-11

ลวดเชื่อมเหล็กเหนียวฟลักซ์คอร์ไวร์ (ไม่ใช้แก๊ส)

KOVET
E71T-11

- เชื่อมงานทั่วไป, เชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม
- การต่อชิ้นงานในรูปแบบการต่อตัว T และรูปแบบต่อเกลียวเชื่อมได้แนวเดียวหรือรอบเดียว
- เหมาะสำหรับการเชื่อมในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้แก๊ส
- เชื่อมเหล็กบาง และเหล็กที่ชุบกาไวท์



KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)
			ม้วน (Roll)
ELG23-110801	0.8	70-200	1
ELG23-110805	0.8	70-200	5
ELG23-111215	1.2	70-200	15

AWS : A5.22 E309LT1-1

ลวดเชื่อมสแตนเลสฟลักซ์คอร์ไวร์ (MIG)

JINGLEI
GFS-309L

เชื่อมรองพื้น

- เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อสแตนเลสชนิดเดียวกับ หรือการเชื่อมต่อระหว่างสแตนเลสกับเหล็กเหนียว หรือโลหะต่างชนิดได้
- สามารถเชื่อมกับสแตนเลสโครงสร้างออสเทนนิติก เหล็ก โครงสร้างเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก
- สามารถใช้เพื่อเชื่อมรองพื้นก่อนเชื่อมพอกผิวได้



KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)
			ม้วน (Roll)
ELY02-30912	1.2	120-220	12.5

AWS : A5.22 E316LT1-1

ลวดเชื่อมสแตนเลสฟลักซ์คอร์ไวร์ (MIG)

JINGLEI
GFS-316L

ทนกัดกร่อน

- เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด 316, 316L ให้แนวเชื่อมทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
- เชื่อมได้ทุกท่า ตะกรันอ่อนง่าย มีสะเก็ดน้อย แนวเชื่อมสวย มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนได้ดี ทนต่อกรด-ด่าง



KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)
			ม้วน (Roll)
ELY02-31612	1.2	140-220	12.5

WELDING CONSUMABLES - TIG

WELDING WIRE FOR STAINLESS STEEL



- มีธาตุคาร์บอนผสมในปริมาณต่ำ สำหรับกระบวนการเชื่อมแบบมิก (MIG) สามารถเชื่อมได้ทุกท่า
- มีการหลอมละลายดี เชื่อมง่าย ให้แนวเชื่อมสวย มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนได้ดี

AWS : A5.9 ER308LSi

ลวดเชื่อมสแตนเลส MIG (ได้หวั่น)

KOVET
FM308LSi

- ลวดเชื่อมสแตนเลสออสเทนนิติกเหล็กกล้าไร้สนิม Cr20Ni9
- เหมาะสำหรับเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม สแตนเลสแผ่นบาง



AWS : A5.9 ER309LSi

ลวดเชื่อมสแตนเลส MIG (ได้หวั่น)

KOVET
FM309LSi

- ลวดเชื่อมสแตนเลสออสเทนนิติกเหล็กกล้าไร้สนิม Cr24Ni13
- ใช้เชื่อมต่อสแตนเลสชนิดเดียวกัน หรือระหว่างสแตนเลสและเหล็กเหนียวได้



AWS : A5.9 ER316LSi

ลวดเชื่อมสแตนเลส MIG (ได้หวั่น)

KOVET
FM316LSi

- ลวดเชื่อมสแตนเลสออสเทนนิติกเหล็กกล้าไร้สนิม Cr18Ni12Mo2
- มีเหตุไม่ลึบตันในเนื้อโลหะ ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ทั้งกรดอะซิติก กรดกำมะถัน กรดฟอสฟอริกและเกลือ



KOVET No.		ขนาด Diameter (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)		บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)
			แก๊สเฉื่อย CO ₂	ออกซิเจน Oxygen	ม้วน (Roll)
KOVET FM308LSi	ELG05-FM0805	0.8	40-120	160-210	5
	ELG05-FM0815	0.8	40-120	160-210	15
	ELG05-FM09	0.9	60-140	170-280	15
	ELG05-FM12	1.2	100-210	200-300	15
KOVET FM309LSi	ELG06-30909	0.9	60-140	170-280	15
	ELG06-30912	1.2	100-210	200-300	15
KOVET FM316LSi	ELG07-31609	0.9	60-140	170-280	15
	ELG07-31612	1.2	100-210	200-300	15

WELDING WIRE FOR ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS




AWS : A5.10 ER4043

ลวดเชื่อมอลูมิเนียมแก๊ส (MIG)

KOVET
ER4043

- เหมาะสำหรับงานเชื่อม ตู้ต่อเรือ เครื่องยนต์ อุปกรณ์กีฬา ช่อมเรือ ช่อมสร้างแก๊สภาคยานต่างๆ โดยทั่วไปใช้กันอย่างแพร่หลายในงานเชื่อมโลหะผสมอลูมิเนียมหล่อ
- มีส่วนผสมซิลิกอน 5% จึงมีประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกันการแตกร้าวจากความร้อน

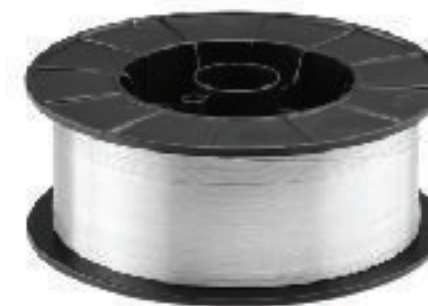


KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)
		ม้วน (Roll)
ELG17-M0802	0.8	2

AWS : A5.10 ER5356

ลวดเชื่อมอลูมิเนียมแก๊ส (MIG)

KOVET
ER5356

- เหมาะสำหรับงานเชื่อม โครงสร้างรถบรรทุก สิ่งก่อสร้างถาวร ถัง ถังแรงดัน ชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆ
- มีส่วนผสมแมกนีเซียม 5% จึงมีความแข็งแรงมากกว่า ER4043

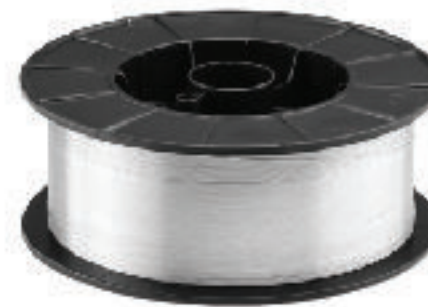

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)
		ม้วน (Roll)
ELG18-M0802	0.8	2
ELG18-M1207	1.2	7

WELDING WIRE FOR SILICON BRONZE



AWS : A5.7 ERCuSi-A

ลวดเชื่อมบรอนซ์ทองเหลือง MIG

KOVET
S211

- ลวดเชื่อมที่มีโลหะผสมทองแดงบรอนซ์+ซิลิกอน ในกระบวนการเชื่อมแบบมิก สำหรับเชื่อมโลหะที่มีส่วนผสมพื้นฐานคล้ายกันและเชื่อมโลหะผสมทองแดงกับเหล็ก
- เหมาะสำหรับเชื่อมการซ่อมแซมเครื่องยนต์ ระบบน้ำร้อน อุปกรณ์ทางทะเล การเชื่อมแบบต่อชนหรือเชื่อมเติมเนื้อในการเชื่อมเหล็กเคลือบสังกะสี หรือท่อซุบสังกะสีและเหล็กกล้าไร้สนิม
- ใช้เชื่อมอาร์ค Pulsed แบบหยุดในการเชื่อม TIG สำหรับเชื่อมโลหะผสมทองแดงและเหล็ก

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)
		ม้วน (Roll)
ELG11-M0805	0.8	5
ELG11-M0815	0.8	15
ELG11-M1215	1.2	15

WELDING CONSUMABLES - TIG

WELDING ROD FOR STAINLESS STEEL



- เป็นลวดที่มีคาร์บอนต่ำ ละลายดี เชื่อมง่าย ให้แนวเชื่อมสวย
- เชื่อมได้ทุกท่า มีความต้านทานต่ออุณหภูมิสูงที่ดัดเยี่ยม



AWS : A5.9 ER308L

ลวดเชื่อมสแตนเลสแก๊ส ARGON (TIG)

KOVET
ER308L

- ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ
- ใช้สำหรับเติมแนวเชื่อมระหว่างชิ้นงาน ในระบบงานเชื่อมอาร์กอน
- สำหรับเชื่อมสแตนเลสเกรด 301, 302, 304, 305



AWS : A5.9 ER309L

ลวดเชื่อมสแตนเลสแก๊ส ARGON (TIG)

KOVET
ER309L

- ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ใช้เชื่อมต่อสแตนเลสชนิดเดียวกัน หรือการเชื่อมต่อระหว่างสแตนเลส และเหล็กเหนียวได้
- ใช้เพื่อเชื่อมรองพื้นก่อนเชื่อมพอกผิวได้



AWS : A5.9 ER316L

ลวดเชื่อมสแตนเลสแก๊ส ARGON (TIG)

KOVET
ER316L

- มีธาตุโมลิบดีนัมในเนื้อโลหะ จึงมีความทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ทั้งกรดอะซิติก กรดกำมะถัน กรดฟอสฟอริก และเกลือ
- เหมาะสำหรับงานเชื่อมทั้งแรงดัน บอนเลอร์ และงานปิโตรเคมี รวมไปถึงงานอุตสาหกรรมทอผ้า



AWS : A5.9 ER70S-6


ลวดเชื่อมเหล็กเหนียวแก๊ส ARGON (TIG)

KOVET
TGS50

- เหมาะสำหรับงานเชื่อมเหล็กเหนียว เหล็กทนแรงดึงสูง 490 MPa
- ใช้เชื่อมงานโครงสร้าง เช่น เหล็กโครงสร้างก่อแรงดัน ชิ้นส่วนเครื่องมือ เครื่องจักรส่วนต่างๆ อุตสาหกรรม ตู้ต่อเรือ เหมาะสำหรับการเชื่อมแนวยึดไส้ของท่อและเชื่อมได้เร็ว ในการเชื่อมเหล็กแผ่นบาง

KOVET No.		ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg) หลอด (Tube)
KOVET ER308L	ELG38-16	1.6	1000	80-120	5
	ELG38-20	2.0	1000	120-150	5
	ELG38-24	2.4	1000	150-250	5
	ELG38-32	3.2	1000	200-350	5
KOVET ER309L	ELG39-16	1.6	1000	80-120	5
	ELG39-20	2.0	1000	120-150	5
	ELG39-24	2.4	1000	150-250	5
	ELG39-32	3.2	1000	200-350	5
KOVET ER316L	ELG36-16	1.6	1000	80-120	5
	ELG36-20	2.0	1000	120-150	5
	ELG36-24	2.4	1000	150-250	5
	ELG36-32	3.2	1000	200-350	5
KOVET TGS50	ELG50-16	1.6	1000	80-120	5
	ELG50-20	2.0	1000	120-150	5
	ELG50-24	2.4	1000	150-250	5
	ELG50-32	3.2	1000	200-350	5

WELDING ROD FOR COBALT BASE ALLOYS

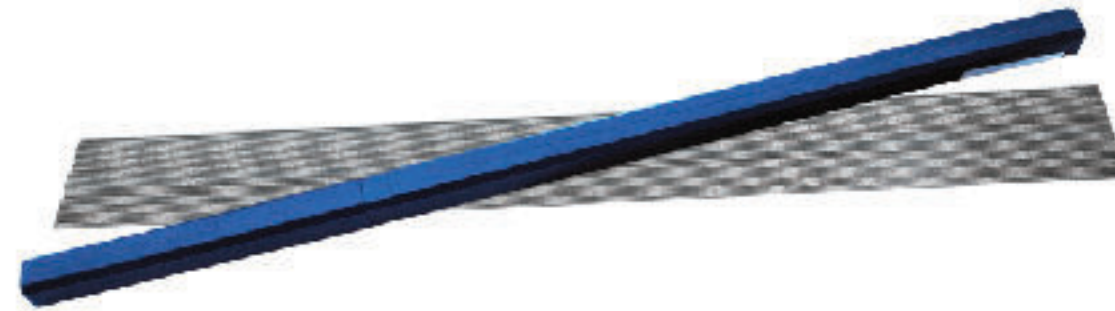

AWS : A5.21 ERCrCo-A

ลวดเชื่อมสเตอไลท์

KOVET
G-6

- เป็นลวดเชื่อมที่มีโคบอลต์เป็นส่วนผสมหลัก มีโครงสร้างอสเทนนิติก-เลตะไคร้ ช่วยเสริมโครงสร้าง
- การขึ้นรูปโลหะทั้งแข็งให้เหล็กที่มีความแข็งแรงไม่ให้เกิดเนื้อหยาบที่อุณหภูมิสูง
- ทนต่อความร้อน ทนต่อการกัดกร่อนได้สูง
- นิยมใช้ในงานเชื่อมวาล์วไอน้ำ ใบมีดเจียนที่มีความร้อน แม่พิมพ์ที่มีความร้อน ปืนสำหรับของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงมาก

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg) หลอด (Tube)
ELG15-T1625	1.6	1000	2

WELDING WIRE FOR ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS



AWS : A5.10 ER4043

ลวดเชื่อมอลูมิเนียมแก๊ส (TIG)

KOVET
ER4043

- เหมาะสำหรับงานเชื่อม ตู้ต่อเรือ เครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมเรือ ซ่อมสร้างแท่งค้ำยันต่างๆ
- มีส่วนผสมของซิลิกอน 5% จึงมีประสิทธิภาพที่ดี ในการป้องกันการแตกร้าวจากความร้อน
- เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงอลูมิเนียม

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg) หลอด (Tube)
ELG15-T1625	1.6	1000	2.5
ELG15-T2025	2.0	1000	2.5
ELG15-T2425	2.4	1000	2.5
ELG15-T3225	3.2	1000	2.5
ELG15-T4025	4.0	1000	2.5



AWS : A5.10 ER5356

ลวดเชื่อมอลูมิเนียมแก๊ส (TIG)

KOVET
ER5356

- เหมาะสำหรับงานเชื่อม ตู้ต่อเรือ เครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมเรือ ซ่อมสร้างแท่งค้ำยันต่างๆ
- มีส่วนผสมของแมกนีเซียม 5% จึงมีความแข็งแรงสูง
- ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเล

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg) หลอด (Tube)
ELG16-T1625	1.6	1000	2.5
ELG16-T2025	2.0	1000	2.5
ELG16-T2425	2.4	1000	2.5
ELG16-T3225	3.2	1000	2.5

WELDING CONSUMABLES - GAS

TUNGSTEN ELECTRODE FOR TIG



หัวสีแดง

AWS : A5.9 EWTh-2

KOVET
WT20

ลวดเชื่อมทังสเตน (TIG)

- เหมาะสำหรับงานเชื่อมเหล็ก และสแตนเลสได้ดี
- ได้รับความนิยมมากสำหรับช่างเชื่อมอาร์กอน ให้การอาร์คแรง ปลดกระแสไฟลงที่ ใช้ได้ดีทั้งไฟ กระแสตรง

KOVET No.	ขนาด (mm)	ยาว (mm)	กระแสไฟเชื่อม (A)		บรรจุภัณฑ์ (กล่อง)
			DC	AC	
ELG12-WT10	1.0	175	15-18	15-18	10
ELG12-WT16	1.6	175	70-150	70-150	10
ELG12-WT24	2.4	175	150-250	140-230	10
ELG12-WT32	3.2	175	250-400	220-320	10
ELG12-WT40	4.0	175	350-480	240-350	10



หัวสีเขียว

AWS : A5.9 EWP

KOVET
WP

ลวดเชื่อมทังสเตน (TIG)

- เป็นลวดเชื่อมทังสเตนบริสุทธิ์
- เหมาะสำหรับเชื่อมงานอลูมิเนียม แมกนีเซียมได้ดี
- ให้การอาร์คเสถียร คุม น้ำยาเสมอ
- ไม่แผ่รังสี น้ำกระแสไฟต่ำได้ดีกว่าสีกอื่น
- รอยเชื่อมสวย เปลวอาร์คพุ่งตรง แนวเชื่อมซึมลึก

KOVET No.	ขนาด (mm)	ยาว (mm)	กระแสไฟเชื่อม (A)		บรรจุภัณฑ์ (กล่อง)
			DC	AC	
ELG13-WP10	1.0	175	15-18	15-18	10
ELG13-WP16	1.6	175	70-150	70-150	10
ELG13-WP24	2.4	175	150-250	140-230	10
ELG13-WP32	3.2	175	250-400	220-320	10

มาตรฐานสากล



หัวสีทอง

AWS : A5.9 EWLa-15

KOVET
WL15

ลวดเชื่อมทังสเตน (TIG)

- ลวดเชื่อมทังสเตนหัวทองใช้ได้ทั้งไฟกระแสตรงและไฟกระแสสลับ
- ลวดเชื่อมที่ไม่มีสารก่ออันตรายต่อสุขภาพ
- สามารถใช้ทดแทนลวดเชื่อมทังสเตนหัวสีแดงได้
- สามารถใช้เชื่อมกับโลหะและอโลหะได้หลากหลาย เช่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ไททาเนียม และอื่นๆ

KOVET No.	ขนาด (mm)	ยาว (mm)	กระแสไฟเชื่อม (A)		บรรจุภัณฑ์ (กล่อง)
			DC	AC	
ELG14-WL10	1.0	175	15-18	15-18	10
ELG14-WL16	1.6	175	70-150	70-150	10
ELG14-WL24	2.4	175	150-250	140-230	10
ELG14-WL32	3.2	175	250-400	220-320	10

COPPER COATED GAS WELDING ROD

FOR MILD STEEL

AWS : A5.2 R45

KOVET
NS11

ลวดเชื่อมผิวแดงแก๊ส

- เป็นลวดเชื่อมสำหรับเติม ที่เคลือบด้วยทองแดง ในการเชื่อมแบบใช้ชุดเชื่อมแก๊ส ให้เปลวความร้อนในกระบวนการเชื่อมด้วยลมและแก๊ส
- สำหรับเชื่อมเหล็กเหนียว เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ เหล็กกล้าทุกชนิด
- เนื้อลวดเชื่อมได้อิสระ สร้างรอยเชื่อมที่มีความแข็งแรงสูง
- เชื่อมได้ทุกท่า เหมาะสำหรับการเชื่อมตัวถังรถยนต์ เชื่อมแผ่นโลหะ ก่อ พัดตั้ง เป็นต้น
- เป็นลวดเปลี่ยน ใช้เชื่อมโดยไม่จำเป็นต้องใช้ฟลักซ์ผงประสาน



KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
			ห่อ (Wrap)	หรือ (Carton)
ELG04-20	2.0	1000	10	
ELG04-26	2.4	1000	10	
ELG04-32	3.2	1000	10	

WELDING ROD FOR LOW FUMING BRONZE

FOR LOW FUMING BRONZE COATED

AWS : A5.8 RBCuZn-C

KOVET
HS222

ลวดเชื่อมทองเหลืองแก๊ส

- เป็นลวดเชื่อมทองเหลือง เชื่อมบรอนซ์ คิว้นต่ำเป็นการเชื่อมแบบแผ่นประสาน หรือการบัดกรีแข็ง (Brazing)
- เชื่อมได้ทั้งโลหะและอโลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง โลหะผสมทองแดง นิกเกิล โลหะผสมนิกเกิล และสแตนเลส
- ใช้ประสานเชื่อมรอยต่อท่อเหล็กชุบสังกะสีได้ ใช้ชุดเชื่อมแก๊ส ให้เปลวความร้อนในกระบวนการเชื่อมด้วยลมและแก๊ส

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
			หลอด (Tube)	ลัง (Carton)
ELG20-HS20	2.0	1000	10	20
ELG20-HS24	2.4	1000	10	20
ELG20-HS32	3.2	1000	10	20
ELG20-HS40	4.0	1000	10	20
ELG20-HS50	5.0	1000	10	20

FOR LOW FUMING BRONZE COATED



AWS : A5.8 RBCuZn-C

KOVET
H222F

ลวดเชื่อมทองเหลืองแก๊ส (ชนิดเคลือบน้ำยา)

- เป็นลวดเชื่อมทองเหลือง เชื่อมบรอนซ์ (เคลือบฟลักซ์) คิว้นต่ำ เป็นการเชื่อมแบบแผ่นประสานหรือการบัดกรีแข็ง
- เชื่อมได้ทั้งโลหะและอโลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง โลหะผสมทองแดง นิกเกิล โลหะผสมนิกเกิล และสแตนเลส เป็นต้น
- ใช้ประสานเชื่อมรอยต่อท่อเหล็กชุบสังกะสีได้ เป็นลวดเชื่อมที่เคลือบฟลักซ์ผงประสานแล้ว จึงไม่ต้องมีฟลักซ์ผงประสานในการเชื่อม

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
			ห่อ (Wrap)	หรือ (Carton)
ELG19-F24	2.4	1000	5	
ELG19-F32	3.2	1000	5	

WELDING CONSUMABLES - GAS

WELDING WIRE FOR BRAZINE & COPPER

ลวดเชื่อมเงิน

- ลวดเชื่อมเงินที่มีส่วนผสมเป็นทองแดงและฟอสฟอรัส
- ใช้ลักษณะการเชื่อมแบบแผ่นประสานหรือการบัดกรีแข็ง (Brazing) สำหรับในการเชื่อมทองแดง โลหะผสมทองแดง
- เป็นการเชื่อมโดยใช้ชุดเชื่อมแก๊สให้เปลวความร้อนในกระบวนการเชื่อมด้วยลมและแก๊ส
- เป็นลวดเปลือยเมื่อทำการเชื่อมโลหะแล้วจะไหลประสานเองซึ่งโดยส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้ฟลักซ์ผงประสานในการเชื่อมทองแดง กับทองแดง

AWS : A5.8 BCuP-2

ลวดเชื่อมเงิน

0%

KOVET
L201

- เป็นลวดเชื่อมเงินที่มีส่วนผสมเงิน 0%
- ไม่มีส่วนผสมของเงิน จึงลดการไหลของเนื้อเชื่อมบนผิวงาน
- เหมาะกับการเชื่อมชิ้นส่วนที่ทำมาจากทองแดง

AWS : A5.8 BCuP-6

ลวดเชื่อมเงิน

2%

KOVET
L209

- เป็นลวดเชื่อมเงินที่มีส่วนผสมเงิน 2%
- ทำให้การไหลดีขึ้น
- เหมาะกับการเชื่อมชิ้นส่วนที่ทำมาจากทองแดง และเชื่อมทองเหลืองได้

AWS : A5.8 BCuP-3

ลวดเชื่อมเงิน

5%

KOVET
L205

- เป็นลวดเชื่อมเงินที่มีส่วนผสมเงิน 5%
- สามารถใช้อุณหภูมิสูงได้ จุดเชื่อมมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น
- เหมาะกับการเชื่อมชิ้นส่วนที่ทำมาจากทองแดง และเชื่อมทองเหลืองได้

AWS : A5.8 BCuP-5

ลวดเชื่อมเงิน

15%

KOVET
L204

- เป็นลวดเชื่อมเงินที่มีส่วนผสมเงิน 15%
- สามารถใช้อุณหภูมิสูงได้ จุดเชื่อมมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น
- ช่วยรักษาอุณหภูมิ ไม่ให้สูญเสียในรอยต่อ
- เหมาะกับการเชื่อมชิ้นส่วนที่ทำมาจากทองแดง และเชื่อมทองเหลืองได้


AWS : A5.8 BAg-37

ลวดเชื่อมเงิน

25%

KOVET
L302

- เป็นลวดเชื่อมเงินที่มีส่วนผสมเงิน 25%
- มีจุดหลอมละลายต่ำอยู่ที่ 680°C
- สามารถเชื่อมเหล็ก ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส และนิกเกิล
- เหมาะกับการเชื่อมชิ้นงานที่มีร่องลึก เชื่อมท่อ

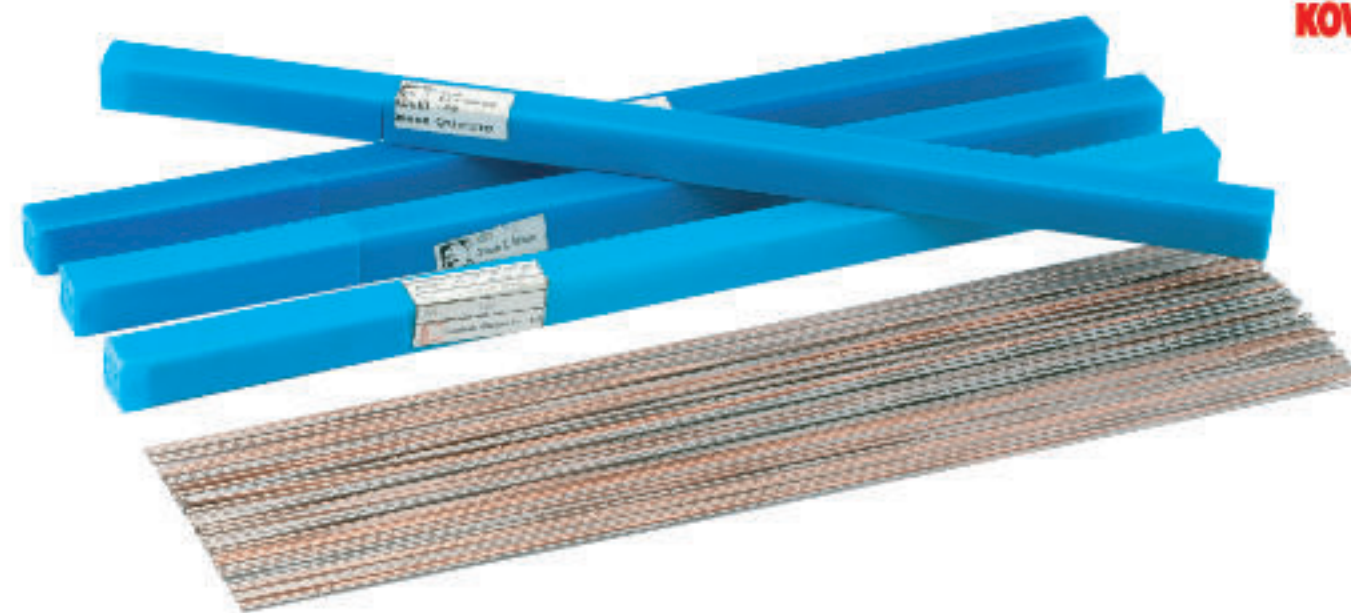

KOVET No.	ขนาดกลม (มม.) (Round) (mm)	ขนาดแบน (มม.) (Flat) (mm)	ยาว Length (mm)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
				หลอด (Tube)	ถัง (Carbon)
KOVET L201	ELG08-0016	1.6	500	1	10
	ELG08-0020	2.0	500	1	10
	ELG08-0024	2.4	500	1	10
	ELG08-0032	3.2	500	1	10
KOVET L209	ELG08-0216	1.6	500	1	10
	ELG08-0224	2.4	500	1	10
KOVET L205	ELG08-0516	1.6	500	1	10
	ELG08-0524	2.4	500	1	10
KOVET L204	ELG08-1516	1.6	500	1	10
	ELG08-1524	2.4	500	1	10
KOVET L302	ELG08-2524	2.4	500	1	10
KOVET L314	ELG08-3516	1.6	500	1	10
	ELG08-3524	2.4	500	1	10
KOVET L303	ELG08-4516	1.6	500	1	10

AWS : A5.8 BAg-2

ลวดเชื่อมเงิน

35%

KOVET
L314

- เป็นลวดเชื่อมเงินที่มีส่วนผสมเงิน 35%
- จุดหลอมละลายต่ำ ทำให้เชื่อมเร็วขึ้น
- ใช้เชื่อมทองเหลืองกับทองแดง จุดเชื่อมมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นมาก
- เหมาะกับการเชื่อมชิ้นงานที่มีร่องลึก เชื่อมท่อ

AWS : A5.8 BAg-5

ลวดเชื่อมเงิน

45%

KOVET
L303

- เป็นลวดเชื่อมเงินที่มีส่วนผสมเงิน 45%
- สำหรับบัดกรีแข็ง งานเชื่อมอุณหภูมิต่ำ เนื้อเชื่อมไหลเร็ว
- เหมาะกับชิ้นงานเหล็กประเภทต่างๆ เช่น เหล็ก สแตนเลส นิกเกิล และนิกเกิลอัลลอย
- เหมาะกับเชื่อมเครื่องมือ-เครื่องมือไฟฟ้า โดยเฉพาะงานเชื่อมโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

FLUX CORED ROD FOR ALUMINUM

CARBO WELD



AWS : A5.10 ER 4043

ลวดเชื่อมอลูมิเนียมแก๊ส (น้ำยาในตัว)

KOVET
Alsi5

- เป็นลวดเชื่อมอลูมิเนียมสอดไส้ฟลักซ์ในตัว ในกระบวนการเชื่อมด้วยลมและแก๊ส โดยใช้ชุดเชื่อมแก๊สให้เปลวความร้อน
- มีคุณสมบัติในการเชื่อมที่มีประสิทธิภาพสูง แนวเชื่อมซึมลึก เหมาะสำหรับงานเชื่อมซ่อมหรือพอกผิวโลหะผสมอลูมิเนียมหล่อ
- หรือเชื่อมโลหะผสมอลูมิเนียมต่างชนิด ที่มีส่วนผสมของซิลิกอนสูงสุด 70%

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ยาว Length (mm)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
			หลอด (Tube)	
ELG01-CB30	3.0	800	1	

SUBMERGED ARC WELDING FOR MILD STEEL



AWS : A5.17 F7A2-EM12K

ลวดเชื่อมเหล็กเหนียวขั้วเบอร์ 3

KOVET
GWL-12M WIRE

- เป็นลวดเชื่อมได้ฟลักซ์ และต้องใช้กับผงขั้วเบอร์ 3
- เหมาะสำหรับเชื่อมในแนวยาว หรือวัตถุทรงกลมที่เป็นชิ้นงานใหญ่ๆ หรือ ถัง/ท่อ ขึ้นใหญ่ๆ
- แนวเชื่อมที่ได้จะสวยเรียบ ทนต่อแรงดึงได้สูง ทนต่อการกัดกร่อน และบัตกรีแตกออกง่าย
- ชิ้นงานที่ได้มีประสิทธิภาพและน่าพอใจ

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	กระแสไฟเชื่อม Current range (A)	บรรจุภัณฑ์ Packing (kg)	
			ม้วน (Roll)	
ELY02-12K32	3.2	150-300	25	

MIG WELDING TORCH



PANA 200

MIG

ปืนเชื่อม MIG (PANA 200)



- #1A Self-insulator Nozzle 13mm
- #1B Conical Nozzle 13mm
- #2 Contact tip
- #3 Insulator (Insulation tube)
- #4 Tip holder (Tip body)
- #5 Torch body (Swan neck seperable)
- #6 Torch body (Swan neck with tip body)
- #6A O-ring
- #7 Handle
- #7A Trigger
- #7B Micro Switch
- #11 MIG Power cable 200A
- #13 2P Control pin Female (PANA)
- #14 Gas hose set
- #15 Cable connector rear (PANA)
- #17 Steel Liner / Teflon Liner
- #18 Cable connector rear (EURO)
- #19 Cable connector rear (KOVET-180BIII)

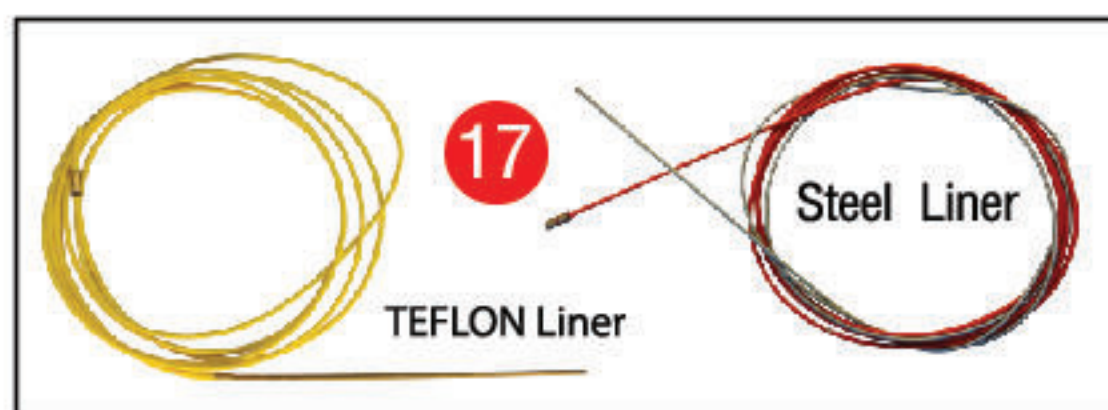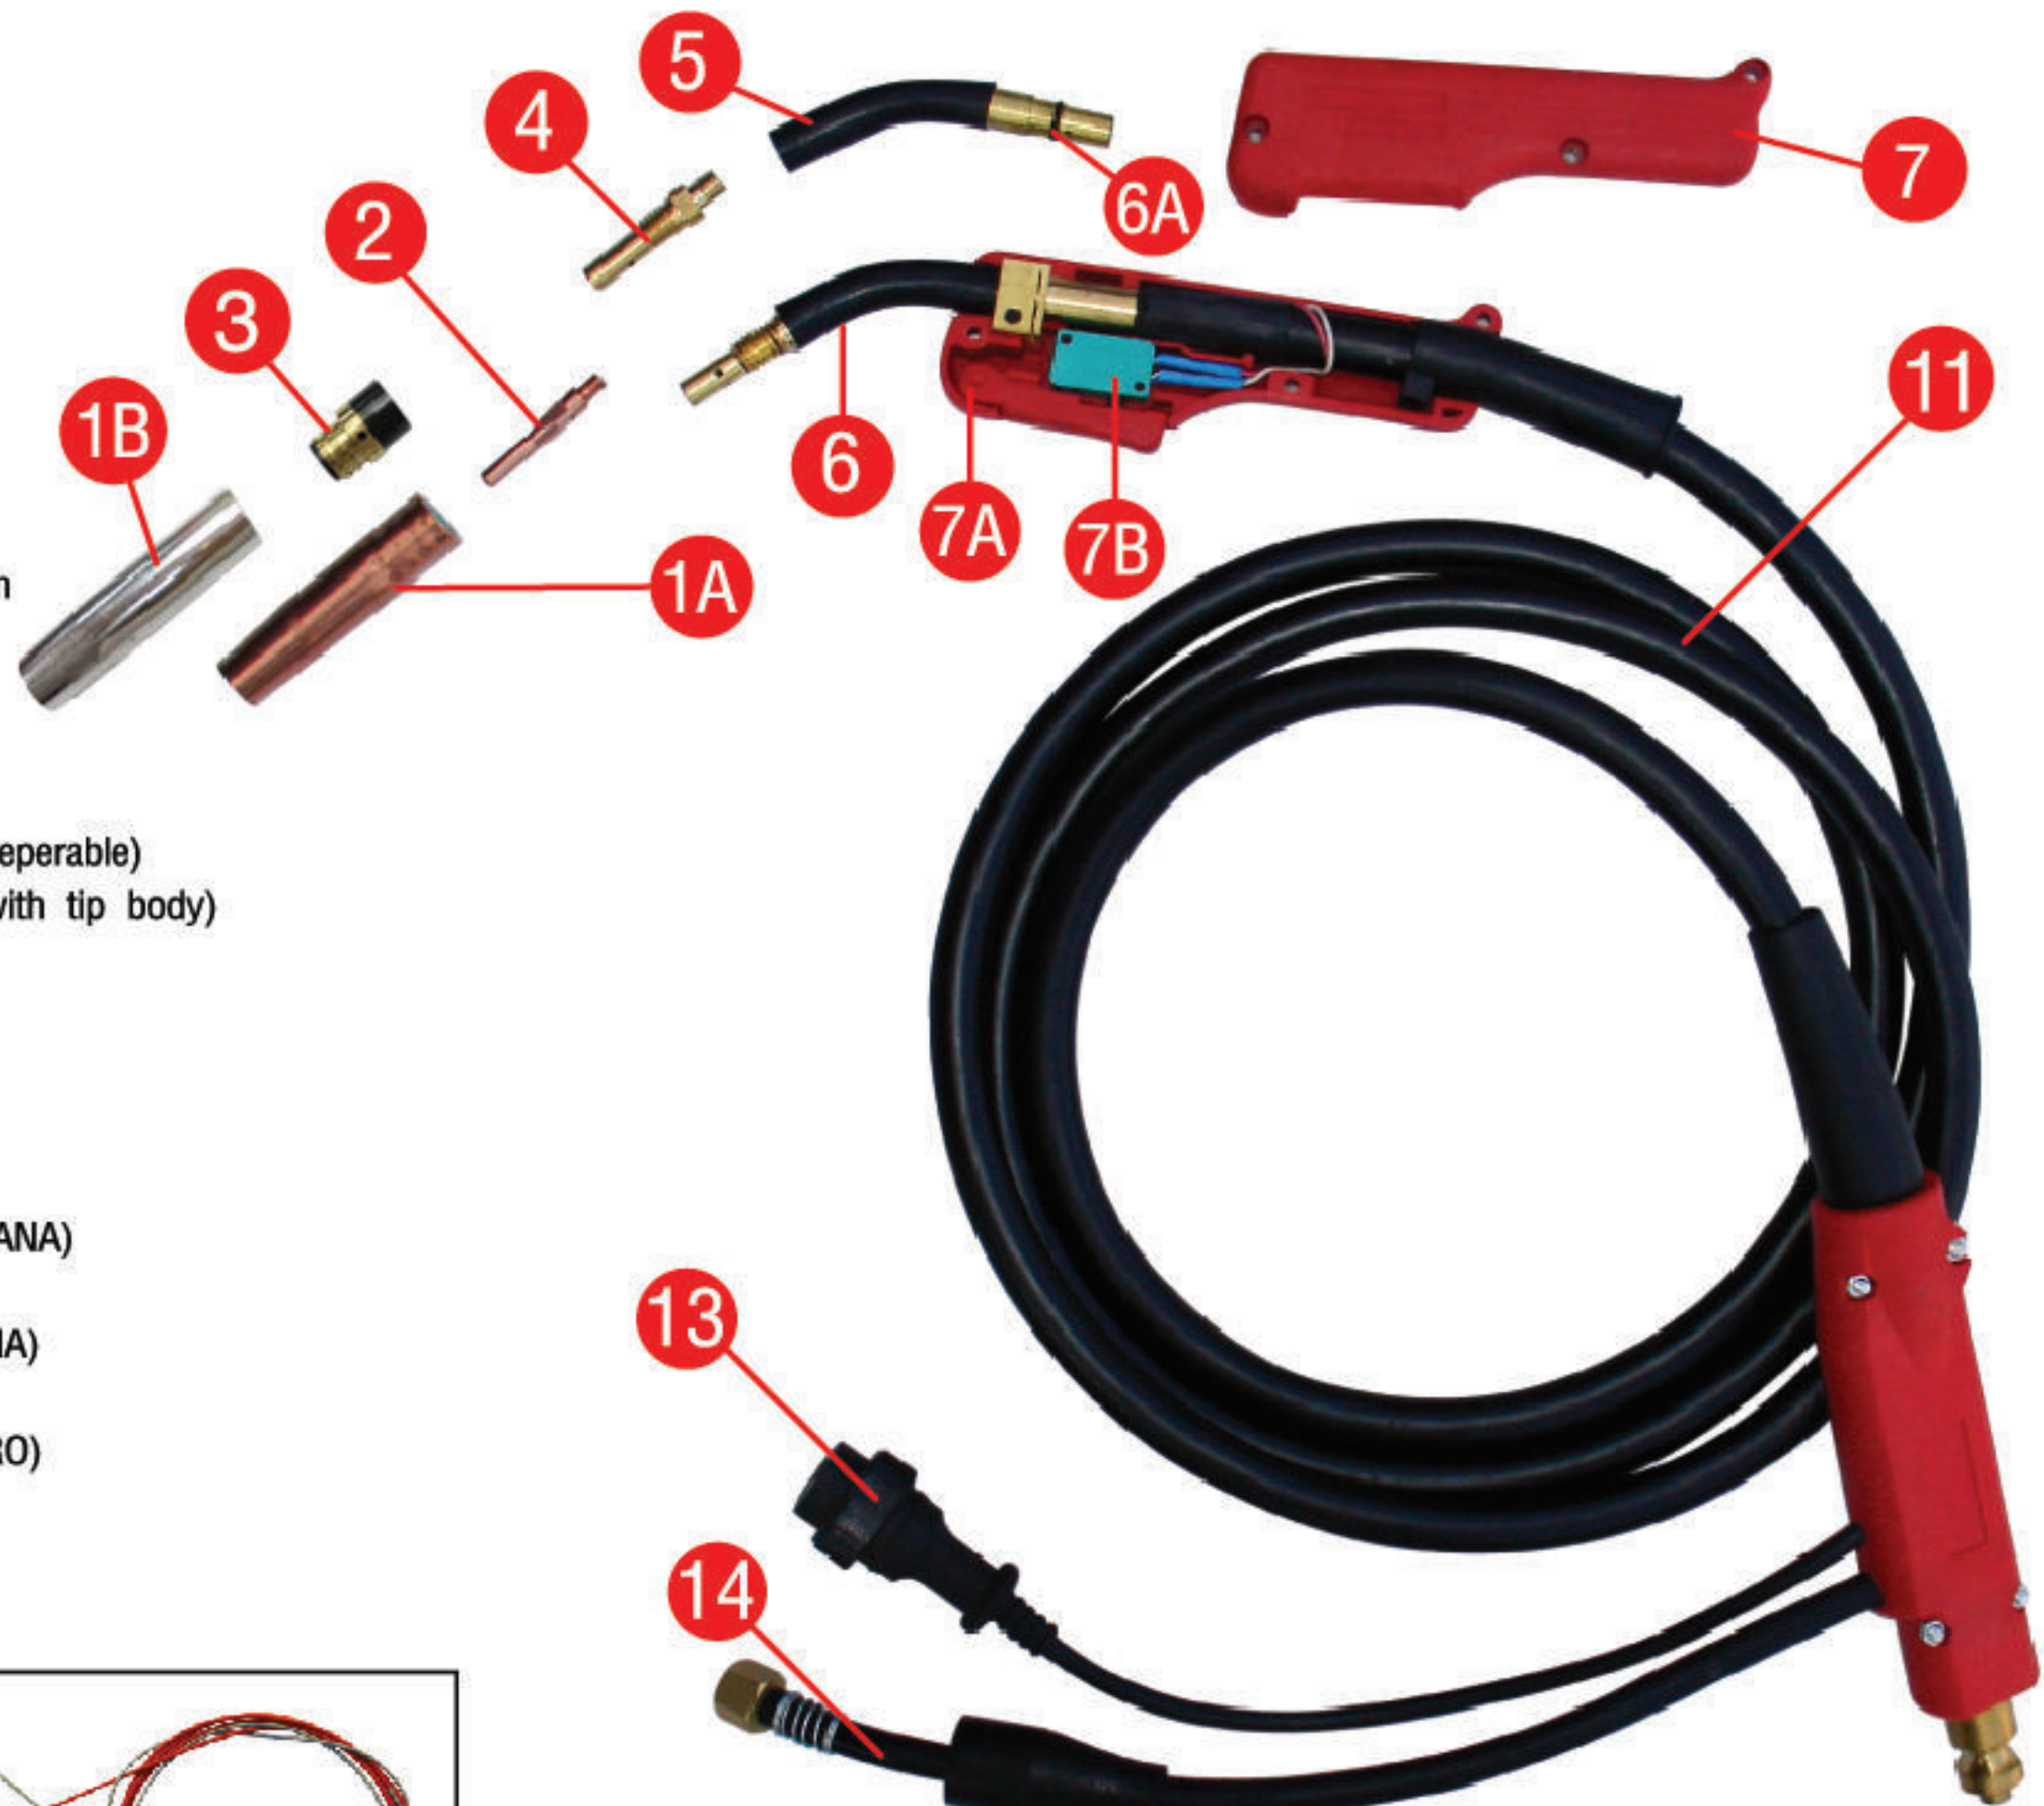

KOVET No.	เบอร์	รายละเอียด
MIGPN200-PN03	11	ปืนเชื่อม MIG PANA - 200A + สาย 3 ม. + ถ้าย PANA
MIGPN200-EU03	-	ปืนเชื่อม MIG PANA - 200A + สาย 3 ม. + ถ้าย EURO
MIGPN200-US03	-	ปืนเชื่อม MIG PANA - 200A + สาย 3 ม. + ถ้าย MIG180BIII
MIGPN200-01A	1A	Self-insulator Nozzle 13 mm (ทองแดง)
MIGPN200-01B	1B	Nozzle ; ทรงกรวย ; ND 13 mm. (โครเมียม)
MIGPNT-42L	2	Contact tip M6x42L #0.8 - 2.0 mm
MIGPNT-45L	-	Contact tip M6x45L #0.8 - 2.0 mm
MIGPN200-03	3	Insulator (Insulation tube)
MIGPN200-04A	4	Tip holder (Tip body) เกลียวหยาบ
MIGPN200-04B	-	Tip holder (Tip body) เกลียวละเอียด
MIGPN200-05	5	Torch body (Swan neck seperable)
MIGPN200-06	6	Torch body (Swan neck) w/Tip body
MIGPN200-06A	6A	O-ring
MIGPN200-07	7	Handle (ด้ามจับทั้งชุด)
MIGPN200-07A	7A	Trigger (ไกปืน)
MIGPN200-07B	7B	Micro switch (ชุดสวิตช์)
MIGPN350-13	13	2P Pana Plug (ปลั๊ก-พานา)
MIGPN200-16	16	Housing 200A (ชุดหุ้มท้ายปืน)

WELDING, CUTTING AND GAS EQUIPMENT

MIG WELDING TORCH


PANA 350

MIG

ปืนเชื่อม MIG (PANA 350)



- #1 Nozzle 12mm / 16mm
- #2 Gas diffuser (Orifice)
- #3 Contact tip
- #4 Insulator (Insulation tube)
- #4A Insulator string ring
- #5 Tip holder (Tip body)
- #5A Swan neck with tip holder
- #6 Swan neck (Torch body)
- #6A O-ring
- #7 Handle
- #7A Trigger
- #7B Micro Switch
- #8 Swan neck holder with screw
- #9 Clamp
- #10 Cable support front
- #11 MIG Power cable
- #12 Cable support back
- #13 2P Socket pin Female (PANA)
- #14 Gas hose set
- #15 Cable connector rear (PANA)
- #16 Housing
- #17 Steel Liner
- #18 Cable connector rear (EURO)
- #19 Wire feeder roller (Steel / White Ceramic)

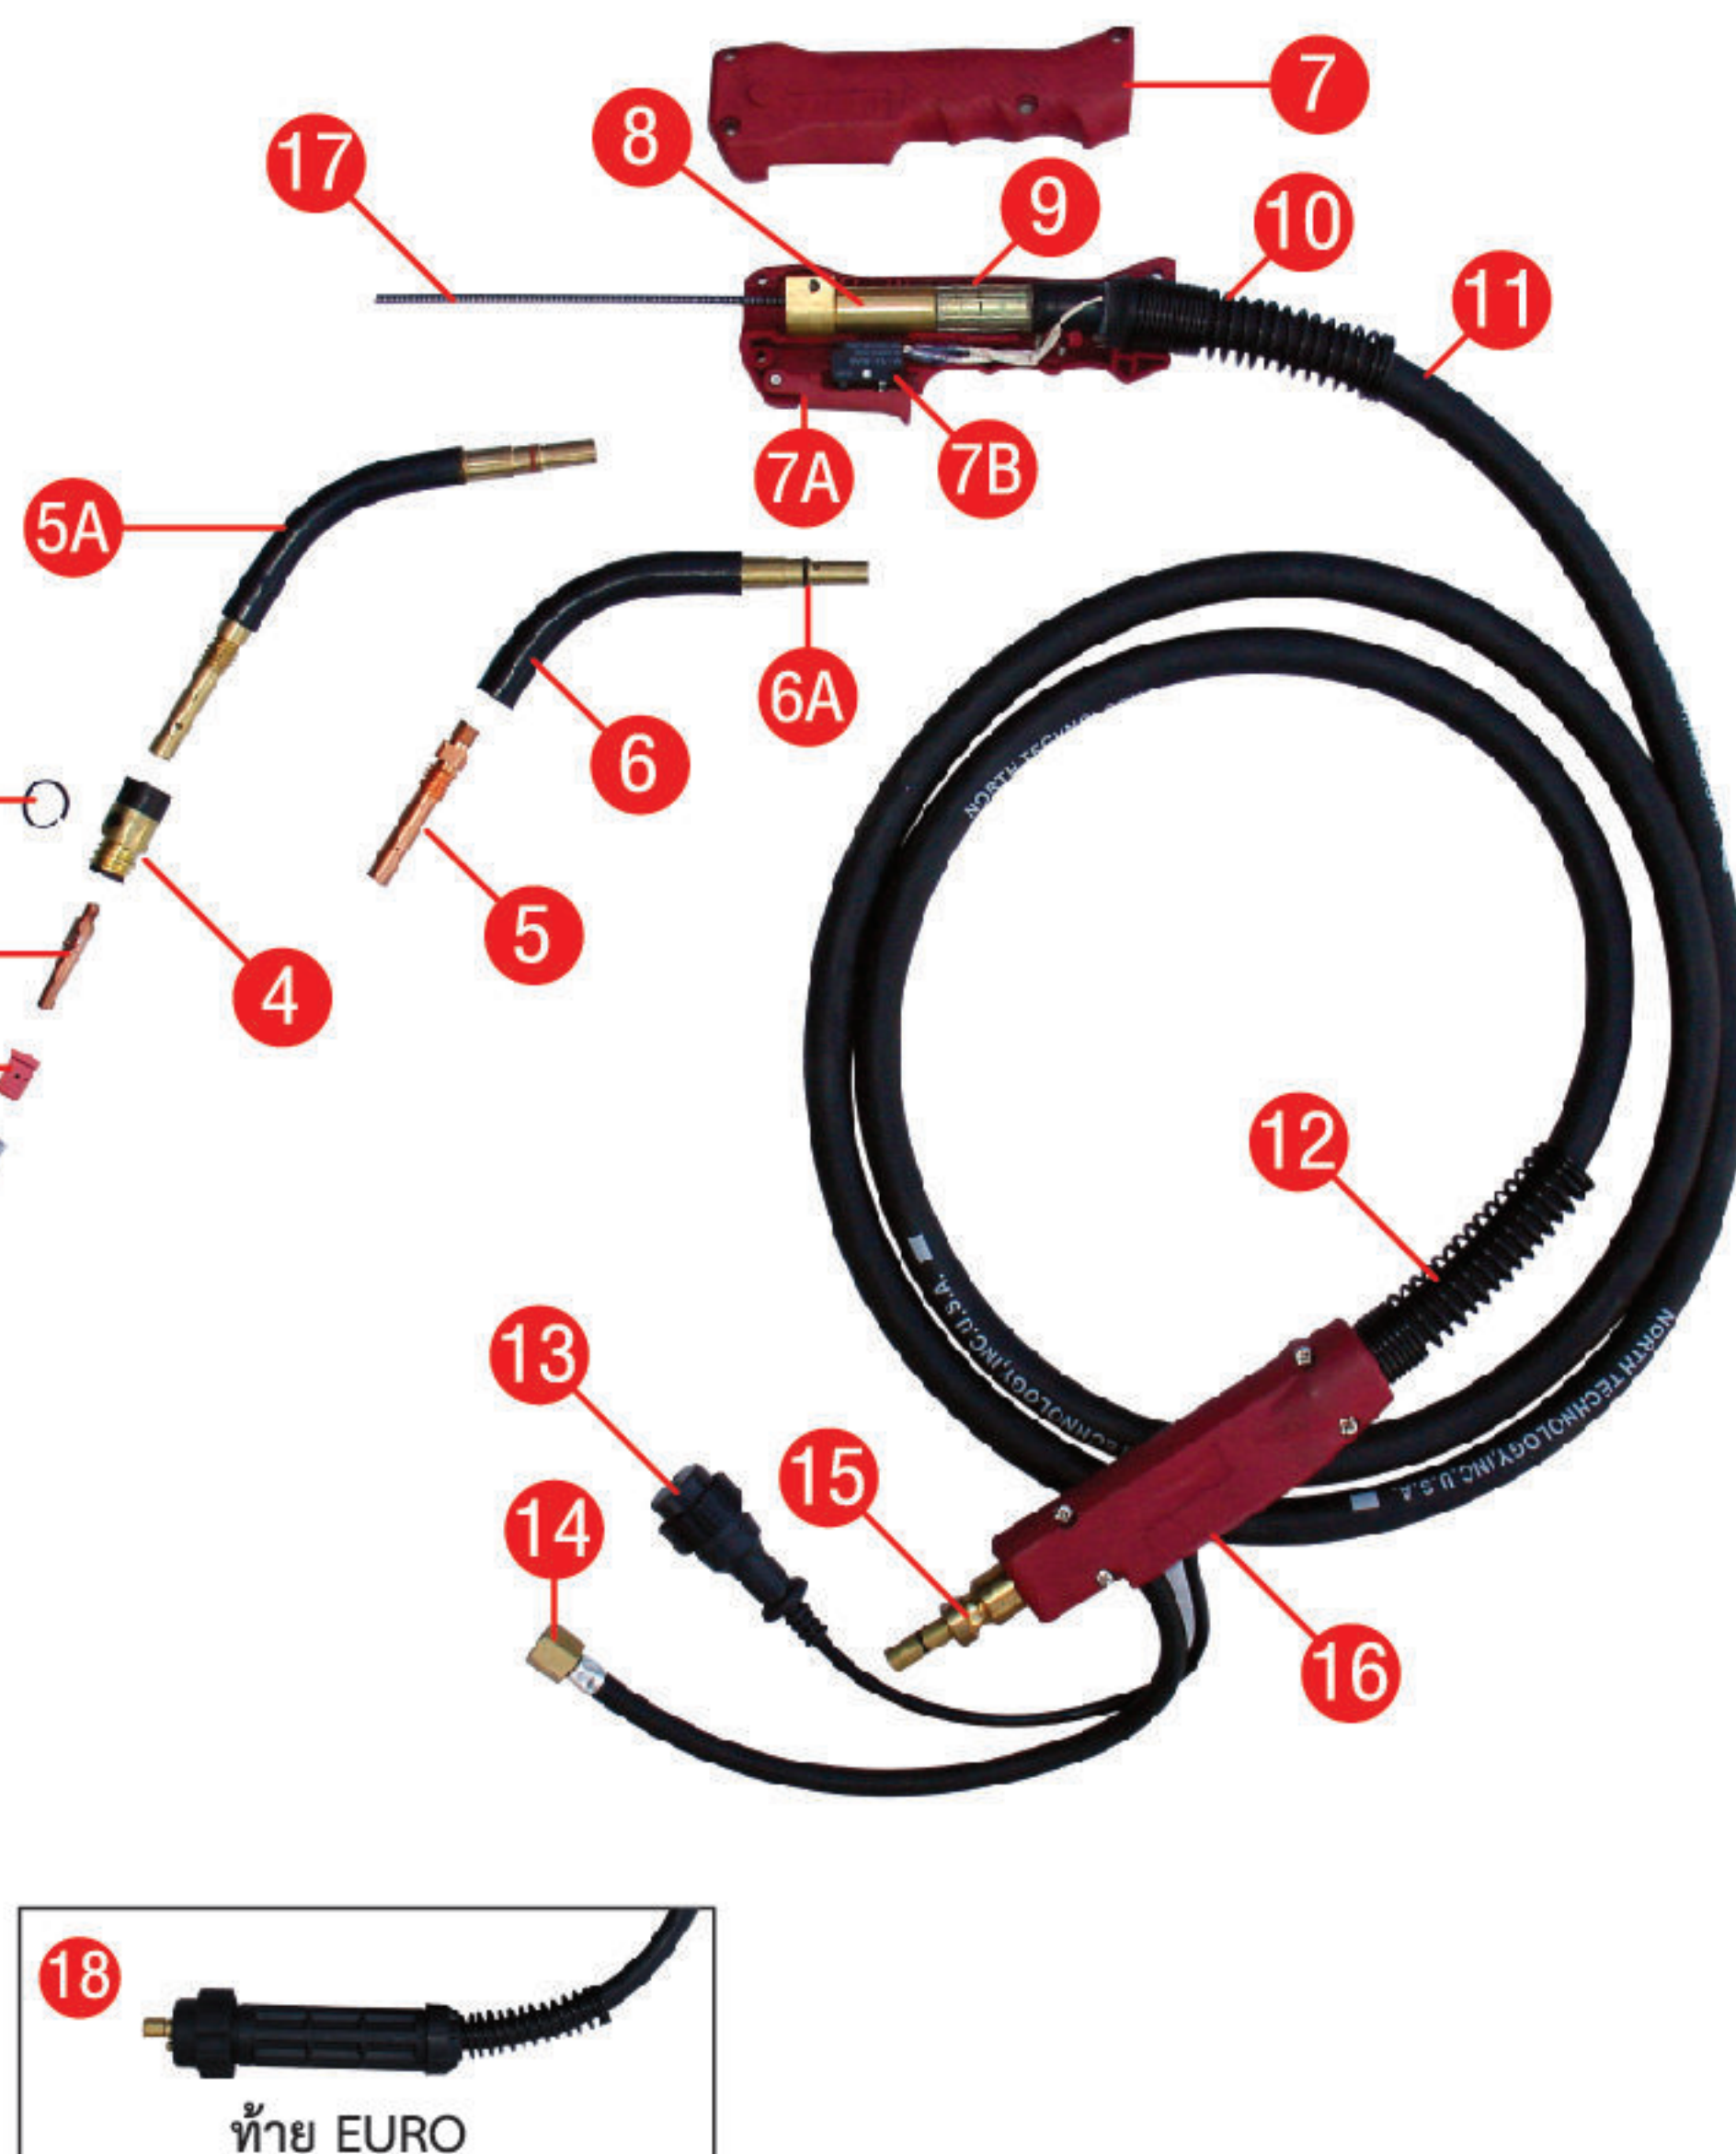

KOVET No.	เบอร์	รายละเอียด
MIGPN350-PN03	11	ปืนเชื่อม MIG PANA - 350A + สาย 3 ม. + ถ้าย PANA
MIGPN350-EU03		ปืนเชื่อม MIG PANA - 350A + สาย 3 ม. + ถ้าย EURO
MIGPN350-01A	1	Nozzle 12 mm
MIGPN350-01B		Nozzle 12 mm
MIGPN350-02	2	Gas diffuser (Orifice)
MIGPN350-04	4	Insulator (Insulation tube)
MIGPN350-05	5	Tip holder (Tip body)
MIGPN350-06	6	Torch body (Swan neck) w/Tip body
MIGPN350-06A	6A	O-ring
MIGPN350-07	7	Handle (ด้ามจับทั้งชุด)
MIGPN350-07A	7A	Trigger (ไกปืน)
MIGPN350-07B	7B	Micro switch (ชุดสวิตช์)
MIGPN350-13	13	2P Pana Plug (ปลั๊ก-พามา)
MIGPN350-16	16	Handle (ด้ามจับทั้งชุด)


KOVET No.	เบอร์	รายละเอียด
MIGPNT-42L08	3	Contact tip M6x42L #0.8 mm
MIGPNT-42L09		Contact tip M6x42L #0.9 mm
MIGPNT-42L12		Contact tip M6x42L #1.2 mm
MIGPNT-45L06		Contact tip M6x45L #0.6 mm
MIGPNT-45L08		Contact tip M6x45L #0.8 mm
MIGPNT-45L09		Contact tip M6x45L #0.9 mm
MIGPNT-45L10		Contact tip M6x45L #1.0 mm
MIGPNT-45L12		Contact tip M6x45L #1.2 mm
MIGPNT-45L16		Contact tip M6x45L #1.6 mm
MIGPNT-45L20		Contact tip M6x45L #2.0 mm

MIG WELDING TORCH (15AK)

180A

MIG

ปืนเชื่อม MIG (180A)

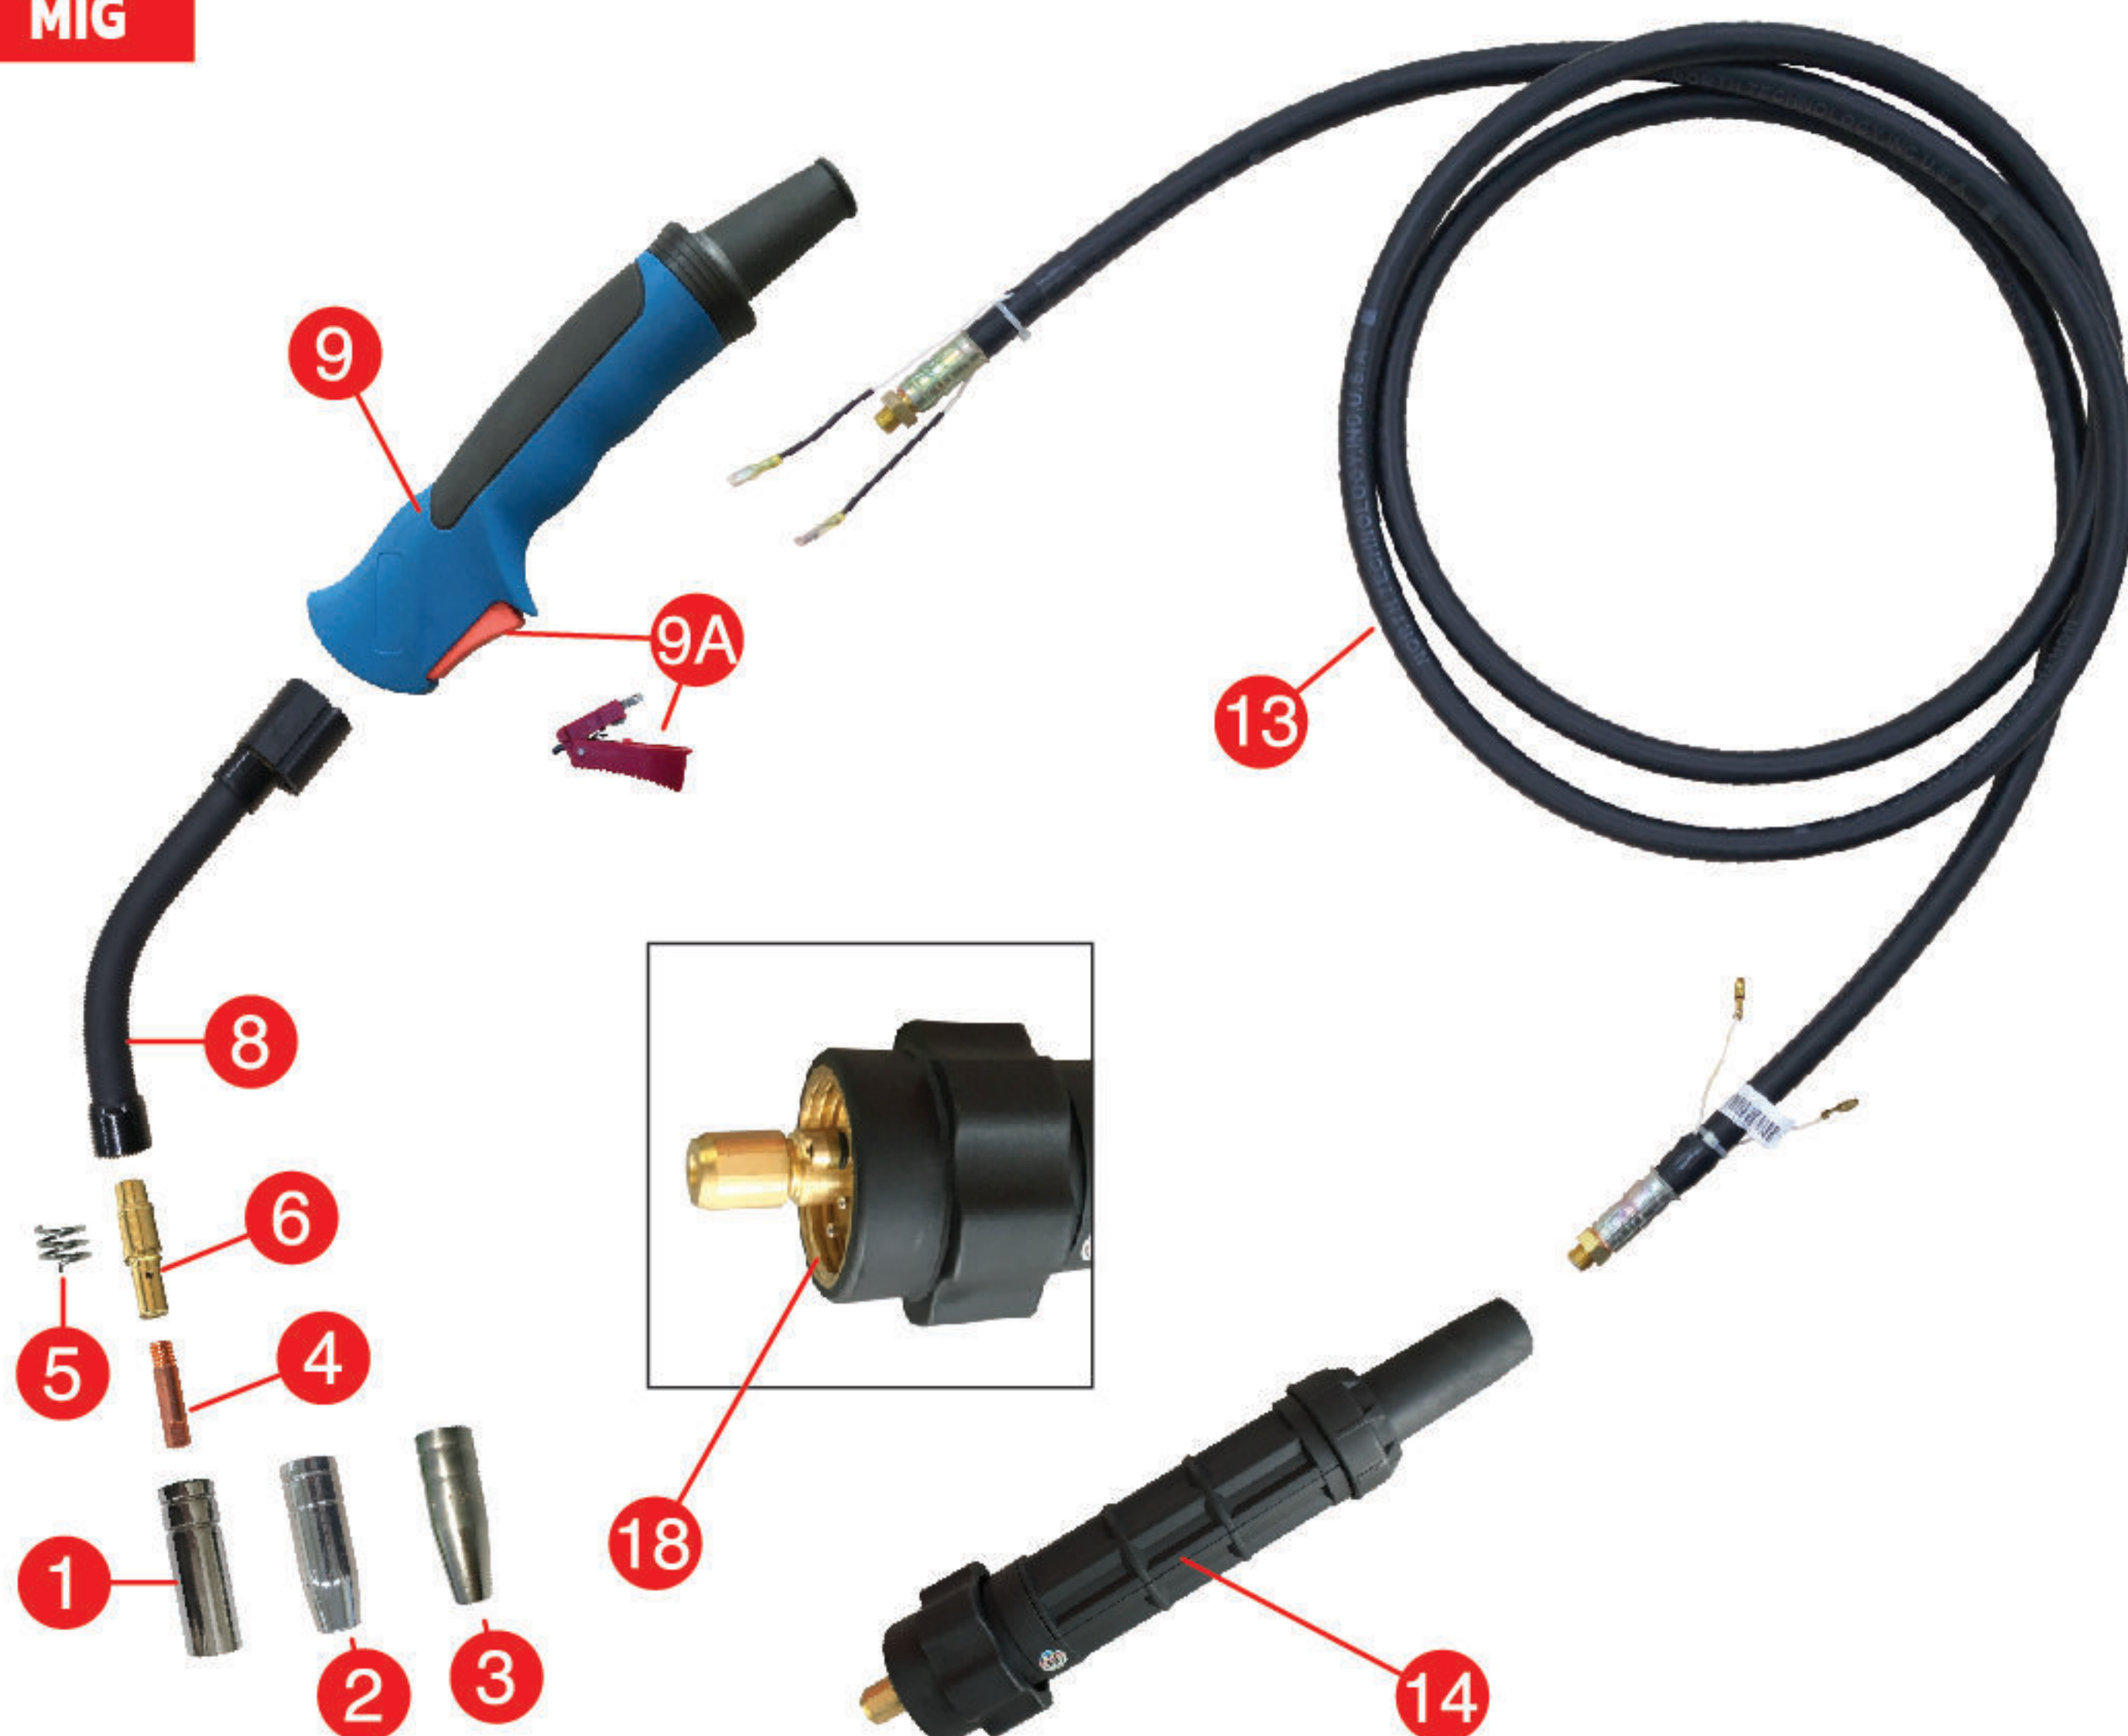

#1	145.0041	Gas nozzle, cylindrical; ND 16.0 mm
#2	145.0075	Gas nozzle, conical; ND 12.0 mm
#3	145.0123	Gas nozzle, tapered; ND 9.5 mm
#4	140.0059	Contact tip (M6x25mm)0.8mm
#5	002 0058	Nozzle spring
#6	002.0078	Contact tip holder (Tip body)
#8	002.0009	Torch body (Swan neck) 15AK
#9	180.0076	ERGO handle with trigger
#9A	185.0031	Trigger
#13	160.0065	Coaxial MIG power cable 3m.
#14	501.2248	Cable support machine side
#18	501.2155	Central adaptor block KZ-2

KOVET No.	เบอร์	รายละเอียด
MIGEU15-EU03		ปืนเชื่อม MIG EURO - 200 (สาย 3 ม.+ อุปกรณ์) + ถ้าย EURO
MIGEU15-01	1	Gas Nozzle ; ทรงกระบอก ; ND 16 mm.
MIGEU15-02	2	Gas Nozzle ; ทรงกรวย ; ND 12 mm.
MIGEU15-03	3	Gas Nozzle ; ทรงเตเปอร์ ; ND 9.5 mm.
MIGEU15-04	4	Contact tip M6 (6X25) #0.6 mm
MIGEU15-05		Contact tip M6 (6X25) #0.8 mm
MIGEU15-06		Contact tip M6 (6X25) #1.2 mm
MIGEU15-07		Contact tip M6 (6X27) #0.8 mm
MIGEU15-08		Contact tip M6 (6X28) #0.8 mm (15AK)
MIGEU15-09	5	Nozzle spring
MIGEU15-10	6	Contact tip holder (Tip body)
MIGEU15-11	5,6,7,8	Torch body (Swan neck) w/Tip body EU15
MIGEU15-12	9	ERGO Handle (ด้ามจับทั้งชุด)
MIGEU15-13	9A	Trigger (ไกปืน) (Switch Lever)


WELDING, CUTTING AND GAS EQUIPMENT

MIG WELDING TORCH (24KD)

250A

MIG

ปืนเชื่อม MIG (250A)

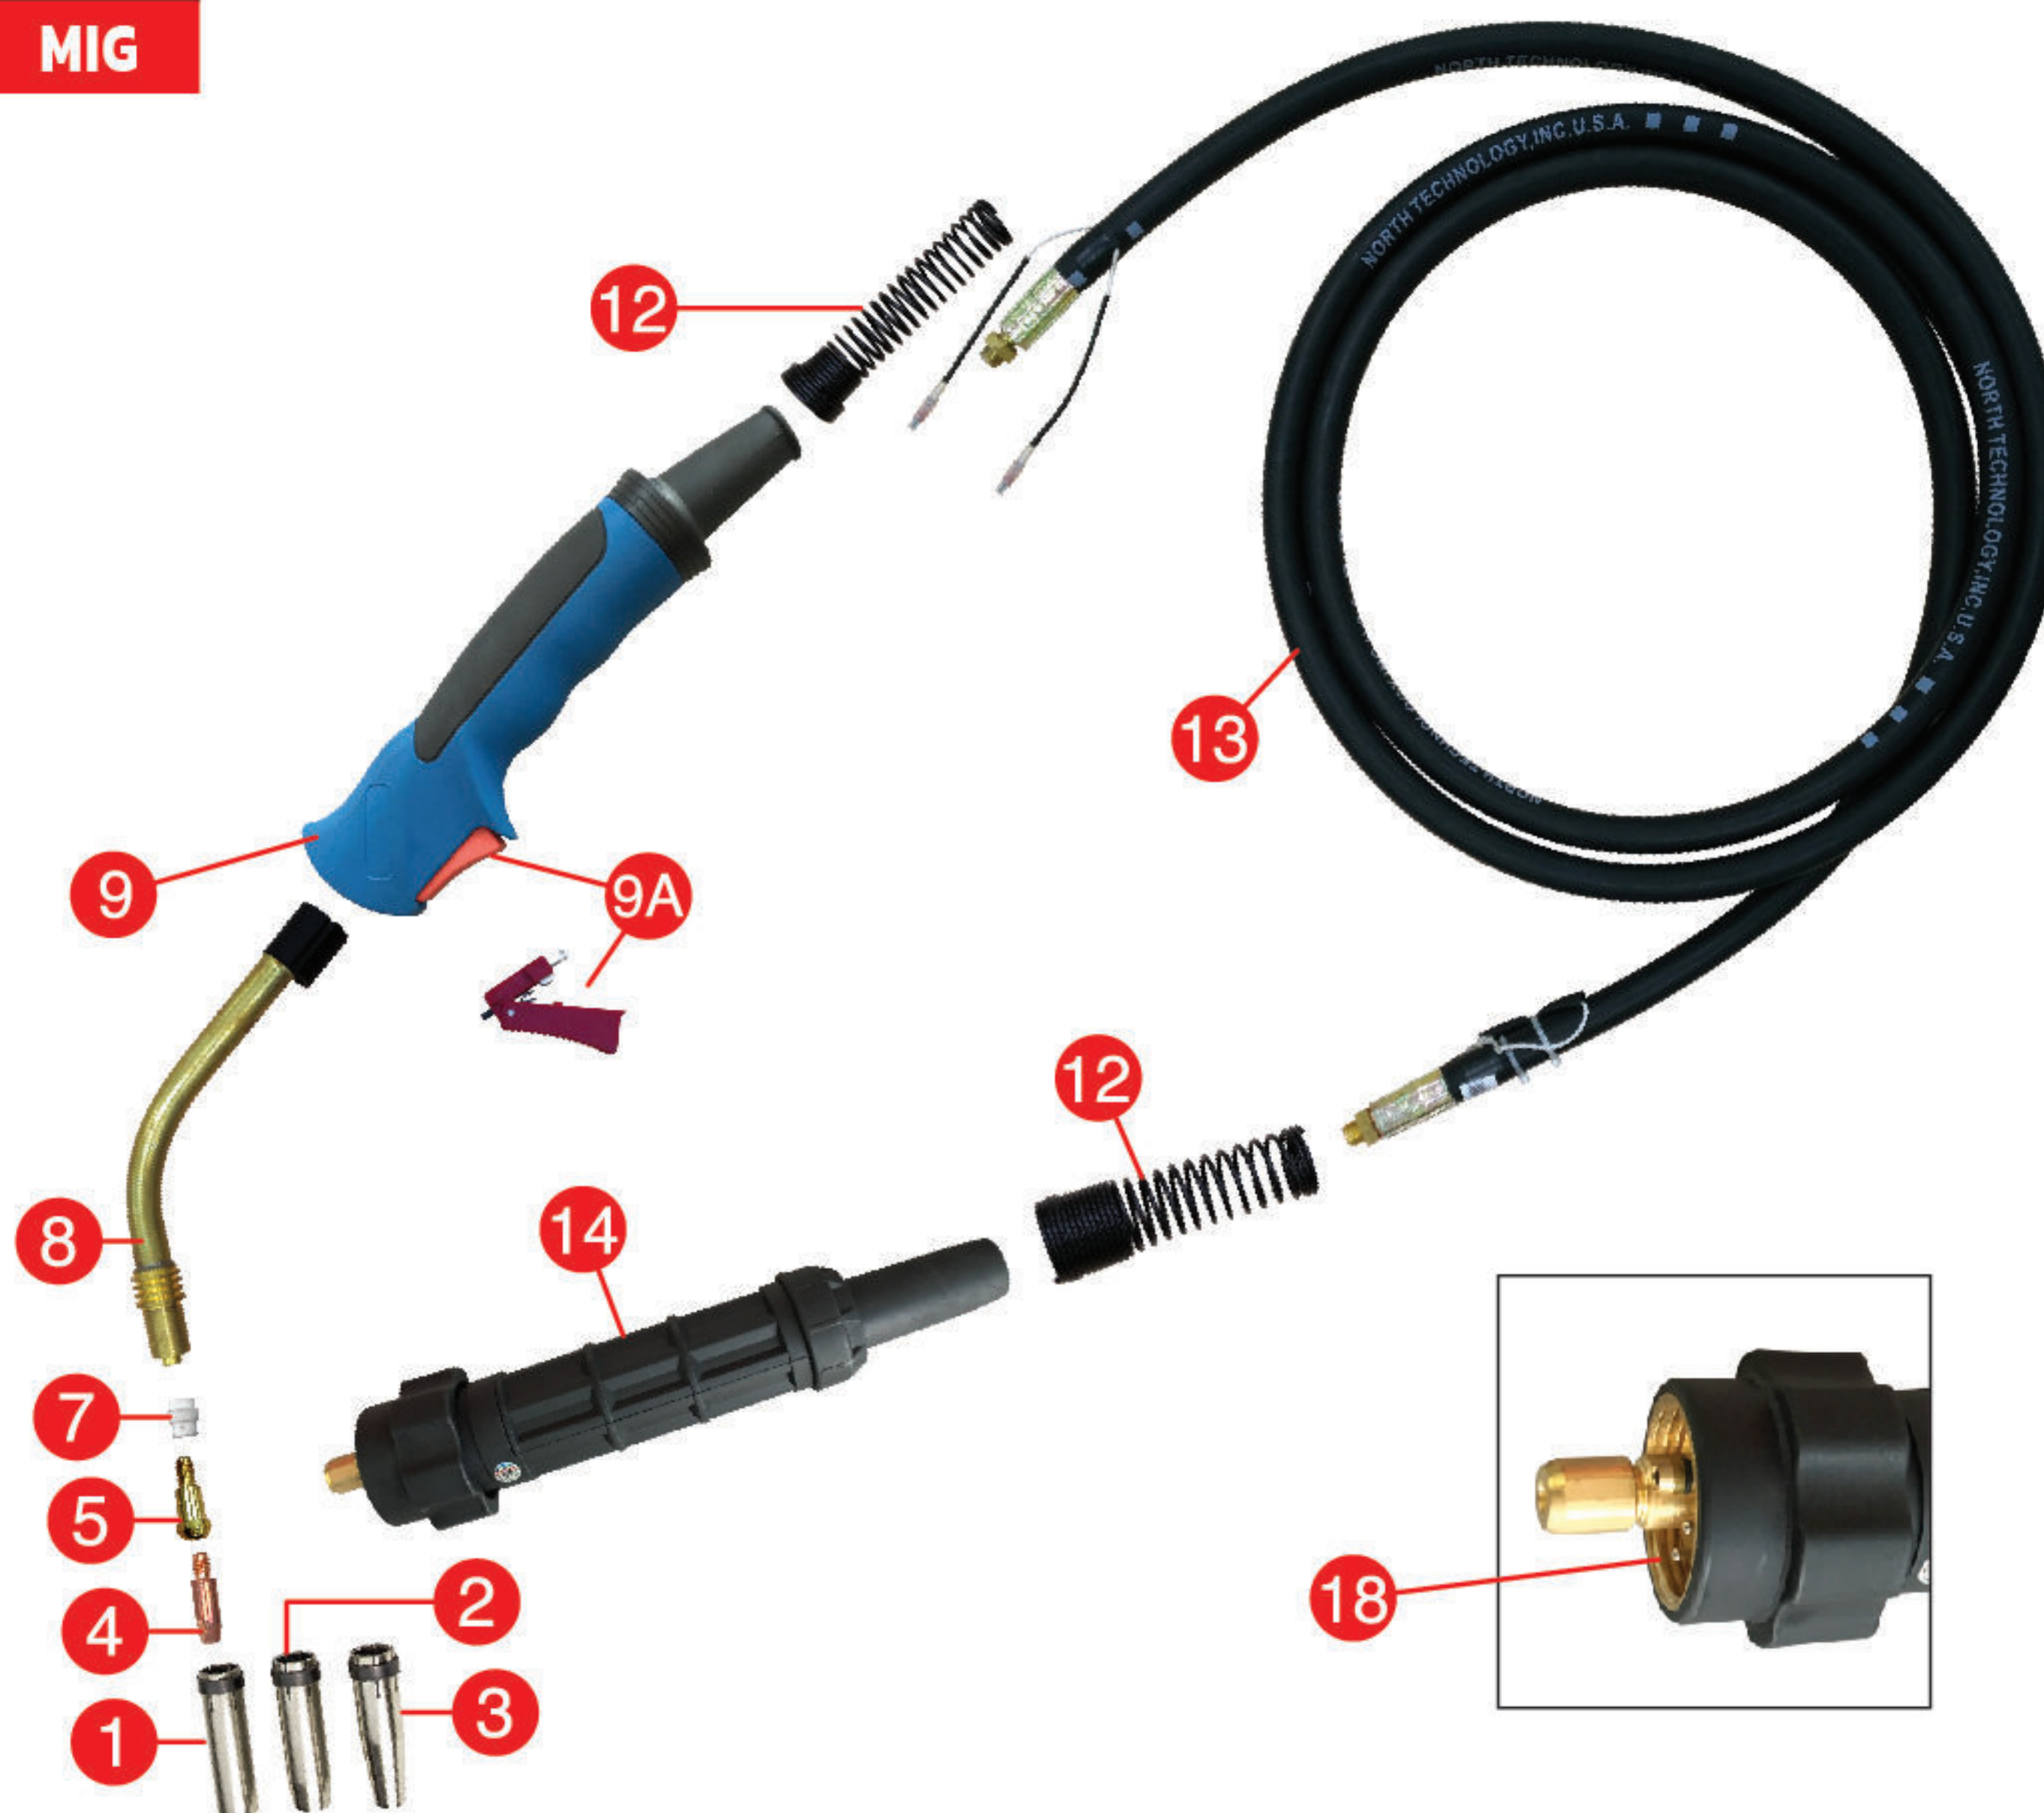

#1	145.0047	Gas nozzle; cylindrical; ND 17.0mm
#2	145.0080	Gas nozzle; conical; ND 12.5mm
#3	145.0128	Gas nozzle; tapered; ND 10.0mm
#4	140.0242	Contact tip (M6x28mm) 1.0mm
#5	142.0003	Contact tip holder (M6x26mm)/Tip body
#7	012.0183	Gas diffuser ceramic (white)
#8	012.0001	Torch body (Swan neck) 24KD
#9	180.0076	ERGO handle with trigger
#9A	185.0031	Trigger
#12	500.0225	Cable support spring ND19
#13	160.0239	Coaxial MIG power cable 3m.
#14	501.2248	Cable support machine side
#18	501.2155	Central adaptor block KZ-2

KOVET No.	เบอร์	รายละเอียด
MIGEU24-EU03		ปืนเชื่อม MIG EURO - 250 (สาย 3 ม.+ อุปกรณ์) + ถ้าย EURO
MIGEU24-01	1	Gas Nozzle ; ทรงกระบอก ; ND 17 mm.
MIGEU24-02	2	Gas Nozzle ; ทรงกรวย ; ND 12.5 mm.
MIGEU24-03	3	Gas Nozzle ; ทรงเตปอร์ ; ND 10 mm.
MIGEU24-04	4	Contact tip M6 (6X25) #0.8 mm
MIGEU24-05	5	Contact tip M6 (6X25) #0.9 mm
MIGEU24-06		Contact tip M6 (6X25) #1.0 mm
MIGEU24-07		Contact tip M6 (6X27) #1.2 mm
MIGEU24-08	7	Contact tip holder (Tip body)
MIGEU24-09	8	Gas diffuser (สีขาว)
MIGEU24-10	9	Torch body (Swan neck) w/Tip body EU15
MIGEU24-11	9A	ERGO Handle (ถ้ามจับทั้งชุด)
MIGEU24-12		Trigger (ไกปืน) (Switch Lever)


MIG WELDING TORCH (36KD)

340A

MIG

ปืนเชื่อม MIG (340A)

- #2 GAS nozzle; conical
- #4 Contact tip
- #5 Tip holder
- #7 Gas diffuser ceramic (Black / White)
- #8 Swan neck
- #9 Handle
- #9A Trigger (2-pole)
- #10 Trigger wire connector
- #11 Hexagon nut
- #12 Cable support spring (Front / Rear)
- #13 Mig power cable
- #14 Cable support machine side
- #16 Adaptor nut
- #18 Cable connector rear EURO
- #21 Steel Liner / Teflon Liner
- #22 Wire feeder roller

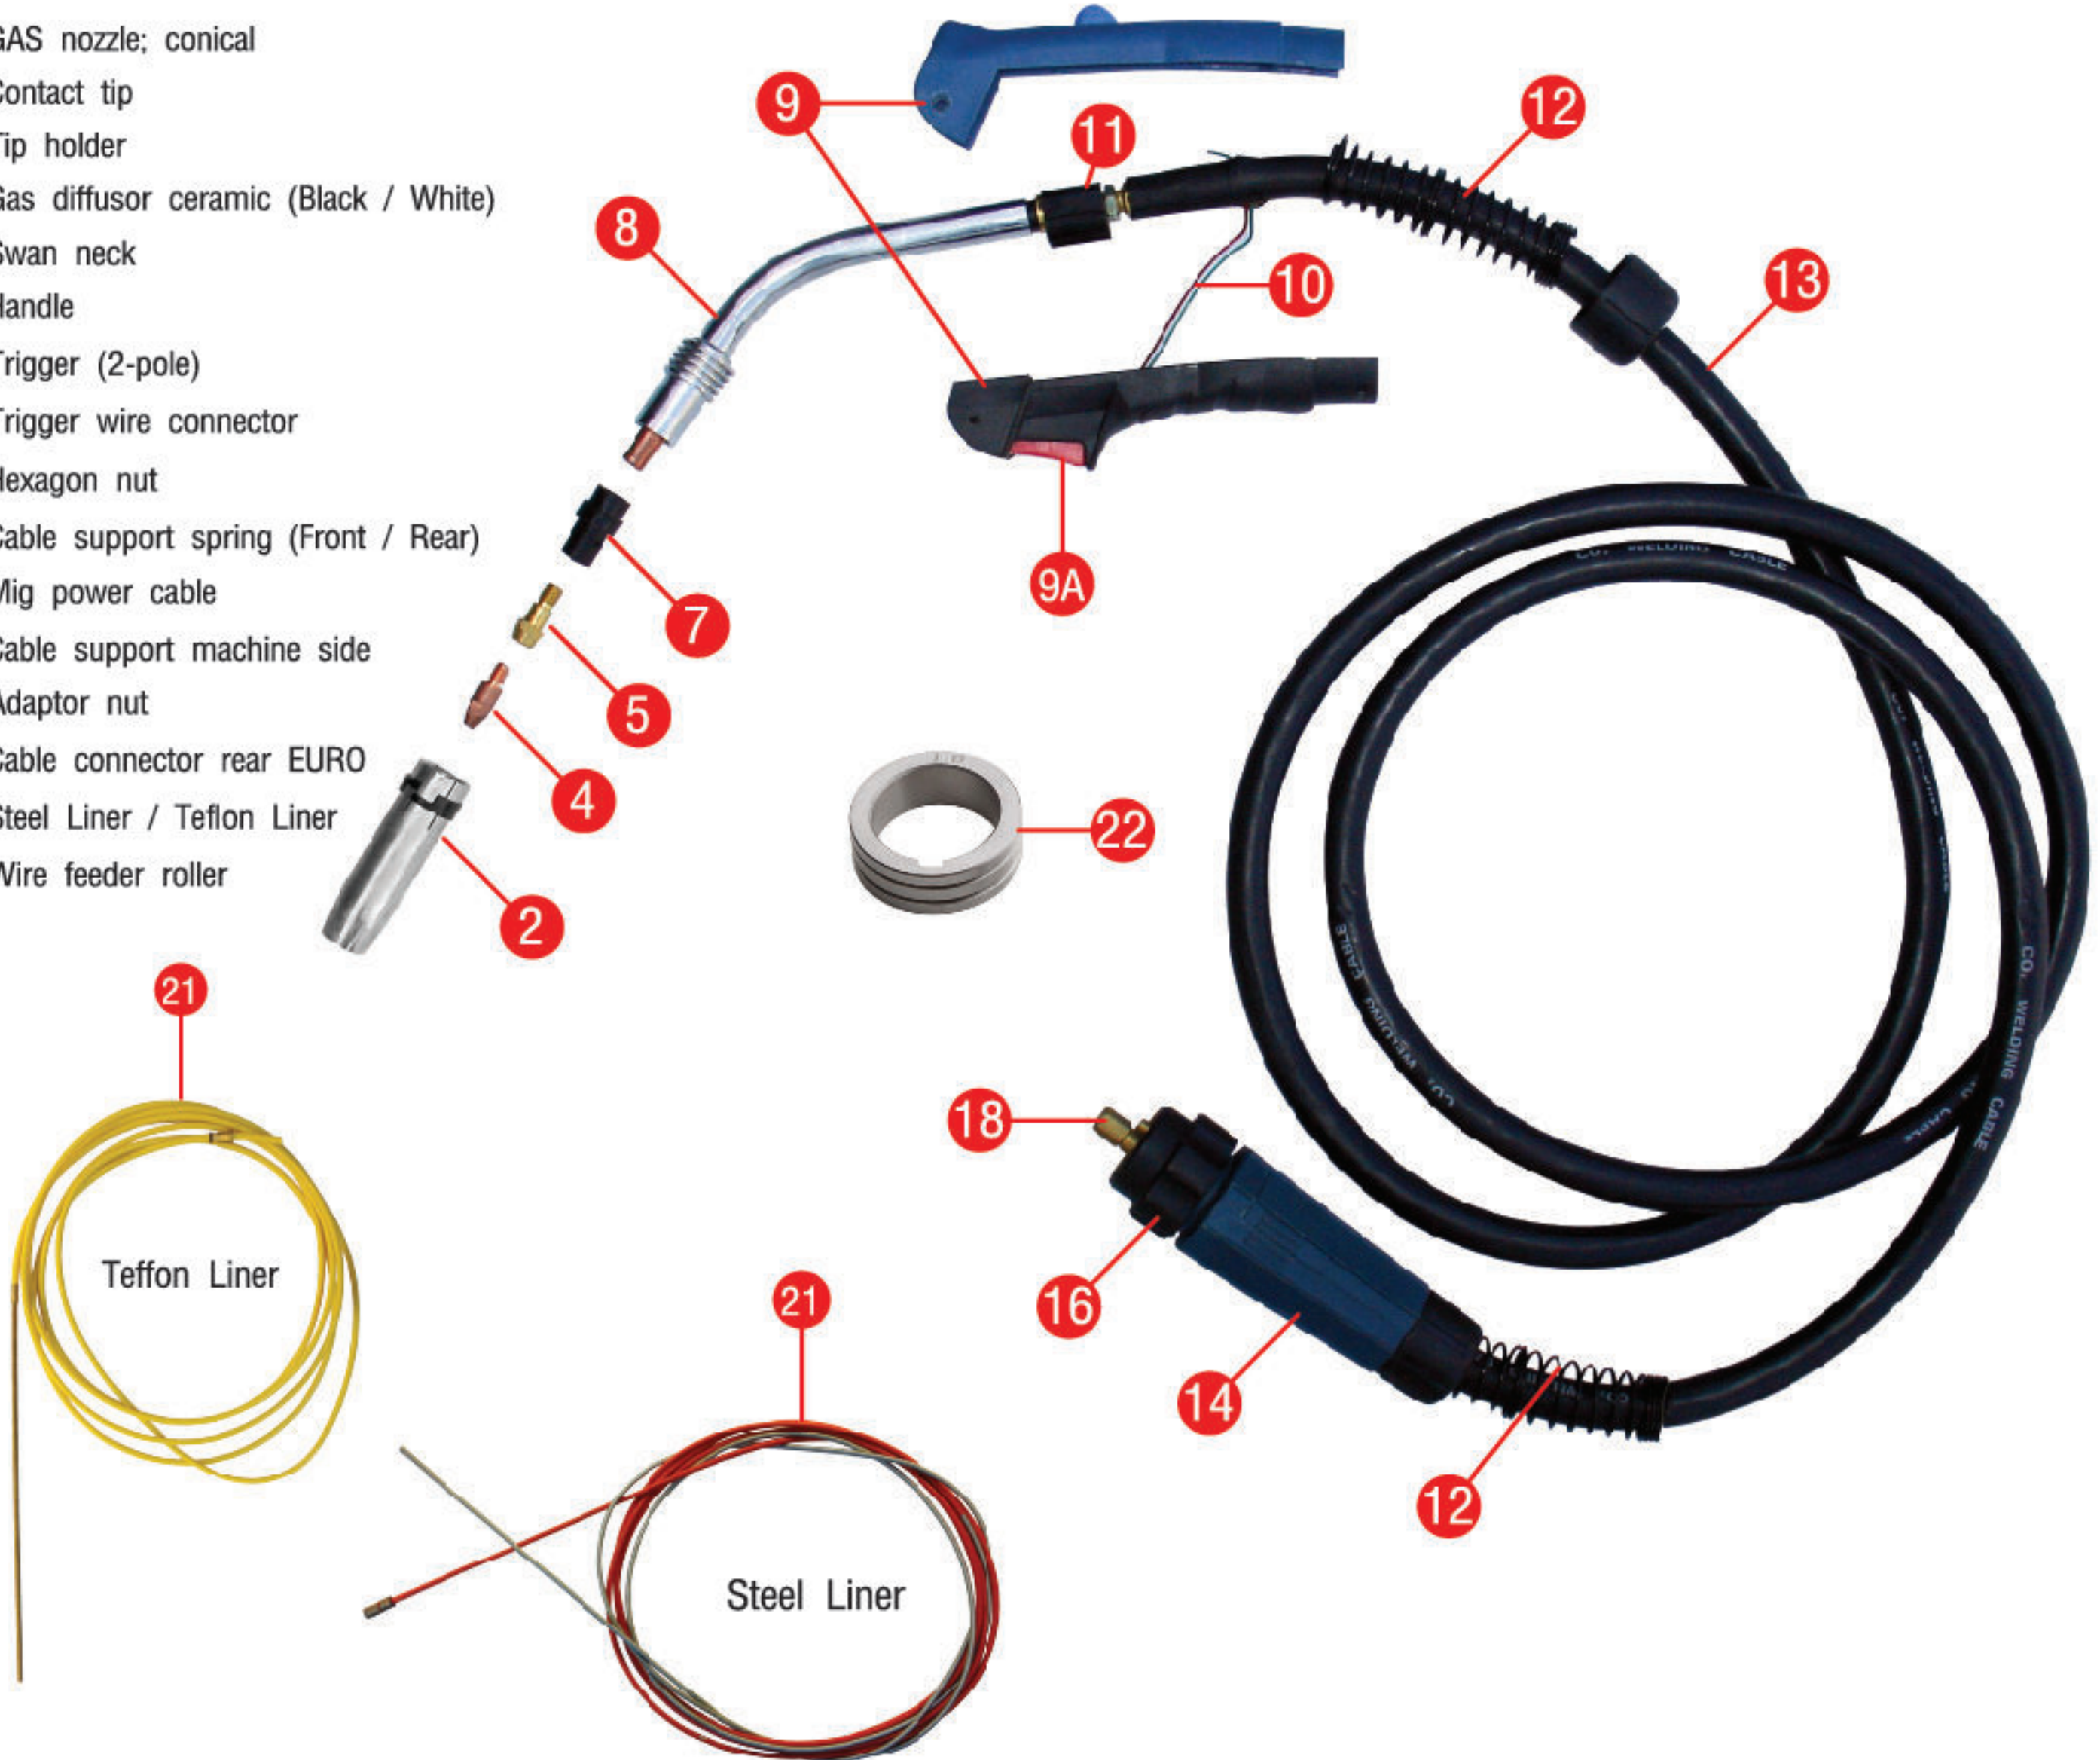

KOVET No.	เบอร์	รายละเอียด
MIGEU36-EU03		ปืนเชื่อม MIG EURO - 350 (สาย 3 ม.+ อุปกรณ์) + ถ้าย EURO
MIGEU36-02	2	Gas Nozzle ; ทรงกระบอก ; ND 16 mm.
MIGEU36-03	3	Gas Nozzle ; ทรงกรวย ; ND 12 mm.
MIGEUT-083008	4.1	Contact tip M8 (8X30) #0.8 mm
MIGEUT-083009		Contact tip M8 (8X30) #0.9 mm
MIGEUT-083012		Contact tip M8 (8X30) #1.2 mm
MIGEU36-052	5.2	Contact tip holder (Tip body)
MIGEU36-07	7	Gas diffuser (สีขาว)
MIGEU36-08	8	Torch body (Swan neck) EU36
MIGEU36-09	9	ERGO Handle (ถ้ามจับทั้งชุด)
MIGEU36-09A	9A	Trigger (ไกปืน) (Switch Lever)

KOVET No.	เบอร์	รายละเอียด
MIGEUL-ER1403	21	Steel Liner 3 เมตร ถ้าย EURO (เชื่อมโลหะทั่วไป) ขนาด 0.9 - 1.4 mm
MIGEUL-ER1603		Steel Liner 3 เมตร ถ้าย EURO (เชื่อมโลหะทั่วไป) ขนาด 1.0 - 1.6 mm
MIGEUL-AL1403		Teflon Liner 3 เมตร ถ้าย EURO (เชื่อมอลูมิเนียม) ขนาด 0.9 - 1.4 mm
MIGEUL-AL1603		Teflon Liner 3 เมตร ถ้าย EURO (เชื่อมอลูมิเนียม) ขนาด 1.0 - 1.6 mm
MIGEUL-0809		Rollor รุ่น EURO ขนาด 0.8 / 0.9 mm
MIGEUL-0909		Rollor รุ่น EURO ขนาด 0.9 / 0.9 mm
MIGEUL-1012		Rollor รุ่น EURO ขนาด 1.0 / 1.2 mm
MIGEUL-1212		Rollor รุ่น EURO ขนาด 1.2 mm
MIGEUL-1616		Rollor รุ่น EURO ขนาด 1.6 mm

WELDING, CUTTING AND GAS EQUIPMENT

TIG WELDING TORCH

WP17




TIG

ปืนเชื่อม TIG

(WP17, WP17V, WP26, WP26V AIR COOLED / WP18, WP18V WATER COOLED)



- #1 WP26 Torch body, includes cup gasket
- #1A Insert
- #2 Long back cap, includes O-Ring
- #3 Short back cap, includes O-Ring
- #4 Cup gasket
- #5 Collet
- #6 Collet Body
- #7 Alumina Nozzle
- #8 Large diameter gas lens insulator
- #9 Large diameter gas lens
- #10 Large diameter gas lens nozzle
- #11 Gas lens insulator
- #12 Gas lens
- #13 Alumina gas lens nozzle
- #14 Lava nozzle
- #15 Stubby gasket
- #16 Stubby collet
- #17 Stubby collet body
- #18 Stubby alumina nozzle
- #19 Long lava nozzle
- #20 Cable adapter (Air Cooled, Water Cooled)
- #21 11N37 Gas & Electricity adapter
- #23 WP26V Valve Torch body, includes cup gasket and valve stem
- #26 H200 Handle (Smooth)
- #30 K01 Switch
- #34 2P Control pin Female (KOVET)
- #35 2P Control pin Female (PANA)

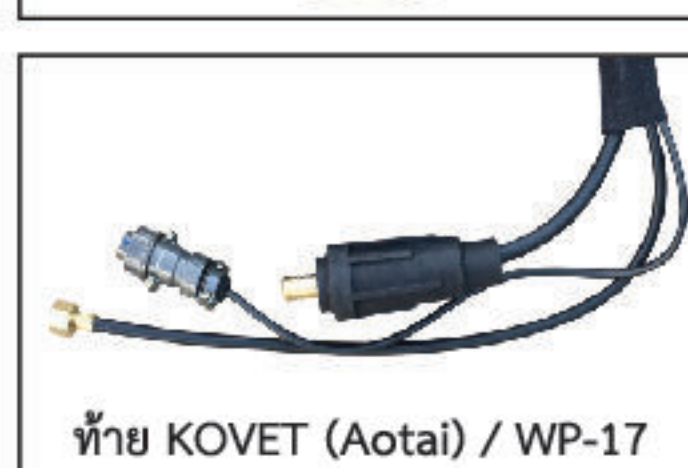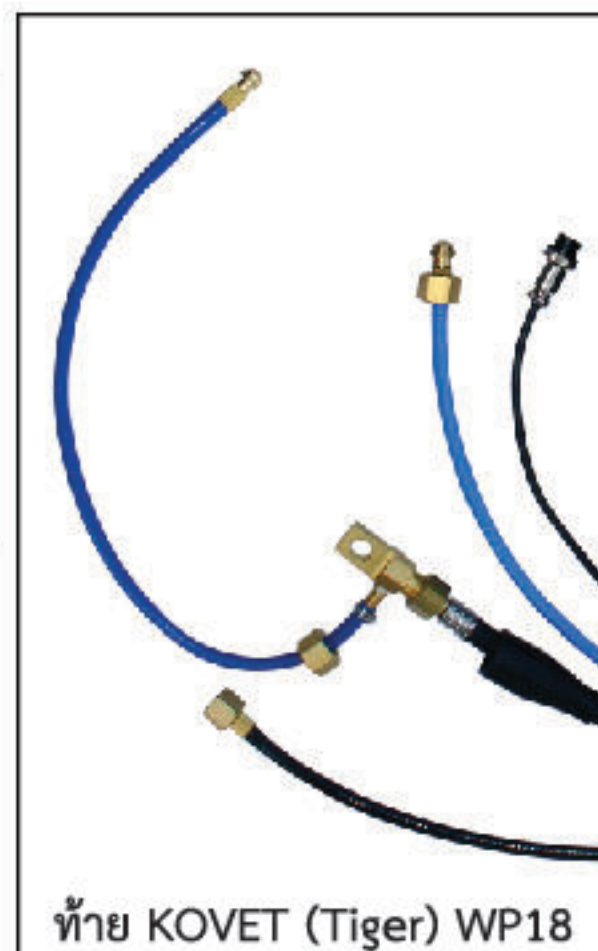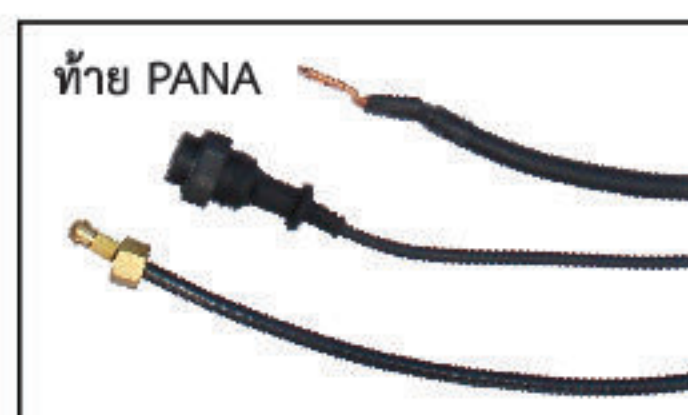

TIG WELDING TORCH

WP17

TIG

ปืนเชื่อม TIG

(WP17, WP17V, WP26, WP26V AIR COOLED / WP18, WP18V WATER COOLED)



KOVET No.	เบอร์	รายละเอียด
TIGWP17		ปืนเชื่อม WP-17 (สาย + อุปกรณ์ครบชุด) ก๊าย PANA
TIGWP17V		ปืนเชื่อม WP-17V (สาย + อุปกรณ์ครบชุด) ก๊าย PANA
TIGWP17V-RL		ปืนเชื่อม WP-17V (สาย 3.5 ม. + อุปกรณ์ครบชุด) ก๊าย RL สามารถใช้กับเครื่องเชื่อม รุ่น MIG-200S/เชื่อมแบบ Lift TIG
TIGWP17-01	1	เฉพาะด้ามปืนเชื่อมทั้งชุด (Torch body + gasket)
TIGWP17-27	27	เฉพาะด้ามปืนเชื่อมทั้งชุด (Torch body + gasket)
TIGWP-01A	1A	Insert
TIGWP-02	2	Long back cap, includes O-ring
TIGWP-03	3	Short back cap, included O-ring
TIGWP-04	4	Cup gasket
TIGWP17-28	28	Valve stem, included 98W77 O-ring (WP17V, 18V)

KOVET No.	เบอร์	รายละเอียด
TIGWP18		ปืนเชื่อม WP-18 (สาย + อุปกรณ์ครบชุด) ก๊าย PANA
TIGWP18-AT8		ปืนเชื่อม WP-18 (สาย + อุปกรณ์ครบชุด) ก๊าย AOTAI
TIGWP18K		ปืนเชื่อม WP-18 (สาย + อุปกรณ์ครบชุด) ก๊าย KOVET
TIGWP18V		ปืนเชื่อม WP-18V (สาย + อุปกรณ์ครบชุด) ก๊าย PANA
TIGWP18VK		ปืนเชื่อม WP-18V (สาย + อุปกรณ์ครบชุด) ก๊าย KOVET
TIGWP18-01	1	เฉพาะด้ามปืนเชื่อมทั้งชุด (Torch body + gasket)
TIGWP18-27	27	เฉพาะด้ามปืนเชื่อมทั้งชุด (Torch body + gasket)
TIGWP-01A	1A	Insert
TIGWP-02	2	Long back cap, includes O-ring
TIGWP-03	3	Short back cap, included O-ring
TIGWP-04	10	Cup gasket
TIGWP18-20	20	Cable adapter (Water cooled connector)

KOVET No.	เบอร์	รายละเอียด
TIGWP26-KV		ปืนเชื่อม WP-26 + สาย 25 ฟุต + ก๊าย KOVET
TIGWP26-PN		ปืนเชื่อม WP-26 + สาย 25 ฟุต + ก๊าย PANA
TIGWP26V-PN		ปืนเชื่อม WP-26V + สาย 25 ฟุต + ก๊าย PANA
TIGWP26-TH-7		ปืนเชื่อม WP-26 + สาย 25 ฟุต + ก๊าย THAI
TIGWP26-RL-8		ปืนเชื่อม WP-26V + สาย 25 ฟุต + ก๊าย RL
TIGWP26-TH-4		ปืนเชื่อม WP-26V + สาย 4.3 ม. + ก๊าย RL
TIGWP26-01	1	เฉพาะด้ามปืนเชื่อมทั้งชุด (Torch body + gasket)
TIGWP26V-23	23	เฉพาะด้ามปืนเชื่อมทั้งชุด (Torch body + gasket)
TIGWP-01A	1A	Insert
TIGWP-02	2	Long back cap, includes O-ring
TIGWP-03	3	Short back cap, included O-ring
TIGWP-04	4	Cup gasket
TIGWP-0516	5	Collet # 1.6 มม.
TIGWP-0524		Collet # 2.4 มม.
TIGWP-0532		Collet # 3.2 มม.
TIGWP-0540		Collet # 4.0 มม.
TIGWP-0616	6	Collet body # 1.6 มม.
TIGWP-0624		Collet body # 2.4 มม.
TIGWP-0632		Collet body # 3.2 มม.
TIGWP-0640		Collet body # 4.0 มม.
TIGWP-0704	7	Alumina Nozzle # 4
TIGWP-0705		Alumina Nozzle # 5
TIGWP-0706		Alumina Nozzle # 6
TIGWP-0707		Alumina Nozzle # 7
TIGWP-0708		Alumina Nozzle # 8
TIGWP-0710		Alumina Nozzle # 10
TIGWP-0712		Alumina Nozzle # 12
TIGWP-20	20	Cable adapter ขั้วต่อสายเชื่อม,สายแก๊ส
TIGWP-21	21	ขั้วต่อจัมป์สายปืนเชื่อม
TIGWP-30		สวิตช์ TIG/TAG พร้อมสาย 5 นิ้ว
TIGWP-36	36	TIG finger


WELDING, CUTTING AND GAS EQUIPMENT

AIR PLASMA CUTTING TORCH
(PT31/PT35)

40A

PT31 / PT35

ปืนตัดแอร์พลาสมา (40A)

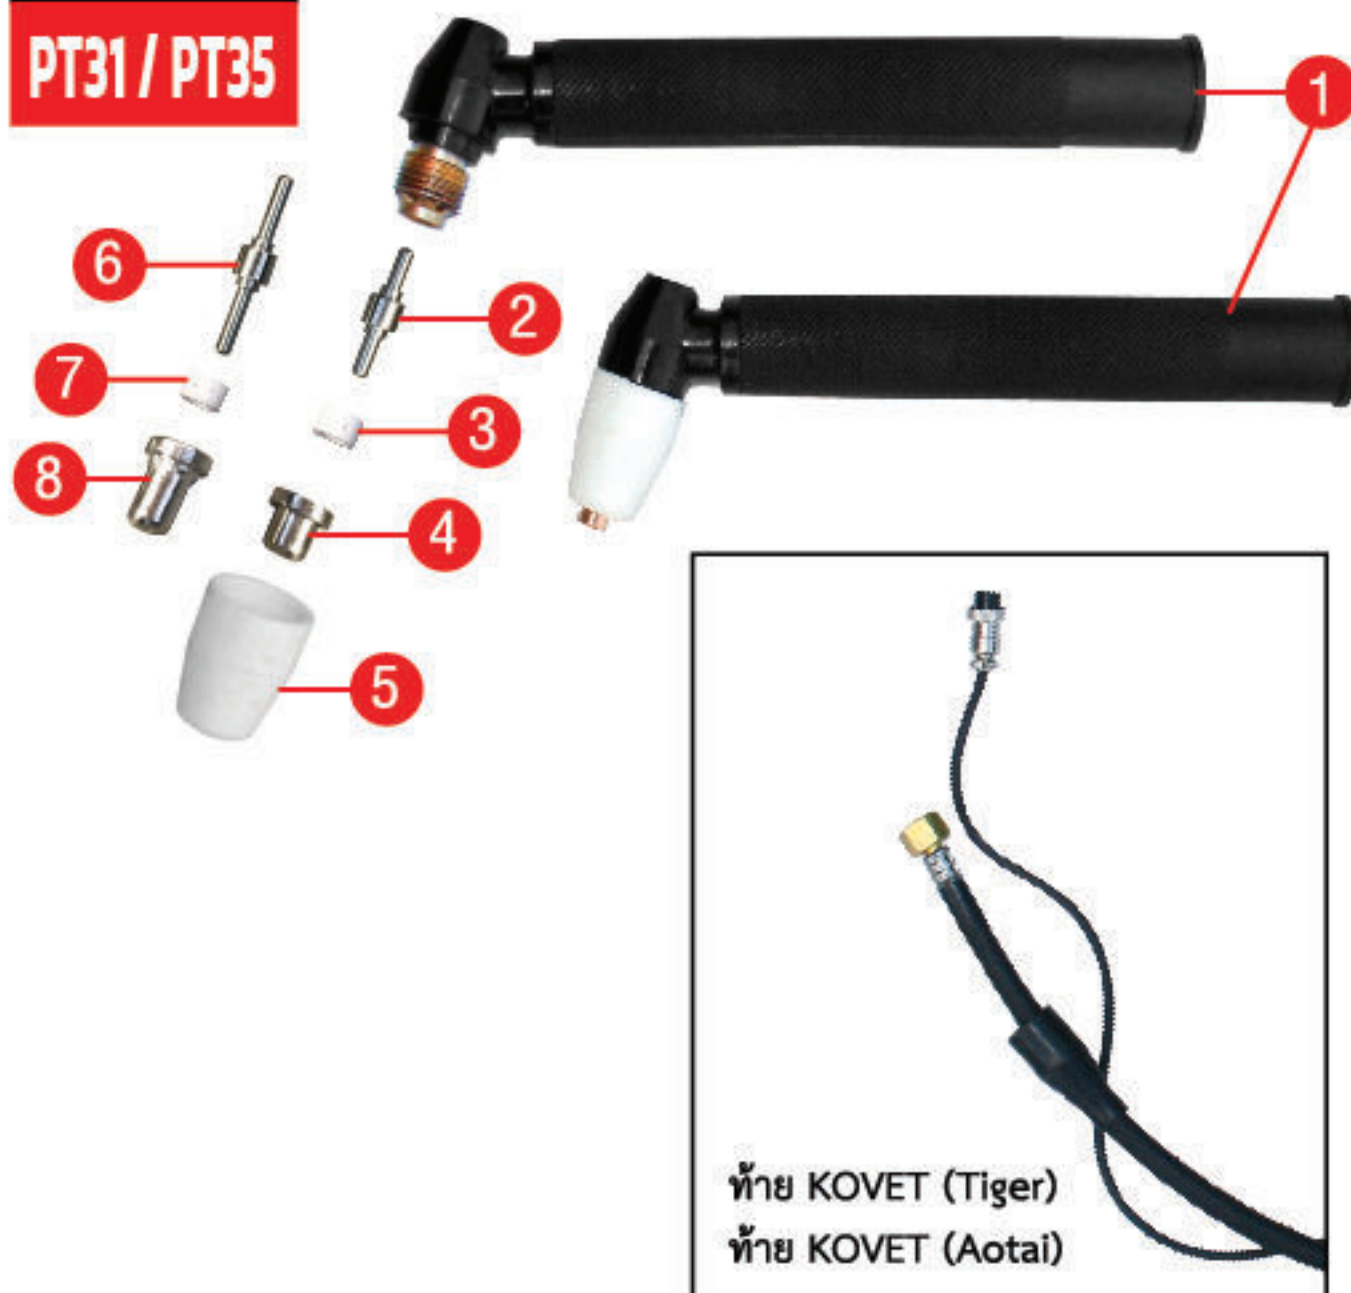

- #1 PT31 Torch body
#2 PT31 Electrode
#3 PT31 Gas Diffuser 4 holes
#4 PT31 Tip

- #5 PT31 Shield cup
#6 PT35 Extended Electrode
#7 PT35 Gas Diffuser 6 holes
#8 PT35 Extended Tip

KOVET No.	เบอร์	รายละเอียด
PM08-0031		PT31 ปืนตัด PLASMA (สาย 5 ม. + อุปกรณ์ครบชุด)
PM08-0035		PT35 ปืนตัด PLASMA (สาย 5 ม. + อุปกรณ์ครบชุด)
PM08-01	1	PT31 Torch body (เฉพาะปืนตัด PLASMA)
PM08-025	2	PT31 Electrode Hf (สี่เงิน)
PM08-03	3	PT31 Gas diffuser
PM08-04S	4	PT31 Tip Zr (สี่เงิน)
PM08-05	5	PT31 Shield cup
PM08-0135	1	PT35 Torch body (เฉพาะปืนตัด PLASMA)
PM08-06S	6	PT35 Electrode Hf (แบบยาว)
PM08-07	7	PT35 Gas diffuser (6 รู)
PM08-08S	8	PT31 Tip Zr (แบบยาว)

AIR PLASMA CUTTING TORCH
(SG-55)

60A

SG-55

ปืนตัดแอร์พลาสมา (60A)



- #1 SG55 Torch body (เฉพาะปืนตัด PLASMA)
#2 SG55 Electrode
#3 SG55 Tip
#4 SG55 Shield Cup


KOVET No.	เบอร์	รายละเอียด
PM07-00		SG55 ปืนตัด PLASMA (สาย 5 ม. + อุปกรณ์ครบชุด)
PM07-01	1	SG55 Torch body (เฉพาะปืนตัด PLASMA)
PM07-02	2	SG55 Electrode
PM07-03	3	SG55 Tip
PM07-04	4	SG55 Shield Cup

AIR PLASMA CUTTING TORCH (P80)

80A

P80

ปืนตัดแอร์พลาสมา P80 (80A)

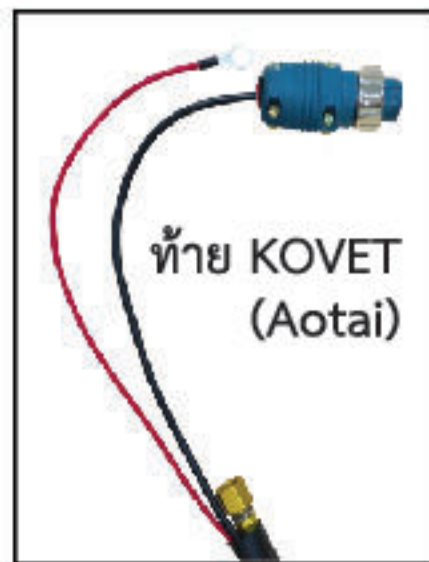

- #1 P80 Torch body (Manual)
- #2 P80 Torch body (Machine)
- #3 Electrode HF
- #4 Electrode Zr
- #5 Tip 1.3 mm
- #6 Tip 1.5 mm
- #7 Shield cup, silver plate
- #8 Wheel guide spacer

KOVET No.	เบอร์	รายละเอียด
PM04-00		P-80 ปืนตัด PLASMA (สาย 5 ม. + อุปกรณ์ครบชุด)
PM04-01B	1	P-80 Torch body (เฉพาะปืนตัด PLASMA) (Manual) Black Color
PM04-01R	1	P-80 Torch body (เฉพาะปืนตัด PLASMA) (Manual) Red Color
PM04-02	2	P-80 เฉพาะปืนตัด PLASMA (แบบตรงใช้กับเครื่องอัตโนมัติ)
PM04-04ZR	4	P-80 Electrode Hf
PM04-05CU	5	P-80 Tip 1.3 mm. รุ่น E-Cu
PM04-05ZR	5	P-80 Tip 1.3 mm. รุ่น Zr
PM04-06ZR	6	P-80 Tip 1.5 mm. รุ่น Zr
PM04-07	7	P-80 Shield cup, silver plate (ซิลด์คัพ-ขอบเคลือบเงิน0%)
PM04-08	8	P-80 ล้อตัดตรงสำหรับปืนตัด PLASMA
PM04-09		P-80 Handle
PM04-10		P-80 ยางหุ้มสายไฟปืนตัด PLASMA 5 เมตร
TIGWP-30		K-01 สวิตช์ TIG/TAG พร้อมสาย 5 นิ้ว

AIR PLASMA CUTTING TORCH (SG-51)

30A-50A

SG-51

ปืนตัดแอร์พลาสมา (30A-50A)



- #1 SG51 Torch Body
- #2 SG51 Electrode
- #3 SG51 Gas Diffuser
- #4 SG51 Tip 0.9mm (30A)
Tip 1.0mm (40A)
Tip 1.1mm (50A)
- #5 SG51 Shield Cup

KOVET No.	เบอร์	รายละเอียด
PM15-00		SG51 ปืนตัด PLASMA (สาย 5 ม. + อุปกรณ์ครบชุด)
PM15-01B	1	SG51 Torch body (เฉพาะปืนตัด PLASMA-ดำมดำ)
PM15-01R	1	SG51 Torch body (เฉพาะปืนตัด PLASMA-ดำมแดง)
PM15-02	2	SG51 Electrode
PM15-03	3	SG51 Gas diffuser
PM15-04	4	SG51 Tip
PM15-05	5	SG51 Shield Cup

WELDING, CUTTING AND GAS EQUIPMENT

AIR PLASMA CUTTING TORCH
(HB200)

200A

HB200

ปืนตัดแอร์พลาสมา HB200 (200A)



KOVET No.	เบอร์	รายละเอียด
PM09-HB200-00		ปืนตัด PLASMA HB200 (สาย 6 ม. + อุปกรณ์ครบชุด)
PM09-HB200-01	1	Torch head (Torch body) Manual
PM09-HB200-02	2	Electrode
PM09-HB200-03	3	Tip 1.8 mm. (Nozzle Tip)
PM09-HB200-04	4	Contact cutting nozzle (Shield cup)
PM09-HB200-05	5	Stand off guide
PM09-HB200-06	6	Switch

#1 HB200	Torch body
#2 HB200	Electrode
#3 HB200	Tip 1.8mm
#4 HB200	Contact cutting nozzle
#5 HB200	Stand off guide
#6 HB200	Wrench #6, #11

AIR PLASMA CUTTING TORCH (A101)



100A

A101

ปืนตัดแอร์พลาสมา

TRAFIMET A101 (100A)

#1 PF0145	Torch head (Torch body) Manual
#2 EA0131	O-ring
#3 FH0562	Diffuser
#4 PR0101	Electrode
#5 PE0101	Air diffuser
#6 PD0101-11	Tip. 1 1mm
	PD0101-14 Tip 1.4mm
	PD0101-17 Tip 1.7mm
#7 PC0111	Heavy duty nozzle
#8 CV0011	Stand off guide
#9 -	Wrench
#10 CV0053	Central adaptor wrench
#11 FY0023	Central adaptor
#12 CV0088	Flow meter (for testing airflow)



KOVET No.	เบอร์	รายละเอียด
PM05-00A		ปืนเชื่อม TRAFIMET A101 (สาย 6 ม.+ อุปกรณ์ครบ) / แก๊ส
PM05-00B		ปืนเชื่อม PLASMA-A101 (สาย 6 ม.+ อุปกรณ์ครบ)
PM05-01A	1	Torch head (Torch body) / TRAFIMET A101 แก๊ส
PM05-01B	1	Torch head (Torch body) Manual
PM05-01		Handle
PM05-02A	2	O-ring (สีแดง)
PM05-02B		O-ring (สีดำ) TRAFIMET
PM05-03	3	Diffuser
PM05-04	4	Electrode
PM05-05	5	Air diffuser

KOVET No.	เบอร์	รายละเอียด
PM05-0611	6	Tip 1.1 mm
PM05-0614		Tip 1.4 mm
PM05-0617		Tip 1.7 mm
PM05-07A	7	Heavy duty nozzle / TRAFIMET A101 แก๊ส
PM05-07B	7	Heavy duty nozzle
PM05-08	8	Stand off guide
PM05-09	9	ประแจ
PM05-10	10	ประแจหมุนล็อกท้ายปืน
PM05-11	11	Central adaptor
PM05-12	12	Flow meter (สำหรับทดสอบแรงดันลมที่ผ่านปืน)

AIR PLASMA CUTTING TORCH (A141)

120A

A141

ปืนตัดแอร์พลาสมา

TRAFIMET A141 (120A)

- #1 PF0155 Torch head (Torch body)
- #2 EA0131 Manual
- #3 FH0563 O-ring
- #4 PR0101 Diffuser
- #5 PE0101 Electrode
- #6 PD0101-11 Tip 1.1mm
- PD0101-14 Tip 1.4mm
- PD0101-17 Tip 1.7mm
- #7 PC0102 Air diffuser
- #8 CV0011 Heavy duty nozzle
- #9 - Stand off guide
- #10 CV0053 Wrench
- #11 FY0023 Central adaptor wrench
- #12 CV0088 Central adaptor
- Flow meter (for testing airflow)



KOVET No.	เบอร์	รายละเอียด
PM06-00A		ปืนเชื่อม TRAFIMET A141 (สาย 6 ม.+ อุปกรณ์ครบ) / แก๊ส
PM06-00B		ปืนเชื่อม PLASMA-A141 (สาย 6 ม.+ อุปกรณ์ครบ)
PM06-01A	1	Torch head (Torch body) / TRAFIMET A101 แก๊ส
PM06-01B	1	Torch head (Torch body) Manual
PM05-02	2	O-ring
PM06-03	3	Diffuser
PM05-04	4	Electrode
PM05-05	5	Air diffuser
PM05-0611	6	Tip 1.1 mm
PM05-0614		Tip 1.4 mm
PM05-0617		Tip 1.7 mm

KOVET No.	เบอร์	รายละเอียด
PM06-07A	7	Heavy duty nozzle / TRAFIMET A101 แก๊ส
PM06-07B	7	Heavy duty nozzle
PM05-08	8	Stand off guide
PM05-09	9	ประแจ
PM05-10	10	ประแจหมุนล็อกท้ายปืน
PM05-11	11	Central adaptor
PM05-12	12	Flow meter (สำหรับทดสอบแรงดันลมที่ผ่านปืน)

WELDING, CUTTING AND GAS EQUIPMENT

EARTH CLAMP WITH CONNECTION

คีมจับสายดินพร้อมสาย และข้อต่อ

- สายถักผลิตจากทองแดง 100%
- ทำให้กระแสไหลสะดวก
- ด้ามคีมจับและสปริงผลิตจากเหล็ก มีความแข็งแรงสูง
- ใช้ในงานเชื่อมไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นสายดินขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก

SPECIFICATION	WM-P09-0325	WM-P09-0335
ชื่อสินค้า	สาย 3 ม.+หางปลา ปลัก 16-25 มม ²	สาย 3 ม.+หางปลา ปลัก 35-50 มม ²
บรรจุ (อัน/ลัง)	1	1



ELECTRODE HOLDER WITH CONNECTION

คีมจับลวดเชื่อมพร้อมสาย และข้อต่อ

- คีมจับลวดเชื่อมผลิตจากวัสดุชั้นดี นำไฟฟ้า เชื่อมดีไม่สะดุด
- ด้ามจับผลิตด้วยใยแก้วผสม เนื้อแน่นอย่างหนา ทำให้ไม่ร้อนขณะเชื่อม ทนความร้อนสูง ตกไม่แตก
- ฝาครอบผลิตจากไฟเบอร์กลาสเกรดทนความร้อนสูง
- สปริงเกรดพิเศษ แข็งแรง จับลวดเชื่อมแน่น

SPECIFICATION	WM-P07-0325	WM-P07-0335
ชื่อสินค้า	สาย 3 ม.+หางปลา ปลัก 16-25 มม ²	สาย 3 ม.+หางปลา ปลัก 35-50 มม ²
บรรจุ (อัน/ลัง)	1	1



ELECTRODE HOLDER

คีมจับลวดเชื่อม

- คีมจับลวดเชื่อม ถูกออกแบบเพื่อใช้สำหรับลวดเชื่อมทุกรูป
- ไม่แตกหักง่าย ปลอดภัยด้วยสปริงที่แข็งแรง และด้ามยาวพิเศษ
- ปลอกถนวนที่ปากจับลวดเชื่อมทำด้วยเซรามิก ทนความร้อนดี
- ทองแดงคุณภาพด้านในปากจับลวดเชื่อม ทำให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้สม่ำเสมอ

คีมจับลวดเชื่อม



Alibaba



คีมจับลวดเชื่อม



KOVET



คีมจับลวดเชื่อม

MAGIC LAMP



SPECIFICATION	Alibaba		KOVET		MAGIC LAMP	
	HOLD01-AB400	HOLD01-AB600	HOLD02-KV300	HOLD02-KV500	HOLD03-MG103	HOLD03-MG105
กระแสไฟ (A)	400	600	300	500	300	500
ขนาดสายเชื่อม (มม.)	35 - 70	50 - 70	35 - 70	35 - 90	35 - 70	35 - 90
ขนาดลวดเชื่อม (มม.)	2.0 - 3.2	3.2 - 5.0	2.0 - 6.5	2.0 - 9.5	2.0 - 6.5	2.0 - 9.5
ความยาว (มม.)	255	275	254	267	253	255
น้ำหนัก (กรัม)	400	480	600	880	300	400
บรรจุ (อัน/ลัง)	24	24	24	24	24	24

CARBON GOUGING ELECTRODE HOLDER



คีมจับลวดเชื่อม (เกาหลี)

- คีมจับลวดเชื่อมเกาหลี โคเวท K-3 K-4 และ K-5 พร้อมสายลวดเชื่อม
- ถูกออกแบบเพื่อใช้สำหรับลวดเชื่อมคาร์บอนทั้งแบบและกลม สำหรับตัดโลหะ
- ปลอกถนวนที่ปากจับลวดเชื่อมทนความร้อนดี ไม่แตกหักง่าย
- ปลอดภัยด้วยสปริงที่แข็งแรง และด้ามยาว
- ทองแดงคุณภาพด้านในปากจับลวดเชื่อม ทำให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้สม่ำเสมอ

SPECIFICATION	HOLD04-K3	HOLD04-K4	HOLD04-K5
รุ่น	K-3	K-4	K-5
กระแสไฟ (A)	600	1000	1250
ขนาดลวดเชื่อมเกาหลี แบบกลม	1/8 - 3/8 (3.2-10 มม.)	5/32 - 1/2 (4.0-13 มม.)	5/32 - 1/2 (4.0-13 มม.)
ขนาดลวดเชื่อมเกาหลี แบบแบน	3/8 - 5/8 (10-16 มม.)	3/8 - 5/8 (10-16 มม.)	3/8 - 5/8 (10-16 มม.)
แรงดันลม (ปอนด์/ตารางนิ้ว)	80 - 100	80 - 100	80 - 100
การไหล (ตารางฟุต/นาที)	21	30-35	30-35
บรรจุ (อัน/ลัง)	5	5	5

GROUND CLAMP (US DESIGN)



US Design

คีมจับสายดิน (โคเวท)

- ปากคีมออกแบบให้จับชิ้นงานหรือโต๊ะเชื่อมได้แน่นหนา
- รูปทรงยุโรป ผลิตจากทองแดง 100%
- ด้ามคีมจับและสปริง ผลิตจากเหล็ก มีความแข็งแรงสูง
- ใช้ในงานเชื่อมไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นสายดิน เล็ก น้ำหนักเบา

SPECIFICATION	HOLD02-KV253	HOLD02-KV255
กระแสไฟ (A)	300	500
ความยาว (มม.)	220	250
น้ำหนัก (กรัม)	275	400
บรรจุ (อัน/ลัง)	24	24

EARTH CLAMP (JAPANESE DESIGN)



Japan Design

คีมจับสายดิน (อาลิบาบา)

- ถูกออกแบบเพื่อใช้สำหรับลวดเชื่อมทุกรูป เป็นอุปกรณ์ใช้ยึดจับสายดินให้แน่นกับชิ้นงาน หรือโต๊ะเชื่อม ใช้สำหรับงานเชื่อมไฟฟ้าสำหรับต่อเป็นสายดิน เพื่อให้กระแสไฟฟ้าเชื่อมครบวงจร
- ทำจากทองแดง มีให้เลือก 2 รูปแบบ แบบก๊อบและแบบก้ามปู

SPECIFICATION	HOLD01-KV203
กระแสไฟ (A)	300
ความยาว (มม.)	200
น้ำหนัก (กรัม)	400
บรรจุ (อัน/ลัง)	24

CABLE CONNECTOR (THAI / EURO)

ปลั๊กต่อหน้าตู้ / ปลั๊กต่อสายเชื่อม

- ใช้กับตู้เชื่อมไฟฟ้า Inverter ทั่วไปได้ทุกรุ่น
- ขั้วเกลียวทำจากทองเหลืองแท้ 100% นำไฟฟ้าได้ดี
- ฉนวนหุ้มเป็นยางอย่างดี อายุการใช้งานยาวนาน

CABLE CONNECTOR (THAI)

THAI

10-25mm

ปลั๊กต่อสายเชื่อม

- เกลียว (สายเชื่อม)



THAI

25-35mm

ปลั๊กต่อหน้าตู้ / ปลั๊กต่อสายเชื่อม

- เกลียว (ตู้)
- เกลียว (สายเชื่อม)



THAI

35-50mm

ปลั๊กต่อหน้าตู้ / ปลั๊กต่อสายเชื่อม

- เกลียว (ตู้)
- เกลียว (สายเชื่อม)



THAI

50-70mm

ปลั๊กต่อหน้าตู้ / ปลั๊กต่อสายเชื่อม

- เกลียว (ตู้)
- เกลียว (สายเชื่อม)



THAI

25-35mm

ปลั๊กต่อหน้าตู้ / ปลั๊กต่อสายเชื่อม

- เกลียว (ตู้)
- เกลียว (สายเชื่อม)



THAI

35-50mm

ปลั๊กต่อหน้าตู้ / ปลั๊กต่อสายเชื่อม

- เกลียว (ตู้)
- เกลียว (สายเชื่อม)



KOVET No.	THAI				BUSS (ชิ้น/ห่อ)
	ขนาด Diameter (mm)	สี Color	รายละเอียด Detail		
WM-P03-TB10	10-25	ดำ	เกลียว (สายเชื่อม)		1
WM-P01-TB25	25-35	ดำ	เกลียว (ตู้)		
WM-P03-TB25	25-35	ดำ	เกลียว (สายเชื่อม)		
WM-P01-TR25	25-35	แดง	เกลียว (ตู้)		
WM-P03-TR25	25-35	แดง	เกลียว (สายเชื่อม)		
WM-P01-TB35	35-50	ดำ	เกลียว (ตู้)		
WM-P03-TB35	35-50	ดำ	เกลียว (สายเชื่อม)		
WM-P01-TR35	35-50	แดง	เกลียว (ตู้)		
WM-P03-TR35	35-50	แดง	เกลียว (สายเชื่อม)		
WM-P01-TR50	50-70	ดำ	เกลียว (ตู้)		
WM-P03-TR50	50-70	ดำ	เกลียว (สายเชื่อม)		

CABLE CONNECTOR (EURO)

EURO

16-25mm

ปลั๊กต่อหน้าตู้ / ปลั๊กต่อสายเชื่อม

- ตัวเมีย (หน้าตู้)
- ตัวผู้ (สายเชื่อม)



EURO

35-50mm

ปลั๊กต่อหน้าตู้ / ปลั๊กต่อสายเชื่อม

- ตัวเมีย (หน้าตู้)
- ตัวผู้ (สายเชื่อม)



EURO

50-70mm

ปลั๊กต่อหน้าตู้ / ปลั๊กต่อสายเชื่อม

- ตัวเมีย (หน้าตู้)
- ตัวผู้ (สายเชื่อม)



EURO

16-25mm

ปลั๊กต่อสายเชื่อม

- ตัวเมีย (สายเชื่อม)



* หมายเหตุ: 16-25 มม. ตัวเมีย (สายเชื่อม) สามารถเชื่อมต่อสายกับปลั๊ก EURO 16-25 มม.

ตัวผู้: 16-25 มม.




EURO

50-70mm

ปลั๊กต่อสายเชื่อม

- ตัวเมีย (สายเชื่อม)



* หมายเหตุ: 50-70 มม. ตัวเมีย (สายเชื่อม) สามารถเชื่อมต่อสายกับปลั๊ก EURO 35-50 มม. หรือ 50-70 มม.

ตัวผู้: 35-50 มม.



ตัวผู้: 50-70 มม.

KOVET No.	EURO				BUSS (ชิ้น/ห่อ)
	ขนาด Diameter (mm)	สี Color	รายละเอียด Detail		
WM-P01-16	16-25	ดำ	ตัวผู้ (สายเชื่อม)		1
WM-P03-16	16-25	ดำ	ตัวเมีย (หน้าตู้)		
WM-P03-CB16	16-25	ดำ	ตัวเมีย (สายเชื่อม)		
WM-P01-35	35-50	ดำ	ตัวผู้ (สายเชื่อม)		
WM-P03-35	35-50	ดำ	ตัวเมีย (หน้าตู้)		
WM-P01-50	50-70	ดำ	ตัวผู้ (สายเชื่อม)		
WM-P03-50	50-70	ดำ	ตัวเมีย (หน้าตู้)		
WM-P03-CB50	50-70	ดำ	ตัวเมีย (สายเชื่อม)		

WELDING, CUTTING AND GAS EQUIPMENT

CUTTING TORCH

ชุดตัดแก๊ส

- ตัดเหล็กได้สูงสุดถึง 300 มม. และมีแนวตัด 90 องศา
- ออกแบบรูปทรงให้มีความสมดุล ปลอดภัยและยืดอายุการใช้งาน
- เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมงานตัด เผา เชาะ ทั้งงานเบาและหนัก
- บ่มปรับ ลม/แก๊ส ทำจากทองเหลืองเกลี้ยงเงา
- ทำให้งานเรียบร้อย
- ท่อส่งแก๊สทำจากสแตนเลส เชื่อมด้วยลวดเชื่อมเงิน
- มีเข็มตรงก้านกดช่วยในการเร่งไฟอย่างมีประสิทธิภาพ
- ด้ามจับลายริ้วแบบยุโรป กระชับมือในขณะทำงาน

WITH
FLASHBACK
ARRESTOR

KV-27

LPG/AC

ชุดตัดแก๊ส (มีชุดกันไฟย้อนในตัว)

KOVET No.	แก๊สที่ใช้	บรรจุภัณฑ์ (อัน/ลัง)
CT02-KV27LPG	LPG	10
CT02-KV27AC	AC	10



62-3F

62-3

ชุดตัดแก๊ส (กล่องกระดาษ, กล่องพลาสติก)

Alibaba

KOVET No.	แก๊สที่ใช้	แนวตัด	ยาว (มม.)	บรรจุภัณฑ์ (ชุด/ลัง)
CT01-001	LPG	90°C	460	5 ②
CT01-002	AC			5 ②
CT01-003	LPG			10 ①
CT01-004	AC			10 ①

ชุดตัดแก๊ส (90 ซม.)

- ด้ามมีความยาว 90 ซม.
- ผลิตด้วยทองเหลือง สามารถทนต่อการใช้งานหนักได้ดี
- เหมาะกับอุตสาหกรรมงานตัด เผา เชาะ ทั้งงานเบาและหนัก

KOVET No.	แก๊สที่ใช้	รุ่น	บรรจุภัณฑ์ (ชุด/ลัง)
CT01-90CMLPG	LPG	กล่องกระดาษ	10
CT01-629F180	LPG	หัวตรงกล่องกระดาษ	10

62-9F

LPG

ชุดตัดแก๊ส 62-9F (กล่องกระดาษ)



ความยาว 90 ซม.

62-9F

LPG

ชุดตัดแก๊ส 62-9F (กล่องกระดาษ)



ความยาว 90 ซม.

WELDING TORCH


KV-2001

LPG / AC

ชุดเชื่อมแก๊ส KV-2001

- ใช้ในงานเชื่อมโลหะทั่วไปหรือใช้อุ่นให้ความร้อนเบื้องต้นของชิ้นงานโลหะที่จะเชื่อม
- สามารถใช้เชื่อมโลหะหนา 0.5 มม. ถึง 3 มม.
- ใช้เชื่อมแก๊ส, ประสาน, บัดกรี, เป่าแก้วและอื่นๆ

KOVET No.	แก๊สที่ใช้	บรรจุภัณฑ์ (อัน/ลัง)
WT02-2001LPG	LPG	24
WT02-2001AC	AC	24

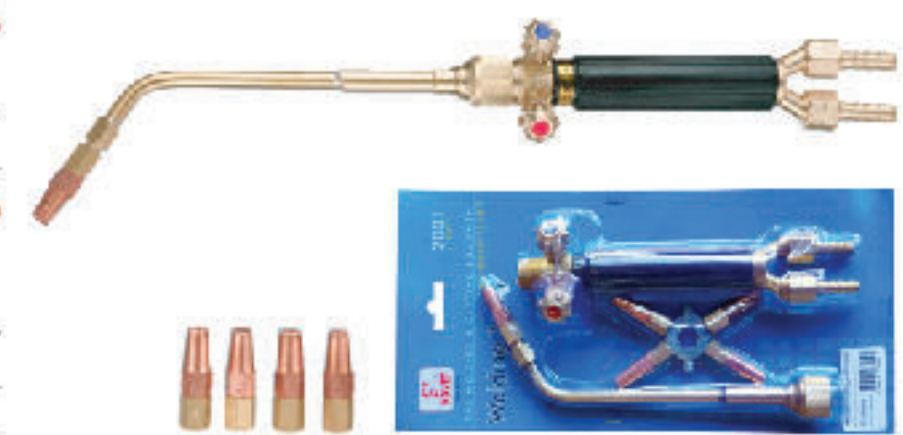

KV-S

LPG / AC

ชุดเชื่อมแก๊ส KV-S

- เหมาะสำหรับเชื่อมโลหะ
- มีปุ่มหมุนปรับระบบจ่ายแก๊ส ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
- รูปลักษณ์แบบฉบับเชื่อมเหล็กได้สูงสุด 4 มม.

KOVET No.	แก๊สที่ใช้	บรรจุภัณฑ์ (อัน/ลัง)
WT02-SLPG	LPG	20
WT02-SAC	AC	20



HEATING TORCH

ชุดหัวเผา (พร้อมสายยาว 3 ม.)

Alibaba

- ออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความร้อนแก่ชิ้นงาน เผา-ตัด เหล็ก เหมาะกับช่างฝีมือหรือใช้ในครัวเรือน ประหยัดเวลาและเชื้อเพลิง
- สามารถใช้กับลมและแก๊สสูงต่ำ หรือลมและแก๊สธรรมดา

KOVET No.	ขนาด (นิ้ว)	แรงดันแก๊ส (กก./ซม.²)	ความยาว (มม.)	บรรจุภัณฑ์ (อัน/ลัง)
HT02-10	3/4-1 (มี 2 หัว)	0.30	430	10
HT02-15	1.5	0.35	480	10
HT02-20	2	0.40	650	10
HT02-30	3	0.50	780	10



CUTTING NOZZLE

62-3

62-3F

แบบหัวตัด รุ่น 62-3, 62-3F



Alibaba



AC

LPG

Alibaba LPG / AC (62-3F, 62-3A)

KOVET No.		เบอร์		ตัดความหนา (มม.)	แรงดันลม (กก./ซม ²)	แรงดันแก๊ส (กก./ซม ²)
LPG	AC	LPG	AC			
CT04-001	CT05-001	000NX	6290-000	0-5	1.0-2.0	0.015
CT04-002	CT05-002	00NX	6290-00	5-10	1.0-2.0	0.015
CT04-003	CT05-003	0NX	6290-0	10-15	1.5-3.0	0.015
CT04-004	CT05-004	1	6290-1	15-25	2.0-3.5	0.015
CT04-005	CT05-005	2	6290-2	25-50	3.0-4.5	0.015
CT04-006	CT05-006	3	6290-3	50-75	3.0-4.5	0.015
CT04-007	CT05-007	4	6290-4	75-175	3.5-5.5	0.015



LPG / AC (62-3F)

CT22-000NX	CT22-6290-000AC	000NX	6290-000	0-5	1.0-2.0	0.015
CT22-00NX	CT22-6290-00AC	00NX	6290-00	5-10	1.0-2.0	0.015
CT22-4NX	CT22-6290-4AC	4	6290-4	75-175	3.5-5.5	0.015

PNME

ANME

แบบหัวตัด รุ่น PNME (LPG) / ANME (AC)



PNME

ANME

PNME (LPG)

KOVET No.	ขนาด Diameter (mm)	ตัดความหนา (มม.)	แรงดันลม (บาร์)	แรงดันแก๊ส (บาร์)
CT14-000	-	5-10	0.2-0.3 mpa	>0.03 mpa
CT14-001	1(1/32")	1-5	1.5	0.5
CT14-002	2(3/64")	5-10	2.0	0.5
CT14-003	3(1/16")	10-30	2.5	1.0
CT14-004	4(5/64")	30-60	3.0	1.0
CT14-005	5(3/32")	60-100	3.5	1.5
CT14-006	6(1/8")	100-200	4.0	1.5

ANME (AC)

CT15-001	1(1/32")	1-5	1.5	0.5
CT15-002	2(3/64")	5-10	2.0	0.5
CT15-003	3(1/16")	10-30	2.5	1.0
CT15-004	4(5/64")	30-60	3.0	1.0
CT15-005	5(3/32")	60-100	3.5	1.5

FLASHBACK ARRESTOR

ชุดกันไฟย้อน

- เหมาะสำหรับป้องกันอันตรายจากย้อนไฟกลับ ที่เกิดจากการเชื่อม-ตัดโลหะด้วยแก๊ส
- ทำหน้าที่หยุดการไหลย้อนกลับของแก๊สและตัวกรอง
- ทำหน้าที่ดูดซับแก๊สของเปลวไฟให้ดับลง ลดอุณหภูมิประกายไฟให้ต่ำลงจนดับไป
- ใช้ในงานเชื่อม-ตัดโลหะด้วยแก๊ส OXY-ACETYLENE หรือ OXY-LPG ไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์เชื่อม-ตัด



KOVET No.	ชุดกันไฟย้อน	สินค้า	เกลิยว	ขนาดเกลิยว	บรรจุ (อัน/ห่อ)
FB-JP288RH	เกจ	ลม	JAPAN	M16 x 1.5	5
FB-JP288LH	เกจ	แก๊ส (LPG/AC)	JAPAN	M16 x 1.5	5
FB-US288RH	เกจ	ลม	USA	M14 x 18	5
FB-US288LH	เกจ	แก๊ส (LPG/AC)	USA	M14 x 18	5
FB-US188RH	ชุดตัด	ลม	USA	M14 x 18	5
FB-US188LH	ชุดตัด	แก๊ส (LPG/AC)	USA	M14 x 18	5
FB-US588RH	ชุดตัด	ลม + หางปลา	USA	M14 x 18	5
FB-US588LH	ชุดตัด	แก๊ส + หางปลา (LPG/AC)	USA	M14 x 18	5

WELDING, CUTTING AND GAS EQUIPMENT

NOZZLE CLEANING NEEDLE


เข็มแยงนมหนู



- ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีรู ร่อง เช่น นมหนูเชื่อมของชุดเชื่อม นมหนูตัดของชุดตัดทุก ทำให้งานเชื่อม- ตัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ความยาวได้มาตรฐานทำให้สามารถทำความสะอาด รูอุดตันที่เกิดจากการใช้งานเชื่อม - ตัดได้ดี

KOVET No. CT06-26

บรรจุ (อัน/กล่อง) 20

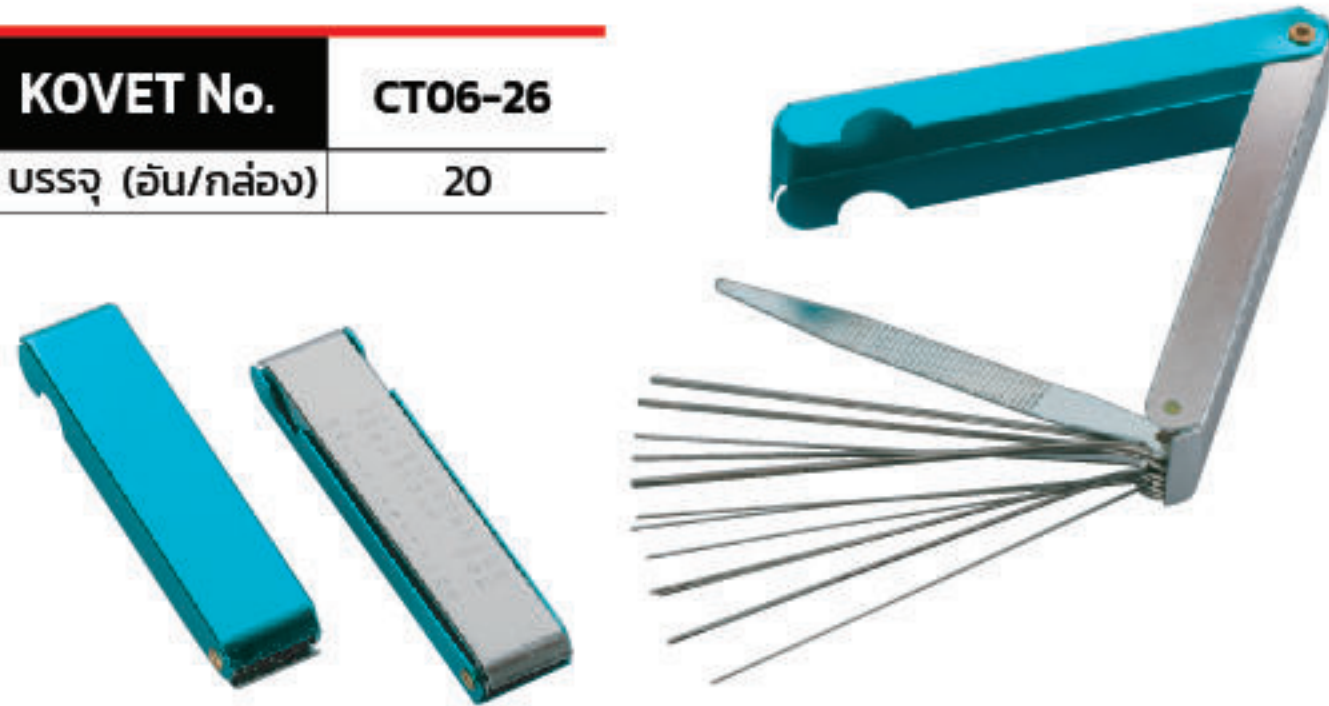

WELDING CABLE LUGS



หางปลาทองแดง

- ทำจากทองแดงอย่างหนาคุณภาพดี ทนความร้อนและนำกระแสได้ดี
- ใช้เป็นข้อต่อสายเชื่อมที่ต่อเป็นป็นเชื่อม, คีมจับลวดเชื่อม, คีมจับสายดิน เพื่อต่อกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

KOVET No.	รุ่น/ขนาด (มม.)	รู (มม.)	กระแสไฟ (แอมป์)	บรรจุ (ชิ้น/ห่อ)
LUG-01610	16	10	60	10
LUG-02510	25	10	100	10
LUG-03510	35	10	150	10
LUG-05010	50	10	200	10
LUG-07010	70	12	250	10
LUG-09510	95	12	300	10
LUG-12012	120	12	400	10

REVERSE FLOW CHECK VALVE



ชุดวาล์วกันไหลย้อนชุดตัด/เชื่อม (ลม/แก๊ส)

- ป้องกันการไหลย้อนกลับอย่างเฉียบพลันของและแก๊ส
- อุปกรณ์กันไหลย้อนกลับ สามารถติดตั้งที่เกจแก๊ส เกจออกซิเจน หัวเชื่อมตัดด้าน แก๊ส-ด้านลม
- หยุดแก๊สที่ไหลย้อนกลับ ด้วยระบบวาล์วกันย้อนที่ติดตั้ง
- สามารถกันย้อนได้เฉพาะแก๊ส กับไฟไม่ได้

SPECIFICATION

FB-883

รุ่น	883OX / 883FG
บรรจุ (อัน/ชุด)	2

SOAPSTONE CHALK



ขอล็คหินขีดเหล็ก

- ใช้สำหรับขีดทำสัญลักษณ์บนเหล็ก
- ใช้งานทนทาน

KOVET No. MISC04-01

ขนาด (มม.)	10x10x100
บรรจุ (แท่ง/กล่อง)	50

IGNITION GUN / CUP SPARK LIGHTER



(รุ่นไม่ใช้ถ่าน)

(รุ่นใช้ถ่านไฟแช็ค)

ปืนจุดแก๊ส / ถ่านจุดไฟ

- ปืนไฟแช็คที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ไม่จำเป็นต้องมีถ่านไฟแช็ค สามารถใช้จุดไฟได้ตลอด
- เป็นปืนไฟแช็คที่ใช้คริสตัลช่วยในการจุดไฟ ซึ่งทำให้เพิ่มอายุการใช้งานได้ยาวนาน
- จุดติดง่าย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้ทั้งในงานเชื่อม และใช้จุดเตาแก๊ส
- ก้านที่มีความยาวและขนาดที่เหมาะสม จึงทำให้แฉกไฟในความปลอดภัยเมื่อใช้งาน
- ใช้กับจุดแก๊ส AC หรือ LPG เมื่อใช้ชุดเชื่อม/ตัด โลหะ
- ถ่านไฟแช็คติดอยู่ด้านปลายด้านในถ้วยจุดไฟสามารถเติมได้ ใช้ได้ในบริเวณที่แห้ง

KOVET No.	MISC01-01	MISC01-02
สินค้า	ปืนจุดแก๊ส	ถ่านจุดไฟ
รุ่น	รุ่นไม่ใช้ถ่าน	รุ่นใช้ถ่านไฟแช็ค
บรรจุ	1 โหล/กล่อง	1 โหล/กล่อง

OXYGEN & GAS CYLINDER



ท่อลม และ ท่อแก๊ส

- ท่อสำหรับบรรจุแก๊ส ทำจากเหล็กทั้งชิ้น ไร้ตะเข็บรอยต่อ
- เป็นท่อที่ได้รับการออกแบบมา เพื่อให้เหมาะกับแก๊สที่ใช้บรรจุ
- มีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต ทดสอบอุณหภูมิ ความหนาแน่นแรงดัน และทดสอบความต้านทานต่อสภาวะแวดล้อม
- ส่วนคอท่อเข้ารูปทรง และเกลียวติดได้มาตรฐาน เพื่อให้เหมาะกับหัววาล์วแก๊สแต่ละรุ่น
- สามารถใช้บรรจุแก๊สเหลวแรงดันสูง อาร์กอน CO₂ N₂ AC O₂
- เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรม โรงพยาบาล ห้องวิจัย ใช้งานก่อสร้างต่างๆ



KOVET No.	ชนิดท่อ	ปริมาตรความจุ (คิว)	สี	แรงดันขณะทำงาน (บาร์)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความสูงของท่อ (มม.)	น้ำหนัก (กก.)	ชนิดของวาล์ว
CY033-030X-1	ท่อ Oxygen ยาว	0.5	เขียว	150	108	480	5.6	QF2
CY033-030X-2	ท่อ Oxygen สั้น	0.5	เขียว	150	108	480	5.6	QF2
CY030-100X-1	ท่อ Oxygen ยาว	1.5	ดำ	150	140	830	18	QF2
CY030-100X-2	ท่อ Oxygen ยาว	1.5	เขียว	150	140	830	18	QF2
CY030-100X-3	ท่อ Oxygen ยาว	1.5	เขียว-ขาว	150	140	830	18	QF2
CY030-400X-1	ท่อ Oxygen ยาว	6	ดำ	150	219	1365	57	QF2
CY030-400X-2	ท่อ Oxygen ยาว	6	เขียว	150	219	1365	57	QF2
CY030-400X-3	ท่อ Oxygen ยาว	6	เขียว-ขาว	150	219	1365	57	QF2
CY034-10AC-1	ท่อ AC (เอซี)	1.5	น้ำตาล	1.52MPa	188	350	11	CGA300
CY034-40AC-2	ท่อ AC (เอซี)	6	น้ำตาล	1.52MPa	258	930	55	CGA300
CY030-10AR	ท่อ Argon	1.5	ฟ้า	150	140	830	18	CGA580D
CY030-40AR	ท่อ Argon	6	ฟ้า	150	219	1365	60	CGA580D
CY030-10CO	ท่อ CO ₂	1.5	ดำ-คาดขาว	150	140	830	21	CGA320
CY030-40CO	ท่อ CO ₂	6	ดำ-คาดขาว	150	219	1365	64	CGA320
CY030-10N	ท่อ Nitrogen	1.5	เทา	150	140	830	17.6	CGA580D
CY030-10AR	ท่อ Nitrogen	6	เทา	150	219	1365	55.5	CGA580D

CYLINDER TANK CART

รถเข็นชุดเชื่อมสนาม



- ประกอบด้วยมาดิ่งรถเข็น ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยจากการพลิกล้มของท่อบรรจุลม/แก๊ส
- เหมาะสำหรับโรงงาน โรงพยาบาล งานกลางแจ้ง งานในห้องแล็บ และงานบนพื้นราบ

รถเข็นชุดสนาม/เดี่ยว (O₂) 1.5 คิว (ทรงสูง/ทรงเตี้ย)

- รถเข็นบรรจุท่อลม/แก๊ส ขนาด 1.5Q (3 ลิตร) สามารถบรรจุท่อได้จำนวน 1 ท่อ
- ประเภทรถเข็นเดี่ยวทรงเตี้ยและทรงสูง เหมาะสำหรับขนย้าย เคลื่อนย้ายท่อ บรรจุลม/แก๊ส
- มีด้ามจับและล้อหมุน 2 ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

SPECIFICATION	MISC07-030X	MISC07-040X
รุ่น	พอมสูง	อ้วนเตี้ย
ความสูง (ซม.)	100	100
ขนาดเส้นรอบวงกลม (ซม.)	48	48
ขนาดล้อยาง (นิ้ว)	4	4
น้ำหนัก (กก.)	2.4	2.4



WELDING, CUTTING AND GAS EQUIPMENT

CYLINDER TANK CART

รถเข็นชุดเชื่อมสนาม

- ประกอบด้วยขาตั้งรถเข็น ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยจากการพลิกล้มของท่อบรรจุแก๊ส
- เหมาะสำหรับโรงงาน โรงพยาบาล งานกลางแจ้ง งานในห้องแล็บ และงานบนพื้นราบ

รถเข็นชุดเชื่อมสนาม 2 ล้อ (O₂/AC) 1.5 คิว


- รถเข็นบรรจุแก๊ส/แก๊ส ขนาด 1.5Q สามารถบรรจุท่อได้จำนวน 2 ท่อ
- ประเภทรถเข็นคู่ เหมาะสำหรับขนย้าย เคลื่อนย้ายท่อบรรจุแก๊ส/แก๊ส
- มีด้ามจับและล้อหมุน 2 ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

SPECIFICATION	MISC06-100X	MISC06-10LP
แบบ	OX	LPG
ขนาด (ซม.)	47x25x100	47x25x100
ขนาดล้อยาง (นิ้ว)	4	4
น้ำหนัก (กก.)	2.4	2.4

รถเข็นชุดสนาม/เดี่ยว (O₂) 1.5 คิว


- รถเข็นบรรจุแก๊ส/แก๊ส ขนาด 1.5Q (10 ลิตร) สามารถบรรจุท่อได้จำนวน 1 ท่อ
- ประเภทรถเข็นเดี่ยว เหมาะสำหรับขนย้าย เคลื่อนย้ายท่อบรรจุแก๊ส/แก๊ส
- มีด้ามจับและล้อหมุน 2 ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

SPECIFICATION	MISC07-100X
ความสูง (ซม.)	100
ขนาดเส้นรอบวงกลม (ซม.)	48
ขนาดล้อยาง (นิ้ว)	4
น้ำหนัก (กก.)	2.5

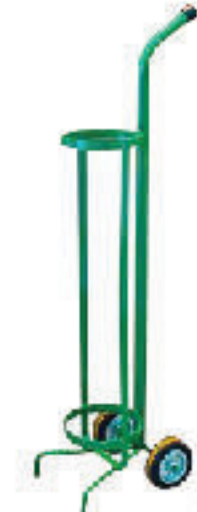รถเข็นชุดสนาม/เดี่ยว (O₂) 2 คิว

- รถเข็นบรรจุแก๊ส/แก๊ส ขนาด 2Q (13.4 ลิตร) สามารถบรรจุท่อได้จำนวน 1 ท่อ
- ประเภทรถเข็นเดี่ยว เหมาะสำหรับขนย้าย เคลื่อนย้ายท่อบรรจุแก๊ส/แก๊ส
- มีด้ามจับและล้อหมุน 2 ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

SPECIFICATION	MISC07-120X
ความสูง (ซม.)	100
ขนาดเส้นรอบวงกลม (ซม.)	55
ขนาดล้อยาง (นิ้ว)	4
น้ำหนัก (กก.)	2.6

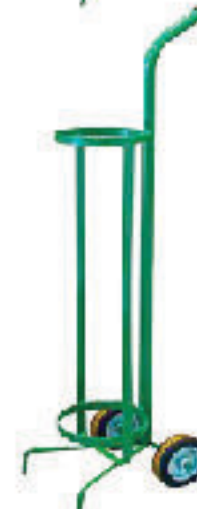รถเข็นชุดเชื่อมสนาม 2 ล้อ (O₂ /LPG) 6 คิว แบบคู่

- รถเข็นบรรจุแก๊ส/แก๊ส ขนาด 6Q (40 ลิตร) สามารถบรรจุท่อได้ จำนวน 2 ท่อ
- ประเภทรถเข็นคู่ เหมาะสำหรับขนย้าย เคลื่อนย้ายท่อบรรจุแก๊ส/แก๊ส
- มีด้ามจับที่โค้งตามสรีระศาสตร์ และล้อหมุน 2 ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

SPECIFICATION	MISC06-40LP
ความกว้าง (ระยะซ้าย-ขวา) (ซม.)	68
ความสูง (ฐาน-ด้ามจับ) (ซม.)	117
ช่องว่างท่อ (ระยะ-มุมกลาง) (ซม.)	35
ใช้เส้นยาว (บน-ล่าง) (ซม.)	90
ใช้เส้นสั้น (บน-ล่าง) (ซม.)	67.5

รถเข็นชุดสนาม 4 ล้อ (O₂ /LPG) 6 คิว แบบคู่

- รถเข็นบรรจุแก๊ส/แก๊ส ขนาด 6Q สามารถบรรจุท่อได้จำนวน 2 ท่อ
- ประเภทรถเข็นคู่ เหมาะสำหรับขนย้าย เคลื่อนย้ายท่อบรรจุแก๊ส/แก๊ส
- มีด้ามจับที่โค้งตามสรีระศาสตร์ และล้อหมุน 4 ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย พร้อมด้วยโช้ล๊อค 2 เส้น

SPECIFICATION	MISC06-40LP/OX
ขนาด (ซม.)	83x87x91
ขนาดล้อหน้า-ล้อในรอน (นิ้ว)	10
ขนาดล้อหลัง-หมุนรอบตัว (นิ้ว)	4
ความยาวโช้ (ซม.)	90/67
น้ำหนัก (กก.)	29

รถเข็นชุดสนาม (O₂) 6 คิว แบบเดี่ยว

- รถเข็นบรรจุแก๊ส/แก๊ส ขนาด 6Q (40 ลิตร) สามารถบรรจุท่อได้ จำนวน 1 ท่อ
- ประเภทรถเข็นเดี่ยว เหมาะสำหรับขนย้าย เคลื่อนย้ายท่อบรรจุแก๊ส/แก๊ส
- มีด้ามจับที่โค้งตามสรีระศาสตร์ และล้อหมุน 2 ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย พร้อมด้วยโช้ล๊อค 1 ชิ้น

SPECIFICATION	MISC06-400X2
ความสูง (ซม.)	115
ช่องว่างท่อ (ซม.)	34
ความยาวโช้ (ซม.)	48
ขนาดล้อยางในรอน (นิ้ว)	8
น้ำหนัก (กก.)	9

รถเข็นชุดเชื่อมสนาม 4 ล้อ (O₂) 6 คิว แบบเดี่ยว

- รถเข็นบรรจุแก๊ส/แก๊ส ขนาด 6Q บรรจุท่อได้จำนวน 1 ท่อ
- ประเภทรถเข็นเดี่ยว เหมาะสำหรับขนย้าย เคลื่อนย้ายท่อบรรจุแก๊ส/แก๊ส
- มีด้ามจับที่โค้งตามสรีระศาสตร์ และล้อหมุน 4 ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย พร้อมด้วยโช้ล๊อค 1 เส้น

SPECIFICATION	MISC07-400X
ขนาด (ซม.)	47x87x91
ขนาดล้อหน้า-ในรอน (นิ้ว)	8
ขนาดล้อหลัง-หมุนรอบตัว (นิ้ว)	4
ความยาวโช้ (ซม.)	48
น้ำหนัก (กก.)	13.5



PRESSURE REGULATOR

เกจวัดแรงดัน LPG

- ใช้ต่อกับท่อออกซิเจน, เอลพีจี, เอซี เพื่อปรับระดับความดันในการเชื่อม การตัด การเผาไหม้ หรือ การบัดโลหะ
- เป็นระบบปรับแรงดันในขั้นตอนเดียว หรือ Single Stage
- ทนแรงดันและให้ความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล

M16x1.5
KOVET 35
2"

เกจวัดแรงดัน
PRESSURE REGULATOR
(M16x1.5)
KOVET 35 (2")

แก๊ส O2
แก๊ส AC
แก๊ส LPG

M14x18
Alibaba I
2.5"

เกจวัดแรงดัน
PRESSURE REGULATOR
(M14x18)
Alibaba I (2.5")

แก๊ส O2
แก๊ส AC
แก๊ส LPG

M14x18
Alibaba II
2"

เกจวัดแรงดัน
PRESSURE REGULATOR
(M14x18)
Alibaba II (2")

แก๊ส O2
แก๊ส AC
แก๊ส LPG

SPECIFICATION	KOVET 35 (2", M16x18)			Alibaba I (2.5", M14x18)			Alibaba II (2", M14x18)		
	G02-001	G02-002	G02-003	G01-001	G01-002	G01-003	G01-004	G01-005	G01-006
แก๊สที่ใช้	ออกซิเจน	เอลพีจี	เอซี	ออกซิเจน	เอลพีจี	เอซี	ออกซิเจน	เอลพีจี	เอซี
วัสดุ	ทองเหลืองคุณภาพ			ทองเหลืองคุณภาพ			ทองเหลืองคุณภาพ		
ฝาครอบ	-			โลหะชุบโครเมียม			โลหะชุบโครเมียม		
ขนาดหน้าปัดเกจ (นิ้ว)	2	2	2	2.5	2.5	2.5	2	2	2
หน้าปัดเกจวัดแรงดันแก๊สเข้า (ปอนด์/ตารางนิ้ว)	3500	350	350	3500	350	350	3500	350	350
หน้าปัดเกจวัดแรงดันแก๊สออก (ปอนด์/ตารางนิ้ว)	350	35	35	350	35	35	350	35	35
แรงดันส่ง (ปอนด์/ตารางนิ้ว)	0 - 100	0 - 15	0 - 15	0 - 100	0 - 15	0 - 15	0 - 100	0 - 15	0 - 15
แรงดันแก๊สขณะทำงาน (ปอนด์/ตารางนิ้ว)	0 - 200	0 - 30	0 - 30	0 - 200	0 - 30	0 - 30	0 - 200	0 - 30	0 - 30
เกลียวน็อตต่อกับหัววาล์วเข้า	CGA540	CGA510	CGA300	CGA540	CGA510	CGA300	CGA540	CGA510	CGA300
เกลียวน็อตต่อกับท่อออก	M16x1.5	M16x1.5 ซ้าย	M16x1.5 ซ้าย	M14x18	M14x18 ซ้าย	M14x18 ซ้าย	M14x18	M14x18 ซ้าย	M14x18 ซ้าย
บรรจุภัณฑ์ (ชุด/ลัง)	12	12	12	12	12	12	12	12	12

M14x18
Magic Lamp I
2.5"

เกจวัดแรงดัน
PRESSURE REGULATOR (M14x18)
Magic Lamp I (2.5")

ลม
แก๊ส LPG
แก๊ส AC

SPECIFICATION	G03-001	G03-002	G03-003
แก๊สที่ใช้	ออกซิเจน	เอลพีจี	เอซี
วัสดุ	ทองเหลืองคุณภาพ	ทองเหลืองคุณภาพ	ทองเหลืองคุณภาพ
ฝาครอบ	โลหะชุบโครเมียม	โลหะชุบโครเมียม	โลหะชุบโครเมียม
ขนาดหน้าปัดเกจ (นิ้ว)	2.5	2.5	2.5
หน้าปัดเกจวัดแรงดันแก๊สเข้า (ปอนด์/ตารางนิ้ว)	3500	350	350
หน้าปัดเกจวัดแรงดันแก๊สออก (ปอนด์/ตารางนิ้ว)	350	35	35
แรงดันส่ง (ปอนด์/ตารางนิ้ว)	0 - 100	0 - 15	0 - 15
แรงดันแก๊สขณะทำงาน (ปอนด์/ตารางนิ้ว)	0 - 200	0 - 30	0 - 30
เกลียวน็อตต่อกับหัววาล์วเข้า	CGA540	CGA510	CGA300
เกลียวน็อตต่อกับท่อออก	M14 x 18	M14 x 18 ซ้าย	M14 x 18 ซ้าย
บรรจุภัณฑ์ (ชุด/ลัง)	12	12	12

M14x18
Magic Lamp II
2"

เกจวัดแรงดัน
PRESSURE REGULATOR (M14x18)
Magic Lamp II (2")

ลม
แก๊ส LPG
แก๊ส AC

SPECIFICATION	G03-004	G03-005	G03-006
แก๊สที่ใช้	ออกซิเจน	เอลพีจี	เอซี
วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย	อลูมิเนียมอัลลอย	อลูมิเนียมอัลลอย
ฝาครอบ	ซีง (สังกะสี)	ซีง (สังกะสี)	ซีง (สังกะสี)
ขนาดหน้าปัดเกจ (นิ้ว)	2	2	2
หน้าปัดเกจวัดแรงดันแก๊สเข้า (ปอนด์/ตารางนิ้ว)	3500	350	350
หน้าปัดเกจวัดแรงดันแก๊สออก (ปอนด์/ตารางนิ้ว)	350	35	35
แรงดันส่ง (ปอนด์/ตารางนิ้ว)	0 - 100	0 - 15	0 - 15
แรงดันแก๊สขณะทำงาน (ปอนด์/ตารางนิ้ว)	0 - 200	0 - 30	0 - 30
เกลียวน็อตต่อกับหัววาล์วเข้า	CGA540	CGA510	CGA300
เกลียวน็อตต่อกับท่อออก	M14 x 18	M14 x 18 ซ้าย	M14 x 18 ซ้าย
บรรจุภัณฑ์ (ชุด/ลัง)	12	12	12

WELDING, CUTTING AND GAS EQUIPMENT

FLOWMETER REGULATOR

เกจวัดแรงดัน

- ใช้ต่อกับท่อต่างๆเพื่อควบคุมระดับแรงดันและระดับการไหลของแก๊ส เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชย์ทั่วไป
- เป็นระบบปรับแรงดันในขั้นตอนเดียวหรือ Single Stage
- มีเตอร์วัดการไหล ปรับละเอียดเป็นทรงสี่เหลี่ยมทำด้วยโพลีคาร์บอเนต ทนทานไม่แตกง่าย อ่านค่าง่าย
- รูปแบบอเมริกา ทำจากทองเหลืองสามารถทนแรงดันสูง เคลือบด้วยโครเมียมกันสนิม

OXYGEN FLOWMETER REGULATOR (2")

M14x18

KV-YR86

O₂

G02-YR86

เกจวัดแรงดัน YR-86

ออกซิเจน (2")

- ใช้ต่อกับท่อออกซิเจนเพื่อปรับระดับความดันและระดับการไหล
- เหมาะสำหรับงานวิจัยและอุตสาหกรรมเบา



US Design



OXYGEN FLOWMETER REGULATOR (2")

M14x18

AB-250X

O₂

G01-250X

เกจวัดแรงดัน AB-250X

ออกซิเจน (2")

- ใช้ต่อกับท่อออกซิเจนเพื่อปรับระดับความดันในการเชื่อม
- เหมาะสำหรับขนย้ายสินค้าประมง



US Design

Alibaba



M14x18

KV-950X

O₂

G02-950X

เกจวัดแรงดัน KV-950X

ออกซิเจน (2")

- ใช้ต่อกับท่อออกซิเจนเพื่อปรับระดับความดันในการเชื่อม
- เหมาะสำหรับขนย้ายสินค้าประมง



US Design

CO₂ FLOWMETER REGULATOR (2")

M16x1.5

KV-95CR

CO₂

G02-95CR

เกจวัดแรงดัน KV-95CR

แก๊ส CO₂ (2")

- ใช้ต่อกับท่อคาร์บอนไดออกไซด์



US Design



M16x1.5

KV-194CR

CO₂

G02-194CR

เกจวัดแรงดัน KV-194CR

แก๊ส CO₂ (2")

- ใช้ต่อกับท่อคาร์บอนไดออกไซด์
- กำลังไฟ : 190W
- กระแสไฟ : 220V



US Design

*พร้อมฮีตเตอร์



ARGON FLOWMETER REGULATOR (2")

M14x18

AB-25AR

Ar

G01-25AR

เกจวัดแรงดัน AB-25AR

แก๊สอาร์กอน (2")

- ใช้ต่อกับท่ออาร์กอน



US Design

Alibaba



*โครงสร้างกะทัดรัด เหมาะสำหรับการบำรุงรักษา

M14x18

AB-95AR

Ar

G02-95AR

เกจวัดแรงดัน KV-95AR

แก๊สอาร์กอน (2")

- ใช้ต่อกับท่ออาร์กอน



US Design

*โครงสร้างใหญ่ ช่วยให้เก็บลม-แก๊สได้ดี



NITROGEN REGULATOR

M14x18

KV-95N

N

G02-95N

เกจวัดแรงดัน KV-95N

แก๊สไนโตรเจน (2.5")

- ใช้ต่อกับท่อไนโตรเจน



US Design



M14x18

KV-194N

N

G02-194N

เกจวัดแรงดัน KV-194N

แก๊สไนโตรเจน (2.5")

- ใช้ต่อกับท่อไนโตรเจน



US Design



SPECIFICATION	Oxygen (O ₂)	Oxygen (O ₂)		Carbon dioxide (CO ₂)		Argon (Ar)		Nitrogen (N)	
	G02-YR86	G01-250X	G02-950X	G02-95CR	G02-194CR	G01-25AR	G02-95AR	G02-95N	G02-194N
แก๊สที่ใช้	ออกซิเจน	ออกซิเจน		คาร์บอนไดออกไซด์		อาร์กอน		ไนโตรเจน	
วัสดุ	ทองเหลืองเคลือบด้วยโครเมียม	ทองเหลืองเคลือบด้วยโครเมียม		ทองเหลืองเคลือบด้วยโครเมียม		ทองเหลืองเคลือบด้วยโครเมียม		ทองเหลืองเคลือบด้วยโครเมียม	
ขนาดหน้าปัดเกจ (นิ้ว)	2	2	2	2	2	2	2	2.5	2
หน้าปัดเกจวัดแรงดันแก๊สเข้า (ปอนด์/ตารางนิ้ว)	0 - 3500	0 - 3500	0 - 3500	0 - 3500	0 - 70	0 - 3500	0 - 3500	4000	3500
มีเตอร์วัดการไหล (ลิตร/นาฬิกา)	1 - 10	1 - 15	1 - 10	0 - 25	0 - 25	1 - 25	1 - 25	0 - 15	0 - 45
แรงดันส่ง (กก./ซม. ²)	0 - 150	0 - 150	10 - 150	0 - 150	0 - 200	0 - 10	0 - 10	0 - 15	0 - 250 (2000 บาร์)
แรงดันลบปกติ (กก./ซม. ²)	4	4	4	3.5	3.5	3.5	3.5	4	0-70 (1000 บาร์)
เกลียวบนสุดของหัววาล์วเข้า	CGA540	CGA540	CGA540	CGA320	CGA320	CGA580	CGA580	CGA580	CGA580
เกลียวบนสุดของหัววาล์วออก	M14x18	M14x18	M14x18	M16x1.5	M16x1.5	M14x18	M14x18	M14x18	M14x18
บรรจุภัณฑ์ (ชุด/ลัง)	12	12	12	12	12	12	12	8	12

KOVET N2 FLOWMETER REGULATOR

เกจวัดลมรูปตัว L

- เป็นอะไหล่สำหรับเกจวัดลมที่เชื่อมต่อท่อได้
- ทำจากโลหะชุบโครเมียม และทองเหลือง
- สปริงสแตนเลส มีความแม่นยำ และปลอดภัย



มาตรฐานสากล

SPECIFICATION	CY04-2140X
ขนาดหน้าปัดเกจ (นิ้ว)	2.5
แรงดันหน้าปัด (กก./ปอนด์)	250/3500
ข้อต่อ(รู/กว้าง) (มม.)	5.83/13.27
น้ำหนัก (กก.)	393.6



PRESSURE GAUGE

หน้าปัดเกจ ขนาด (2", 2.5")



มาตรฐานสากล



- เป็นอะไหล่สำหรับเกจปรับแรงดันต่างๆ และวัดของเหลว ไอน้ำ หรือแก๊สทั่วไป เช่น ออกซิเจน ซีโอทู อาร์กอน อะเซทิลีน แอลพีจี เอ็นจีวี
- ทำจากโลหะชุบโครเมียมและทองเหลือง สปริงสแตนเลส แม่นยำและปลอดภัย

KOVET No.	ขนาดหน้าปัดเกจ (นิ้ว)	แรงดันหน้าปัดสูงสุด	
		กก./ซม.2	ปอนด์/ตารางนิ้ว
G15-002	2 หรือ 2.5	2.5	35
G15-003	2 หรือ 2.5	3	40
G15-004	2 หรือ 2.5	4	60
G15-005	2 หรือ 2.5	5	70
G15-007	2 หรือ 2.5	7	100
G15-010	2 หรือ 2.5	10	150
G15-014	2 หรือ 2.5	14	200
G15-015	2 หรือ 2.5	15	200
G15-016	2 หรือ 2.5	16	220
G15-025	2 หรือ 2.5	25	350
G15-030	2 หรือ 2.5	30	400
G15-035	2 หรือ 2.5	35	500
G15-250	2 หรือ 2.5	250	3500

VACUUM GAUGE

หน้าปัดเกจวัดสุญญากาศ ขนาด 2.5"



- เกจวัดกำลังดูด สุญญากาศ สามารถวัดได้ตั้งแต่ 0 ถึง -76cmHg
- ใช้วัดค่าแรงดูดในสถานที่ที่ต้องควบคุมแรงสุญญากาศ เช่น ระบบปั๊มสุญญากาศ ระบบเครื่องทำความเย็น หรืออื่นๆ

SPECIFICATION	G15-40076
ขนาดหน้าปัดเกจ (นิ้ว)	2.5
แรงดันหน้าปัด (cmHg)	-76 ถึง 0
ความแม่นยำ (%)	2.50
ข้อต่อ	M20 x 1.5
ขนาด (มม.)	134 x 100
น้ำหนัก (กก.)	0.35

REMOTE INDICATING THERMOMETER

เกจวัดอุณหภูมิหน้าปัด 4"



(300°C / 550°F)

- เป็นเกจวัดอุณหภูมิ แบบหน้าปัด รุ่นติดตั้ง
- เหมาะสำหรับการวัดของเหลวที่กลายเป็นไอ
- ตัวเรือนผลิตจากวัสดุสแตนเลสอย่างดี แข็งแรง ทนทาน
- หน้าปัดผลิตจากวัสดุที่ทนความร้อน แข็งแรง ใส เห็นค่าชัดเจน



SPECIFICATION	G02-TMA-443	G02-TMA-463	G02-TMA-643	G02-TMA-663
ขนาดหน้าปัดเกจ (นิ้ว)	4"(100มม.)	4"(100มม.)	6"(150มม.)	6"(150มม.)
แรงดันหน้าปัด (กก./ปอนด์)	สแตนเลส 304	สแตนเลส 304	สแตนเลส 304	สแตนเลส 304
ก้านยาว	4"(100มม.)	6"(150มม.)	4"(100มม.)	6"(150มม.)
เลนส์หน้าปัด	โพลีคาร์บอเนต	โพลีคาร์บอเนต	โพลีคาร์บอเนต	โพลีคาร์บอเนต
ระบบการทำงาน	Filled System / Vapor pressure	Filled System / Vapor pressure	แบบแผ่นโลหะคู่เกลียว	แบบแผ่นโลหะคู่เกลียว
เบ้าซี	อลูมิเนียม (สีดำ)	อลูมิเนียม (สีดำ)	อลูมิเนียม (สีดำ)	อลูมิเนียม (สีดำ)
อุณหภูมิขณะการทำงาน	75% ของค่าวัดบนหน้าปัด	75% ของค่าวัดบนหน้าปัด	75% ของค่าวัดบนหน้าปัด	75% ของค่าวัดบนหน้าปัด
อุณหภูมิโดยรอบเกจ	0 ถึง 300°C (32°F to 550°F)	0 ถึง 300°C (32°F to 550°F)	0 ถึง 300°C (32°F to 550°F)	0 ถึง 300°C (32°F to 550°F)
ความแม่นยำ	1%	1%	1%	1%

VIBRATION PROOF PRESSURE GAUGE

หน้าปัดเกจน้ำมัน ขนาด 2.5" 1/4 NPT



มาตรฐานสากล



- ใช้กับเครื่องจักรระบบไฮดรอลิก ระบบคอมเพรสเซอร์ หรือระบบ
- เจาะที่มีแรงสั่นสะเทือน สำหรับวัดแรงดันลม แก๊ส ของเหลวหรือไอ
- ใช้สำหรับวัดแรงดันที่กระชากขึ้น-ลง รวดเร็วหรือที่มีแรงสั่นสะเทือน

KOVET No.	ขนาดหน้าปัดเกจ (นิ้ว)	แรงดันหน้าปัดสูงสุด	
		กก./ซม.2	ปอนด์/ตารางนิ้ว
G15-YN6-010	2.5	10	140
G15-YN6-160	2.5	16	225
G15-YN6-025	2.5	25	350
G15-YN6-040	2.5	40	570
G15-YN6-060	2.5	60	800
G15-YN6-100	2.5	100	1400
G15-YN6-160	2.5	160	2250
G15-YN6-250	2.5	250	3500
G15-YN6-600	2.5	600	8600

WELDING, CUTTING AND GAS EQUIPMENT

HOSE CONNECTOR

ข้อต่อสายลมคู่ / สามทางตัวที

1/4", 5/16", 3/8", 1/2"



NUT & NIPPLES FOR HOSE (1/4")

นอตพร้อมเดือยชุดสวมสาย



NUT & STEM FOR REGULATOR VALVES

นอตพร้อมแกนของเกจวัดแรงดันต่างๆ



CYLINDER VALVE ACCESSORIES

นอตพร้อมแกน+ลิ้น หัววาล์วท่อลม ท่อแก๊ส




CYLINDER VALVE CONNECTORS

นอตเกลียวต่อแบบต่างๆ



STRAIGHT THREE CONNECTOR

สามทางแยกลม / แก๊ส

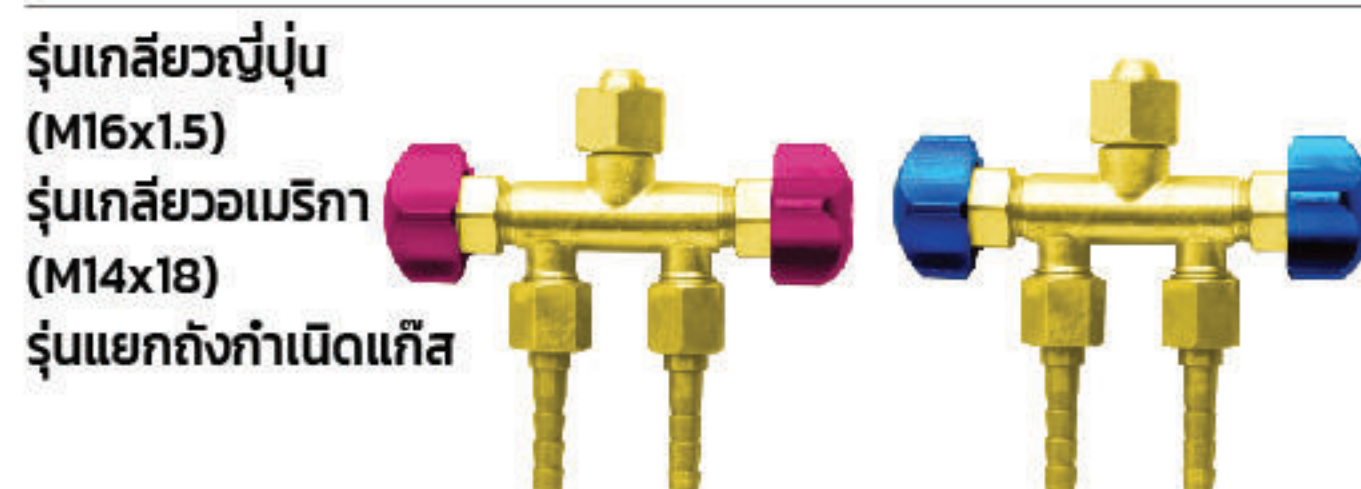

CYLINDER VALVE

หัววาล์วท่อลม-ท่อแก๊ส



- ใช้ควบคุมการเข้า-ออกของออกซิเจน หรือแก๊สในท่อลม-ท่อแก๊ส
- ตัวเรือนทำจากทองเหลืองเพื่อความแข็งแรงทนทาน
- ลิ้นวาล์วทำจากวัสดุไนลอน ช่วยยืดอายุการใช้งานและต้านทานการสึกหรอ
- พวงมาลัยมือหมุนสำหรับหัววาล์วรุ่นพวงมาลัย ทำจากวัสดุอลูมิเนียม และเคลือบสีไม่หลุดง่าย



กุญแจเปิดท่อเอช



หัววาล์วท่อลม

หัววาล์วท่ออาร์กอน หัววาล์วท่อไนโตรเจน

หัววาล์วท่อฮีทเท็กซ์

หัววาล์วท่อเอช (รุ่นใช้บล็อกบับ)

SPECIFICATION	CY05-540QF2	CY05-580AR1	CY05-320CO2	CY05-30QF15A3
รุ่น	QF-2 (CGA540)	CGA580D	CGA320C	QF-15A3 (CG300)
ใช้กับแก๊ส	ลม, อากาศ	อาร์กอน, ไนโตรเจน, แก๊สเฉื่อยต่างๆ	คาร์บอนไดออกไซด์ (ซีโอทู)	อะเซทิลีน
รูปแบบหัววาล์ว	รุ่นพวงมาลัย	รุ่นพวงมาลัย	รุ่นพวงมาลัย	รุ่นใช้บล็อกบับ
เส้นผ่าศูนย์กลางลิ้นวาล์ว (มม.)	4	3	4	4
เกลียวนอก	0.903"-14NGO-RH-EXT	0.965"-14NGO-RH-INT	0.825"-14NGO-RH-EXT	0.825"-14NGO-RH-EXT
เกลียวใน	GB8335, PZ27.8	GB8335, PZ27.8	GB8335, PZ27.8	GB8335, PZ39
แรงดันทำงาน (MPa)	15	15	15	3
แรงดันระเบิด (MPa)	18 - 22.5	18 - 22.5	18 - 22.5	18 - 22.5
น้ำหนัก (กรัม)	500	600	600	600
บรรจุภัณฑ์ (อัน/ลัง)	25	25	25	25

WELDING, CUTTING AND GAS EQUIPMENT

QUICK COUPLER

คอปเปอร์ลัม



- ระบบวาล์วติดตั้งอยู่ที่ด้าน SOCKET
- ใช้เป็นข้อต่อสาย PU สำหรับส่งผ่าน ลม อากาศ
- มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน และสถานที่
- ผ่านการชุบแข็งเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

SILVER COLOR TWO TOUCH TYPE 1/4" SMALL BODY

ใช้สองมือ-ดันตัวล็อคถอยออก-สวมปลั๊ก-ดันกลับเพื่อล็อค-เสร็จ



SPECIFICATION	AIR10-SF20	AIR10-SM20	AIR10-SH20	AIR12-SP20
ขนาด (นิ้ว)	1/4	1/4	1/4	1/4
ชนิด	ทุกชนิด-สีเงิน			
บรรจุภัณฑ์	(อัน/แพ่ง)	1		
	(อัน/กล่อง)	12		

BLUE COLOR ONE TOUCH TYPE 1/4" BIG BODY

ใช้มือเดียว-ดันข้อต่อเข้าหาคอปเปอร์-ล็อค-เสร็จ



SPECIFICATION	AIRO8-SF22	AIRO8-SM22	AIRO8-SH22	AIRO8-SP22
ขนาด (นิ้ว)	1/4	1/4	1/4	1/4
ชนิด	ทุกชนิด-สีเงิน			
บรรจุภัณฑ์	(อัน/แพ่ง)	1		
	(อัน/กล่อง)	12		



SPECIFICATION	AIRO8-SF23	AIRO8-SM23	AIRO8-SH23	AIRO8-SP23
ขนาด (นิ้ว)	3/8	3/8	3/8	3/8
ชนิด	ทุกชนิด-สีเงิน			
บรรจุภัณฑ์	(อัน/แพ่ง)	1		
	(อัน/กล่อง)	12		



SPECIFICATION	AIRO8-SF24	AIRO8-SM24	AIRO8-SH24
ขนาด (นิ้ว)	1/2	1/2	1/2
ชนิด	ทุกชนิด-สีเงิน		
บรรจุภัณฑ์	(อัน/แพ่ง)	1	
	(อัน/กล่อง)	12	

WELDING, CUTTING AND GAS EQUIPMENT

AIR PLUGS

ข้อต่อคอปเปอร์ลัม (ใช้ได้กับ ทั้ง 2 รุ่น One touch และ Two touch)



- ข้อต่อแบบสวมเร็วระบบปิดวาล์วทางเดียว ปิดสนิทแน่นปราศจากการรั่วซึม
- เหมาะกับการใช้งานเกี่ยวกับเครื่องมือลม ท่อลม เครื่องปั๊มลมต่างๆ
- ข้อต่อผลิตจากโลหะชนิดพิเศษ แข็งแรง ทนทาน

ONE/TWO
20PFONE/TWO
20PMONE/TWO
20PHONE/TWO
20PP

SPECIFICATION		AIRO6-PF20	AIRO6-PM20	AIRO6-PH20	AIRO6-PP20
ขนาด	(นิ้ว)	1/4	1/4	1/4	1/4
บรรจุภัณฑ์	(อัน/แพ่ง)	1			
	(อัน/กล่อง)	12			

ONE/TWO
30PFONE/TWO
30PMONE/TWO
30PHONE/TWO
30PP

SPECIFICATION		AIRO6-PF30	AIRO6-PM30	AIRO6-PH30	AIRO6-PP30
ขนาด	(นิ้ว)	1/4	1/4	1/4	1/4
บรรจุภัณฑ์	(อัน/แพ่ง)	1			
	(อัน/กล่อง)	12			

ONE/TWO
40PFONE/TWO
40PMONE/TWO
40PH

SPECIFICATION		AIRO6-PF40	AIRO6-PM40	AIRO6-P420
ขนาด	(นิ้ว)	1/2	1/2	1/2
บรรจุภัณฑ์	(อัน/แพ่ง)	1		
	(อัน/กล่อง)	12		

TWIN LINE WELDING HOSE (W / FITTING SET)



**W/FITTING
SET**

สายลม-แก๊สคู่ (จัมหัวสำเร็จ)

(M16x1.5, M14(9/16")x18)

- การใช้งาน : ใช้ต่อกับอุปกรณ์ส่งผ่านลม-แก๊สเพื่อใช้งานเชื่อม-ตัดโลหะ ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหรืองานโครงสร้างต่างๆ
- ลักษณะสาย : มีชั้นเสริมแรง : ใยด้ายถักที่ชั้นกลางเพื่อรองรับแรงดันตามแบบ 1 ชั้น, 2 ชั้น, 3 ชั้น
- ยางชั้นใน : ยางสังเคราะห์ คุณภาพดีทนการติดไฟ ยางชั้นนอก : ทนการเสียดสี ทนทุกสภาวะอากาศได้ดี
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +80°C
- จัมหัวสำเร็จ มีเกลียว 2 แบบ : เกลียวญี่ปุ่น M16x1.5 เกลียวอเมริกา M14(9/16")x18



SPECIFICATION	KOVET No.	ขนาด (นิ้ว)	จำนวนชั้นใยตัดเสริม ความแข็งแรง (ชั้น)	วงใน / วงนอก (มม.)	ความยาว (ม./ม้วน)	เกลียว	แรงดันขณะทำงาน (psi)	
							WP	BP
HOSETJT03-1410J	สายลมคู่ยาง จัมหัว EPDM KOVET (ดำ-แดง)	1/4x1/4	2B	6.5x6.5 แดง	10 ม.	เกลียวญี่ปุ่น (M16x1.5)	400	1200
HOSETJT03-1415J					15 ม.			
HOSETJT03-1420J					20 ม.			
HOSETJT03-1430J					30 ม.			
HOSETJT03-1410A	สายลมคู่ยาง จัมหัว EPDM KOVET (ดำ-แดง)	1/4x1/4	2B	6.5x6.5 แดง	10 ม.	เกลียวอเมริกา (M14x18 หรือ 9/16"x18)	400	1200
HOSETJT03-1415A					15 ม.			
HOSETJT03-1420A					20 ม.			
HOSETJT03-1430A					30 ม.			
HOSETJT03-1450A					50 ม.			
HOSETJT05-1410J	สายลมคู่ยาง จัมหัว KOVET (ดำ-แดง)	1/4x1/4	2B	6.5x6.5 แดง	10 ม.	เกลียวญี่ปุ่น (M16x1.5)	400	1200
HOSETJT05-1415J					15 ม.			
HOSETJT05-1420J					20 ม.			
HOSETJT05-1430J					30 ม.			
HOSETJT05-1410A	สายลมคู่ยาง จัมหัว KOVET (ดำ-แดง)	1/4x1/4	2B	6.5x6.5 แดง	10 ม.	เกลียวอเมริกา (M14x18 หรือ 9/16"x18)	400	1200
HOSETJT05-1415A					15 ม.			
HOSETJT05-1420A					20 ม.			
HOSETJT05-1430A					30 ม.			
HOSETJT05-1450A					50 ม.			
HOSETJT02-1410J	สายลมคู่ยาง จัมหัว ALIBABA (เขียว-แดง)	1/4x1/4	1B	6.5x13.0	10 ม.	เกลียวญี่ปุ่น (M16x1.5)	300	900
HOSETJT02-1415J					15 ม.			
HOSETJT02-1420J					20 ม.			
HOSETJT02-1430J					30 ม.			
HOSETJT02-1410A	สายลมคู่ยาง จัมหัว ALIBABA (เขียว-แดง)	1/4x1/4	1B	6.5x13.0	10 ม.	เกลียวอเมริกา (M14x18 หรือ 9/16"x18)	300	900
HOSETJT02-1415A					15 ม.			
HOSETJT02-1420A					20 ม.			
HOSETJT02-1430A					30 ม.			
HOSETJT04-1410J	สายลมคู่ยาง จัมหัว WTG (ดำ-แดง)	1/4x1/4	1B	6.5x13.0	10 ม.	เกลียวญี่ปุ่น (M16x1.5)	300	900
HOSETJT04-1415J					15 ม.			
HOSETJT04-1420J					20 ม.			
HOSETJT04-1430J					30 ม.			
HOSETJT04-1410A	สายลมคู่ยาง จัมหัว WTG (ดำ-แดง)	1/4x1/4	1B	6.5x13.0	10 ม.	เกลียวอเมริกา (M14x18 หรือ 9/16"x18)	300	900
HOSETJT04-1415A					15 ม.			
HOSETJT04-1420A					20 ม.			
HOSETJT04-1430A					30 ม.			
HOSETJT08-1410J	สายลมคู่ PVC จัมหัว GOODWILL (น้ำเงิน-แดง)	1/4x1/4	1B	6.5x12.5	10 ม.	เกลียวญี่ปุ่น (M16x1.5)	300	900
HOSETJT08-1415J					15 ม.			
HOSETJT08-1420J					20 ม.			
HOSETJT08-1430J					30 ม.			
HOSETJT08-1410A	สายลมคู่ PVC จัมหัว GOODWILL (น้ำเงิน-แดง)	1/4x1/4	1B	6.5x12.5	10 ม.	เกลียวอเมริกา (M14x18 หรือ 9/16"x18)	300	900
HOSETJT08-1415A					15 ม.			
HOSETJT08-1420A					20 ม.			
HOSETJT08-1430A					30 ม.			

INDUSTRIAL HOSES & CABLES

TWIN LINE WELDING HOSE
(RUBBER / PVC)

RUBBER

PVC

สายลม-แก๊สคู่ (ยาง, พีวีซี)

(RUBBER / PVC)

GOODWILL

WG

Alibaba

KOVET

- การใช้งาน : ใช้ต่อกับอุปกรณ์ส่งผ่านลม-แก๊สเพื่องานเชื่อม-ตัดโลหะ ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหรืองานโครงสร้างต่างๆ
- ลักษณะสาย : มีชั้นเสริมแรง : ใยด้ายถักที่ชั้นกลางเพื่อรองรับแรงดันทาน
- ยางชั้นใน : ยางสังเคราะห์ คุณภาพดีทนการติดไฟ
- พีวีซีชั้นใน : เม็ดพีวีซีเกรดเอ ทนสภาวะอากาศ แก๊ส โอโซน
- ยางชั้นนอก / พีวีซีชั้นนอก : ทนการเสียดสี ทนทุกสภาวะอากาศได้ดี
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +80°C



SPECIFICATION	KOVET No.	ขนาด (นิ้ว)	จำนวนชั้นใยด้ายเสริม ความแข็งแรง (ชั้น)	วงใน / วงนอก (มม.)	ความยาว (ม./ม้วน)	แรงดันขณะทำงาน (psi)	
						WP	BP
HOSTKV-14205	สายลมคู่ยาง KOVET (ดำ-แดง)	1/4x1/4	2B	6.5x6.5 แดง	5 ม.	400	1200
HOSTKV-14210					10 ม.		
HOSTKV-14215					15 ม.		
HOSTKV-14220				13.0x15.0 ดำ	20 ม.		
HOSTKV-14230					30 ม.		
HOSTKV-14250					50 ม.		
HOSTKV-14201	สายลมคู่ยาง ALIBABA (เขียว-แดง)	1/4x1/4	1B	6.5x13.0	100 ม.	300	900
HOSTAL-1405					5 ม.		
HOSTAL-1410					10 ม.		
HOSTAL-1415					15 ม.		
HOSTAL-1420					20 ม.		
HOSTAL-1430					30 ม.		
HOSTAL-1450	สายลมคู่ยาง WTG (ดำ-แดง)	1/4x1/4	1B	6.5x13.0	50 ม.	300	900
HOSTALI-14101					100 ม.		
HOSTW-1405					5 ม.		
HOSTW-1410					10 ม.		
HOSTW-1415					15 ม.		
HOSTW-1420					20 ม.		
HOSTW-1430	สายลมคู่ PVC GOODWILL (น้ำเงิน-แดง)	1/4x1/4	1B	6.5x12.5	30 ม.	300	900
HOSTW-1450					50 ม.		
HOSTWTG-14101					100 ม.		
HOSTGWPV-1405					5 ม.		
HOSTGWPV-1410					10 ม.		
HOSTGWPV-1415					15 ม.		
HOSTGWPV-1420	สายลมคู่ PVC GOODWILL (น้ำเงิน-แดง)	1/4x1/4	1B	6.5x12.5	20 ม.	300	900
HOSTGWPV-1430					30 ม.		
HOSTGWPV-1450					50 ม.		
HOSTGWPV-14101					100 ม.		

SINGLE LINE WELDING HOSE (RUBBER / PVC)

RUBBER
PVC

สายลม เดี่ยว (ยาง, พีวีซี)
(RUBBER / PVC)

GOODWILL® Alibaba® KOVET®

- การใช้งาน : ใช้ต่อกับอุปกรณ์ส่งผ่านลม-แก๊สเพื่องานเชื่อม-ตัดโลหะ ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหรืองานโครงสร้างต่างๆ
- ลักษณะสาย : มีชั้นเสริมแรง : ใยด้ายถักที่ชั้นกลางเพื่อรองรับแรงดันทาน
- ยางชั้นใน : ยางสังเคราะห์ คุณภาพดีทนการติดไฟ
- พีวีซีชั้นใน : เม็ดพีวีซีเกรดเอ ทนสภาวะอากาศ แก๊ส โอโซน
- ยางชั้นนอก / พีวีซีชั้นนอก : ทนการเสียดสี ทนทุกสภาวะอากาศได้ดี
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +80°C



SPECIFICATION	KOVET No.	ขนาด (นิ้ว)	จำนวนชั้นใยด้ายเสริมความแข็งแรง (ชั้น)	วงใน / วงนอก (มม.)	ความยาว (ม./ม้วน)	แรงดันขณะทำงาน (psi)	
						WP	BP
HOSKV - C14201	สายลมเดี่ยว KOVET (ดำ-สายรีว)	1/4	2B	6.3x15.0	100 ม.	400	1200
HOSKV - C56201		5/16	2B	8.0x17.0	100 ม.	300	900
HOSKV - C38201		3/8	2B	9.5x19.0	100 ม.	300	900
HOSKV - Y14201	สายลมเดี่ยว KOVET (ดำ-คาดเหลือง 2 เส้น)	1/4	2B	6.3x15.0	100 ม.	400	1200
HOSKV - Y56201		5/16	2B	8.0x17.0	100 ม.	300	900
HOSKV - Y38201		3/8	2B	9.5x19.0	100 ม.	300	900
HOSKV - Y12250		1/2	2B	12.7x25.0	50 ม.	300	900
HOSKV - Y58250		5/8	2B	15.9x29.0	50 ม.	220	660
HOSKV - Y34250		3/4	2B	19.1x31.0	50 ม.	220	660
HOSKV - Y01250		1	2B	25.4x38.0	50 ม.	220	660
HOSAL - 14101	สายลมเดี่ยว ALIBABA (ดำ-คาดส้ม)	1/4	1B	6.3x13.0	100 ม.	300	900
HOSAL - 56101		5/16	1B	8.0x15.0	100 ม.	300	900
HOSGWPV - 1401D	สายลมเดี่ยว GOODWILL (PVC-สีดำ)	1/4	1B	6.3x13.0	100 ม.	300	900
HOSGWPV - 5601D		5/16	1B	8.0x15.0	100 ม.	300	900

SOFT PVC HOSE

SOFT PVC
HOSE

สาย PVC พลาสติกใยด้าย

- การใช้งาน : ใช้ต่อกับอุปกรณ์เพื่อส่งผ่าน แก๊ส น้ำ ลม น้ำมัน สารหล่อลื่นหรือสารเคมีบางชนิด เป็นสายอเนกประสงค์ ที่ใช้ในงานบริการต่างๆ
- ลักษณะสาย : สายแบบ 3 ชั้น (PVC สีใส + ชั้นด้าย + PVC สีใส)
- ชั้นเสริมแรงใยด้ายถักตรงกลาง เพื่อรับแรงดันทานส่วนชั้นหุ้มผลิตจากเม็ด PVC
- คุณภาพดีที่ให้ความยืดหยุ่น ทนทาน
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +80°C



SPECIFICATION	KOVET No.	ขนาด (นิ้ว)	จำนวนชั้นใยด้ายเสริมความแข็งแรง (ชั้น)	วงใน / วงนอก (มม.)	ความยาว (ม./ม้วน)	แรงดันขณะทำงาน (psi)	
						WP	BP
HOSELP02 - 0650	สายพีวีซี KOVET	1/4	1B	6.0x11.0	50 ม.	150	600
HOSELP02 - 0850		5/16	1B	8.0x13.0	50 ม.	150	600
HOSELP02 - 09550		3/8	1B	9.5x15.0	50 ม.	150	600
HOSELP02 - 12750		1/2	1B	12.7x18.2	50 ม.	120	480
HOSELP02 - 15550		5/8	1B	15.5x20.5	50 ม.	120	480
HOSELP02 - 18550		3/4	1B	18.5x25.0	50 ม.	90	360
HOSELP02 - 2550		1	1B	25.0x34.0	50 ม.	90	360
HOSELP02 - 0601	สายพีวีซี KOVET	1/4	1B	6.0x11.0	100 ม.	150	600
HOSELP02 - 0801		5/16	1B	8.0x13.0	100 ม.	150	600
HOSELP02 - 09501		3/8	1B	9.5x15.0	100 ม.	150	600
HOSELP02 - 12701		1/2	1B	12.7x18.2	100 ม.	120	480

INDUSTRIAL HOSES & CABLES

POLYURETHANE TUBE / CORD

TUBE

CORD

สายลม PU (เหลือง / ส้ม / ฟ้าย / ใส)

- การใช้งาน : ใช้ต่อกับอุปกรณ์ส่งผ่านลม น้ำ น้ำมัน หรืองานพ่นสีที่ส่วนผสมของทินเนอร์
- ลักษณะสาย : สายแบบ 1 ชั้น / ผลิตจากเม็ด PU ใหม่ 100%
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +80°C



SPECIFICATION	KOVET No.	สี	ขนาด วงใน / วงนอก (มม.)	ความยาว (ม./ม้วน)	แรงดันขณะทำงาน (psi)	
					WP	BP
HOSETPU-06040R	สายพวย (PU)	ส้ม	4.0x6.0	100 ม.	180	450
HOSETPU-08050R			5.0x8.0	100 ม.	180	450
HOSETPU-1065500R			6.5x10.0	50 ม.	180	375
HOSETPU-1208500R			8.0x12.0	50 ม.	180	375
HOSETPU-0604TR	สายพวย (PU)	ใส	4.0x6.0	100 ม.	180	450
HOSETPU-0805TR			5.0x8.0	100 ม.	180	450
HOSETPU-106550TR			6.5x10.0	50 ม.	180	375
HOSETPU-120850TR			8.0x12.0	50 ม.	180	375
HOSETPU-0805BK	สายพวย (PU)	ดำ	5.0x8.0	100 ม.	180	450
HOSETPU-0805B	สายพวย (PU)	ฟ้า	5.0x8.0	100 ม.	180	450
HOSETPU-0805Y	สายพวย (PU)	เหลือง	5.0x8.0	100 ม.	180	450



POLYURETHANE SPIRAL TUBE

SPIRAL TUBE

PU

สายสปริง PU

- การใช้งาน : ใช้ต่อกับอุปกรณ์ส่งผ่านลม น้ำ น้ำมัน หรืองานพ่นสีที่ส่วนผสมของทินเนอร์
- ลักษณะสาย : สายแบบ 1 ชั้น จมหัวสายด้วยชุดข้อต่อสำเร็จรูป / ผลิตจากเม็ด PU ใหม่ 100%
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +80°C



SPECIFICATION	KOVET No.	สี	ขนาด วงใน / วงนอก (มม.)	ความยาว (ม./ม้วน)	แรงดันขณะทำงาน (psi)	
					WP	BP
HOSETJT11-5806	สายพวย (PU)	ส้ม	5.0x8.0	6	180	450
HOSETJT11-5809			5.0x8.0	9	180	450
HOSETJT11-5812			5.0x8.0	12	180	450
HOSETJT11-5815			5.0x8.0	15	180	450
HOSETJT10-5810	สายพวย (PU)	ส้ม	5.0x8.0	10	180	450
HOSETJT10-5815			5.0x8.0	15	180	450
HOSETJT10-5820			5.0x8.0	20	180	450
HOSETJT10-5830			5.0x8.0	30	180	450



PVC WATER HOSE

WATER

PVC

สายน้ำ-สายยางแดง PVC

- ลักษณะเด่น : น้ำหนักเบา สีสรรสดใส ทนแรงดันได้ดี เนื้อยางพริ้วซออ่อนโค้งเหนียวพิเศษ มีความยืดหยุ่นตัวดีมากหักงอแล้วคืนตัวง่าย เนื้อยาง PVC เกรด A ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทึบแสงทำให้เกิดตะไคร่น้ำได้ยาก
- การใช้งาน : ใช้สำหรับรดน้ำ ฉีดน้ำเพื่องานสวน งานทำความสะอาดต่าง ๆ ในบ้านเรือน ที่พัก โรงแรม หรือสถานบริการทั่วไป
- ลักษณะสาย : สายแบบ 1 ชั้น เนื้อยางแดงผลิตจากเม็ด PVC คุณภาพดีที่ให้ความยืดหยุ่น ทนทาน ไม่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +75°C



SPECIFICATION	สี	ขนาด	วงใน / วงนอก (มม.)	ความยาว (ม./ม้วน)	แรงดันขณะทำงาน	
					WP (Psi)	BP (Bar)
HOSE17-5810	ฟ้า	5/8	15.5x18.3	10	60	4
HOSE17-5815				15		
HOSE17-5820				20		
HOSE17-5830				30		
HOSE17-5850				50		
HOSE17-5801				100		



SPEAY HOSE / SPEAY HOSE W/FITTING

SPRAY HOSE

สายพ่นยา / สายพ่นยา รุ่น จัมโบ้

Alibaba®

- การใช้งาน : ใช้ต่อกับอุปกรณ์สำหรับงานพ่นยาเคมีทุกชนิด รวมทั้งน้ำ ลม หรือโฟม
- ลักษณะสาย : ผลิตจากเม็ด PVC คุณภาพดีที่ให้ความยืดหยุ่น ทนทาน มีชั้นเสริมแรงใยผ้าเพื่อรับแรงดันงาน
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +80°C

SPECIFICATION	KOVET No.	สี	ขนาด วงใน / วงนอก (มม.)	ความยาว (ม./ม้วน)	แรงดันขณะทำงาน (psi)	
					WP	BP
HOSE06-8501	สายพ่นยา	เหลือง (3 ชั้น)	8.5x14.0	100 ม.	750	2250
HOSETJT06-8505	สายพ่นยา KOVET	จัมโบ้ - เหลือง (3 ชั้น)	8.5x14.0	5 ม.	750	2250
HOSETJT06-8510				10 ม.		
HOSETJT06-8515				15 ม.		
HOSETJT06-8520				20 ม.		
HOSETJT06-8525				25 ม.		
HOSETJT06-8530				30 ม.		
HOSETJT06-8550				50 ม.		
HOSETJT06-8501				100 ม.		
HOSE08-8501	สายพ่นยา	น้ำเงิน (5 ชั้น)	8.5x15.5	100 ม.	1000	3000
HOSETJT09-8505	สายพ่นยา KOVET	จัมโบ้ - น้ำเงิน (5 ชั้น)	8.5x15.5	5 ม.	1000	3000
HOSETJT09-8510				10 ม.		
HOSETJT09-8515				15 ม.		
HOSETJT09-8520				20 ม.		
HOSETJT09-8525				25 ม.		
HOSETJT09-8530				30 ม.		
HOSETJT09-8550				50 ม.		
HOSETJT09-8501				100 ม.		



FUEL HOSE

FUEL HOSE NBR

สายยางกันน้ำมัน NBR (เปลือย)



- การใช้งาน : ใช้สำหรับส่งผ่านน้ำมันหรือของเหลวที่มีส่วนผสมน้ำมันมีแรงดันไม่สูงมาก
- ลักษณะสาย : ยางกันน้ำมัน 1 ชั้น-สีดำ ยางกันน้ำมัน 2 ชั้น-ยางในสีดำ, ยางนอกสีเทา
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +80°C

ดำ



เทา-ดำ



SPECIFICATION	KOVET No.	ขนาด (นิ้ว)	วงใน (มม.)	วงนอก (มม.)	ความยาว (ม./ม้วน)	แรงดันขณะทำงาน (psi)	
						WP	BP
HOSE01 - 1801	สายกันน้ำมัน - เปลือย (ดำ)	1/8	3.0	6.5	100	70	210
HOSE01 - 4701		5/32	4.0	7.0	100	70	210
HOSE01 - 3601		3/16	4.8	8.0	100	70	210
HOSE01 - 1401		1/4	6.0	10.0	100	70	210
HOSE01 - 5601		5/16	8.0	12.0	100	70	210
HOSE01 - 3801		3/8	9.5	14.0	100	70	210
HOSE01 - 7650		7/16	11.0	15.5	50	70	210
HOSE01 - 1250		1/2	12.5	18.0	50	70	210
HOSE01 - 5850		5/8	15.5	21.5	50	50	150
HOSE01 - 3450		3/4	18.5	24.5	50	50	150
HOSE02 - 36201	สายกันน้ำมัน - เปลือย (เทา - ดำ)	3/16	4.8	8.5	100	70	210
HOSE02 - 14201		1/4	6.0	10.5	100	70	210
HOSE02 - 56201		5/16	8.0	12.5	100	70	210
HOSE02 - 38201		3/8	9.5	14.5	100	70	210
HOSE02 - 12250		1/2	12.5	18.0	50	70	210

INDUSTRIAL HOSES & CABLES

FUEL HOSE (INTERNAL REINFORCED)

FUEL
HOSE

สายยางกันน้ำมัน (ถักใน)

- การใช้งาน : ใช้สำหรับส่งผ่านน้ำมันหรือของเหลวที่มีส่วนผสมน้ำมันมีแรงดันไม่สูงมาก
- ลักษณะสาย : มีชั้นเสริมแรง ใยถักเส้นเหนียวถักแน่นด้านนอกเพื่อรองรับแรงต้านทาน
- ยางชั้นใน : ยางสังเคราะห์ กันน้ำมัน ยางชั้นนอก : กันน้ำมัน ทนการเสียดสีและสภาพอากาศ
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +100°C

SPECIFICATION	ขนาด (นิ้ว)	วงใน (มม.)	วงนอก (มม.)	จำนวนชั้นใยถักเสริมความแข็งแรง (ชั้น)	ความยาว (ม./ม้วน)	แรงดันขณะทำงาน (psi)	
						WP	BP
HOSE03 - 1801	5/32	4.0	9.7	1B	50	300	900
HOSE03 - 4701	3/16	4.8	11.0	1B	50	300	900
HOSE03 - 3601	1/4	6.3	13.0	1B	50	300	900
HOSE03 - 1401	5/16	8.0	15.0	1B	50	300	900
HOSE03 - 5601	3/8	9.5	17.0	1B	50	300	900
HOSE03 - 3801	7/16	11.1	18.0	1B	50	300	900
HOSE03 - 7650	1/2	12.7	21.0	1B	50	300	900
HOSE03 - 1250	9/16	14.3	22.0	1B	50	300	900
HOSE03 - 5850	5/8	15.5	24.0	1B	50	300	900
HOSE03 - 3450	3/4	18.5	28.0	1B	50	300	900
HOSE03 - 36201	7/8	22.2	31.0	1B	50	300	900
HOSE03 - 14201	1	25.0	36.0	1B	50	300	900



FUEL HOSE (EXTERNAL REINFORCED)

FUEL
HOSE

สายยางกันน้ำมัน (ถักนอก)

- การใช้งาน : ใช้สำหรับส่งผ่านน้ำมันหรือของเหลวที่มีส่วนผสมน้ำมันมีแรงดันไม่สูงมาก
- ลักษณะสาย : มีชั้นเสริมแรง ใยถักเส้นเหนียวถักแน่นด้านนอกเพื่อรองรับแรงต้านทาน
- ยางชั้นใน : ยางสังเคราะห์ กันน้ำมัน
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +80°C

SPECIFICATION	ขนาด (นิ้ว)	วงใน (มม.)	วงนอก (มม.)	จำนวนชั้นใยถักเสริมความแข็งแรง (ชั้น)	ความยาว (ม./ม้วน)	แรงดันขณะทำงาน (psi)	
						WP	BP
HOSE05 - 3601	3/16	4.8	10.5	1B	100	300	900
HOSE05 - 1401	1/4	6.0	11.0	1B	100	300	900
HOSE05 - 5601	5/16	8.0	13.0	1B	100	300	900
HOSE05 - 3801	3/8	9.5	15.0	1B	100	300	900
HOSE05 - 7650	7/16	11.0	16.0	1B	50	300	900
HOSE05 - 1250	1/2	12.5	18.5	1B	50	300	900
HOSE05 - 9650	9/16	14.0	20.0	1B	50	300	900
HOSE05 - 5850	5/8	15.5	22.0	1B	50	300	900
HOSE05 - 3450	3/4	18.5	25.0	1B	50	300	900



GASOHOL FUEL HOSE (E20/E85 SERIES)



GASOHOL

E20

E85

สายยางกันน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20, E85

- การใช้งาน : ใช้สำหรับส่งผ่านเชื้อเพลิงในยานยนต์ และเครื่องจักรทุกประเภท
- ลักษณะสาย : มีชั้นเสริมแรง ใยถักเส้นเหนียวถักแน่นเพื่อรองรับแรงต้านทาน
- ยางชั้นใน : ยางสังเคราะห์ กันน้ำมัน
- ยางชั้นนอก : กันน้ำมัน ทนการเสียดสีและสภาพอากาศ
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +120°C

SPECIFICATION	ขนาด (นิ้ว)	วงใน (มม.)	วงนอก (มม.)	จำนวนชั้นใยถักเสริมความแข็งแรง (ชั้น)	ความยาว (ม./ม้วน)	แรงดันขณะทำงาน (psi)	
						WP	BP
HOSE09 - 1450	1/4	6.3	13.0	1B	50	300	900
HOSE09 - 5650	5/16	8.0	15.0	1B	50	300	900
HOSE09 - 3850	3/8	9.5	17.0	1B	50	300	900
HOSE09 - 1425	1/4	6.3	13.0	1B	25	300	900
HOSE09 - 5625	5/16	8.0	15.0	1B	25	300	900
HOSE09 - 3825	3/8	9.5	17.0	1B	25	300	900



AUTOMOTIVE HOSE

AUTOMOTIVE HOSE

ท่อน้ำตรง

ท่อยางหม้อน้ำ 59mm. x 52mm. 1m.
สามารถสั่งทำตามขนาดที่ต้องการ

- การใช้งาน : ใช้สำหรับงานส่งผ่านลม น้ำ ฝุ่น และอื่นๆ ที่แรงดันไม่สูงมากในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
- ลักษณะ : ท่อยางแบบ 3 ชั้น มีชั้นเสริมแรงใยด้ายที่ชั้นกลางเพื่อรองรับแรงดันทาน
- ยางชั้นใน : ยางสังเคราะห์ ทนน้ำมัน ยางชั้นนอก : ทนการเสียดสี ทนน้ำมันและทนทานต่อสภาพอากาศ
- อุณหภูมิการใช้งาน : -20°C ถึง +70°C

SPECIFICATION	ขนาด (นิ้ว)	วงใน (มม.)	วงนอก (มม.)	ความยาว (ม./ม้วน)	แรงดันขณะทำงาน (psi)	
					WP	BP
RBPP - 5801	5/8	15.9	26.0	1	60	90
RBPP - 3401	3/4	19.0	29.0	1	60	90
RBPP - 7801	7/8	22.3	33.0	1	60	90
RBPP - 0101	1	25.4	36.0	1	60	90
RBPP - 11801	1.1/8	28.6	38.6	1	53	79
RBPP - 11401	1.1/4	31.8	41.0	1	53	79
RBPP - 13801	1.3/8	35.0	45.0	1	53	79
RBPP - 11201	1.1/2	38.2	50.0	1	53	79
RBPP - 15801	1.5/8	41.3	55.0	1	45	75
RBPP - 13401	1.3/4	44.5	57.3	1	45	75
RBPP - 17801	1.7/8	47.5	60.0	1	45	75
RBPP - 0201	2	50.8	65.0	1	45	75
RBPP - 21801	2.1/8	54.0	68.0	1	40	60
RBPP - 21401	2.1/4	57.2	71.0	1	40	60
RBPP - 21201	2.1/2	63.5	77.0	1	40	60
RBPP - 23401	2.3/4	69.9	84.0	1	40	60
RBPP - 0301	3	76.2	92.0	1	40	60
RBPP - 31201	3.1/2	88.9	109.0	1	40	60
RBPP - 0401	4	101.6	122.0	1	30	90



AUTOMOTIVE HOSE

ท่อน้ำไฮดรอลิก

- การใช้งาน : ใช้สำหรับงานส่งผ่านลม น้ำ ฝุ่น และอื่นๆ ที่แรงดันไม่สูงมากในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
- ลักษณะ : ท่อยางแบบ 3 ชั้น มีชั้นเสริมแรงใยด้ายที่ชั้นกลางเพื่อรองรับแรงดันทาน
- ยางชั้นใน : ยางสังเคราะห์ ทนน้ำมัน ยางชั้นนอก : ทนการเสียดสี ทนน้ำมันและทนทานต่อสภาพอากาศ
- อุณหภูมิการใช้งาน : -20°C ถึง +70°C

SPECIFICATION	ขนาด (นิ้ว)	วงใน (มม.)	วงนอก (มม.)	ความยาว (ม./ม้วน)	แรงดันขณะทำงาน (psi)	
					WP	BP
RBHL - 5801	5/8	15.9	16.9	1	60	90
RBHL - 3401	3/4	19.0	29.1	1	60	90
RBHL - 7801	7/8	22.0	32.3	1	60	90
RBHL - 0101	1	25.4	35.4	1	60	90
RBHL - 11801	1.1/8	28.6	38.6	1	53	79
RBHL - 11401	1.1/4	31.8	44.6	1	53	79
RBHL - 13801	1.3/8	35.0	47.8	1	53	79
RBHL - 11201	1.1/2	38.2	50.9	1	53	79
RBHL - 15801	1.5/8	41.3	54.1	1	45	75
RBHL - 13401	1.3/4	44.5	57.3	1	45	75
RBHL - 0201	2	50.8	63.6	1	45	75
RBHL - 21801	2.1/8	54.0	66.8	1	40	60
RBHL - 21401	2.1/4	57.2	70.0	1	40	60
RBHL - 21201	2.1/2	63.5	76.3	1	40	60
RBHL - 23401	2.3/4	69.9	82.7	1	40	60
RBHL - 0301	3	76.2	92.0	1	40	60



INDUSTRIAL HOSES & CABLES

O-RING RUBBER CORD

O-RING
NR

ท่อนยางโอริง (NR)

*สามารถสั่งทำตามขนาดที่ต้องการ

- การใช้งาน : สามารถนำไปใช้งานด้านต่างๆ เช่น ซิลประกอบเครื่องจักร ซิลกันกระแทก หรือสำหรับดัดโค้งท่อ
- ลักษณะ : ทำจากยางพารา เนื้อยางตัน มีค่าความแข็งที่ 50 - 70 Shore A
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +70°C



SPECIFICATION	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)
RB05 - 1540	15	40
RB05 - 1940	19	40
RB05 - 2337	23	37
RB05 - 2846	28	46
RB05 - 3646	36	46
RB05 - 3846	38	46
RB05 - 4250	42	50
RB05 - 4450	44	50
RB05 - 5670	56	70
RB05 - 5770	57	70
RB05 - 7090	70	90
RB05 - 8390	83	90
RB05 - 84120	84	120
RB05 - 105100	105	100
RB05 - 105140	105	140



COMPRESSED AIR HOSE / AUTOMOTIVE HOSE / PROFILING HOSE & TUBE

COMPRESSED
AIR

ท่อยาง, ท่อยางหมอน้ำ, ท่ออากาศ

สำหรับรถรุ่นต่างๆ ผลิตตามความต้องการของลูกค้า



RUBBER / PVC WELDING CABLE
สายเชื่อมยาง / สายเชื่อม PVC

- การใช้งาน : ใช้สำหรับส่งผ่านกระแสไฟฟ้างานเชื่อมอาร์ค และงานประเภทต่างๆ ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ ต่อเรือ ขนส่ง ระบบสายพานลำเลียง เครื่องมือการทำเครื่องจักร และหุ่นยนต์เชื่อม

RUBBER
สายเชื่อมยาง (0.2, 0.3, 0.4mm)
รุ่นทองแดงเต็ม

- ลวดทองแดงเบอร์ 0.20 / 0.30 / 0.40 (รุ่นทองแดงเต็ม)
- ลักษณะสาย : ยาง : สายแบบ 3 ชั้น / วัสดุตัวนำทองแดงแท้คุณภาพสูง หุ้มด้วยโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม และใช้ฉนวนหุ้ม ซึ่งผลิตจากยางที่มีความยืดหยุ่น
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +80°C

SPECIFICATION	KOVET No.	ขนาด (มม.)	เบอร์ลวด (มม.)	จำนวนทองแดง (เส้น)	ความยาว (ม./ม้วน)	เส้นผ่าศูนย์กลางตัวนำไฟฟ้า (มม.)
CB02 - M25798	สายเชื่อมยาง (ดำ)	25	0.20	798	100	11.0/12.5
CB02 - M351121		35	0.20	1121	100	12.5/14.0
CB02 - M501596		50	0.20	1596	100	14.5/16.0
CB02 - M70988		70	0.30	988	100	16.0/18.5
CB02 - M951332		95	0.30	1332	100	19.0/21.5
CB02 - M1201665		120	0.30	1665	100	21.0/23.5
CB02 - M1501184		150	0.40	1184	100	24.0/27.0


RUBBER
สายเชื่อมยาง (0.2 mm)
รุ่นตลาดนิยม

- ลวดทองแดงเบอร์ 0.20 มม. (รุ่นตลาดนิยม)
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +80°C

SPECIFICATION	KOVET No.	ขนาด (มม.)	เบอร์ลวด (มม.)	จำนวนทองแดง (เส้น)	ความยาว (ม./ม้วน)	เส้นผ่าศูนย์กลางตัวนำไฟฟ้า (มม.)
CB02 - 35700	สายเชื่อมยาง (ฟ้า-คาดเหลือง)	35	0.20	700	100	12.0/13.0
CB02 - 501120		50	0.20	1120	100	13.0/14.0
CB02 - 701500	สายเชื่อมยาง (ดำ)	70	0.20	1500	100	14.0/15.0
CB02 - 952100		95	0.20	2100	100	22.5/23.5
CB02 - 1203500		120	0.20	3500	100	23.5/24.5


PVC
สายเชื่อม PVC (0.2, 0.3, 0.4mm)
รุ่นทองแดงเต็ม

- ลวดทองแดงเบอร์ 0.20 / 0.30 / 0.40 (รุ่นทองแดงเต็ม)
- ลักษณะสาย : PVC : สายแบบ 3 ชั้น / วัสดุตัวนำทองแดงแท้คุณภาพสูง และฉนวนหุ้มเป็นพีวีซี 2 ชั้น แข็งแรงทนทาน
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +80°C

SPECIFICATION	KOVET No.	ขนาด (มม.)	เบอร์ลวด (มม.)	จำนวนทองแดง (เส้น)	ความยาว (ม./ม้วน)	เส้นผ่าศูนย์กลางตัวนำไฟฟ้า (มม.)
CB03 - MP25798	สายเชื่อม PVC (ส้ม-ดำ)	25	0.20	798	100	11.0/12.5
CB03 - MP351121		35	0.20	1121	100	12.5/14.0
CB03 - MP501596		50	0.20	1596	100	14.5/16.0
CB03 - MP702240		70	0.20	2240	100	16.0/18.5
CB03 - MP70988		70	0.30	988	100	16.0/18.5
CB03 - MP951332		95	0.30	1332	100	19.0/21.5
CB03 - MP1201665		120	0.30	1665	100	21.0/23.5
CB03 - MP1501184		150	0.40	1184	100	24.0/27.0


PVC
สายเชื่อม PVC (0.2 mm)
รุ่นตลาดนิยม

- ลวดทองแดงเบอร์ 0.20 มม. (รุ่นตลาดนิยม)
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +80°C

SPECIFICATION	KOVET No.	ขนาด (มม.)	เบอร์ลวด (มม.)	จำนวนทองแดง (เส้น)	ความยาว (ม./ม้วน)	เส้นผ่าศูนย์กลางตัวนำไฟฟ้า (มม.)
CB03 - PV35700	สายเชื่อม PVC (ส้ม-ดำ)	35	0.20	700	100	12.0/13.0
CB03 - PV501120		50	0.20	1120	100	13.0/14.0
CB03 - PV701800		70	0.20	1500	100	14.0/15.0



INDUSTRIAL HOSES & CABLES

RUBBER / PVC WELDING CABLE

สายเชื่อมยาง / สายเชื่อม PVC

- การใช้งาน : ใช้สำหรับส่งผ่านกระแสไฟฟ้างานเชื่อมอาร์ค และงานประเภทต่างๆ ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ ต่อเรือ ขนส่ง ระบบสายพานลำเลียง เครื่องมือการทำเครื่องจักร และหุ่นยนต์เชื่อม

PVC

สายเชื่อม PVC

Alibaba®

- ลักษณะสาย : สายแบบ 3 ชั้น / วัสดุตัวนำทองแดงแท้คุณภาพสูงและฉนวนหุ้มเป็นพีวีซี 2 ชั้นแข็งแรงทนทาน
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +80°C

SPECIFICATION	KOVET No.	ขนาด (มม.)	เบอร์ลวด (มม.)	จำนวนทองแดง (เส้น)	ความยาว (ม./ม้วน)	เส้นผ่าศูนย์กลางตัวนำไฟฟ้า (มม.)
CB11 - PV35700	สายเชื่อม PVC (ส้ม-ดำ)	35	0.14	700	100	12.0/13.0
CB11 - PV501100		50	0.14	1100	100	12.5/14.0



PVC

สายเชื่อม PVC

MAGIC LAMP®

- ลักษณะสาย : สายแบบ 3 ชั้น / วัสดุตัวนำอลูมิเนียมเคลือบทองแดงแท้คุณภาพสูงและฉนวนหุ้มเป็นพีวีซี 2 ชั้น แข็งแรงทนทาน
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +80°C

SPECIFICATION	KOVET No.	ขนาด (มม.)	เบอร์ลวด (มม.)	จำนวนทองแดง (เส้น)	ความยาว (ม./ม้วน)	เส้นผ่าศูนย์กลางตัวนำไฟฟ้า (มม.)
CB23 - PV25600	สายเชื่อม PVC (ส้ม-ดำ)	25	0.20	600	100	11.0/12.5
CB23 - PV35800		35	0.20	800	100	12.5/14.0
CB23 - PV50703		50	0.25	703	100	14.5/16.0
CB23 - PV70988		70	0.25	988	100	16.0/18.5



RUBBER

สายเชื่อมยาง

GOODWILL®

- ลักษณะสาย : ยาง : สายแบบ 3 ชั้น / วัสดุตัวนำทองแดงแท้คุณภาพสูง หุ้มด้วยโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม และใช้ฉนวนหุ้ม ซึ่งผลิตจากยางที่มีความยืดหยุ่น
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +80°C

SPECIFICATION	KOVET No.	ขนาด (มม.)	เบอร์ลวด (มม.)	จำนวนทองแดง (เส้น)	ความยาว (ม./ม้วน)	เส้นผ่าศูนย์กลางตัวนำไฟฟ้า (มม.)
CB16 - 25400	สายเชื่อมยาง (ดำ)	25	0.12	400	100	11.0/12.0
CB16 - 35800		35	0.12	800	100	12.0/13.0
CB16 - 351000		35	0.12	1000	100	12.0/13.0
CB16 - 501100		50	0.12	1100	100	12.5/13.5
CB16 - 501500		70	0.12	1500	100	12.5/13.5
CB16 - 701700		70	0.12	1700	100	15.0/16.0



PVC

สายเชื่อม PVC

- ลักษณะสาย : PVC : สายแบบ 3 ชั้น / วัสดุตัวนำทองแดงแท้คุณภาพสูง และฉนวนหุ้มเป็นพีวีซี 2 ชั้น แข็งแรงทนทาน
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +80°C

SPECIFICATION	KOVET No.	ขนาด (มม.)	เบอร์ลวด (มม.)	จำนวนทองแดง (เส้น)	ความยาว (ม./ม้วน)	เส้นผ่าศูนย์กลางตัวนำไฟฟ้า (มม.)
CB19 - PV25500	สายเชื่อม PVC (ส้ม)	25	0.12	500	100	11.5/12.0
CB19 - PV35800		35	0.12	800	100	12.0/13.0
CB19 - PV351000		35	0.12	1000	100	12.0/13.0
CB19 - PV501100		50	0.12	1100	100	12.5/13.5
CB19 - PV501500		70	0.12	1500	100	12.5/13.5
CB19 - PV701700		70	0.12	1700	100	15.0/16.0
CB21 - BU35800	สายเชื่อม PVC (น้ำเงิน)	35	0.12	800	100	12.0/13.0
CB21 - BU501100		50	0.12	1100	100	12.5/13.5



BATTERY CABLE

**ALIBABA
BATTERY**

สายไฟแบตเตอรี่

- การใช้งาน : ใช้สำหรับส่งผ่านกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือสนามสายพานลำเลียงงาน เครื่องเชื่อมอาร์คและงานต่างๆ ใช้ได้ทั้งสนามที่แห้งหรือเปียก บนเครื่องยนต์พาหนะ
- ลักษณะสาย : สายแบบ 2 ชั้น / วัสดุตัวนำทองแดงแท้คุณภาพสูง และฉนวนหุ้มพีวีซี 1 ชั้น
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +80°C

Alibaba®

SPECIFICATION	KOVET No.	ขนาด (มม.)	เบอร์ลวด (มม.)	จำนวนทองแดง (เส้น)	ความยาว (ม./ม้วน)	เส้นผ่าศูนย์กลางตัวนำไฟฟ้า (มม.)
CB08 - 35280	สายไฟ แบตเตอรี่	35	0.30	280	100	13.0/13.5
CB08 - 3528050		35	0.30	280	50	13.0/13.5
CB08 - 50497		50	0.30	497	100	14.0/15.0
CB08 - 5049750		50	0.30	497	50	14.0/15.0



BATTERY BOOSTER CABLE

**KOVET
BATTERY**

สายพ่วงแบตเตอรี่

- การใช้งาน : ใช้สำหรับส่งผ่านกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ ใช้ได้ทั้งในสถานที่แห้งหรือเปียก บนเครื่องยนต์พาหนะ
- ลักษณะสาย : สายแบบ 2 ชั้น / วัสดุตัวนำทองแดงแท้คุณภาพสูง และฉนวนหุ้มพีวีซี 1 ชั้น แข็งแรงทนทาน
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +80°C

KOVET®

SPECIFICATION	รุ่น	ความยาว (ม./ม้วน)	เบอร์ลวด (มม.)	จำนวนทองแดง (เส้น)	เส้นผ่าศูนย์กลางตัวนำไฟฟ้า (มม.)	ขนาดแบตเตอรี่ (V)	กระแสไฟ (แอมป์)
CB05 - 2	เล็ก	2	0.20	100	8	12	150 - 200
CB05 - 3		3	0.20	100	8	12	150 - 200
CB05 - 5		5	0.20	100	8	12	150 - 200
CB06 - 2	กลาง	2	0.20	200	9	12 - 24	200 - 250
CB06 - 3		3	0.20	200	9	12 - 24	200 - 250
CB06 - 5		5	0.20	200	9	12 - 24	200 - 250
CB07 - 2	ใหญ่	2	0.20	350	10	24	250 - 400
CB07 - 3		3	0.20	350	10	24	250 - 400
CB07 - 5		5	0.20	350	10	24	250 - 400



PVC

รุ่น A16

สายพ่วงแบตเตอรี่ (สายพีวีซี)

- ลักษณะเด่น : สายหุ้มฉนวนด้วย PVC ให้ค่าความต้านทานสูง คลุมตัวนำซึ่งเป็นลวดอลูมิเนียมเคลือบทองแดง นำกระแสดีกว่าลวดมีฉนวนหุ้ม ฉนวนพีวีซีมีความแข็งแรงทนทาน กันน้ำมัน โอโซน แสงแดด เหมาะใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
- การใช้งาน : ใช้สำหรับงานส่งผ่านกระแสไฟฟ้าพ่วงแบตเตอรี่ ใช้ได้ทั้งในสถานที่แห้งหรือเปียกบนเครื่องยนต์พาหนะ
- ลักษณะสาย : สายแบบ 2 ชั้น / วัสดุตัวนำอลูมิเนียมเคลือบทองแดง และฉนวนหุ้มเป็นพีวีซี 1 ชั้นแข็งแรงทนทาน
- อุณหภูมิการใช้งาน : -25°C ถึง +80°C

KOVET®

SPECIFICATION	สี (ขั้ว+ / ขั้ว-)	รุ่น	เบอร์ลวด (มม.)	จำนวนทองแดง (เส้น)	ความยาว (ม./ม้วน)	เส้นผ่าศูนย์กลางตัวนำไฟฟ้า (มม.)	กระแสไฟ (แอมป์)
CB07 - A2	แดง - ดำ	A16	0.20	600	2 ม.	11	300 - 500
CB07 - A3					3 ม.		
CB07 - A5					5 ม.		



GRINDING / CUTTING / LATHE MATERIALS

Alibaba GRINDING DISCS (FOR METAL)

Alibaba®

Alibaba
METAL

แผ่นเจียร อาลิบาบา

- เป็นแผ่นเจียรที่มีแกนรูที่ได้มาตรฐาน ทำให้ใช้ได้กับเครื่องเจียรมือทุกรุ่น เหมาะสำหรับเจียรเหล็กแท่งขอบ เจียรเหล็กกลา เหล็กเหนียว หรือโลหะชนิดต่างๆ
- ผลิตจากอลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำตาล ซึ่งให้ความคมเจียรได้เรียบ แผ่นไม่สั่นเมื่อใช้ เครื่องเจียรที่ได้มาตรฐาน แผ่นไม่หมดเร็ว



ABA04-42I 4"x2mm



ABA04-44 4"x4mm



ABA04-46 4"x6mm



ABA073-42II 4"x2mm



ABA04-56 5"x6mm



ABA04-66 6"x6mm



ABA04-76 7"x6mm



ABA073-76I 7"x6mm

KOVET No.	รอบวง (นิ้ว)	ขนาด (มม.)	มาตรฐาน	ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที)	บรรจุภัณฑ์ (แผ่น/กล่อง)
ABA04-42I	4 x 2	100 x 2 x 16	AC60BFL27	13700	400
ABA04-44	4 x 4	100 x 4 x 16	A36QBF27	13700	200
ABA04-46	4 x 6	100 x 6 x 16	A24QBF27	13700	200
ABA04-56	5 x 6	125 x 6 x 22	A24QBF27	13700	200
ABA04-66	6 x 6	150 x 6 x 22	A24QBF27	9100	100
ABA04-76	7 x 6	180 x 6 x 22	A24QBF27	8500	50
ABA073-76I	7 x 6	180 x 6 x 22	A24SBF	8500	50
ABA073-42II	4 x 2	100 x 2 x 16	AC60BFL	15300	400

KOVET GRINDING DISCS (FOR METAL)

KOVET

KOVET
METAL

แผ่นเจียร โคเวท

- เป็นแผ่นเจียรที่มีแกนรูที่ได้มาตรฐาน ทำให้ใช้ได้กับเครื่องเจียรมือทุกรุ่น เหมาะสำหรับเจียรเหล็กแท่งขอบ เจียรเหล็กกลา เหล็กเหนียว หรือโลหะชนิดต่างๆ
- ผลิตจากอลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำตาล ซึ่งให้ความคมเจียรได้เรียบ
- แผ่นไม่สั่นเมื่อเวลาทำงานบนเครื่องเจียรที่ได้มาตรฐาน แผ่นไม่หมดเร็ว และได้จำนวนชิ้นงานที่มากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับแผ่นเจียร 4"x 2 มม. (บาง) ผลิตจากอลูมิเนียมออกไซด์สีขาว ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถเจียรได้ทั้งเหล็กเหนียวทั่วไปและสแตนเลสได้



ABA01-42 4"x2mm



ABA01-46 4"x6mm



ABA01-56 5"x6mm



ABA01-66 6"x6mm



ABA01-76 7"x6mm

KOVET No.	รอบวง (นิ้ว)	ขนาด (มม.)	มาตรฐาน	ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที)	บรรจุภัณฑ์ (แผ่น/กล่อง)
ABA01-42	4 x 2	100 x 2 x 16	WA 80 T-27	13700	200
ABA01-46	4 x 6	100 x 6 x 16	A24S25G	13700	100
ABA01-56	5 x 6	125 x 6 x 22	A24S25G	11000	100
ABA01-66	6 x 6	150 x 6 x 22	A24S25G	9100	50
ABA01-76	7 x 6	180 x 6 x 22	A24S25G	8500	50

GRINDING WHEEL (FOR NON-METAL, STONE)



GREEN SILICON CARBIDE

หินเขียว (เจียร์มีดเล็บ, มีดกลึง)

- หินเจียร์สีเขียว GC มีคุณสมบัติเม็ดทรายละเอียดและมีความแข็งปานกลาง เป็นหินเขียว ใช้กับมอเตอร์หินไฟตามขนาด
 - เหมาะสำหรับเจียร์มีดเล็บ มีดกลึง หรืออาจใช้เจียร์ขอบหินอ่อน ขอบแก้วก็ได้
- GC80** ขัดปานกลาง งานไม่ต้องหยาบมากและไม่ละเอียดมาก สำหรับงานขัดคาร์ไบด์ทุกชนิด
- GC100** ขัดละเอียด งานขัดละเอียด สำหรับทำความสะอาด
- GC120** ขัดละเอียดมาก งานขัดละเอียดมาก เหมาะสำหรับงานตกแต่ง



ขนาด (นิ้ว)	หนา (นิ้ว)	รู (นิ้ว)	บรรจุ (ก้อน/กล่อง)
3	1/2	1/2	40
3	3/4	1/2	30
4	1/2	1/2	36
4	3/4	1/2	30
5	1/2	1/2	20
5	1/2	1/2	15
5	1	1/2	12
6	1/2	1/2	20
6	1/2	1/2	15
6	1	1/2	12
8	1/2	5/8	7
8	1	5/8	6
10	1	1	6

GRINDING WHEEL (FOR GENERAL METAL)



GENERAL METAL

หินไฟสีเทา (เจียร์เหล็ก)

- หินเจียร์สีเทา A มีคุณสมบัติเม็ดทรายมีความเหนียวและทนใช้ขัดเหล็กที่มีความเหนียวสูง
 - เป็นหินเจียร์สีเทา ใช้กับมอเตอร์หินไฟตามขนาด
 - เหมาะสำหรับเจียร์เหล็ก เหล็กกล้า คาร์บอน หรือโลหะชนิดต่างๆ
- A36** ขัดหยาบ เหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องการความละเอียดมาก
- A46** ขัดกลางๆ งานไม่ต้องหยาบมากและไม่ละเอียดมาก เหมาะใช้กับมอเตอร์หินไฟหรือเครื่องเจียร์
- A60** ขัดละเอียด เหมาะสำหรับขัดทำความสะอาดและชิ้นงานที่ขัดเข้ามุมหรือลบมุม



ขนาด (นิ้ว)	หนา (นิ้ว)	รู (นิ้ว)	บรรจุ (ก้อน/กล่อง)
3	1/2	1/2	40
4	1/2	1/2-3/4	35
4	3/4	1/2-3/4	30
5	1/2	1/2-3/4	20
5	3/4	1/2-3/4	15
5	1	1/2-3/4	12
6	1/2	1/2-3/4	20
6	3/4	1/2-3/4	15
6	1	3/4-1 1/4	12
8	3/4	3/4-1 1/4	7
8	1	3/4-1 1/4	6
10	1	3/4-1 1/4	6
12	1	3/4-1 1/4	6
12	1 1/4	3/4-1 1/4	5
12	1 1/2	3/4-1 1/4	6

Alibaba CUTTING DISCS (FOR METAL)



Alibaba METAL

แผ่นตัด อาลีบาบา

- เป็นแผ่นตัดที่ได้ถูกออกแบบให้สามารถตัดเหล็ก เช่น สแตนเลส ท่อเหล็ก หรือเหล็กหล่อ
- ตัวแผ่นทำจากอลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำตาล มีมาตรฐาน ทั้งความคมตัดได้เรียบและแผ่นเรียบเสมอกัน แผ่นไม่สั่นเมื่อทำงานกับเครื่องมือหรือแท่นตัดที่ได้มาตรฐาน



ABA074-410	4"x1mm	ABA074-412	4"x1.2mm	ABA051-12	12"	ABA051-14	14"	ABA051-16	16"
------------	--------	------------	----------	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----

KOVET No.	รอบวง (นิ้ว)	ขนาด (มม.)	มาตรฐาน	ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที)	บรรจุภัณฑ์ (แผ่น/กล่อง)
ABA074-410	4 x 1	105 x 1.0 x 16	SA54QBF-41	13700	300
ABA074-412	4 x 1.2	105 x 1.2 x 16	SA46QBF-41	13700	300
ABA051-12	12	305 x 3.2 x 25.4	A30QBF	5100	25
ABA051-14	14	355 x 3.2 x 25.4	A30QBF	3400	25
ABA051-16	16	405 x 3.2 x 25.4	A30QBF	3800	25

GRINDING / CUTTING / LATHE MATERIALS

KOVET CUTTING DISCS (ONLY METAL & STEEL)



KOVET
METAL
STEEL

แผ่นตัด โคเวท

- เป็นแผ่นตัดที่ได้ถูกออกแบบให้สามารถตัดเหล็กกล้า เช่น สแตนเลส ท่อเหล็ก เหล็กหล่อ เหล็กคาร์บอน อลูมิเนียมหรืออัลลอย
- ตัวแผ่นทำจากอลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำตาล ที่มีความคม แข็งแรง จึงทำให้ตัดได้เร็ว คม และตัดชิ้นงานได้เร็วกว่า
- มีมาตรฐาน ทั้งความคมตัดได้เรียบและเนื้อแผ่นเรียบเสมอกัน ทนทานต่อการแตก การบิ่น การกระเด็น และไม่ฟุ้งกระจาย ขณะทำการตัดเพื่อให้งานออกมาดี
- เนื้อใบตัดแน่น ทนทานต่อการแตก การบิ่น การกระเด็น และไม่ฟุ้งกระจาย
- รูแกนกลางได้มาตรฐาน ไม่ทำให้แผ่นสั่นเมื่อทำงานกับเครื่องเจียร / ตัด หรือแท่นตัด ที่ได้มาตรฐาน



ABA02-05
5"x2mm



ABA02-06
6"x2mm



ABA02-07
7"x2mm



ABA031-14
14"



ABA031-16
16"

แผ่นตัดเหล็ก (เขียว-แดง) ใย 2 ชั้น EN12413

- แผ่นตัดเหล็ก ผลิตจากเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์ เกรดพิเศษ (A)
- มีความคม แข็งแรง มีแผ่นใยไฟเบอร์กลาส 2 ชั้น ป้องกันการบิดตัวของใบตัด และตัดชิ้นงานได้เร็ว
- โครงสร้างผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ที่มีความเหนียวพิเศษ ทนทานต่อการแตก บิ่น และกระเด็น
- เหมาะสำหรับตัดเหล็ก ตัดสแตนเลส ตัดอลูมิเนียม และสามารถตัดวัสดุได้เกือบทุกประเภท



ABA032-1232 12"x3mm



ABA032-1432 14"x3mm



ABA032-1632 16"x3mm

แผ่นตัดเหล็ก (เขียว-แดง) ใย 1 ชั้น EN12413

- แผ่นตัดเหล็ก ผลิตจากเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์ เกรดพิเศษ (A)
- คม แข็งแรง ทนทาน ตัดชิ้นงานได้เร็ว
- เหมาะสำหรับตัดเหล็ก ตัดสแตนเลส ตัดอลูมิเนียม และสามารถตัดวัสดุได้เกือบทุกประเภท



ABA033-1430 14"x3mm



ABA033-1630 16"x3mm

KOVET No.	รูปวง (นิ้ว)	ขนาด (มม.)	มาตรฐาน	ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที)	บรรจุภัณฑ์ (แผ่น/กล่อง)
ABA02-05	5 x 2	125 x 2 x 22	A36QBF	9600	200
ABA02-06	6 x 2	150 x 2 x 22	A36QBF	8100	200
ABA02-07	7 x 2	180 x 2 x 22	A36QBF	6700	200
ABA031-14	14	355 x 3.5 x 25.4	A30PBF30	3400	25
ABA031-16	16	405 x 3.5 x 25.4	A30PBF30	3000	25
ABA032-1232	12 x 3	305 x 3 x 25.4	A30TBF	3800	25
ABA032-1432	14 x 3	355 x 3 x 25.4	A30TBF	3400	25
ABA032-1632	16 x 3	405 x 3 x 25.4	A30TBF	3000	25
ABA032-1430	14 x 3	355 x 3 x 25.4	A30RBF	4400	25
ABA033-1630	16 x 3	405 x 3 x 25.4	A30RBF	4400	25

GRINDING / CUTTING / LATHE MATERIALS

Alibaba RIGID FLAP DISC (HARD BACK)

ใบเจียรผ้าทรายซ้อน อาลีบาบา



(ชนิดหลังแข็ง)

- ใช้งานได้ดีกับทุกลักษณะงาน เช่น สแตนเลส เหล็ก ไม้ ไพเบอร์และอื่นๆ
- มีความคมสูง
- ใช้กัดกินงานได้ดี ใช้ผ้าทรายคุณภาพดีจากเยอรมัน
- เหมาะสำหรับขัดงานประเภทโลหะ เหล็ก สแตนเลส รวมทั้ง งานไม้เพอร์นิเจอร์



หลังแข็ง

KOVET No.	ขนาด (มม.)	เบอร์	ความเร็วรอบสูงสุด (RPM)	บรรจุภัณฑ์ (แผ่น)	
				กล่อง	ลัง
ABA39-040	100 x 16	40	15,300 (80m/s)	10	100
ABA39-060	100 x 16	60	15,300 (80m/s)	10	100
ABA39-080	100 x 16	80	15,300 (80m/s)	10	100
ABA39-100	100 x 16	100	15,300 (80m/s)	10	100
ABA39-120	100 x 16	120	15,300 (80m/s)	10	100
ABA39-150	100 x 16	150	15,300 (80m/s)	10	100
ABA39-180	100 x 16	180	15,300 (80m/s)	10	100
ABA39-240	100 x 16	240	15,300 (80m/s)	10	100
ABA39-320	100 x 16	320	15,300 (80m/s)	10	100

Alibaba FLEXIBLE FLAP DISC (SOFT BACK)

ใบเจียรผ้าทรายซ้อน อาลีบาบา



(ชนิดหลังอ่อน)

- ใช้งานได้ดีกับทุกลักษณะงาน เช่น สแตนเลส เหล็ก ไม้ ไพเบอร์และอื่นๆ
- มีความคมสูง ใช้กัดกินงานได้ดี ใช้ผ้าทรายคุณภาพดีจากเยอรมัน ใช้เจียร ขัด ตามซอกมุม พื้นผิวโค้ง บริเวณพื้นที่เล็กๆ ส่วนที่เข้าถึงได้ยาก
- เหมาะสำหรับขัดงานประเภทโลหะ เหล็ก สแตนเลส รวมทั้ง งานไม้เพอร์นิเจอร์



หลังอ่อน

KOVET No.	ขนาด (มม.)	เบอร์	ความเร็วรอบสูงสุด (RPM)	บรรจุภัณฑ์ (แผ่น)	
				กล่อง	ลัง
ABA40-040	105 x 16	40	12,000	10	100
ABA40-060	105 x 16	60	12,000	10	100
ABA40-080	105 x 16	80	12,000	10	100
ABA40-100	105 x 16	100	12,000	10	100
ABA40-120	105 x 16	120	12,000	10	100
ABA40-150	105 x 16	150	12,000	10	100
ABA40-180	105 x 16	180	12,000	10	100
ABA40-240	105 x 16	240	12,000	10	100
ABA40-320	105 x 16	320	12,000	10	100

KOVET (ORIENT) FLAP DISC (HARD BACK)

ใบเจียรผ้าทรายซ้อน โคเวท (ORIENT)



(ชนิดหลังแข็ง)

- คม ทน ขัดได้เร็ว เหมาะสำหรับขัดงานประเภทโลหะ เหล็กสแตนเลส รวมทั้ง งานไม้เพอร์นิเจอร์ สำหรับใช้ขัดสแตนเลสเหล็กคาร์บอน ยึดติดแน่นด้วยกาวชนิดพิเศษ
- ใช้งานได้ประสิทธิภาพ สำหรับใช้เจียรในบริเวณกว้างๆที่สามารถออกแรงกดได้เต็มที่ ใช้ในงานเจียรเหล็ก ขัดสนิม ลบรอยเชื่อม เหล็ก ลบครีบกม ขัดเกลี่ยผิว ขัดทำความสะอาดและขัดตกแต่งพื้นผิว ใช้ขัดงานได้จำนวนมาก เลือความละเอียดได้ตามเบอร์ที่เหมาะสมกับชิ้นงานแต่ละประเภท



หลังแข็ง

KOVET No.	ขนาด (มม.)	เบอร์	ความเร็วรอบสูงสุด (RPM)	บรรจุภัณฑ์ (แผ่น)	
				กล่อง	ลัง
ABA28-040	100 x 16	40	13,700 (70m/s)	10	200
ABA28-060	100 x 16	60	13,700 (70m/s)	10	200
ABA28-080	100 x 16	80	13,700 (70m/s)	10	200
ABA28-100	100 x 16	100	13,700 (70m/s)	10	200
ABA28-120	100 x 16	120	13,700 (70m/s)	10	200
ABA28-180	100 x 16	180	13,700 (70m/s)	10	200
ABA28-240	100 x 16	240	13,700 (70m/s)	10	200
ABA28-320	100 x 16	320	13,700 (70m/s)	10	200


KOVET (ORIENT) FLAP DISC (SOFT BACK)

ใบเจียรผ้าทรายซ้อน โคเวท (ORIENT)



(ชนิดหลังอ่อน)

- คม ทน ขัดได้เร็ว ใบเจียรยึดติดแน่นด้วยกาวชนิดพิเศษ จึงไม่เกิดปัญหา ผ่าหัก กาวหลุด และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ใช้ในงานเจียรเหล็ก ขัดสนิม ลบรอยเชื่อม เหล็ก ลบครีบกม ขัดเกลี่ยผิว ขัดทำความสะอาดและขัดตกแต่งพื้นผิว
- ใช้เจียร ขัด ตามซอกมุม พื้นผิวโค้ง บริเวณพื้นที่เล็กๆ ส่วนที่เข้าถึงได้ยาก เพราะตัวใบผ้าทรายซ้อนมีลักษณะอ่อนตัว
- เหมาะสำหรับขัดงานประเภทโลหะ เหล็ก สแตนเลส รวมทั้งงานไม้เพอร์นิเจอร์

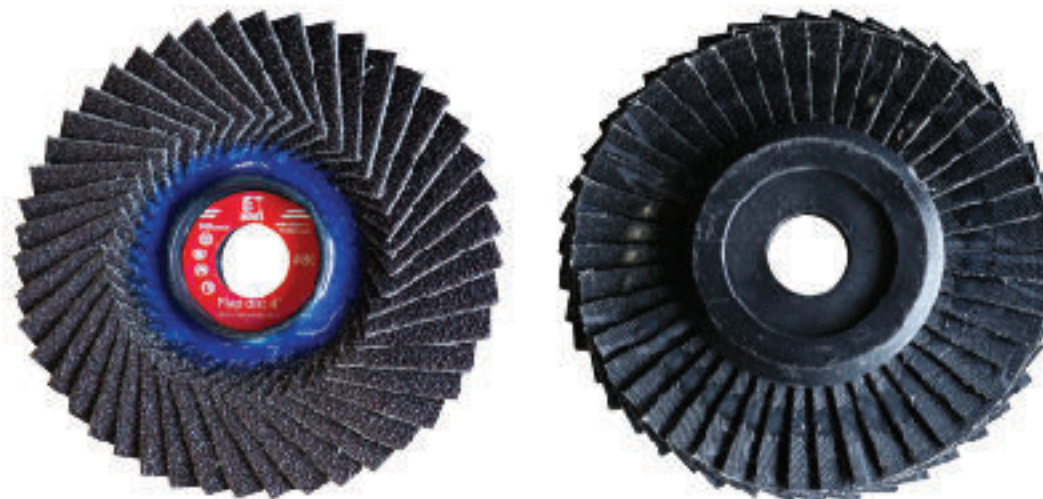

หลังอ่อน

KOVET No.	ขนาด (มม.)	เบอร์	ความเร็วรอบสูงสุด (RPM)	บรรจุภัณฑ์ (แผ่น)	
				กล่อง	ลัง
ABA29-040	100 x 16	40	13,700 (70m/s)	10	200
ABA29-060	100 x 16	60	13,700 (70m/s)	10	200
ABA29-080	100 x 16	80	13,700 (70m/s)	10	200
ABA29-100	100 x 16	100	13,700 (70m/s)	10	200
ABA29-120	100 x 16	120	13,700 (70m/s)	10	200
ABA29-180	100 x 16	180	13,700 (70m/s)	10	200
ABA29-240	100 x 16	240	13,700 (70m/s)	10	200
ABA29-320	100 x 16	320	13,700 (70m/s)	10	200

GRINDING / CUTTING / LATHE MATERIALS

MOUNTED FLAP WHEEL

ล้อทรายมีแกน



- ขัดเหล็ก สเตนเลส ในงานเจียร ขัดสปีด
- ผลิตจากแผ่นผ้าทรายคุณภาพ และเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์คุณภาพสูง มีประสิทธิภาพในการขัดคราบต่างๆออกได้รวดเร็ว
- มีความยืดหยุ่นสูง ด้วยลักษณะที่มีขนาดกลมและเล็ก จึงเข้าถึงพื้นผิวงานประเภท ซอกมุมได้อย่างดี
- เหมาะกับงานขัดวัสดุชิ้นเล็กๆ ขัดตามซอกมุม พื้นผิวโค้งพื้นที่เล็กๆ ที่เข้าถึงยาก



KOVET No.	ขนาด (นิ้ว)	ขนาด (มม.)	เบอร์	บรรจุภัณฑ์ (อัน/กล่อง)
ABA30-060	1 x 1	25 x 25	60	10
ABA30-080	1 x 1	25 x 25	80	10
ABA30-100	1 x 1	25 x 25	100	10
ABA30-120	1 x 1	25 x 25	120	10
ABA31-060	1.2 x 1	30 x 25	60	10
ABA31-080	1.2 x 1	30 x 25	80	10
ABA31-100	1.2 x 1	30 x 25	100	10
ABA31-120	1.2 x 1	30 x 25	120	10
ABA32-080	1.5 x 1	38 x 25	60	10
ABA32-060	1.5 x 1	38 x 25	80	10
ABA32-100	1.5 x 1	38 x 25	100	10
ABA32-120	1.5 x 1	38 x 25	120	10
ABA33-060	2 x 1	50 x 25	60	10
ABA33-080	2 x 1	50 x 25	80	10
ABA33-100	2 x 1	50 x 25	100	10
ABA33-120	2 x 1	50 x 25	120	10

FLAP WHEEL

ล้อผ้าทราย



- ใช้สำหรับขัดเพื่อปรับสภาพผิวแบบหยาบ
- งานลบรอยต่อ รอยเชื่อม ทำจัดครึ่งส่วนเกินที่เกิดจากการขึ้นรูปและขัดเตรียมผิวเพื่อชุบและเคลือบ
- ผลิตจากแผ่นผ้าทรายคุณภาพ โดยอัดเรียงเป็นวงล้อ ที่มีความยืดหยุ่นสูง และคงทนอายุการใช้งานนาน ไม่แตก หลุดง่ายและให้ความสม่ำเสมอในการขัด



KOVET No.	ขนาด (นิ้ว)	ขนาด (มม.)	เบอร์	บรรจุภัณฑ์ (อัน/กล่อง)
ABA38-060	6 x 1	150 x 25	60	4
ABA38-080	6 x 1	150 x 25	80	4
ABA38-100	6 x 1	150 x 25	100	4

SANDING BELT

ผ้าทรายสายพาน

ORIENTCRAFT®

- ผ้าทรายมีความแข็งแรง ยึดหยุ่นสูง ไม่ขาดง่าย ทนทานไม่ฉีกขาดง่าย อายุการใช้งานยาวนานกว่าเม็ดทรายทั่วไป
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขัดผิวงาน เรียบสวยยิ่งขึ้น
- ใช้สำหรับงานขัดแต่งชิ้นงาน เจียร ลบคม จากการตัดเจาะสเตนเลส เหล็กชุบแข็ง
- ใช้งานได้กับ เหล็ก สเตนเลส และอลูมิเนียม



LAP JOINT แบบต่อเนื่องทับกัน

- ติดกาวให้เกยทับกัน บริเวณเม็ดขัดถูกขัดเรียบจนเกลี้ยง
- การต่อที่เหมาะสมเป็นพิเศษ สำหรับการขัดไม้ที่มีองค์ประกอบหน้าสัมผัสแบบระนาบ

KOVET No.	ขนาด (นิ้ว)	ความละเอียด	บรรจุภัณฑ์ (เส้น)	
			หัว	ลิ้ง
ABA24-060	3 x 24	60	10	200
ABA24-080	3 x 24	80	10	200
ABA24-100	3 x 24	100	10	200
ABA24-120	3 x 24	120	10	200
ABA25-120	4 x 24	120	10	200



BUTT JOINT แบบต่อชนกัน

- รอยต่อชนที่มีแผ่นฟิล์มเสริมด้วยผ้าติดอยู่ข้างใต้

KOVET No.	ขนาด (นิ้ว)	ความละเอียด	บรรจุภัณฑ์ (เส้น)	
			หัว	ลิ้ง
ABA26-060	3 x 24	60	10	200
ABA26-080	3 x 24	80	10	200
ABA26-100	3 x 24	100	10	200
ABA26-120	3 x 24	120	10	200

GRINDING / CUTTING / LATHE MATERIALS

WATERPROOF ABRASIVE PAPER *ORIENTCRAFT.*

กระดาษทรายน้ำ (ห่อม้วน)

- กระดาษมีความเหนียว ให้ความคงทน ไม่เปื่อยยุ่ยหรือฉีกขาดง่าย
- กระดาษทรายที่มีผงการไฟฟอสฟอรัสอยู่ ใช้น้ำเป็นตัวช่วยในการขัด
- มีลักษณะภายนอกเหมือนกับกระดาษทรายธรรมดา
- มีความแข็งแรงแต่เปราะบาง และมีความละเอียด
- เหมาะกับงานที่ต้องขัดพร้อมน้ำ เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างผิวของวัสดุ ควรเลือกใช้เบอร์ของกระดาษทรายน้ำ ให้เหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการขัด
- สามารถนำกลับมาใช้ได้เมื่อนำมาตากให้แห้ง จะทนทานกับ น้ำไม่หลุดลอกง่าย เหมือนกระดาษทรายธรรมดา



KOVET No.	ขนาด (นิ้ว)	ความละเอียด	บรรจุภัณฑ์ (แผ่น)	
			แพ็ค	ลัง
ABA22-0060	9 x 11	60	50	1000
ABA22-0080	9 x 11	80	50	1000
ABA22-0100	9 x 11	100	50	1000
ABA22-0120	9 x 11	120	50	1000
ABA22-0150	9 x 11	150	50	1000
ABA22-0180	9 x 11	180	50	1000
ABA22-0220	9 x 11	220	50	1000
ABA22-0240	9 x 11	240	50	1000
ABA22-0280	9 x 11	280	50	1000
ABA22-0320	9 x 11	320	50	1000
ABA22-0400	9 x 11	400	50	1000
ABA22-0600	9 x 11	600	50	1000
ABA22-1000	9 x 11	1000	50	1000

ALUMINIUM OXIDE CLOTH *ORIENTCRAFT.*

ผ้าทรายหลังฟ้า (ห่อสี่เหลี่ยม)

- ประสิทธิภาพการขัดดีเยี่ยม จากเม็ดทราย Aluminium Oxide ชนิดพิเศษ เคลือบสารพิเศษบนหน้าทราย เพื่อลดการอุดตัน ของฝุ่นขัดบนหน้าทราย ใช้งานได้ทนทาน ขัดได้เร็ว
- ใช้สำหรับงานขัดสีโป๊ว สรองพื้นในงานสีพ่นซ่อมรถยนต์ งานไม้ พลาสติก และงานขัดทั่วไป



KOVET No.	ขนาด (นิ้ว)	เบอร์	ความละเอียด	บรรจุภัณฑ์ (แผ่น)	
				แพ็ค	ลัง
ABA23-024	9 x 11	4	24	50	500
ABA23-036	9 x 11	3	36	50	500
ABA23-040	9 x 11	2.5	40	50	500
ABA23-060	9 x 11	2	60	50	500
ABA23-080	9 x 11	1.5	80	50	500
ABA23-100	9 x 11	1	100	50	500
ABA23-120	9 x 11	0	120	50	500
ABA23-150	9 x 11	-	150	50	500
ABA23-180	9 x 11	-	180	50	500

BENCH GRINDER BRUSH



METAL STEEL

แปรงลวด (กลม)

เหล็กอาบทองเหลือง

- เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาด เหล็ก โลหะ ผิวชิ้นงานที่สกปรกอันเกิดจากสนิม
- เหมาะสำหรับใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า มีทั้งเหล็กอาบทองเหลือง และ เหล็กเคลือบ (สำหรับงานหนัก)
- สามารถเข้าพื้นที่ที่ทำความสะอาดได้ยาก



KOVET No.	กว้าง (นิ้ว)	หนา (นิ้ว)	ขนาดรู/เกลียว (นิ้ว)	เบอร์ลวด (มม.)	บรรจุภัณฑ์ (ชิ้น/กล่อง)
F621-151-6008	4	1/2	5/8	0.50	1
F600-575-9009	3	1/2	1/2	0.30	20
F600-510-9009	4	1/2	1/2	0.30	20
F522-062-6008	4	3/4	3/4-1/2	0.30	1
F522-063-6008	4	1	3/4-1/2	0.30	1
F532-061-6008	5	3/4	3/4-1/2	0.30	1
F532-062-6008	5	3/4	3/4-1/2	0.30	1
F600-512-9009	5	1/2	5/8-1/2	0.30	18
F544-061-6008	6	3/4	1.1/4-1/2	0.30	1
F544-062-6008	6	1	1.1/4-1/2	0.30	1
F600-515-9009	6	1/2	5/8	0.30	8
F600-515-9199	6	1/2	3/4	0.30	8
F566-061-6008	8	3/4	1.1/4-1/2	0.30	1
F566-062-6008	8	1	1.1/4-1/2	0.30	1
F600-520-6008	8	1/2	5/8-1/2	0.30	1
F600-520-6198	8	1/2	3/4	0.30	1
F576-062-6008	10	1	1.1/4-1/2	0.30	1

WHEEL & CUP BRUSH (WITH SHAFT)



METAL STEEL

แปรงลวดกลมและถ้วย

(เหล็กอาบทองเหลือง) แบบมีแกน

- เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาด เหล็ก โลหะ ผิวชิ้นงานที่สกปรกอันเกิดจากสนิม สามารถเข้าพื้นที่ที่ทำความสะอาดได้ยาก
- ใช้ได้ดีกับเครื่องเจียรคอยาว / เครื่องเจียรแม่พิมพ์ KOVET



KOVET No.	ชนิด	ความกว้าง (นิ้ว)	แกน (นิ้ว)	เบอร์ลวด (มม.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
F600-041-9029	แปรงลวด(ถ้วย)	2 (50 มม.)	1/4	0.30	12
F600-060-9029	แปรงลวด(ถ้วย)	2-1/2 (65 มม.)	1/4	0.30	12
F600-051-9009	แปรงลวด(กลม)	2 (50 มม.)	1/4	0.30	15
F600-063-9009	แปรงลวด(กลม)	2-1/2 (63 มม.)	1/4	0.30	15
F600-075-9009	แปรงลวด(กลม)	3 (75 มม.)	1/4	0.30	10
F600-010-9009	แปรงลวด(กลม)	4 (100 มม.)	1/4	0.30	15

GRINDING / CUTTING / LATHE MATERIALS

BRUSHES SET & END BRUSH

METAL
STEEL

แปรงลวดชุดเหล็กออบทองเหลือง

แปรงลวด(พู่กัน)มีแกน

- เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาด เหล็ก โลหะ ผิวชิ้นงานที่สกปรกอันเกิดจากสนิม สามารถเข้าพื้นที่ที่ทำความสะอาดได้ยาก
- ใช้ได้ดีกับเครื่องเจียรค้อยาว / เครื่องเจียรแม่พิมพ์ KOVET



KOVET No.	ชนิด	ความกว้าง (นิ้ว)	แกน (นิ้ว)	เบอร์ลวด (มม.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
F600-021-9009	แปรงลวดชุด - กลม ถ้วย พู่กัน	1 (50 มม.) กลม 1 (50 มม.) ถ้วย 1 (มม.) พู่กัน	1/4	0.30	10
F600-022-9009	แปรงลวดชุด - กลม ถ้วย พู่กัน	2 (50 มม.) กลม 2 (50 มม.) ถ้วย 1 (มม.) พู่กัน	1/4	0.30	10
F509-061-9009	แปรงลวดพู่กัน	20x12x6 มม.	1/4	0.30	15
F509-063-9009	แปรงลวดพู่กัน	25x30x6 มม.	1/4	0.30	25

HAND SCRATCH BRUSH

แปรงลวดเหล็ก

- แปรงด้ามไม้เนกประสงค์ ใช้ในทั้งอุตสาหกรรมและงานขัดทั่วไปในครัวเรือน ขนแปรงนุ่ม ไม่หลุดง่าย ทนทานต่อการใช้งาน
- แปรงติดตั้งแบบพิเศษ สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวของวัตถุหรือทำให้พื้นผิววัตถุเกิดความมันวาว
- เหมาะสำหรับงานขัดชิ้นงานที่ต้องการความละเอียด งานขัดชิ้นงานที่มีคราบสกปรกติดแน่น ใช้ขัดสนิม ขัดคราบกัดกร่อนต่างๆ รวมถึงงานขัดเครื่องเงินเครื่องทอง และงานอุตสาหกรรม

STAINLESS
HANDLEแปรงลวดเหล็กสแตนเลส
(ด้ามสแตนเลส)PLASTIC
HANDLEแปรงลวดเหล็กออบทองเหลือง
(ด้ามพลาสติก)

SPECIFICATION	F461-391-6208	F462-091-6008
วัสดุ	สแตนเลส	เหล็กออบทองเหลือง
วัสดุด้ามจับ	สแตนเลส	พลาสติก
ขนาดลวด (มม.)	0.20	0.30
ความยาว (มม.)	245	280
ความกว้าง (มม.)	90	125
ความหนา (มม.)	15	25
บรรจุภัณฑ์ (ชิ้น/กล่อง)	12	24

HAND SCRATCH BRUSHES

แปรงลวดเหล็กขลุ่ยสังกะสี

- แปรงด้ามไม้เนกประสงค์ สำหรับทำความสะอาดทั่วไป
- ทำจากลวดคุณภาพดี ทนทานต่อการใช้งาน
- แปรงติดตั้งแบบพิเศษ สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวของวัตถุหรือทำให้พื้นผิววัตถุเกิดความมันวาว
- เหมาะสำหรับงานขัดชิ้นงานที่ต้องการความละเอียด งานขัดชิ้นงานที่มีคราบสกปรกติดแน่น สามารถใช้ขัดสนิม ขัดคราบกัดกร่อนต่างๆ

SPECIFICATION	F152-435-6008
วัสดุ	เหล็กออบทองเหลือง
วัสดุด้ามจับ	ไม้
ขนาดลวด (มม.)	0.2
ความยาว (มม.)	280
ความกว้าง (มม.)	125
ความหนา (มม.)	23
บรรจุภัณฑ์ (ชิ้น/กล่อง)	12



CUP BRUSH

BRASS
STEEL

แปรงลวดถ้วย เหล็กออบทองเหลือง

- แปรงลวดถ้วยเหล็กออบทองเหลือง เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาด เหล็ก โลหะ ผิวชิ้นงานที่สกปรก ที่มีคราบสนิมเกาะ ใช้ได้ดีกับเครื่องเจียร 4 นิ้ว - 5 นิ้ว

SPIRAL
STEEL

แปรงลวดถ้วย เหล็กเกลียว

- แปรงลวดถ้วยเหล็กเกลียว เพื่อความคงทนมากขึ้น
- สำหรับงานหนัก เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ขัดผิวโลหะที่ขรุขระ
- เหมาะสำหรับพื้นที่ที่เข้าถึงยาก



KOVET No.	ลักษณะ	กว้าง (นิ้ว)	ขนาดรู/เกลียว (นิ้ว)	เบอร์ลวด (มม.)	บรรจุภัณฑ์ (ชิ้น/กล่อง)
F613-062-6658	เหล็กออบทองเหลือง	3 (75 มม.)	M10 / 1.25	0.30	1
F613-062-6108	เหล็กออบทองเหลือง	3 (75 มม.)	M10 / 1.50	0.30	1
F613-075-6008	เหล็กออบทองเหลือง	5-1/2 (130 มม.)	M14 / 2.00	0.35	1
F613-075-6068	เหล็กออบทองเหลือง	5-1/2 (130 มม.)	M16 / 2.00	0.35	1
F608-151-6108	เหล็กเกลียว	2-1/2 (65 มม.)	M10 / 1.50	0.50	1
F608-151-6658	เหล็กเกลียว	2-1/2 (65 มม.)	M10 / 1.25	0.50	1
F608-154-6008	เหล็กเกลียว	4 (100 มม.)	M14 / 2.00	0.50	1
F608-154-6068	เหล็กเกลียว	4 (100 มม.)	M16 / 2.00	0.50	1
F613-064-6008	เหล็กเกลียว	4 (100 มม.)	M14 / 2.00	0.30	1

GRINDING / CUTTING / LATHE MATERIALS

HACKSAW BLADES ECLIPSE



ใบเลื่อยตัดเหล็ก


- ใบเลื่อยมีความยาว 300 มม. ไม่หักและให้ความปลอดภัยสูงสุดกรรมวิธีผลิตที่ทันสมัย สามารถตัดเหล็กได้เกือบทุกชนิด
- ใช้กับด้ามเลื่อย ใช้เลื่อยเหล็ก หรือชิ้นงานต่างๆ
- ทำจากเนื้อเหล็กอย่างดีไม่แตกหักง่าย พับเลื่อยมีความคมและจำนวนฟันสม่ำเสมอ มีให้เลือกหลายขนาดหลายแบบ ตั้งแต่ 6 ฟัน ต่อ 1 นิ้ว ไปจนถึงฟันละเอียด 24 ฟัน ต่อ 1 นิ้ว ตามความเหมาะสม




KOVET No.	ยาว (นิ้ว)	กว้าง (นิ้ว)	ฟัน (T)	บรรจุภัณฑ์ (ใบ/กล่อง)
HSAW01-1218	12	0.5	18	100
HSAW01-1224	12	0.5	24	100
HSAW01-1232	12	0.5	32	100
HSAW02-1406	14	1	6	10
HSAW02-1410	14	1	10	10
HSAW02-1414	14	1	14	10
HSAW02-1210	12	1	10	10
HSAW02-1214	12	1	14	10
HSAW02-1610	16	1	10	10
HSAW02-1614	16	1	14	10
HSAW03-1406	14	1.25	6	10
HSAW03-1410	14	1.25	10	10
HSAW03-1606	16	1.25	6	10
HSAW03-1610	16	1.25	10	10
HSAW03-1806	18	1.25	6	10
HSAW03-1810	18	1.25	10	10
HSAW04-1606	16	1.5	6	10
HSAW04-1806	18	1.5	6	10
HSAW04-2006	20	1.5	6	10
HSAW04-2106	21	1.5	6	10
HSAW05-1806	18	1.75	6	10
HSAW05-2106	21	1.75	6	10
HSAW05-2406	24	1.75	6	10
HSAW06-2404	24	2	4	10
HSAW06-2406	24	2	6	10

GRINDING / CUTTING / LATHE MATERIALS


3mm Ruby Mounted Point
หินเจียรในแกน 3 มม.

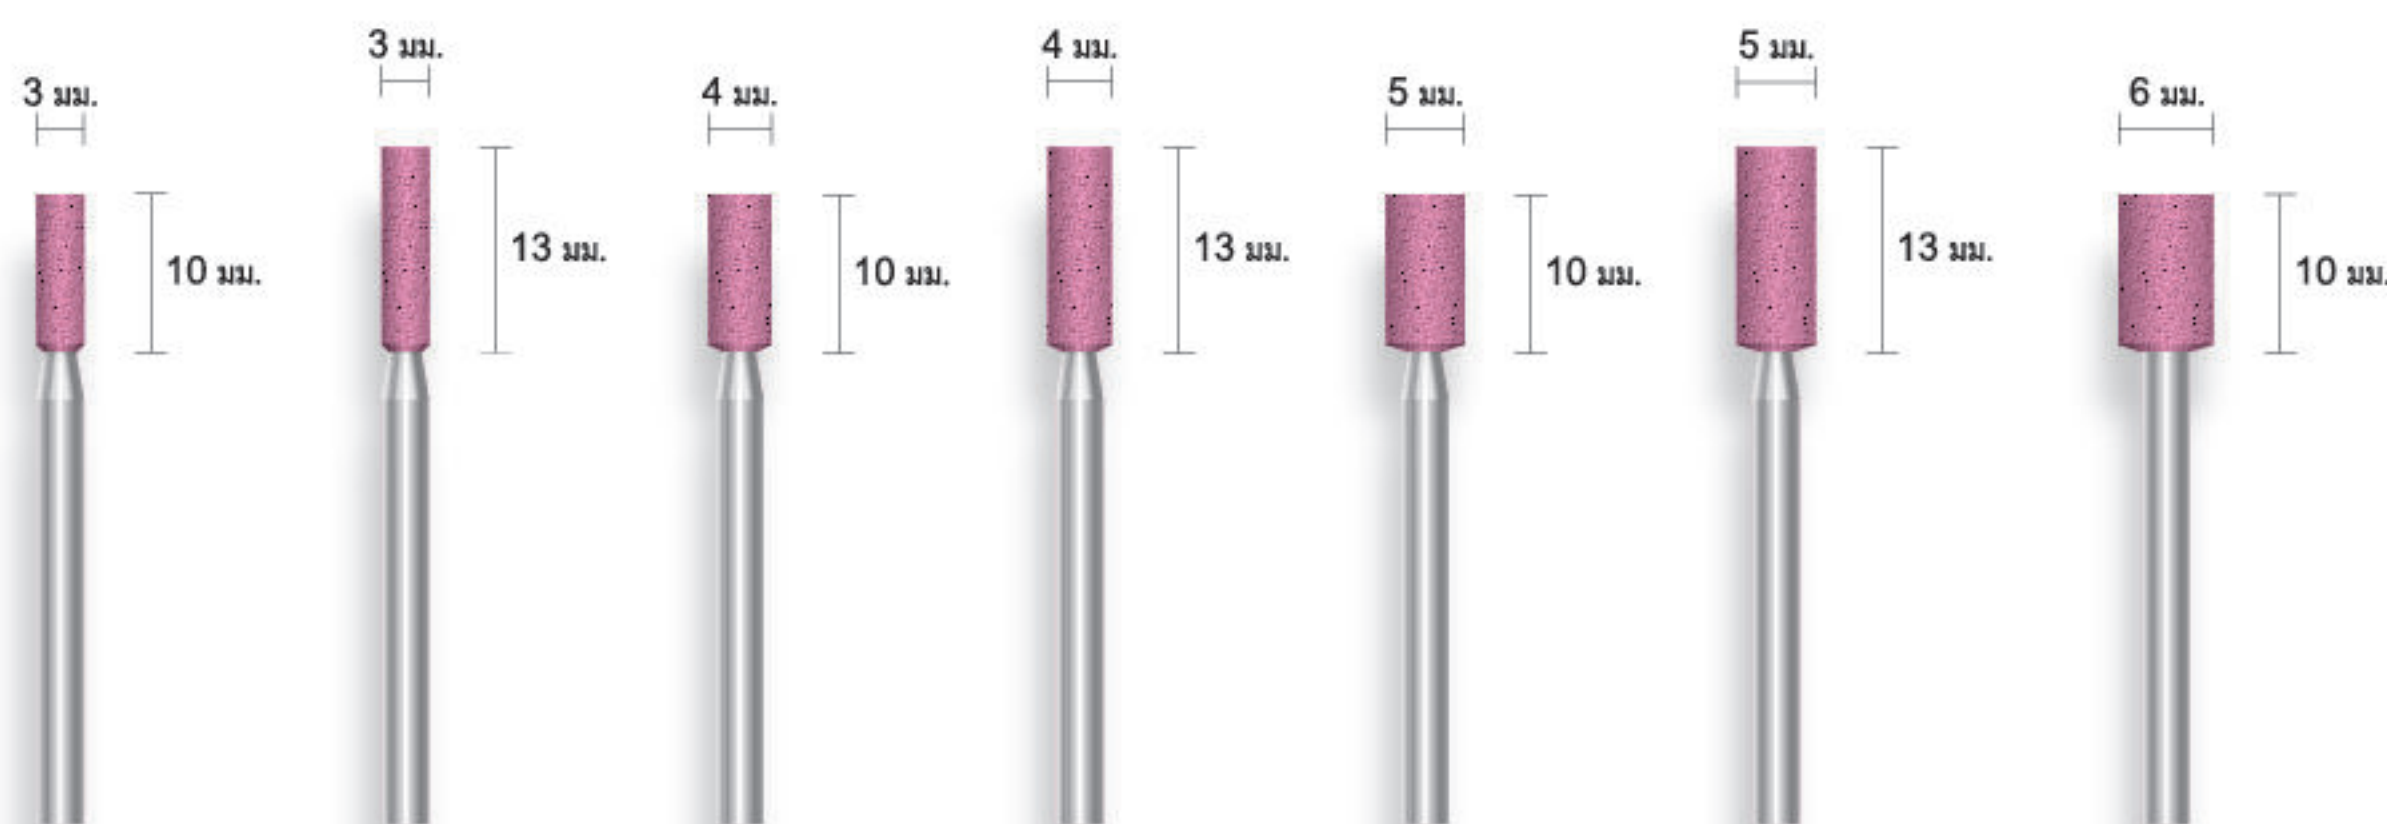


KOVET No.	WS-130	WS-131	WS-140	WS-141	WS-150	WS-151	WS-161	WS
เบอร์หยาบ	#80	#80	#80	#80	#80	#80	#80	

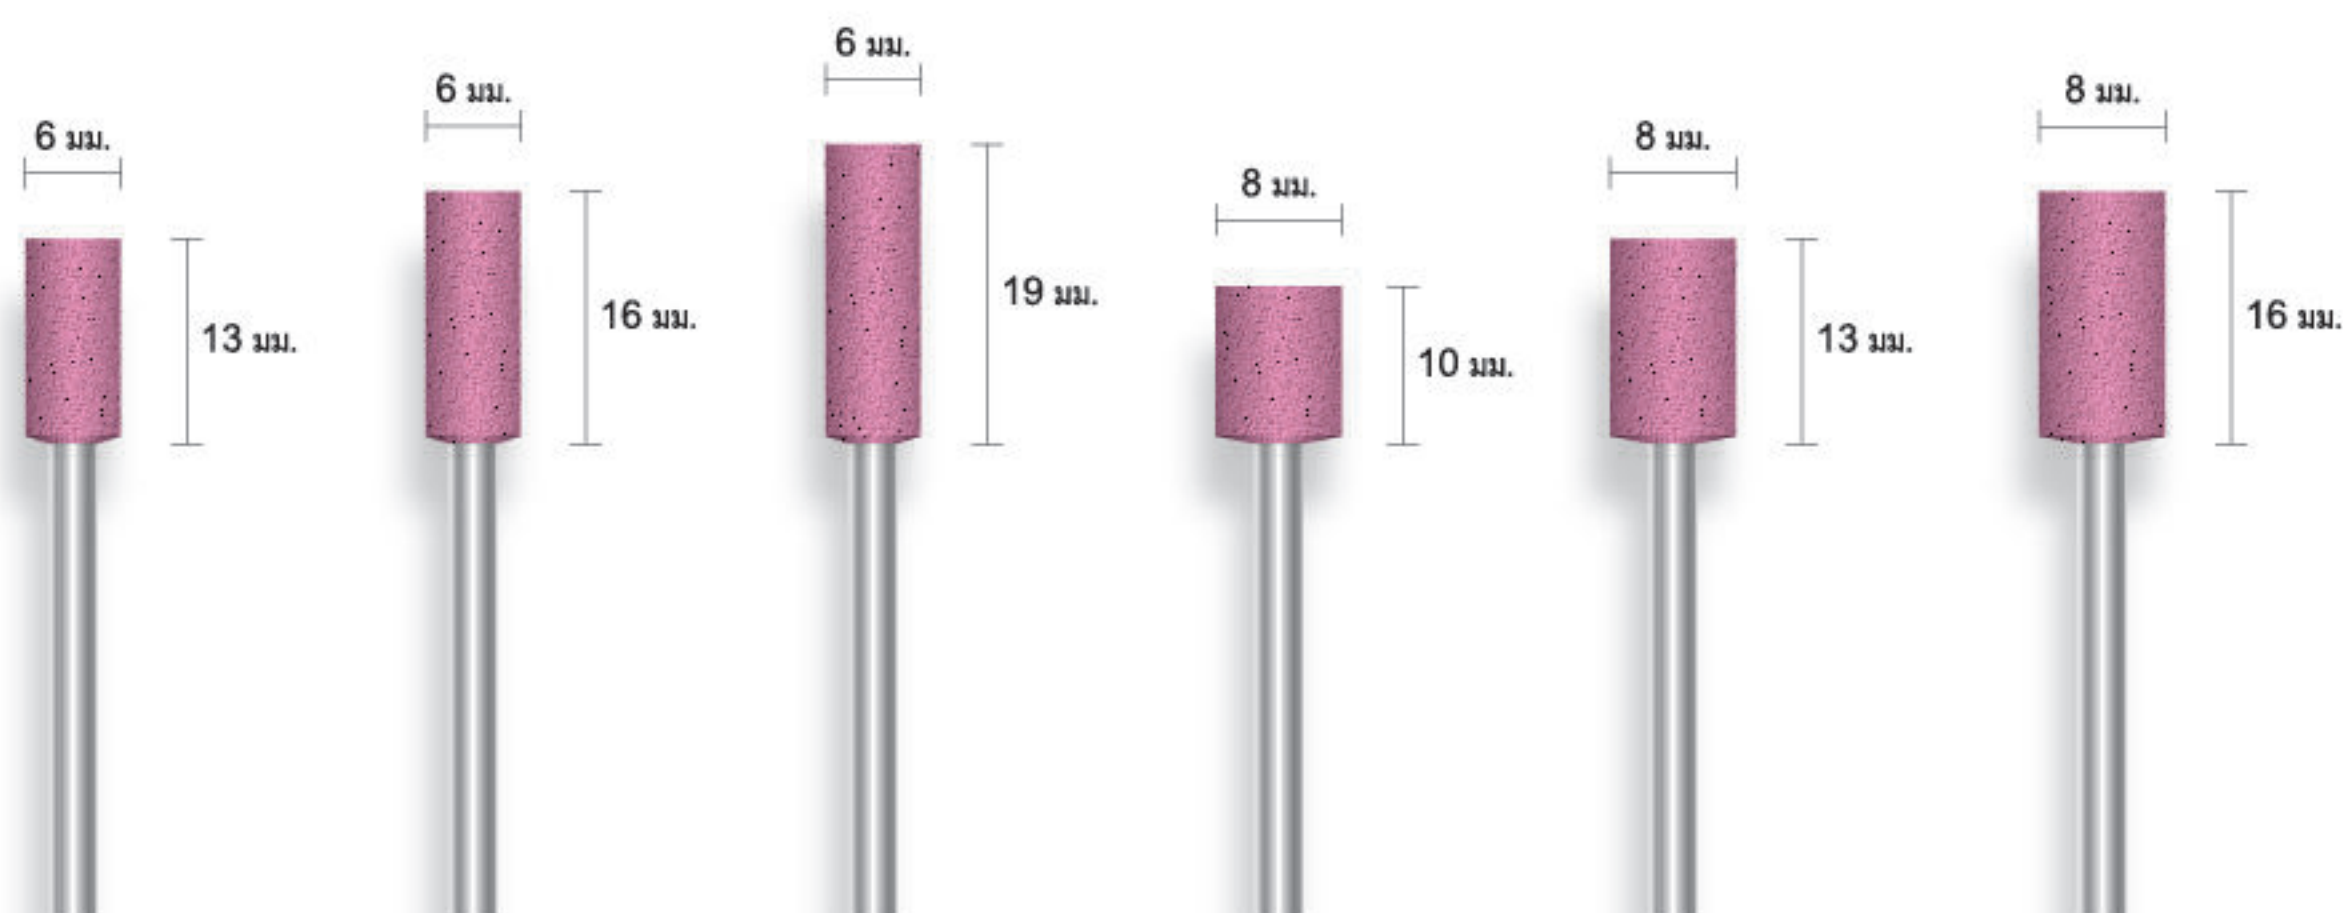


KOVET No.	WS-162	WS-0616	WS-163	WS-180	WS-181	WS-182	WS
เบอร์หยาบ	#80	#80	#80	#80	#80	#80	

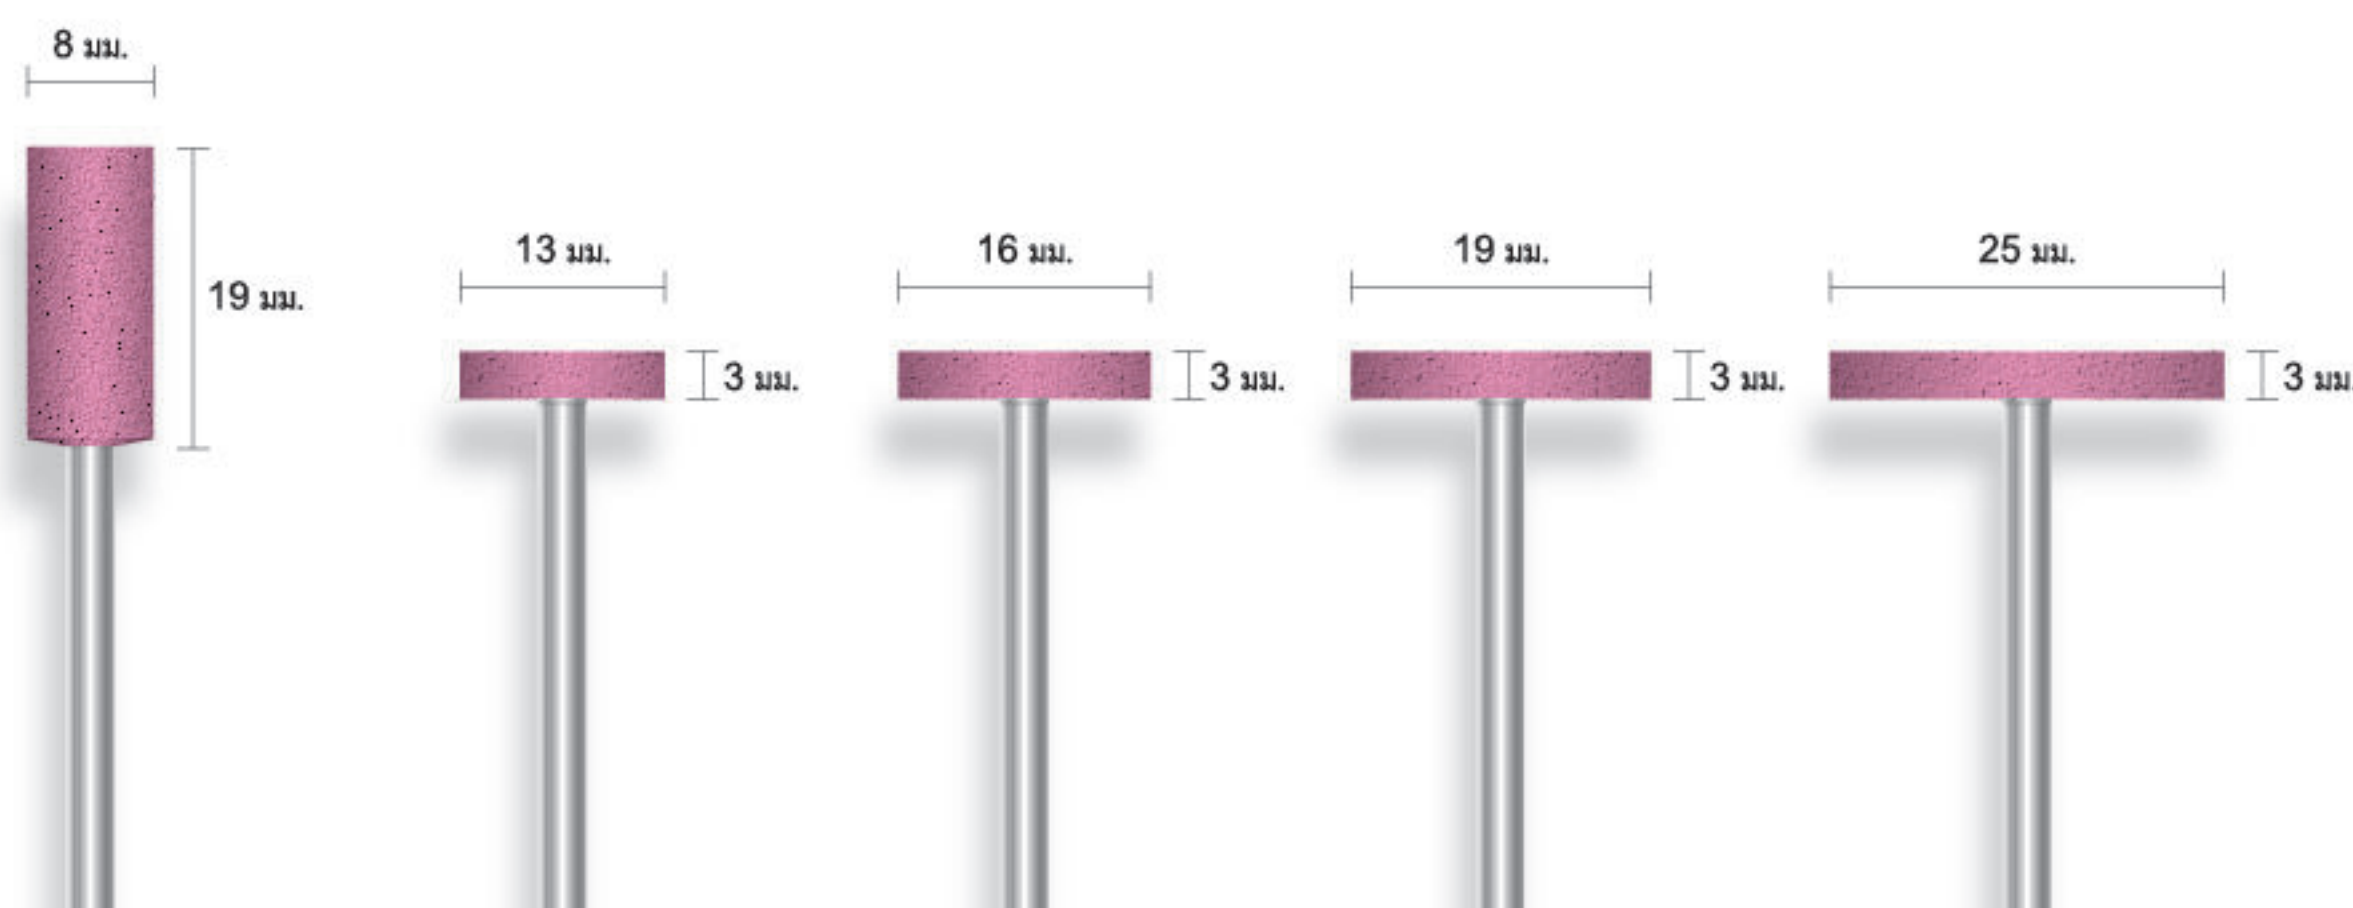


KOVET No.	WS-183	WS-1303	WS-1603	WS-1903	WS-2503	WS
เบอร์หยาบ	#80	#80	#80	#60	#60	

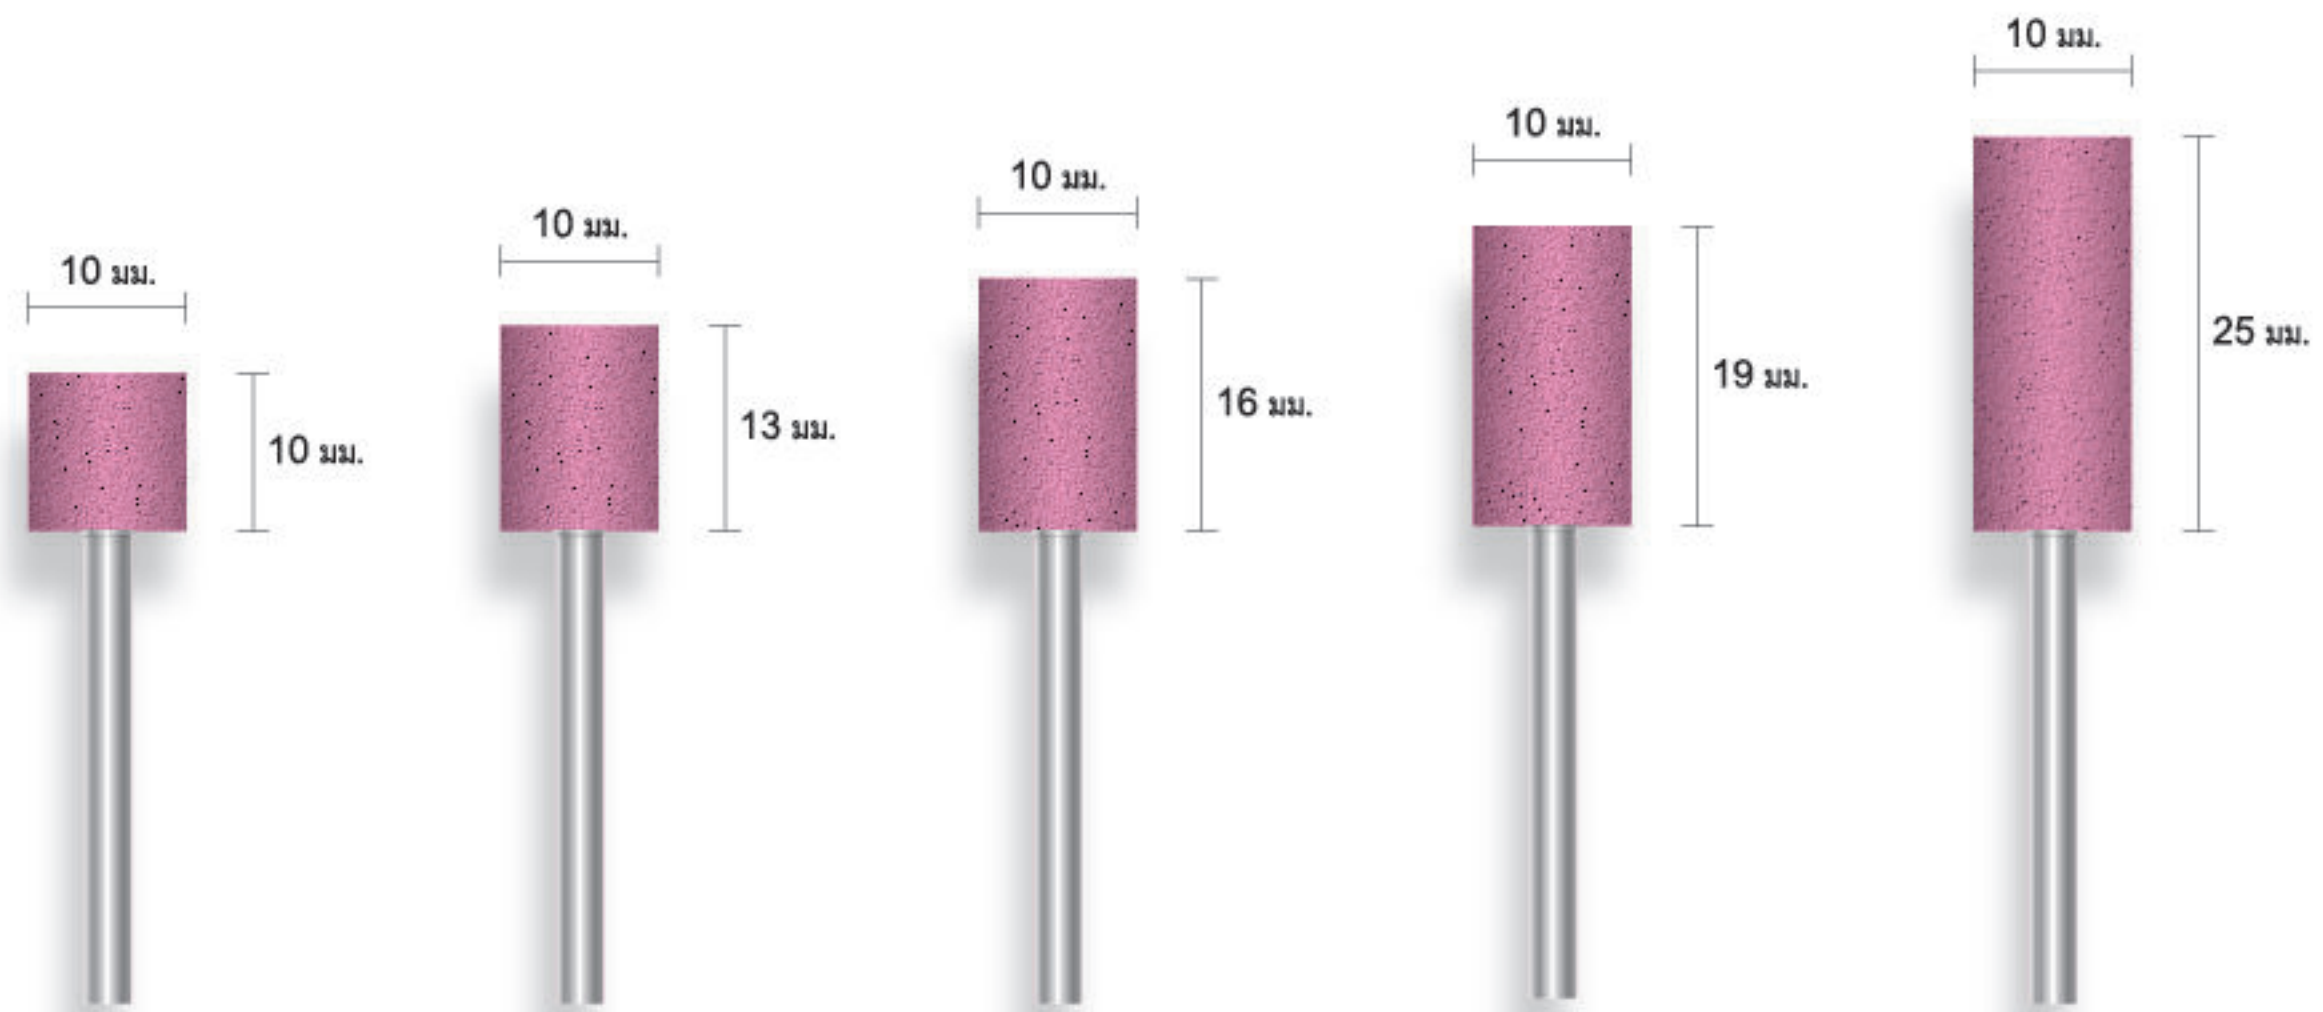

KOVET No.	SW-110	SW-111	SW-1016	SW-1019	SW-112	SW
เบอร์หยาบ	#80	#60	#60	#46	#46	

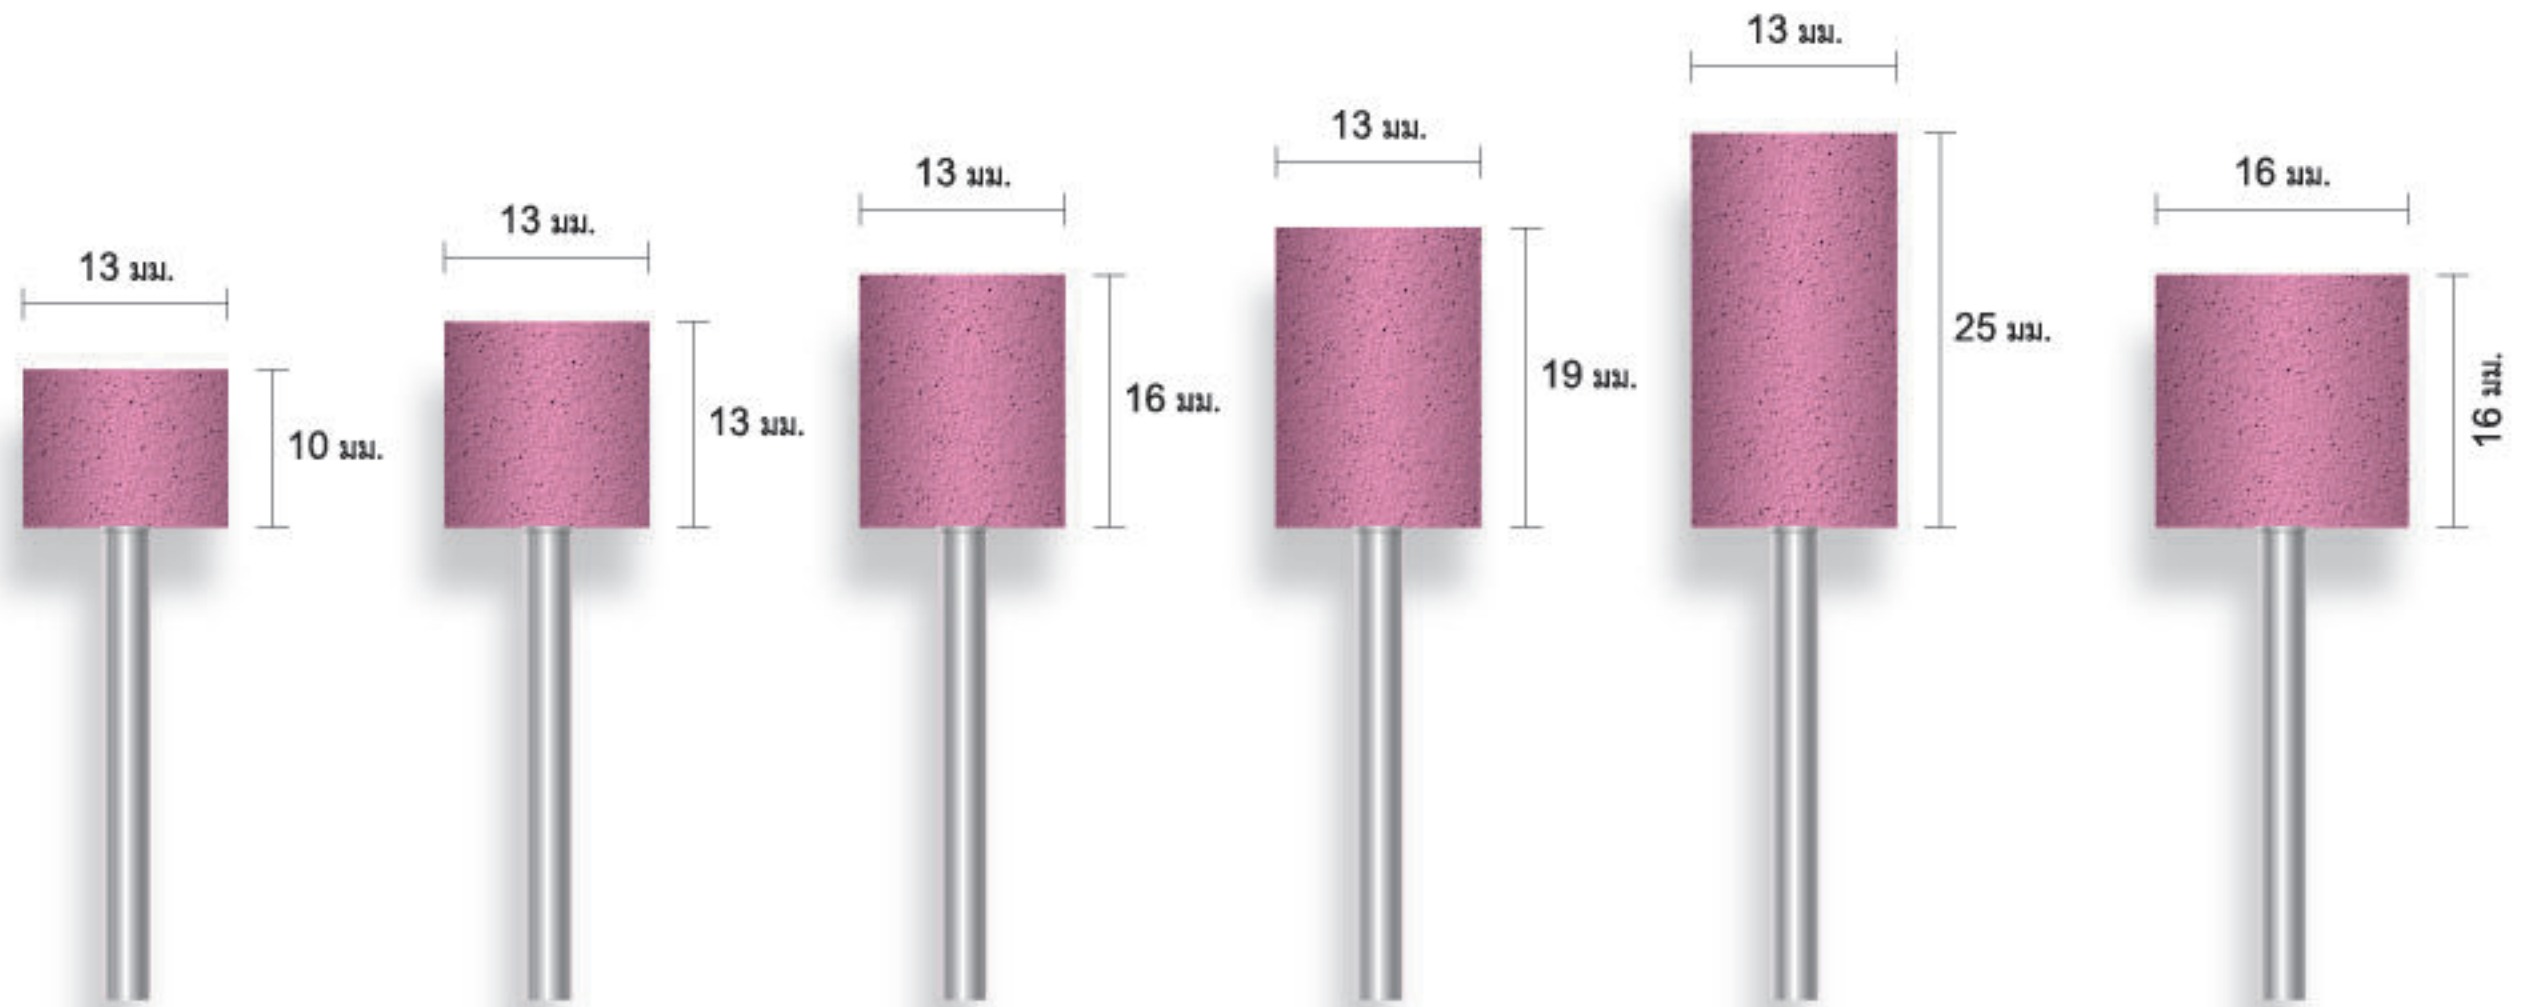


KOVET No.	SW-1310	SW-113	SW-1316	SW-1319	SW-1325	SW-1616	SW
เบอร์หยาบ	#60	#60	#60	#60	#60	#60	

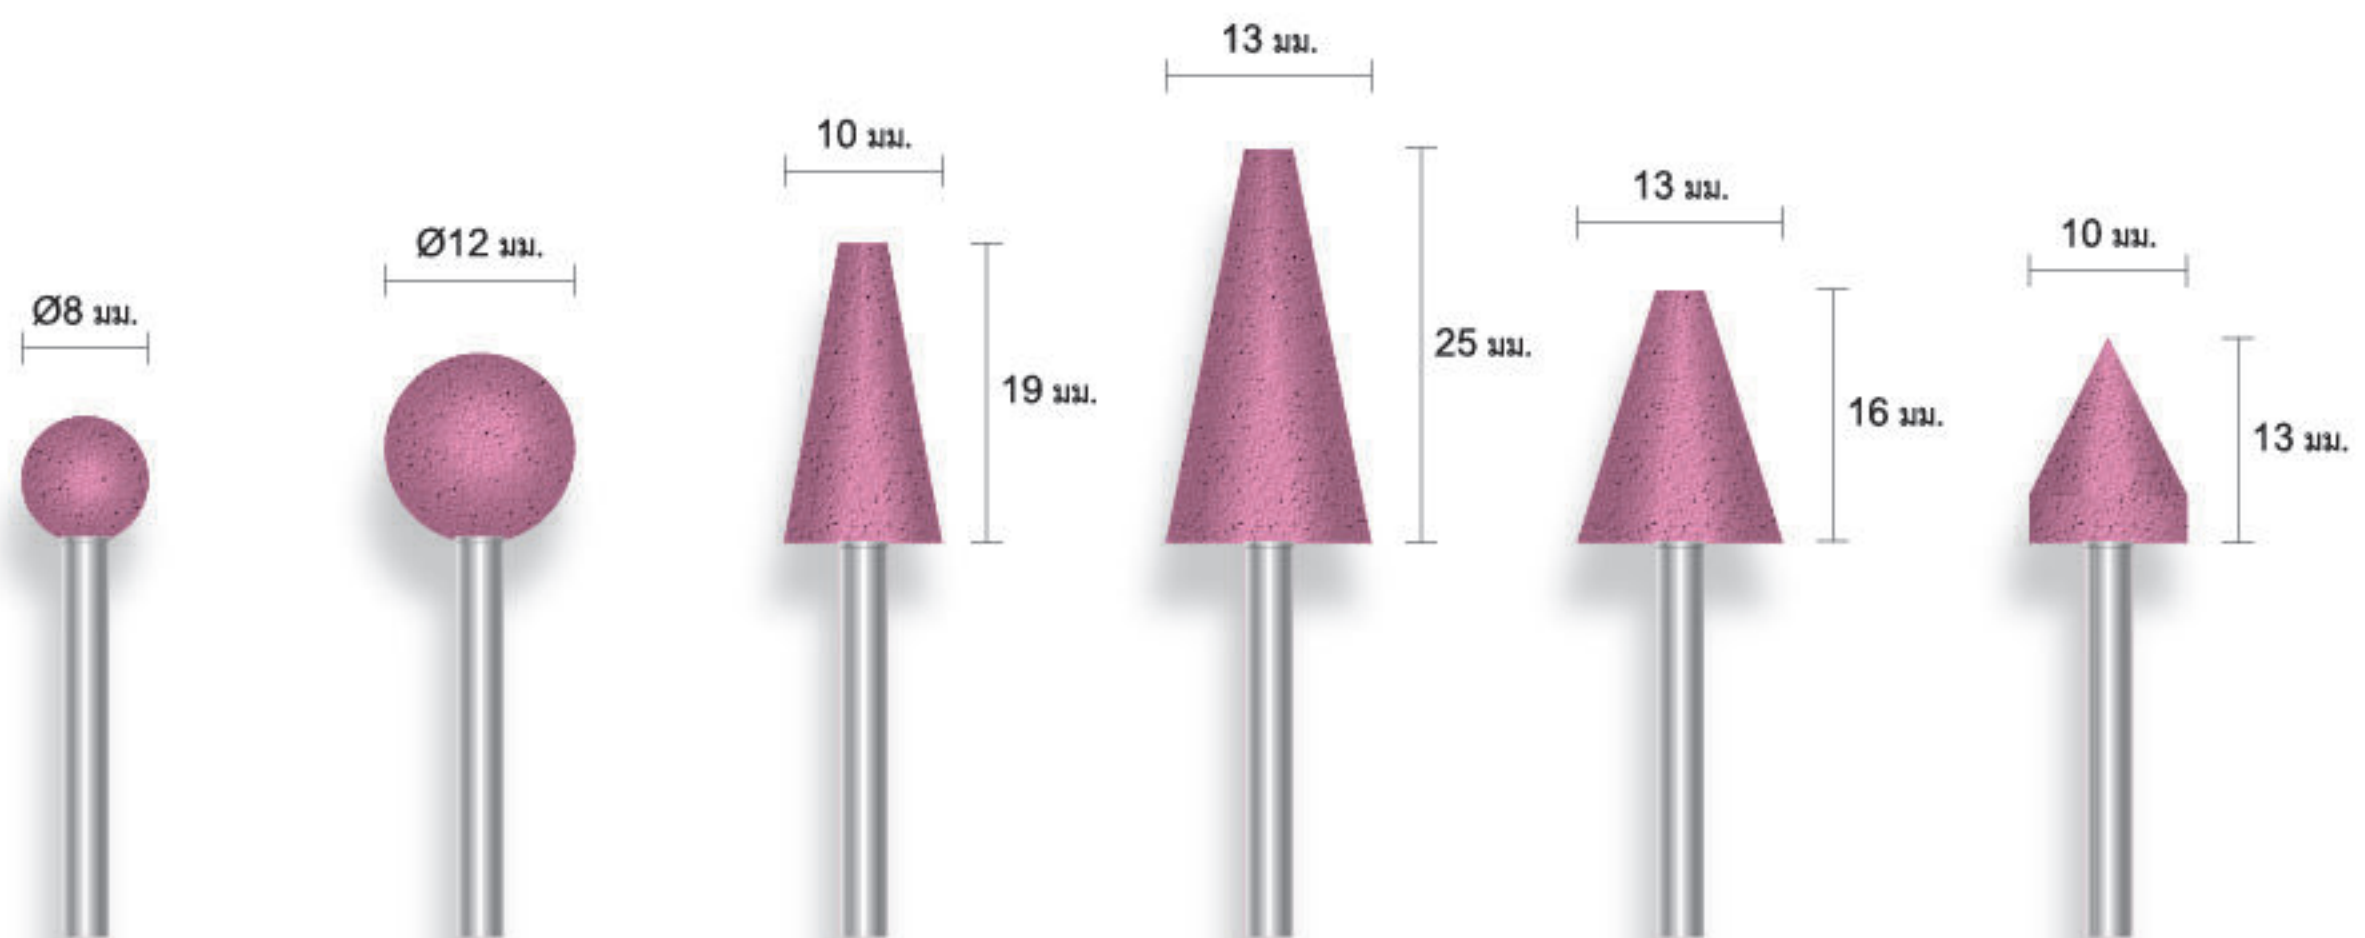


KOVET No.	AB-08	AB-012	A-1019T	A-1325T	A-1316T	A-1013K	A
เบอร์หยาบ	#80	#60	#80	#80	#80	#80	

GRINDING / CUTTING / LATHE MATERIALS


3mm Ruby Mounted Point
หินเจียรในแกน 3 มม.

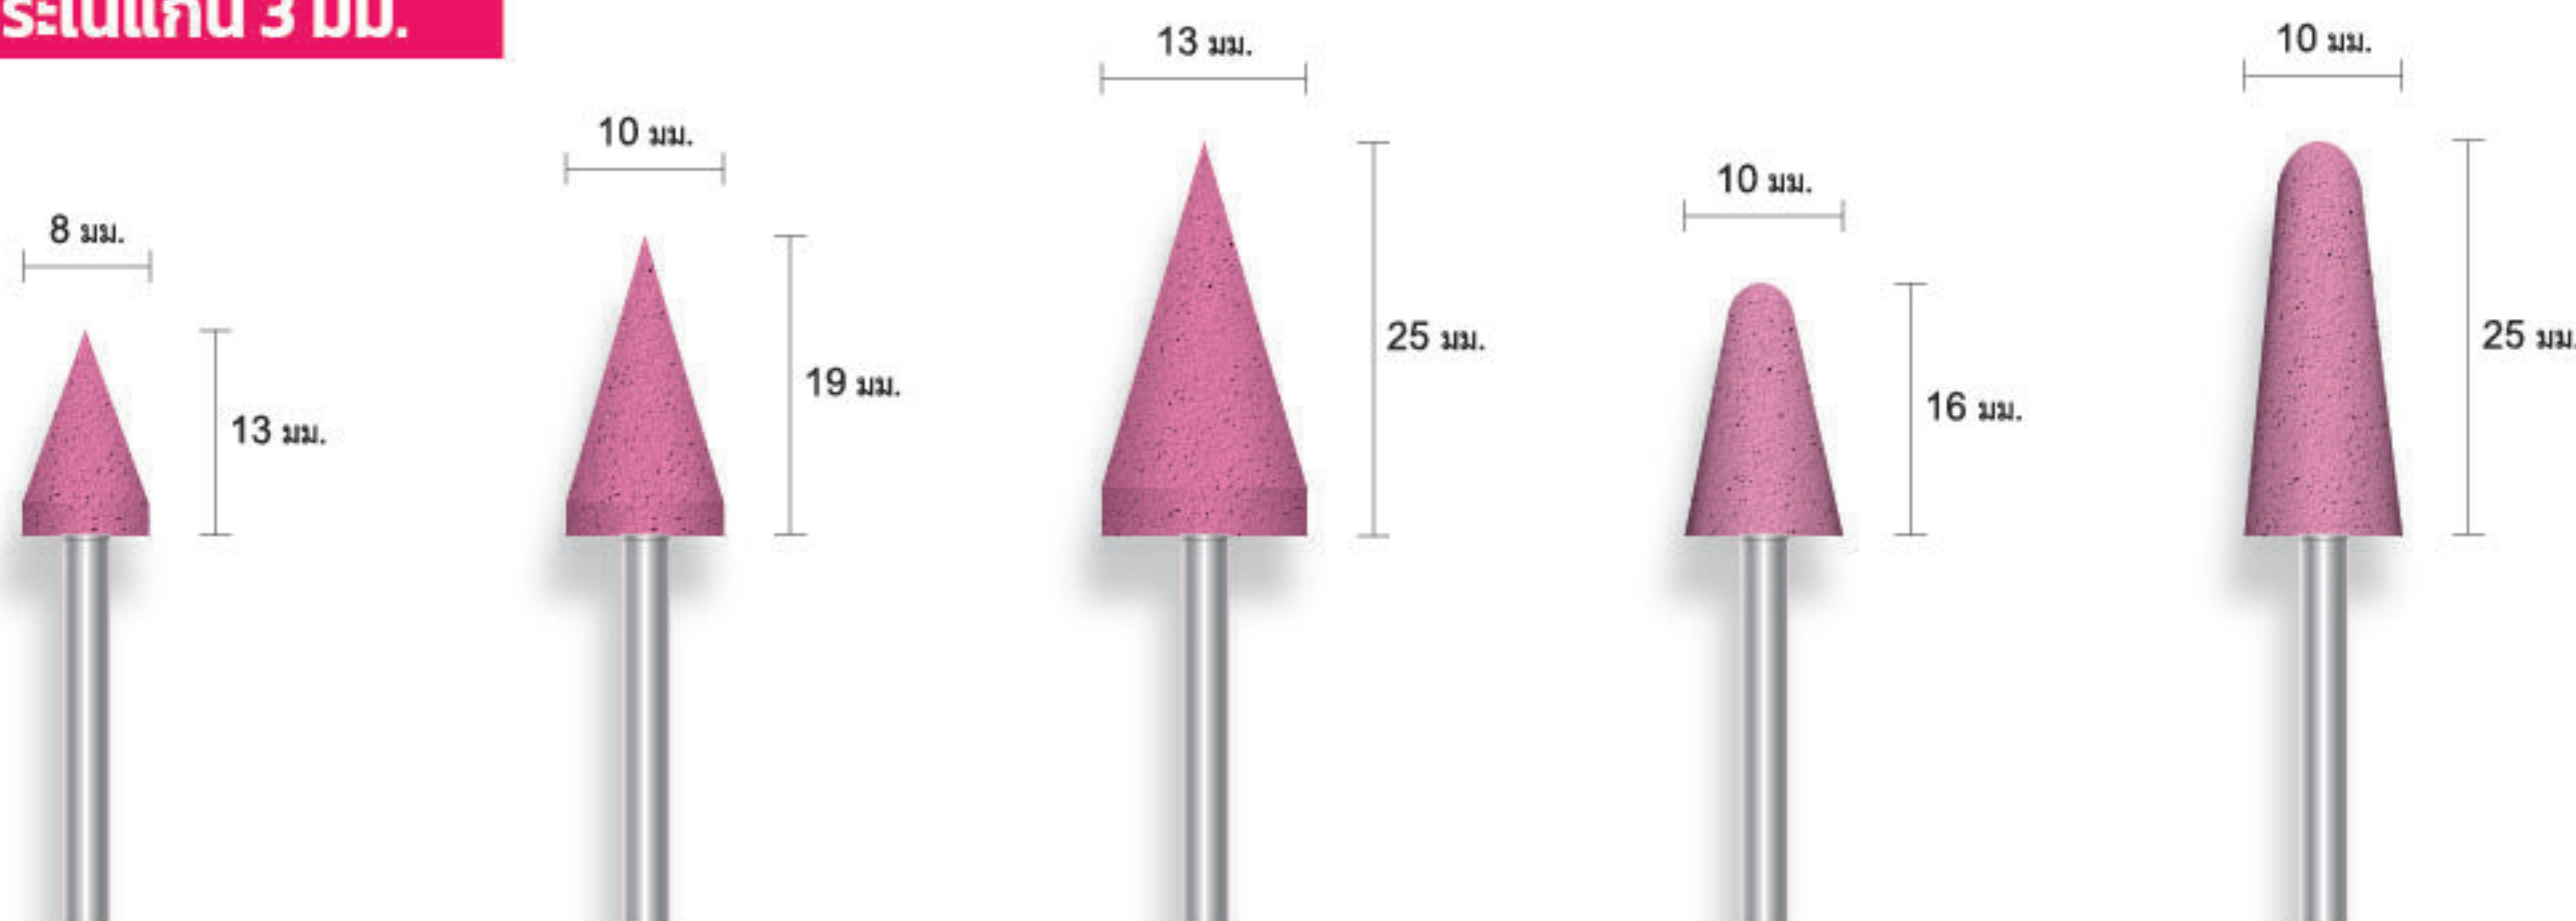


KOVET No.	A-813K	A-1019K	A-1325K	A-1016L	A-1025L	A
เบอร์ทรายบ	#80	#80	#80	#80	#80	

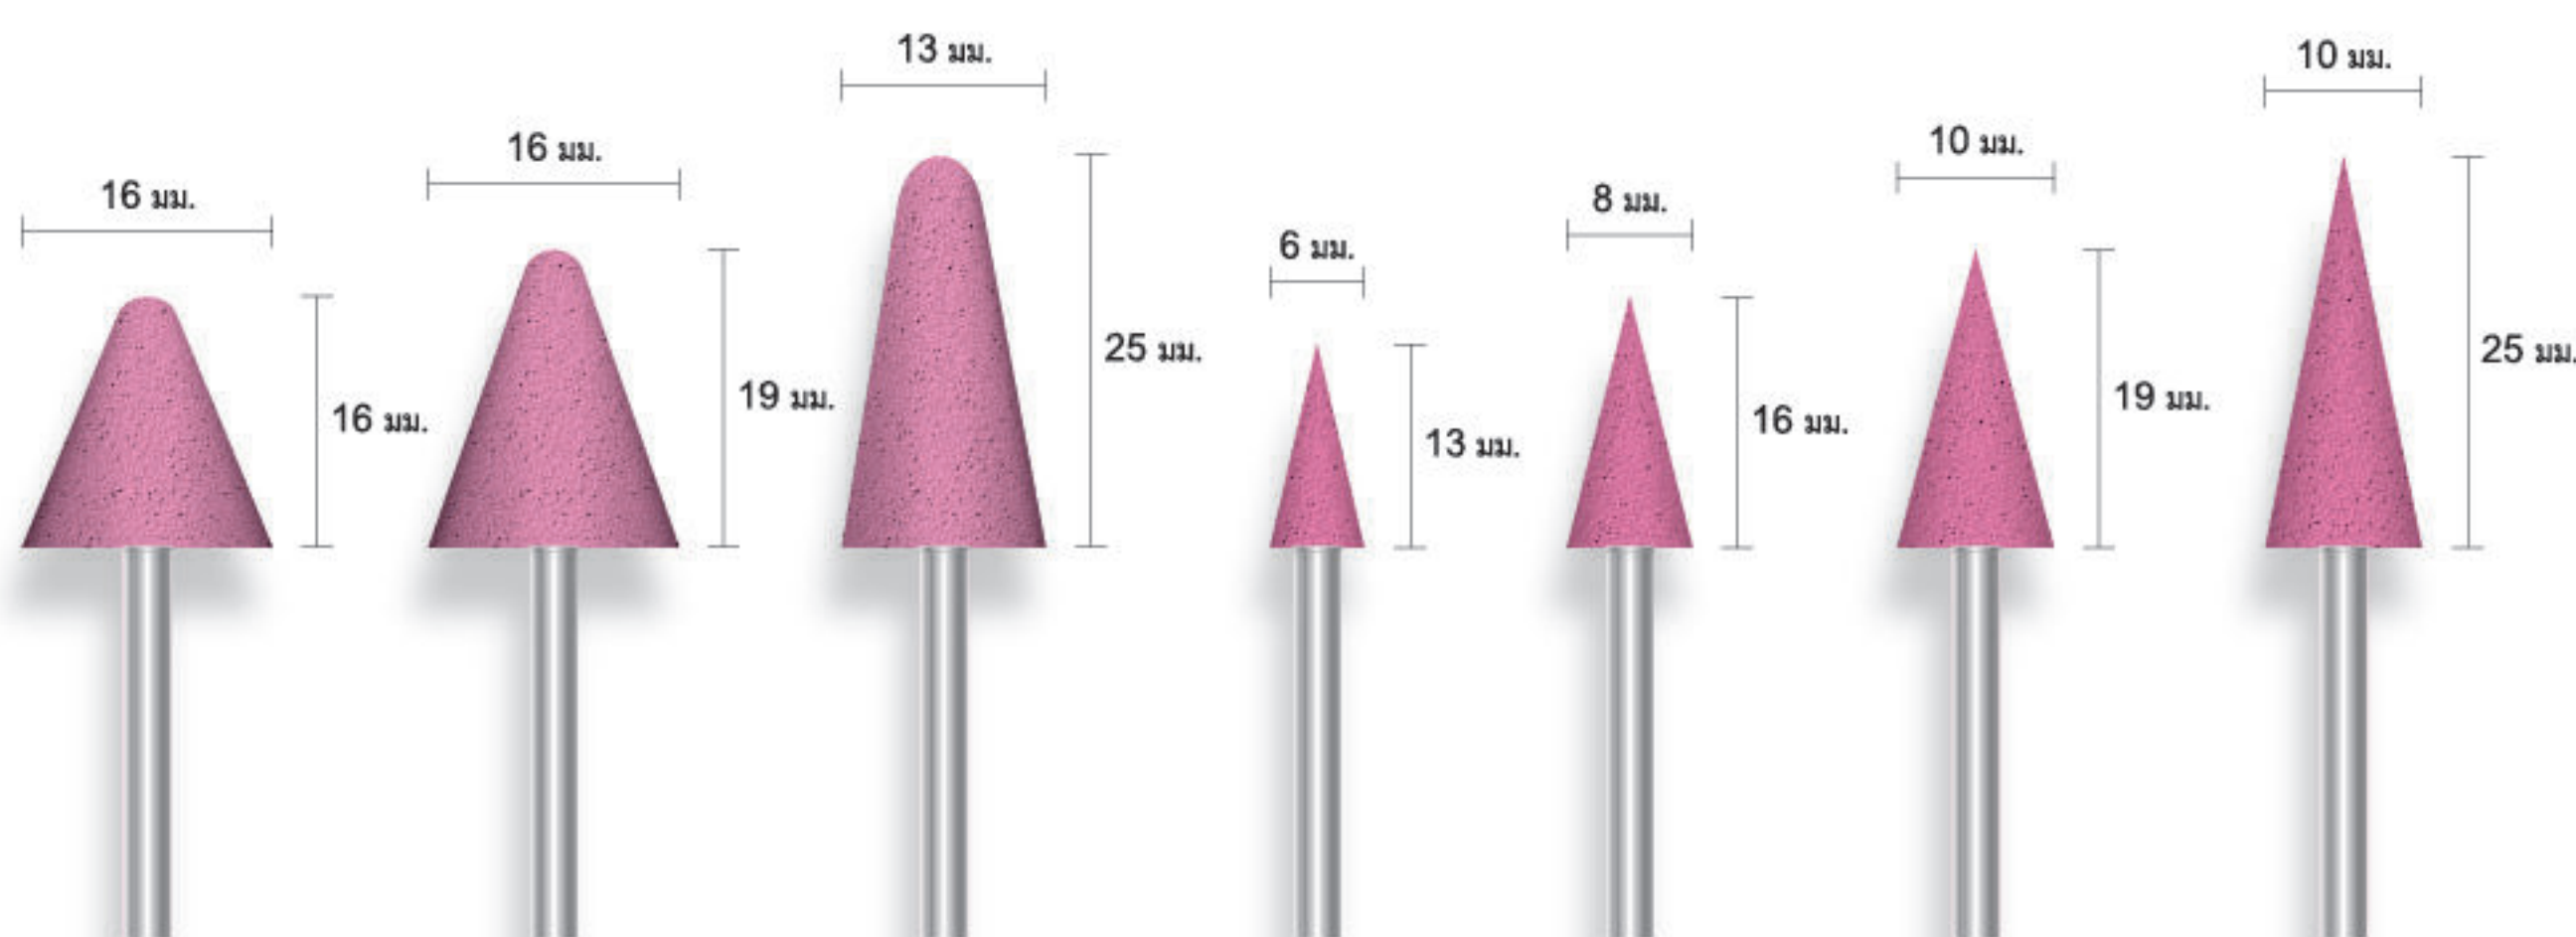


KOVET No.	A-1616L	A-1619L	A-1325L	AJ-613	AJ816	AJ1019	AJ1025	A/AJ
เบอร์ทรายบ	#60	#60	#80	#80	#80	#80	#80	

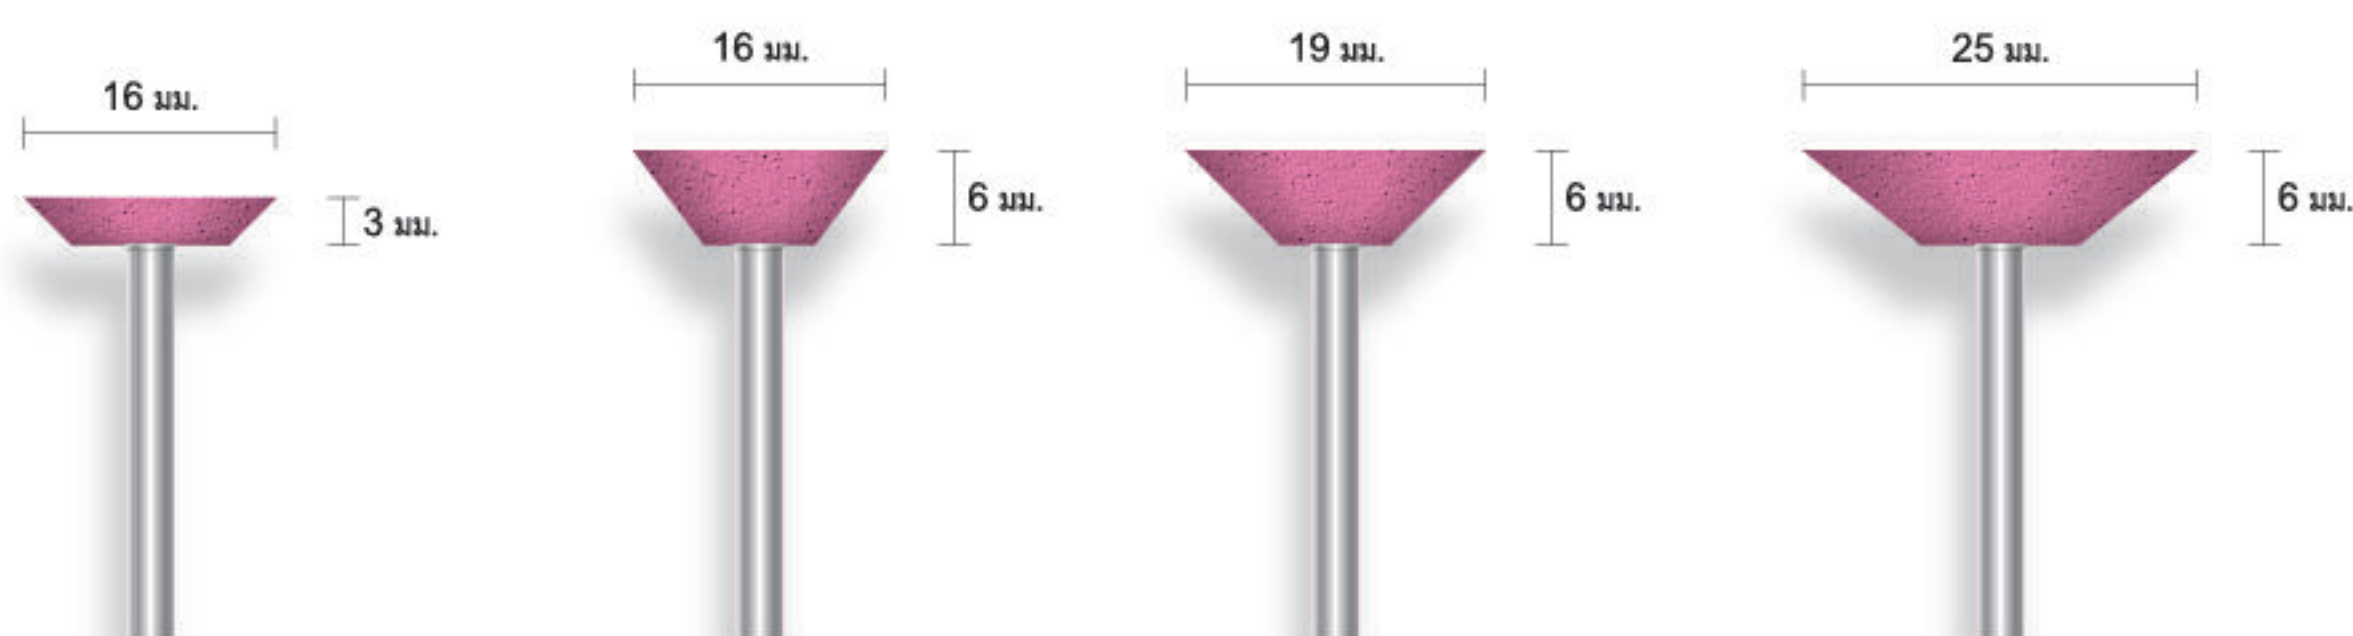


KOVET No.	R-1603	R-1606	R-1906	R-2506	R
เบอร์ทรายบ	#80	#80	#80	#80	

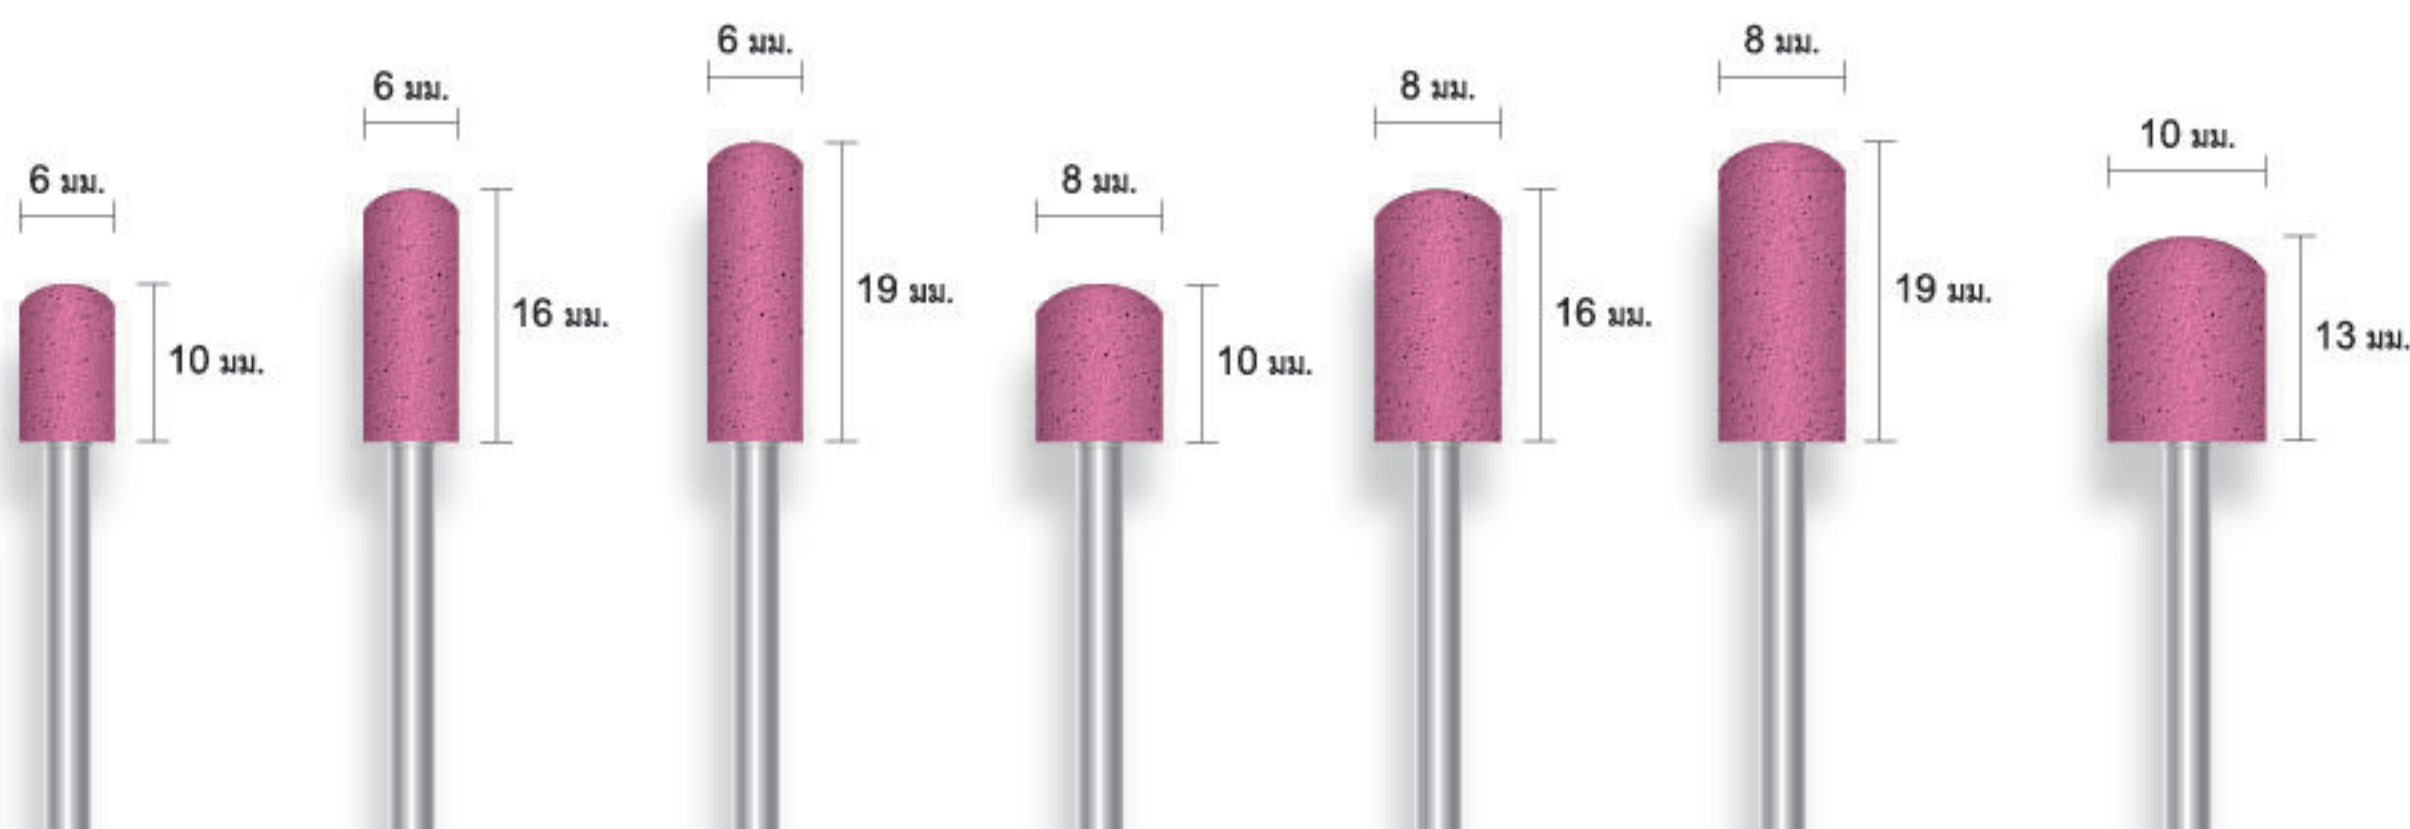

KOVET No.	C-0610	C-0616	C-0619	C-0810	C-0816	C-0819	C-1013	C
เบอร์ทราย	#80	#80	#80	#80	#80	#80	#60	

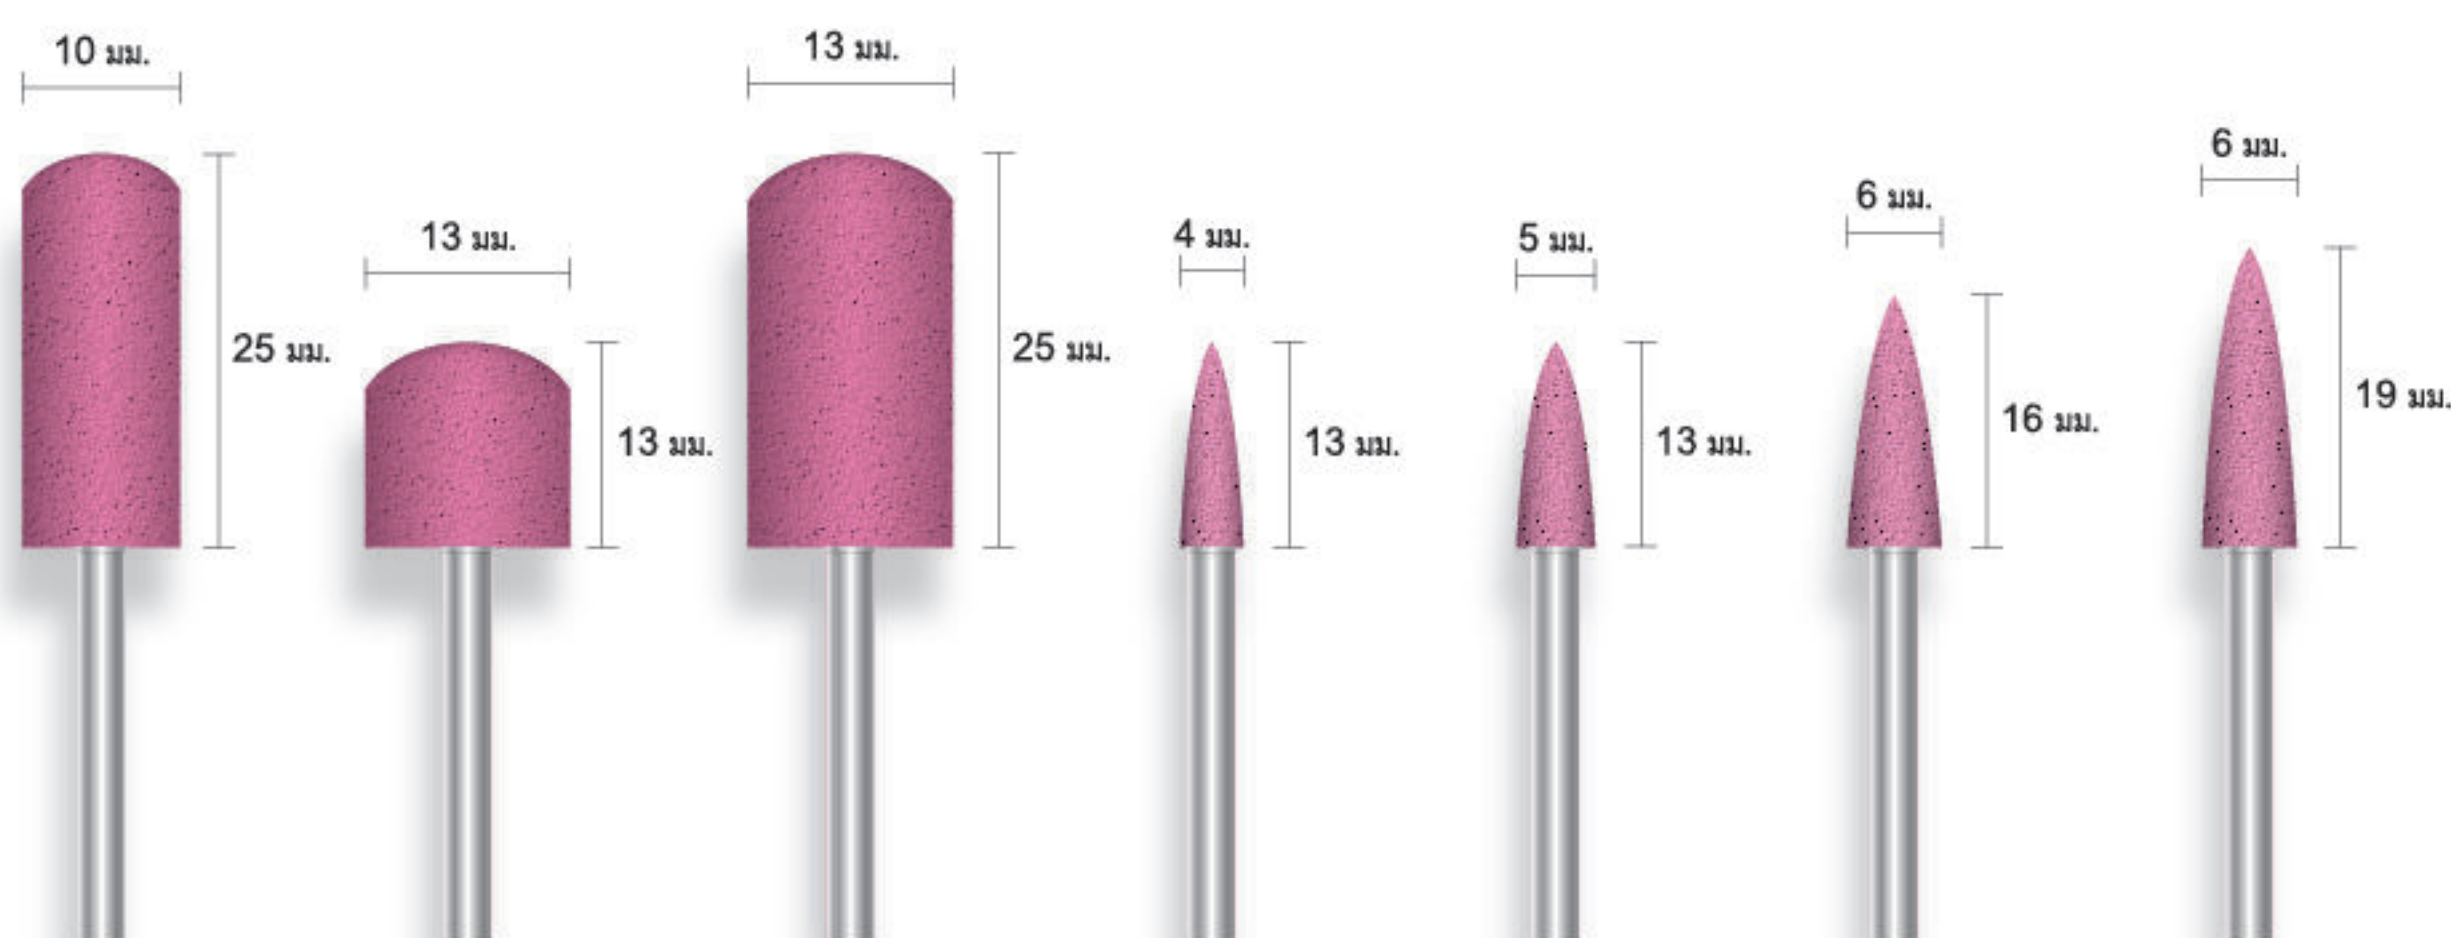


KOVET No.	C-1025	C-1313	C-1325	AS-413	AS-513	AS-616	AS-619	C/AS
เบอร์ทราย	#46	#60	#60	#80	#80	#80	#80	

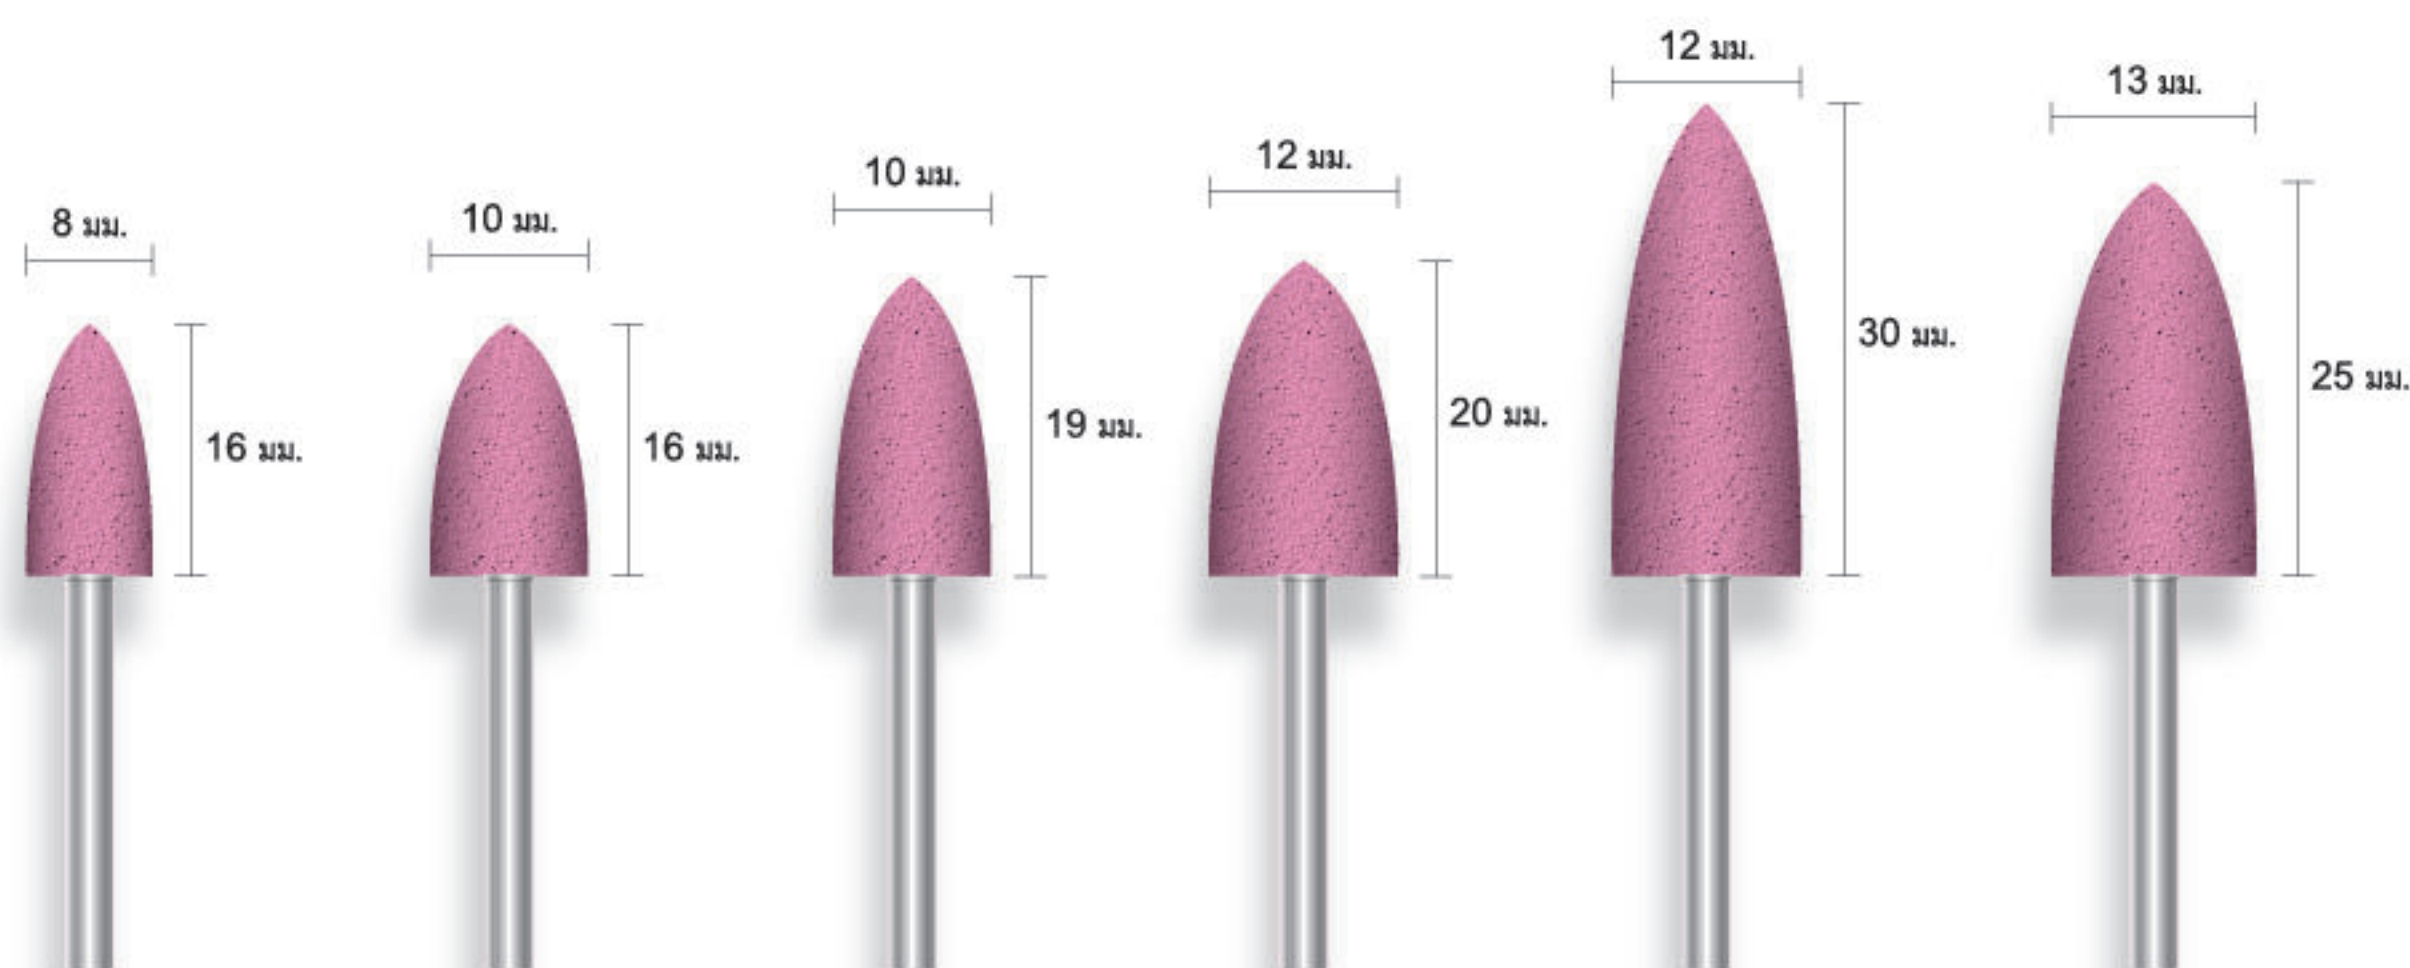


KOVET No.	AS-816	AS-1016	AS-1019	AS-1220	AS-1230	AS-1325	AS
เบอร์ทราย	#80	#60	#80	#60	#60	#60	

GRINDING / CUTTING / LATHE MATERIALS


6mm Ruby Mounted Point
หินเจียรในแกน 6 มม.

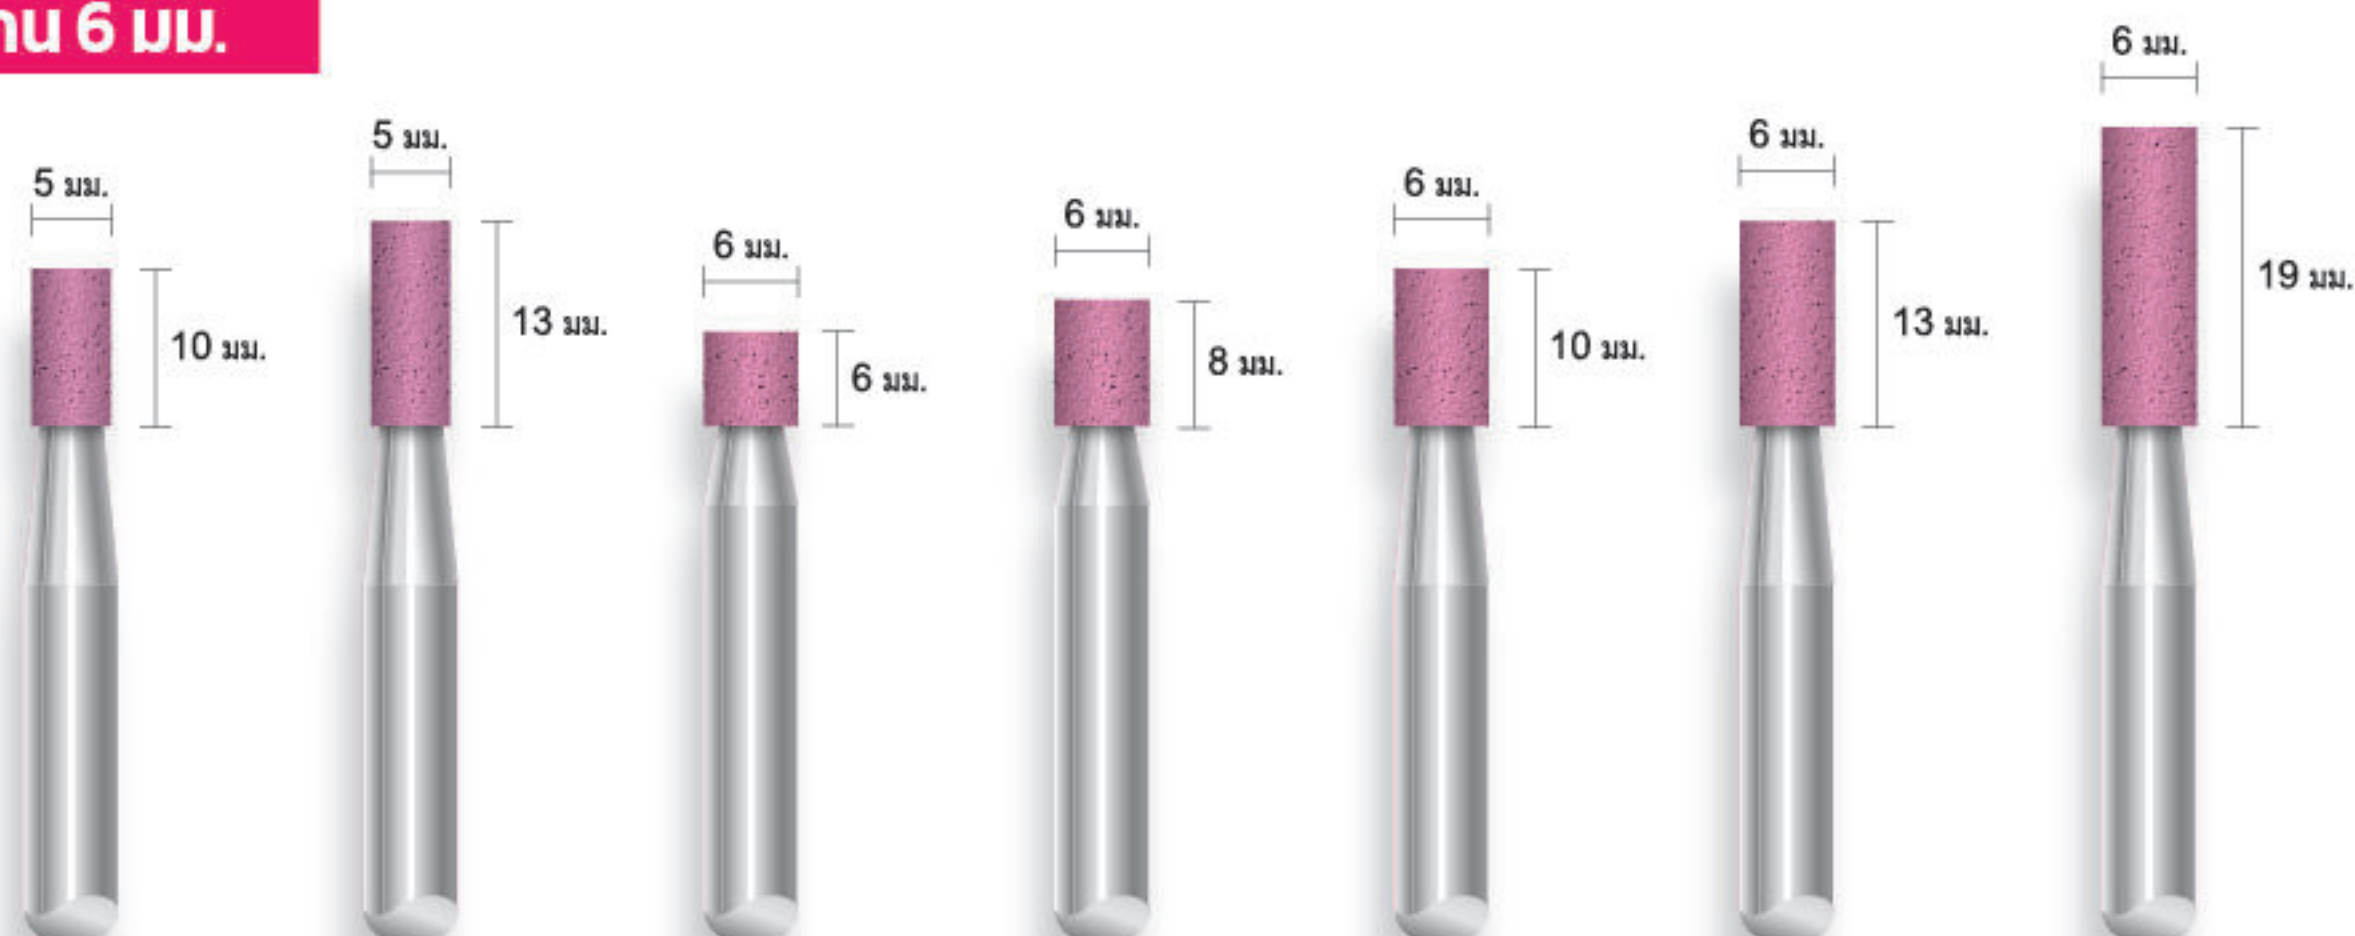


KOVET No.	W-153	W-154	W-160	W-161	W-162	W-163	W-164	W
เบอร์หยาบ	#80	#80	#80	#80	#80	#80	#80	

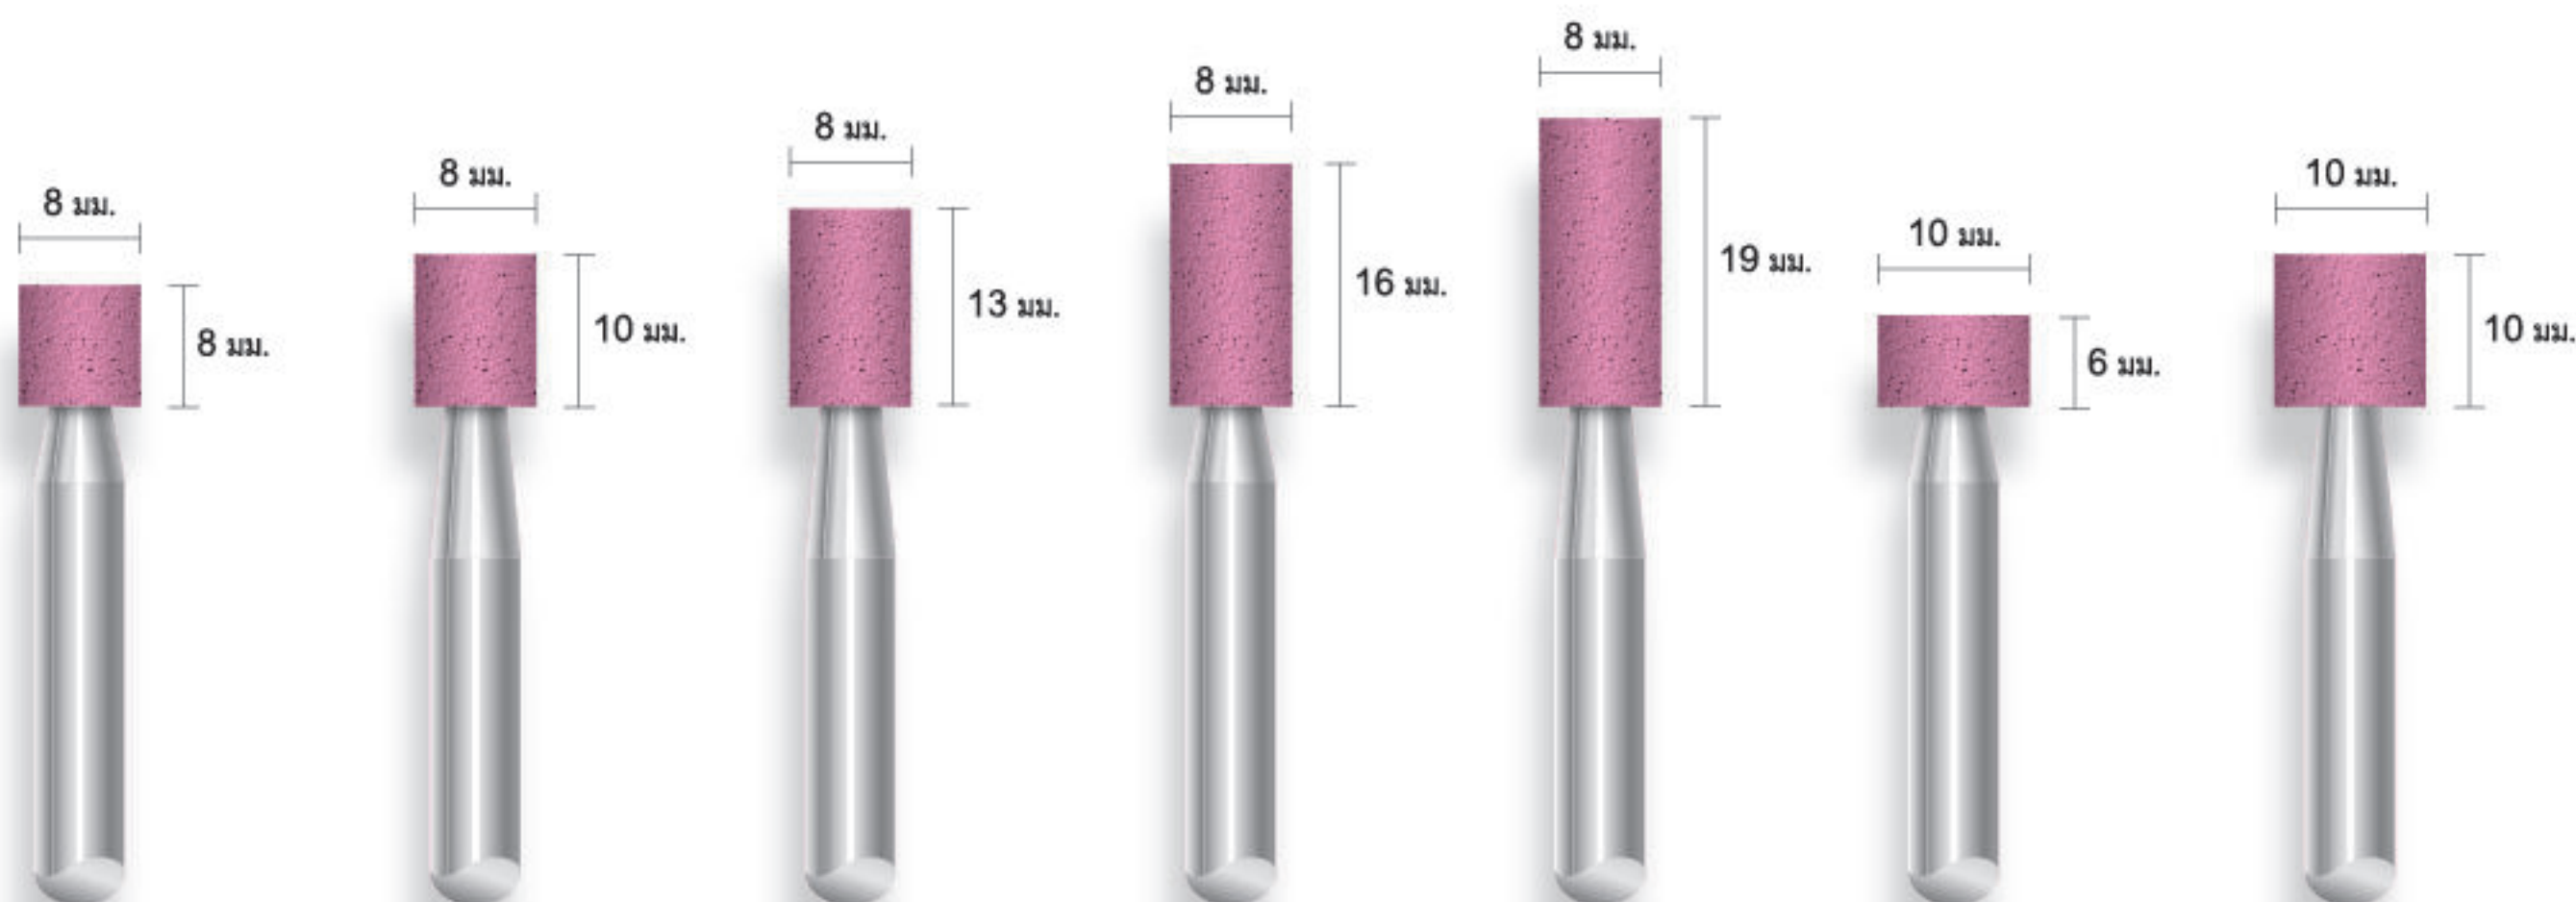


KOVET No.	W-168	W-169	W-170	W-170/1	W-171	W-174	W-175	W
เบอร์หยาบ	#80	#80	#80	#80	#80	#60	#80	

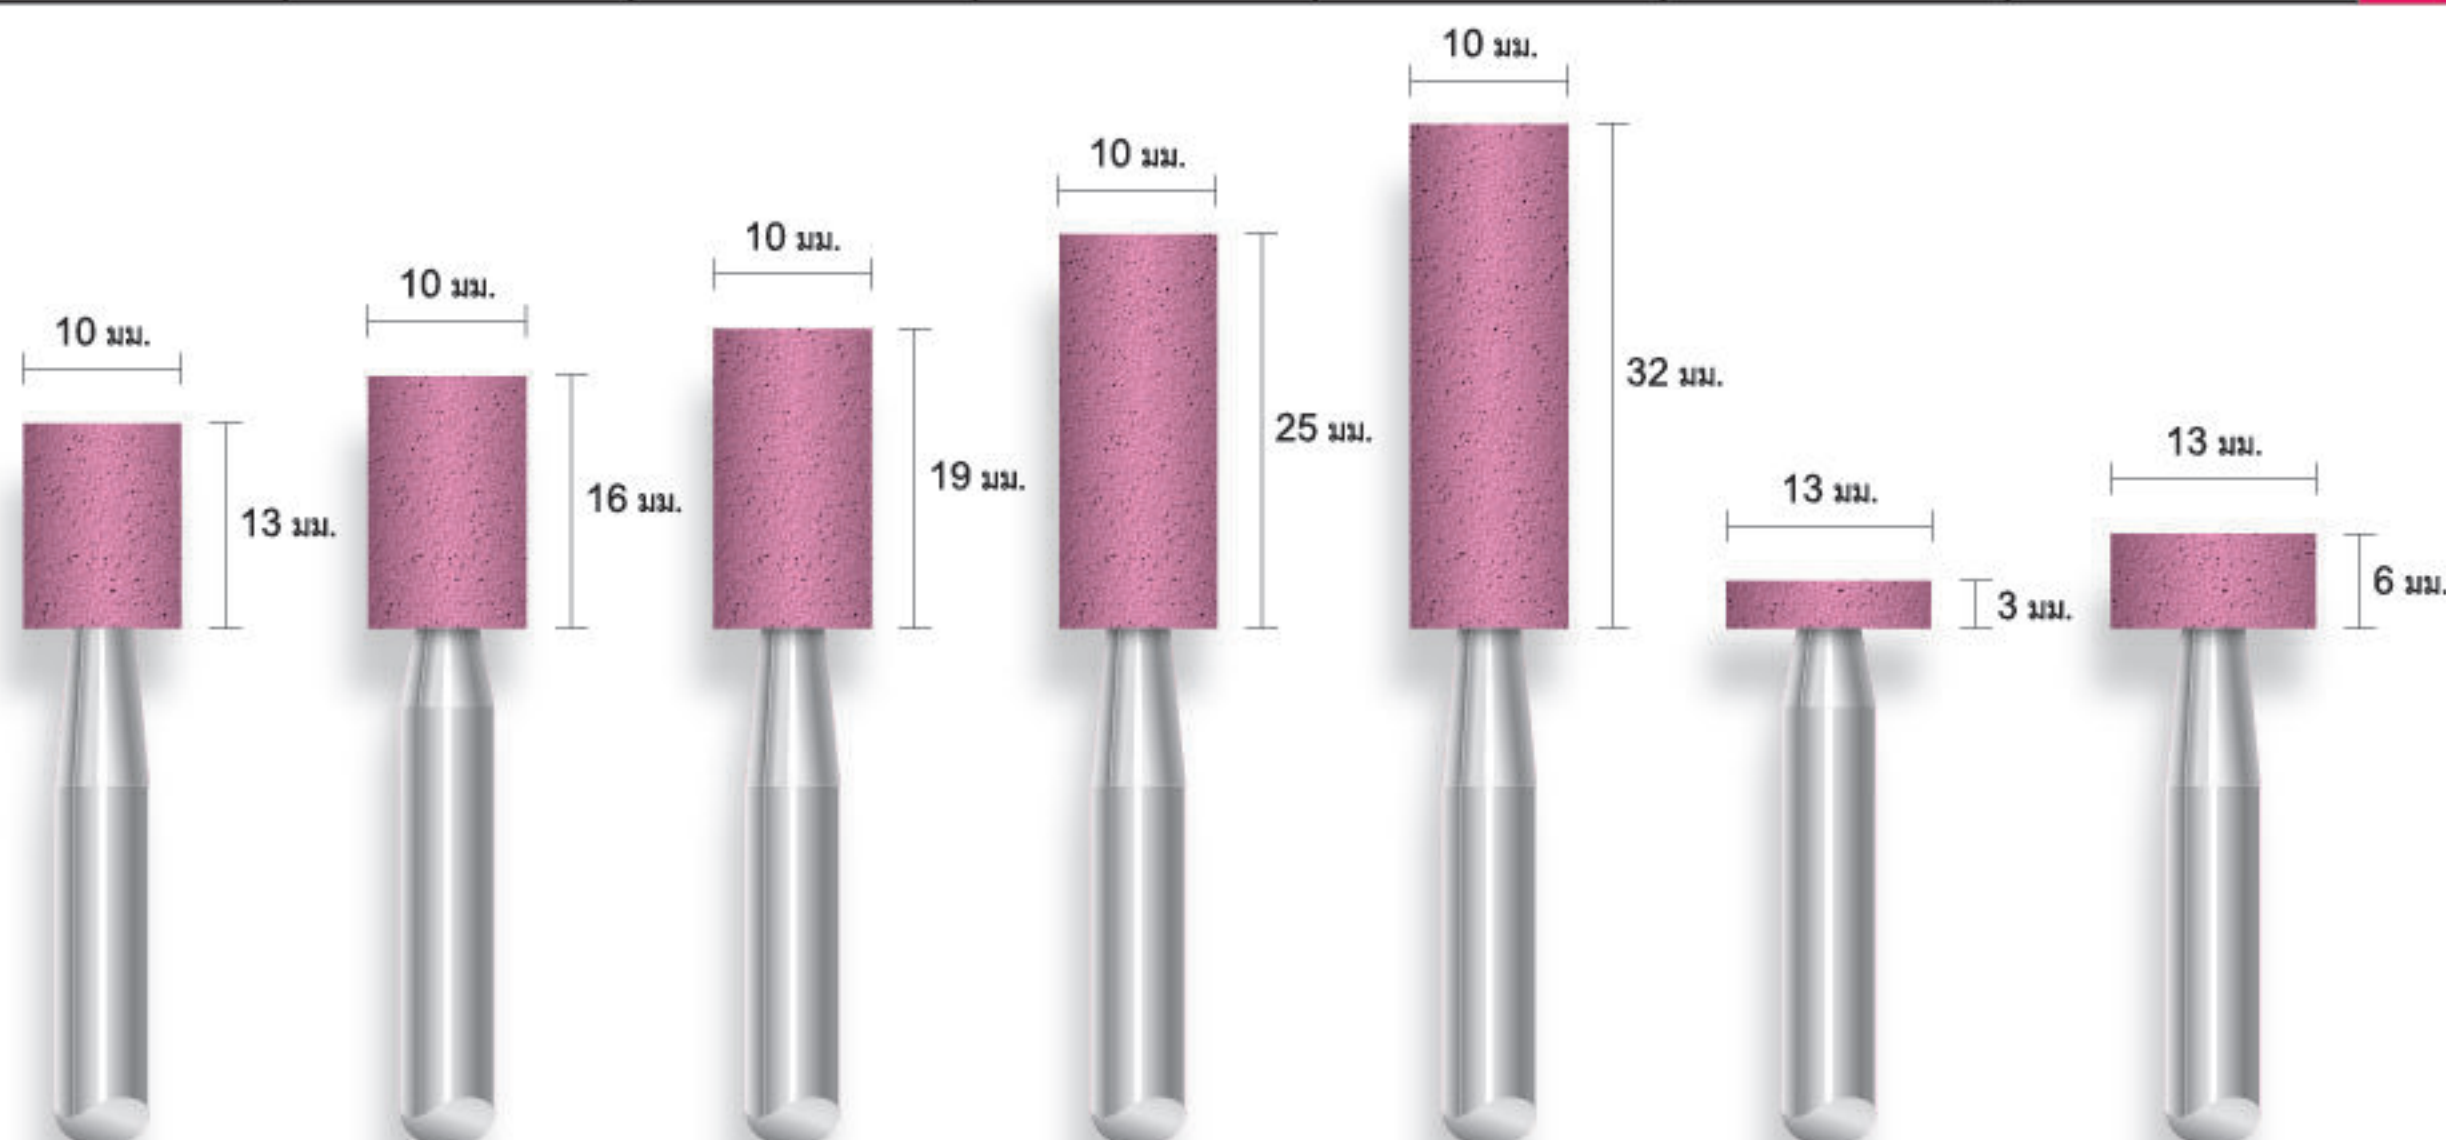


KOVET No.	W-176	W-176/1	W-177	W-178	W-179	W-182	W-183	W
เบอร์หยาบ	#60	#60	#46	#46	#46	#80	#60	

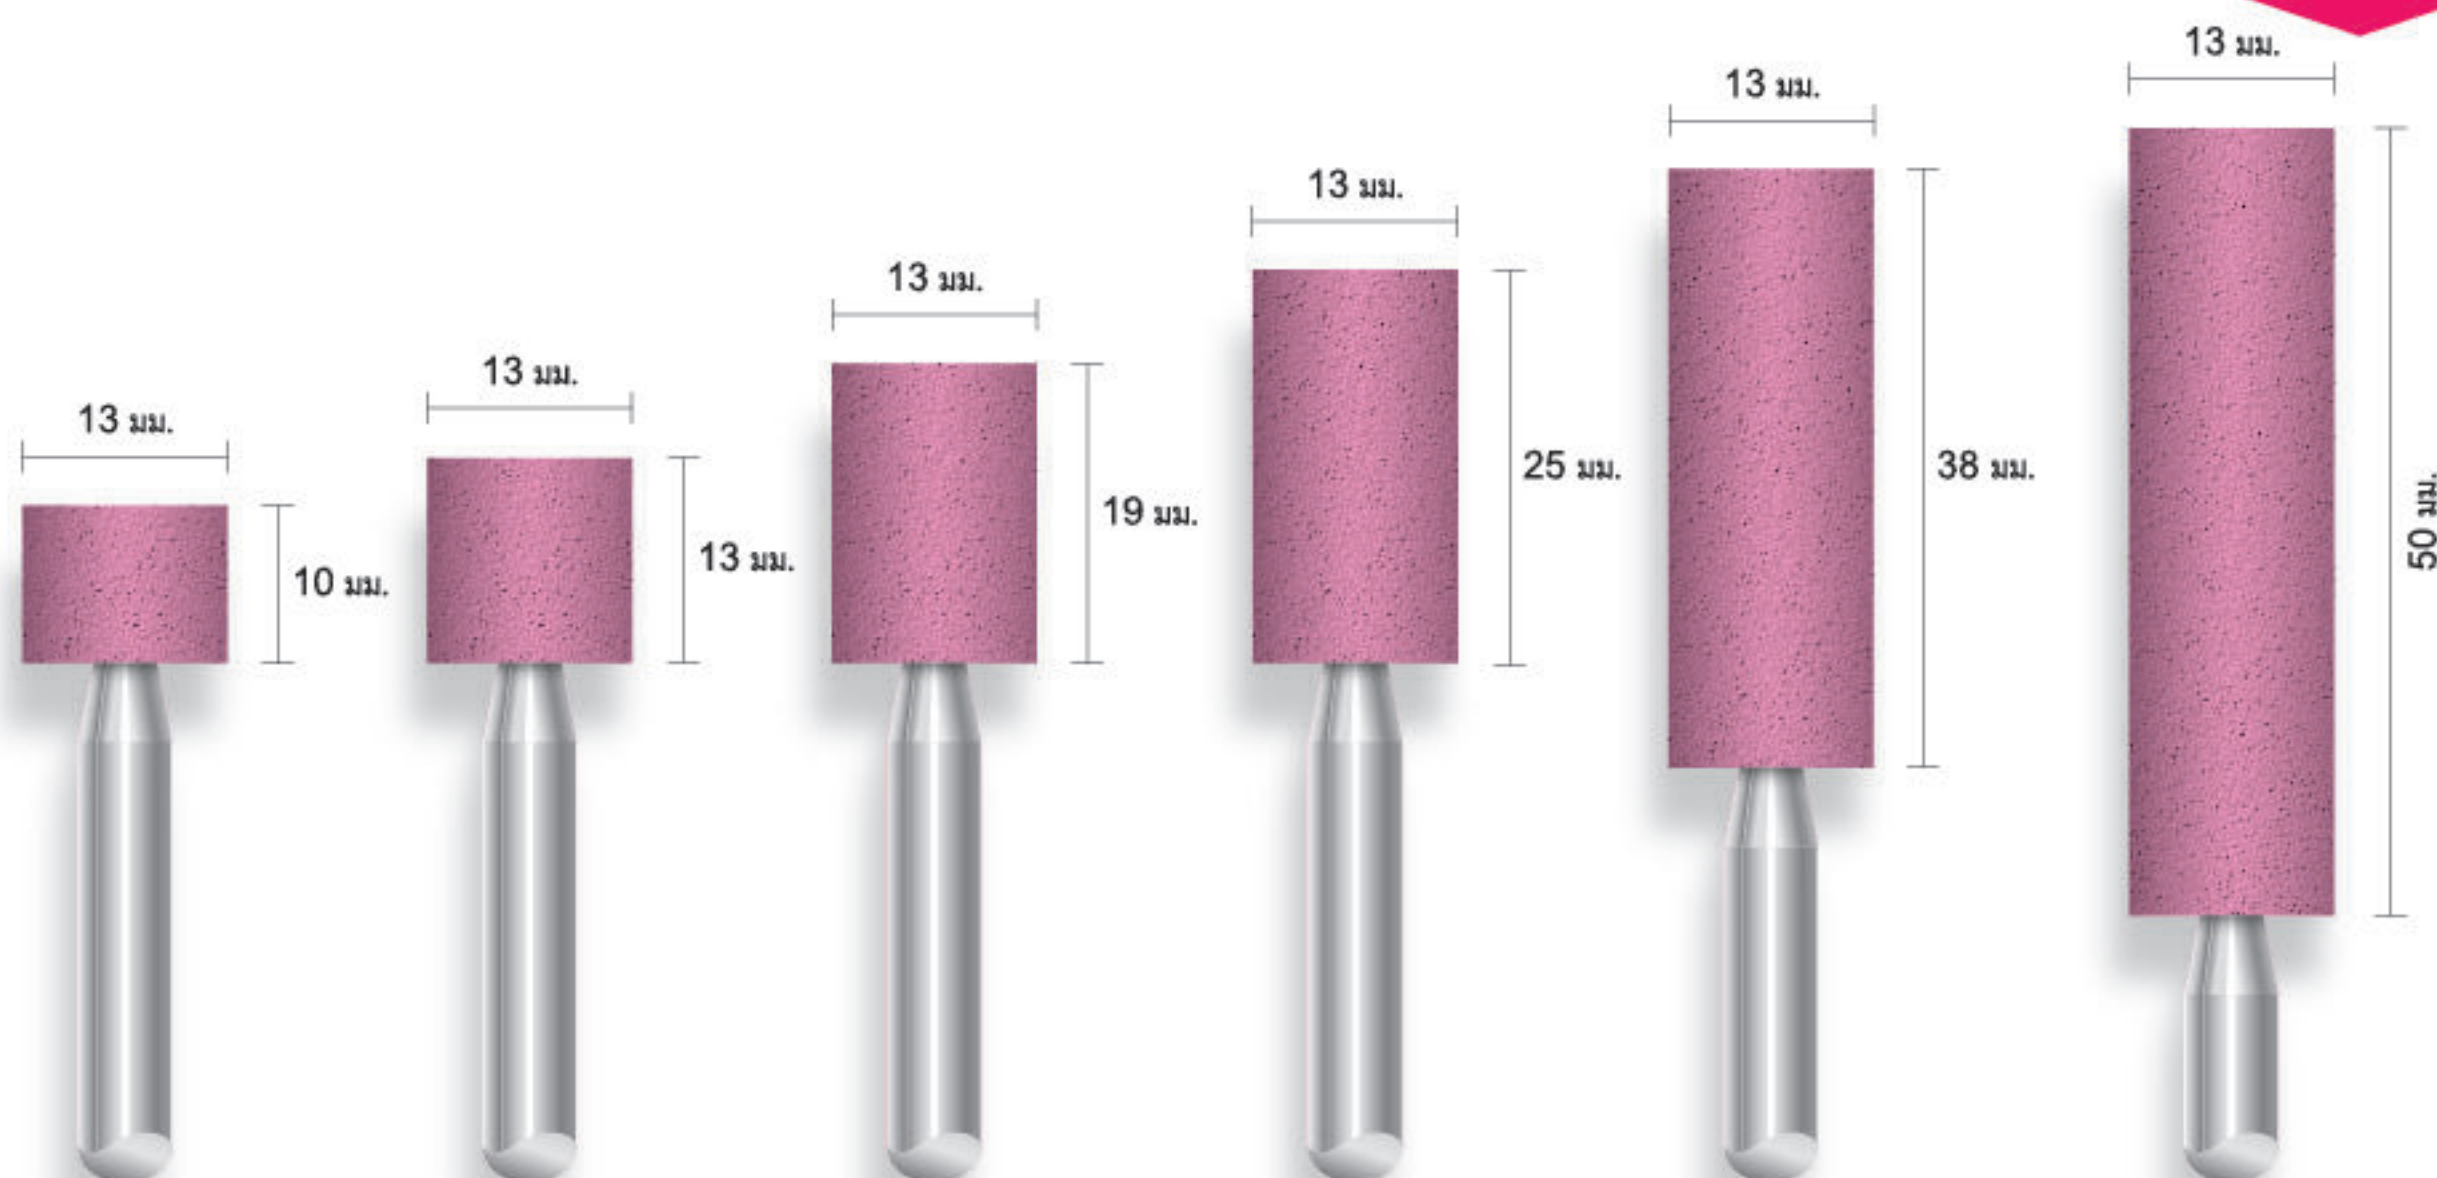

KOVET No.	W-184	W-185	W-186	W-187	W-188	W-189	W
เบอร์ทราย	#60	#60	#46	#46	#46	#46	

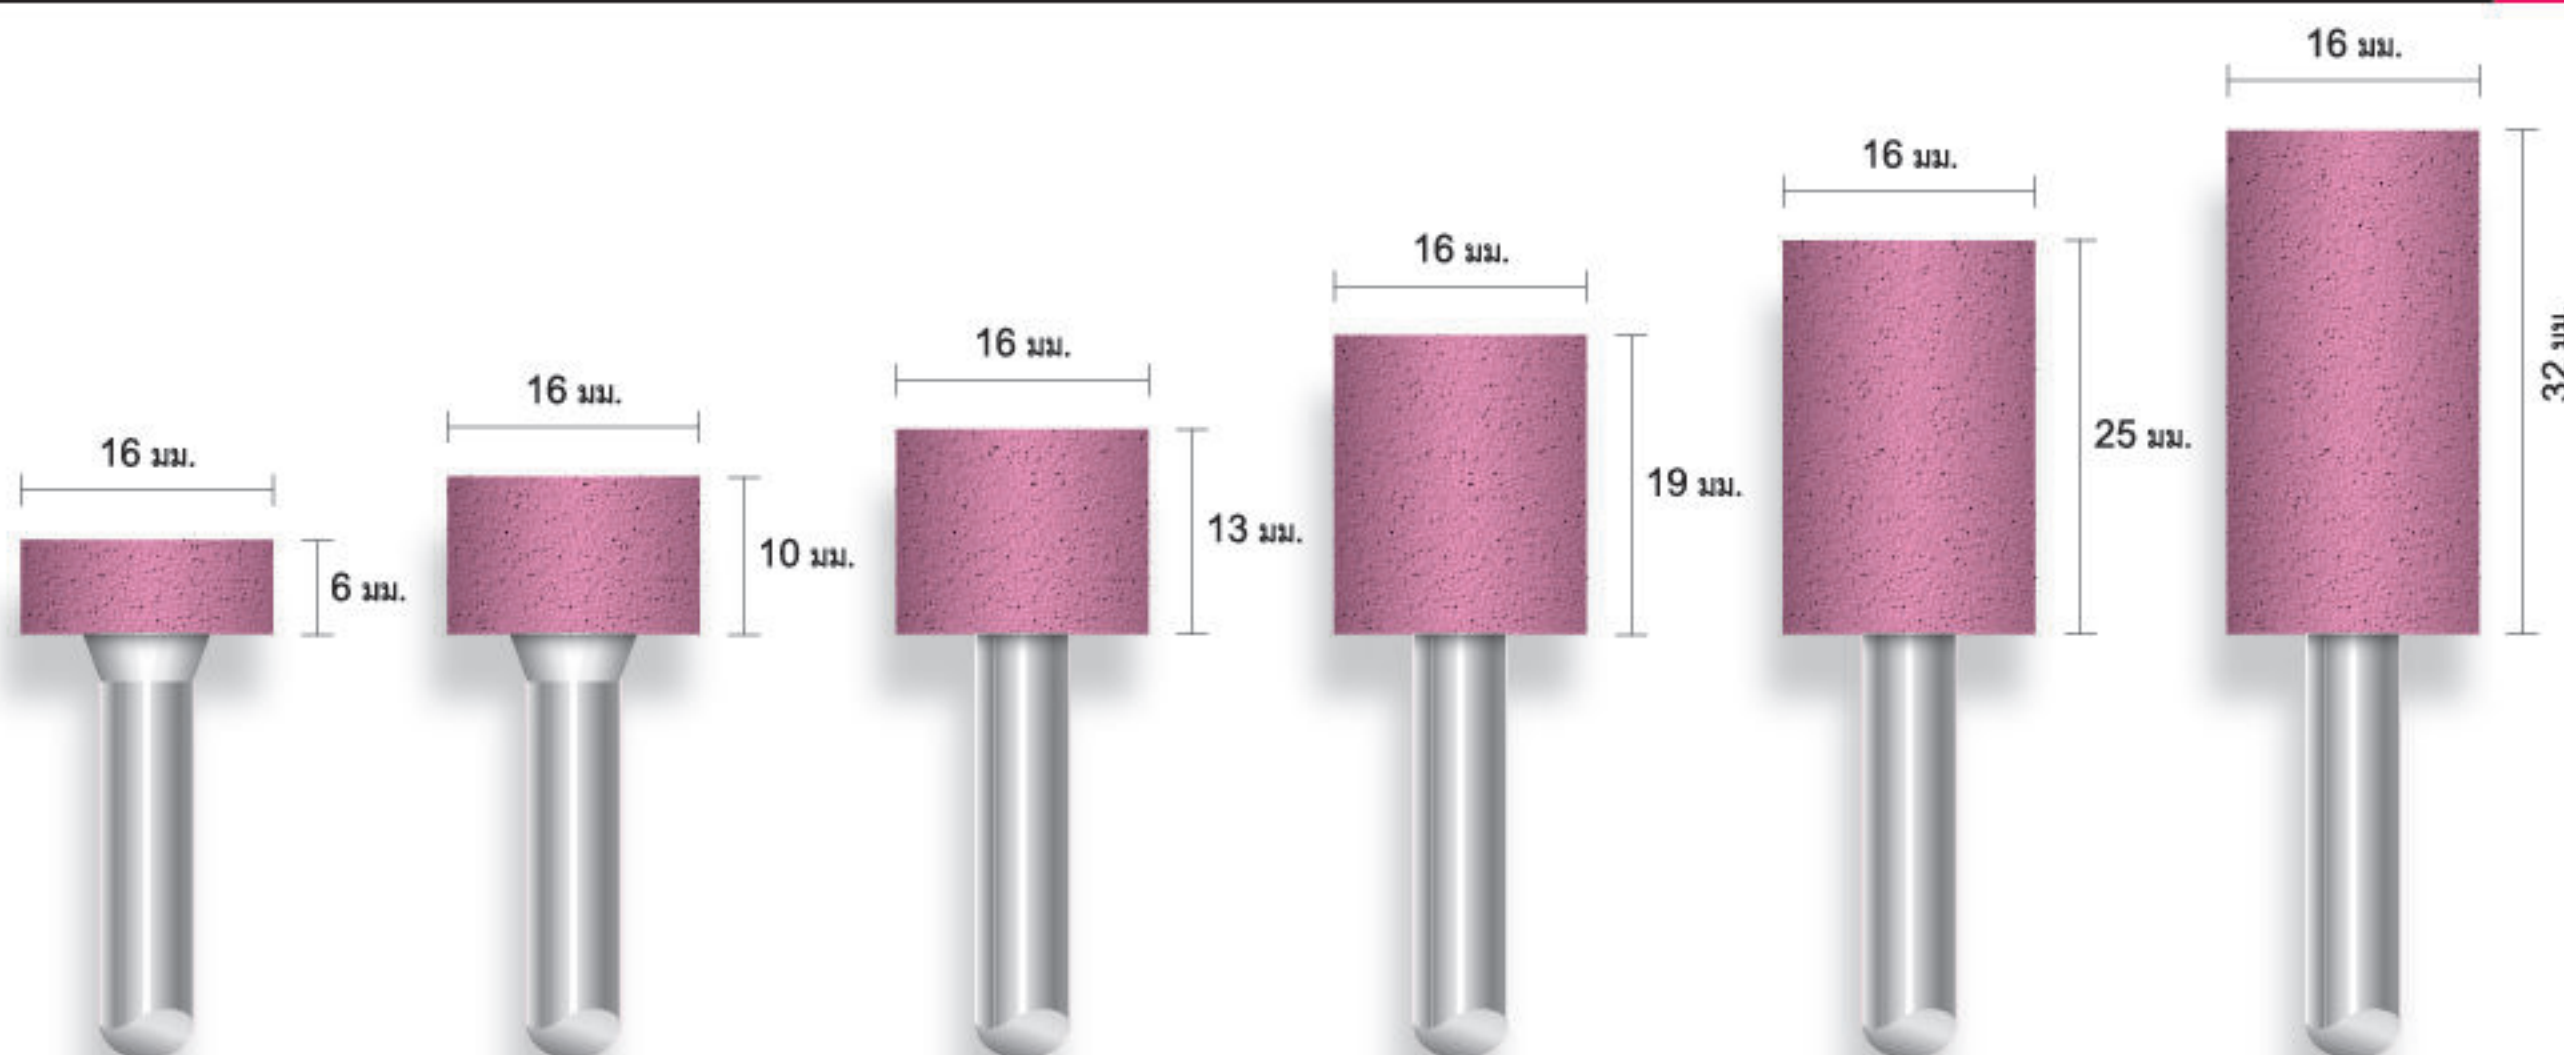


KOVET No.	W-192	W-193	W-194	W-195	W-196	W-197	W
เบอร์ทราย	#60	#46	#46	#46	#40	#40	

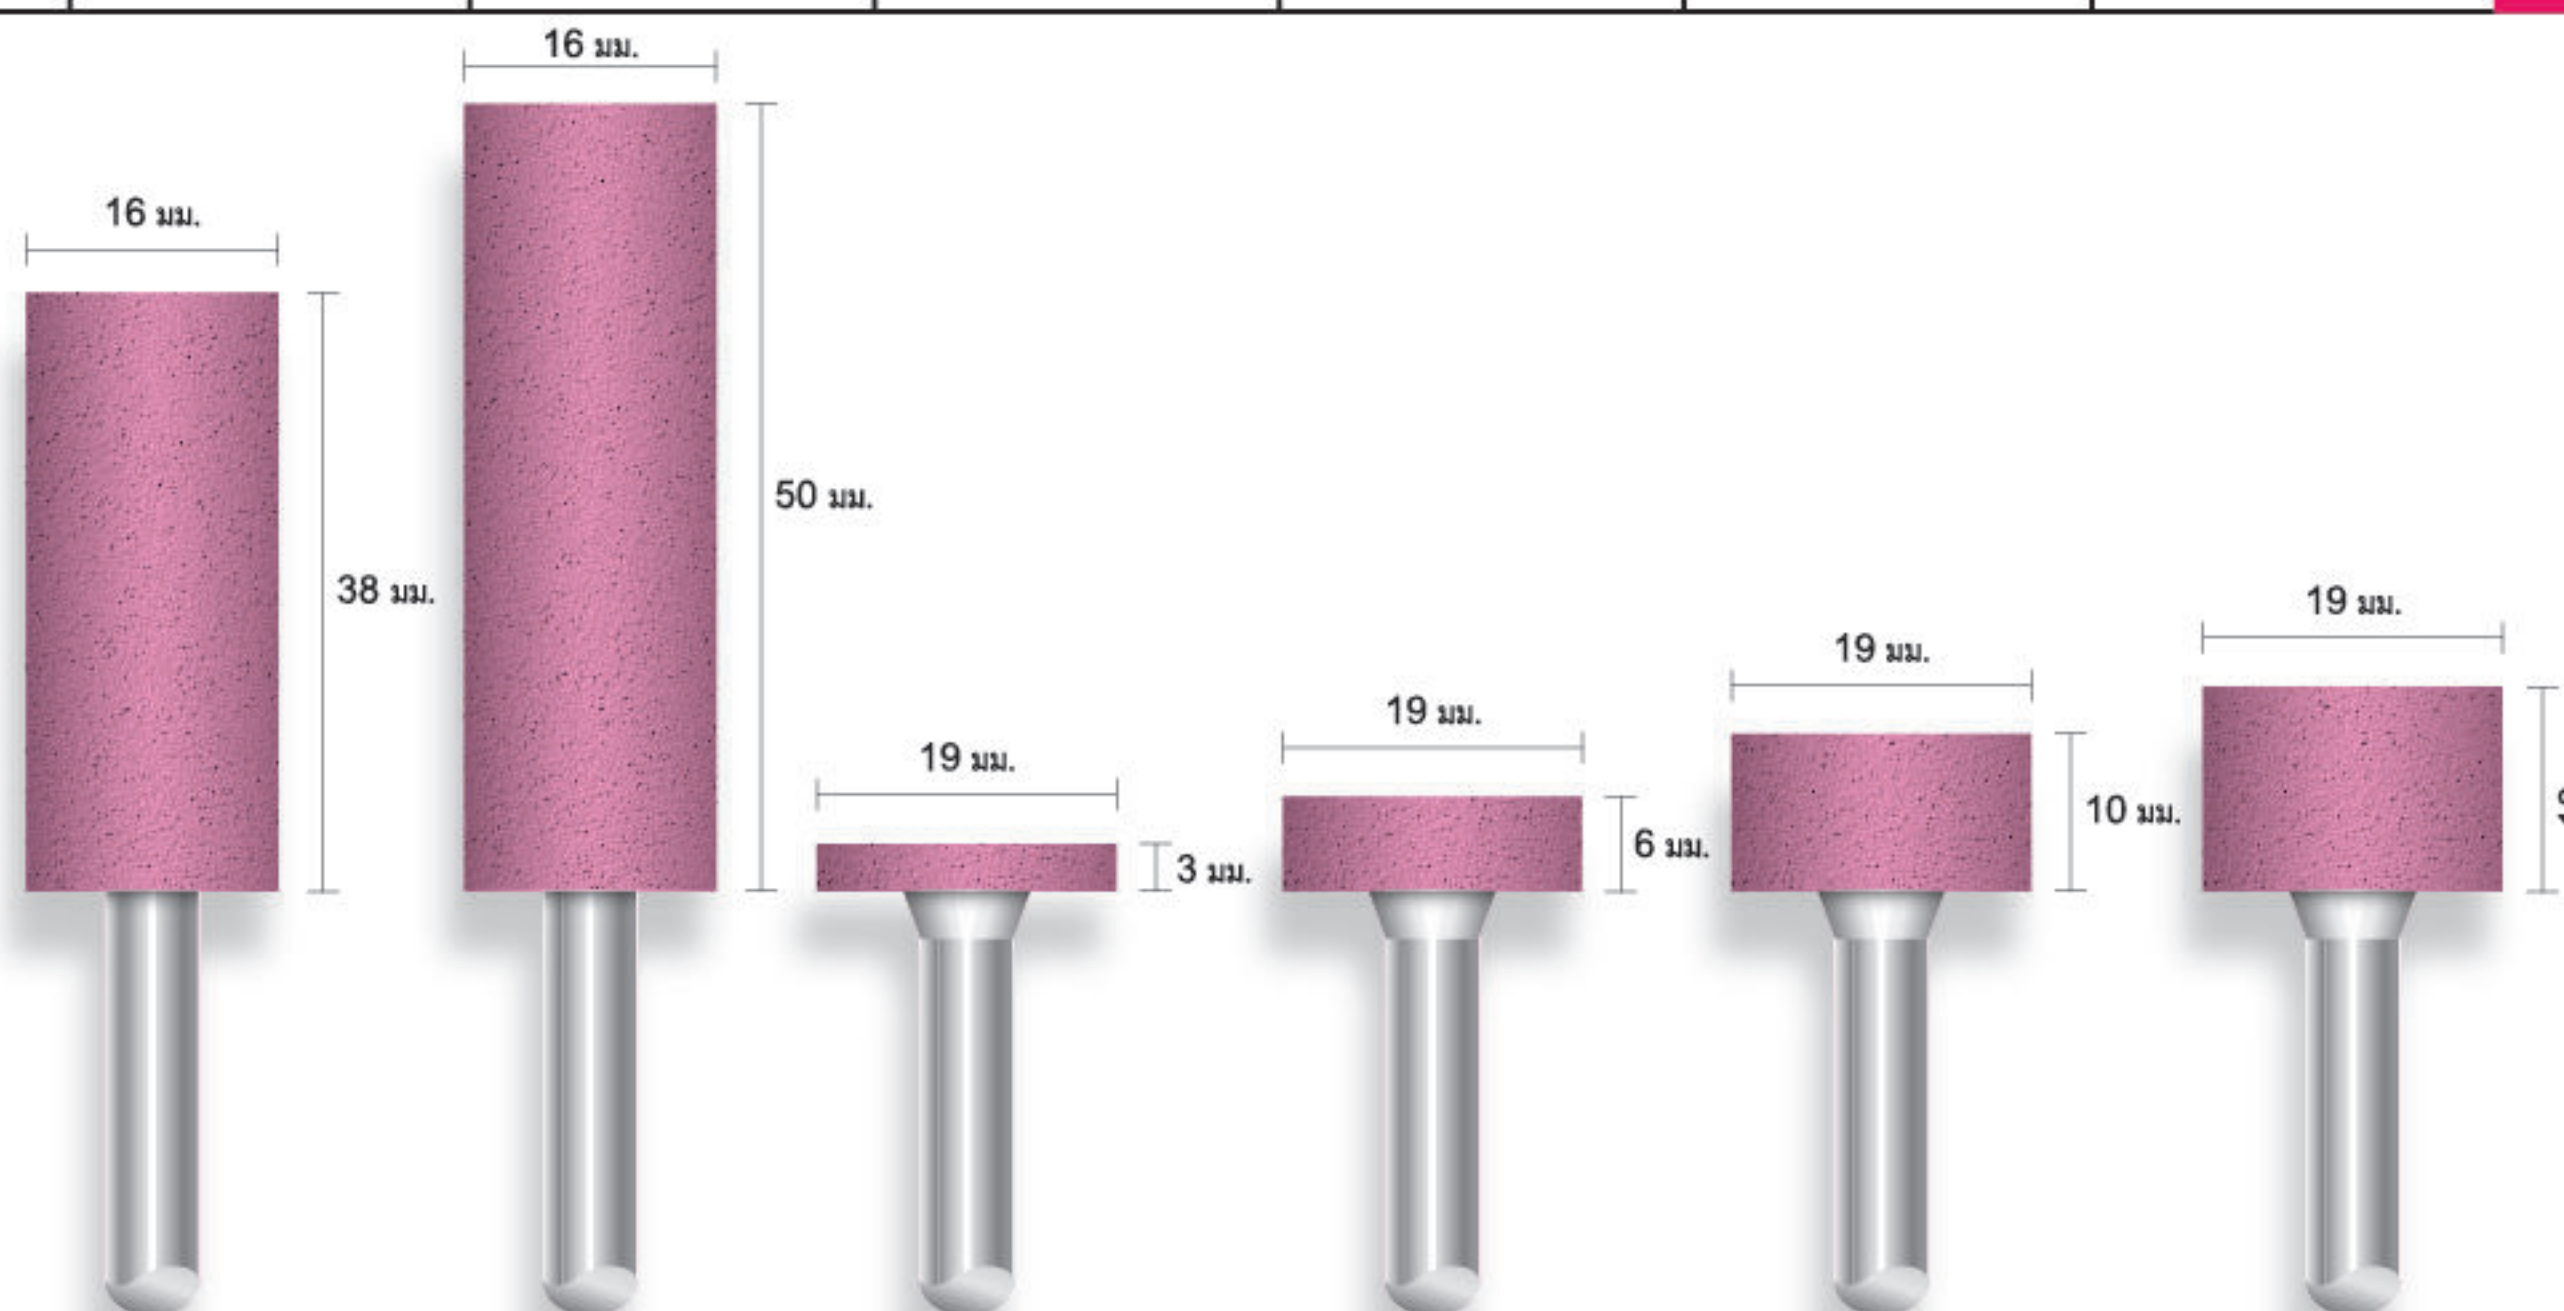


KOVET No.	W-198	W-199	W-200	W-201	W-202	W-203	W
เบอร์ทราย	#40	#40	#60	#60	#60	#46	

GRINDING / CUTTING / LATHE MATERIALS


6mm Ruby Mounted Point
หินเจียรไนแกน 6 มม.

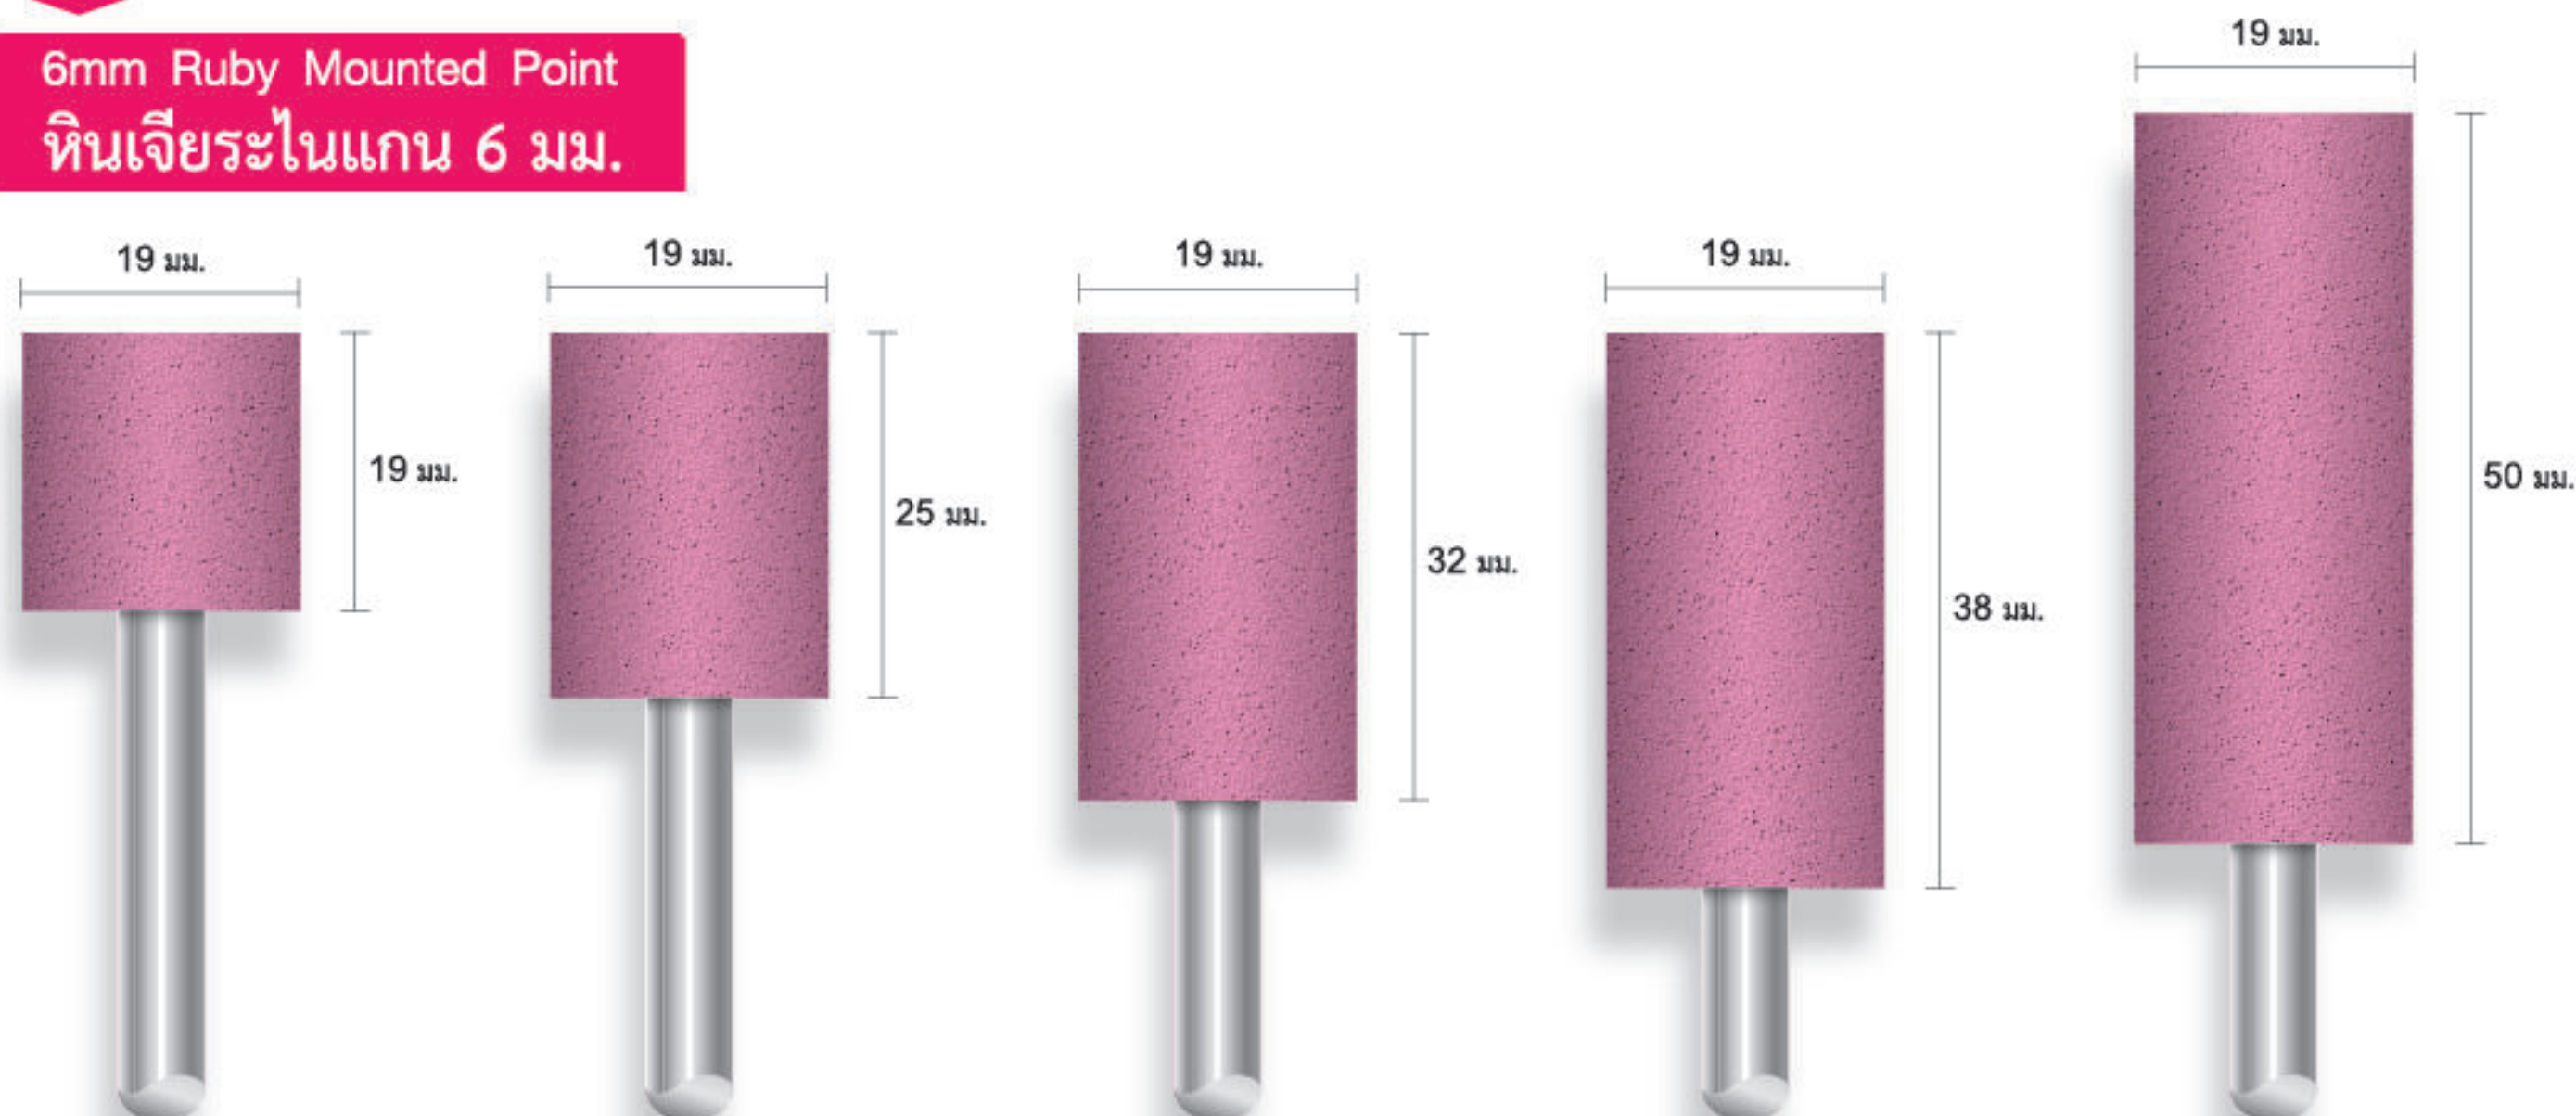


KOVET No.	W-204	W-205	W-206	W-207	W-208	W
เบอร์หยาบ	#40	#36	#36	#36	#36	

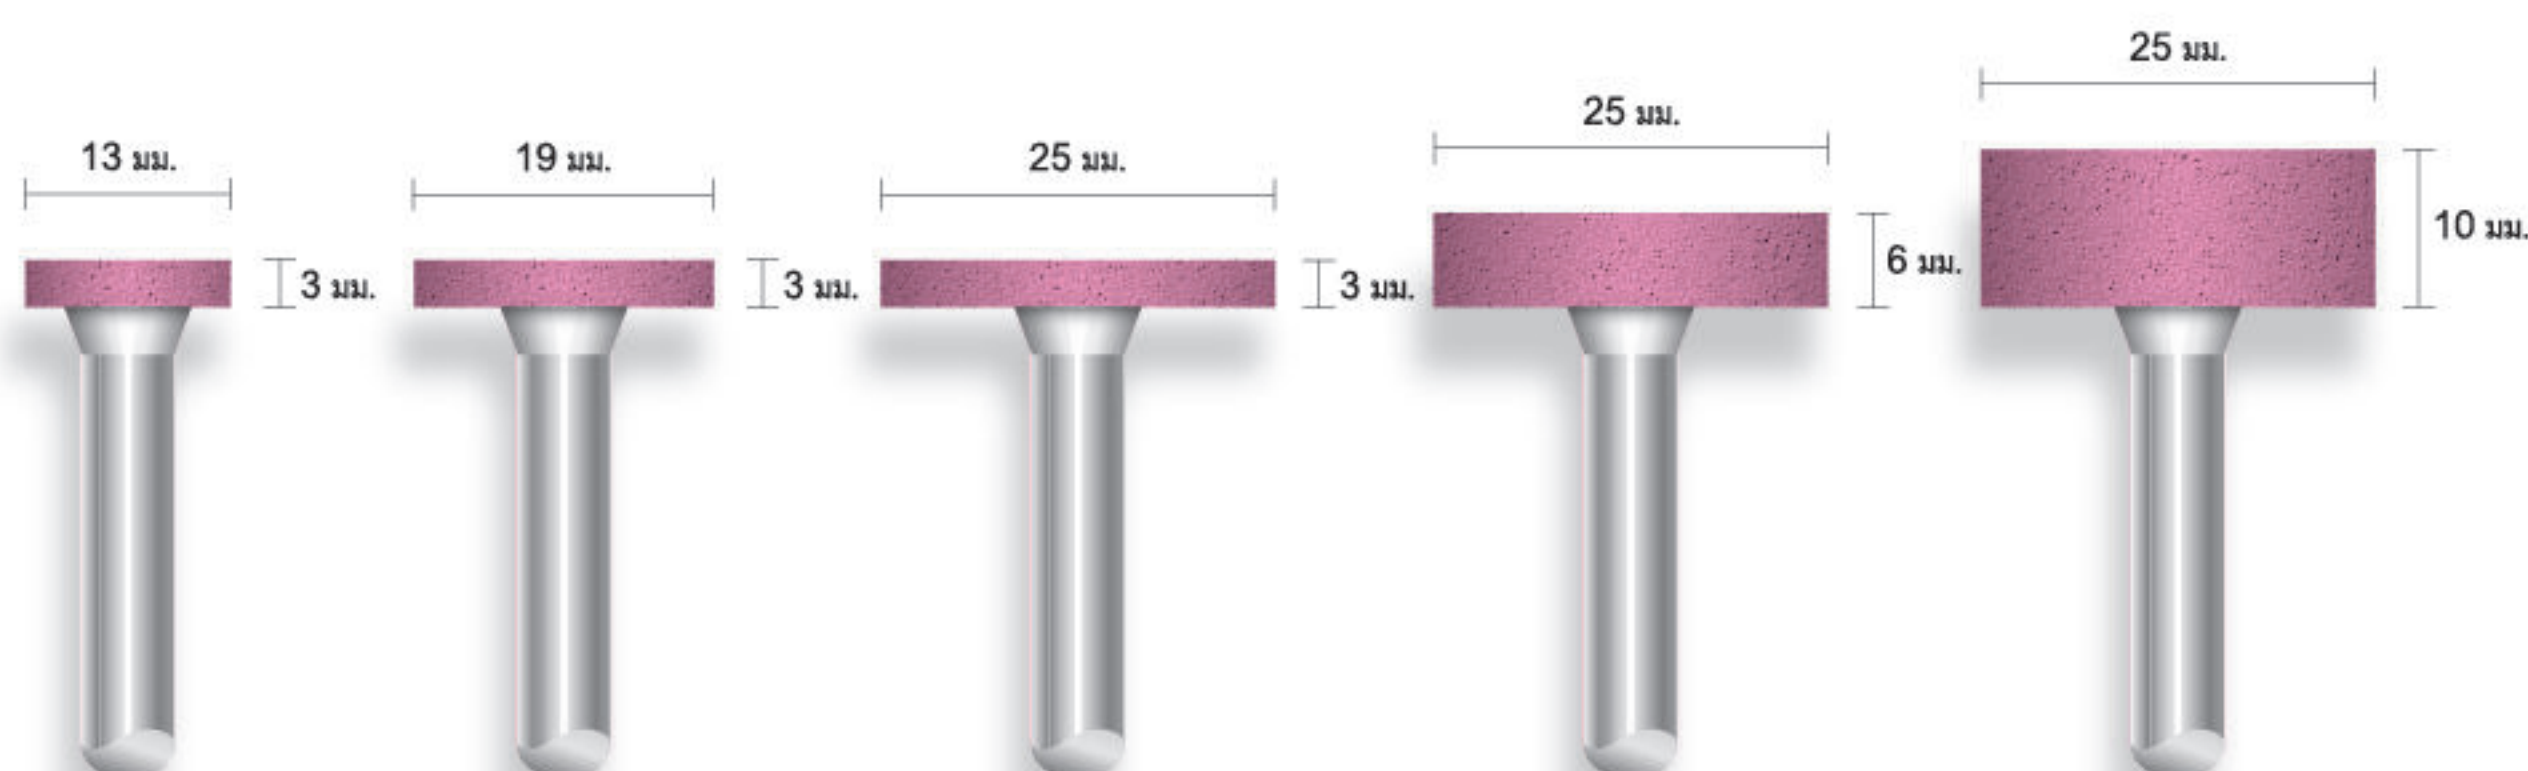


KOVET No.	W-213	W-214	W-215	W-216	W-217	W
เบอร์หยาบ	#80	#60	#46	#46	#46	

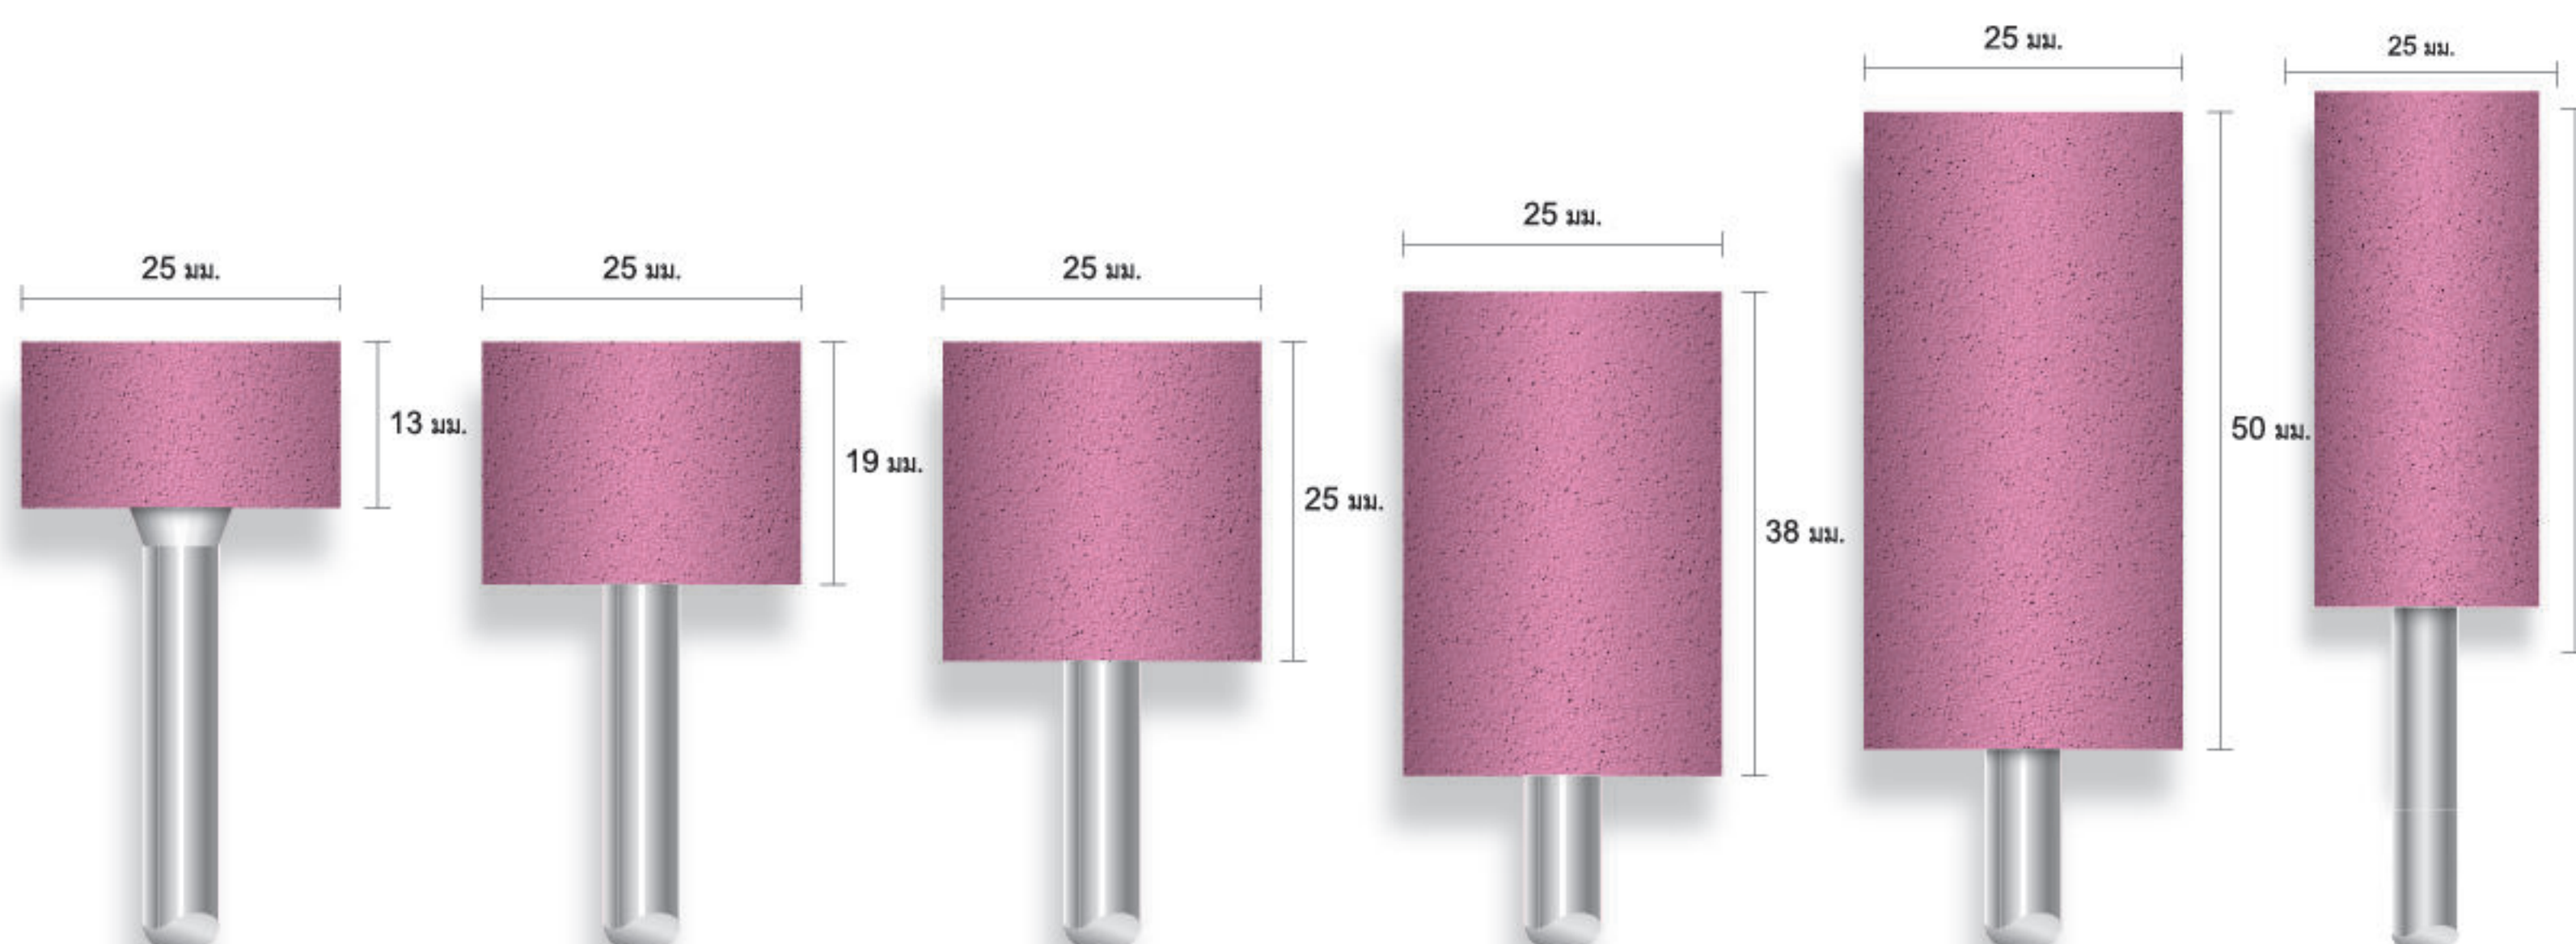


KOVET No.	W-218	W-219	W-220	W-221	W-222	W-223	W
เบอร์หยาบ	#46	#36	#36	#36	#36	#36	

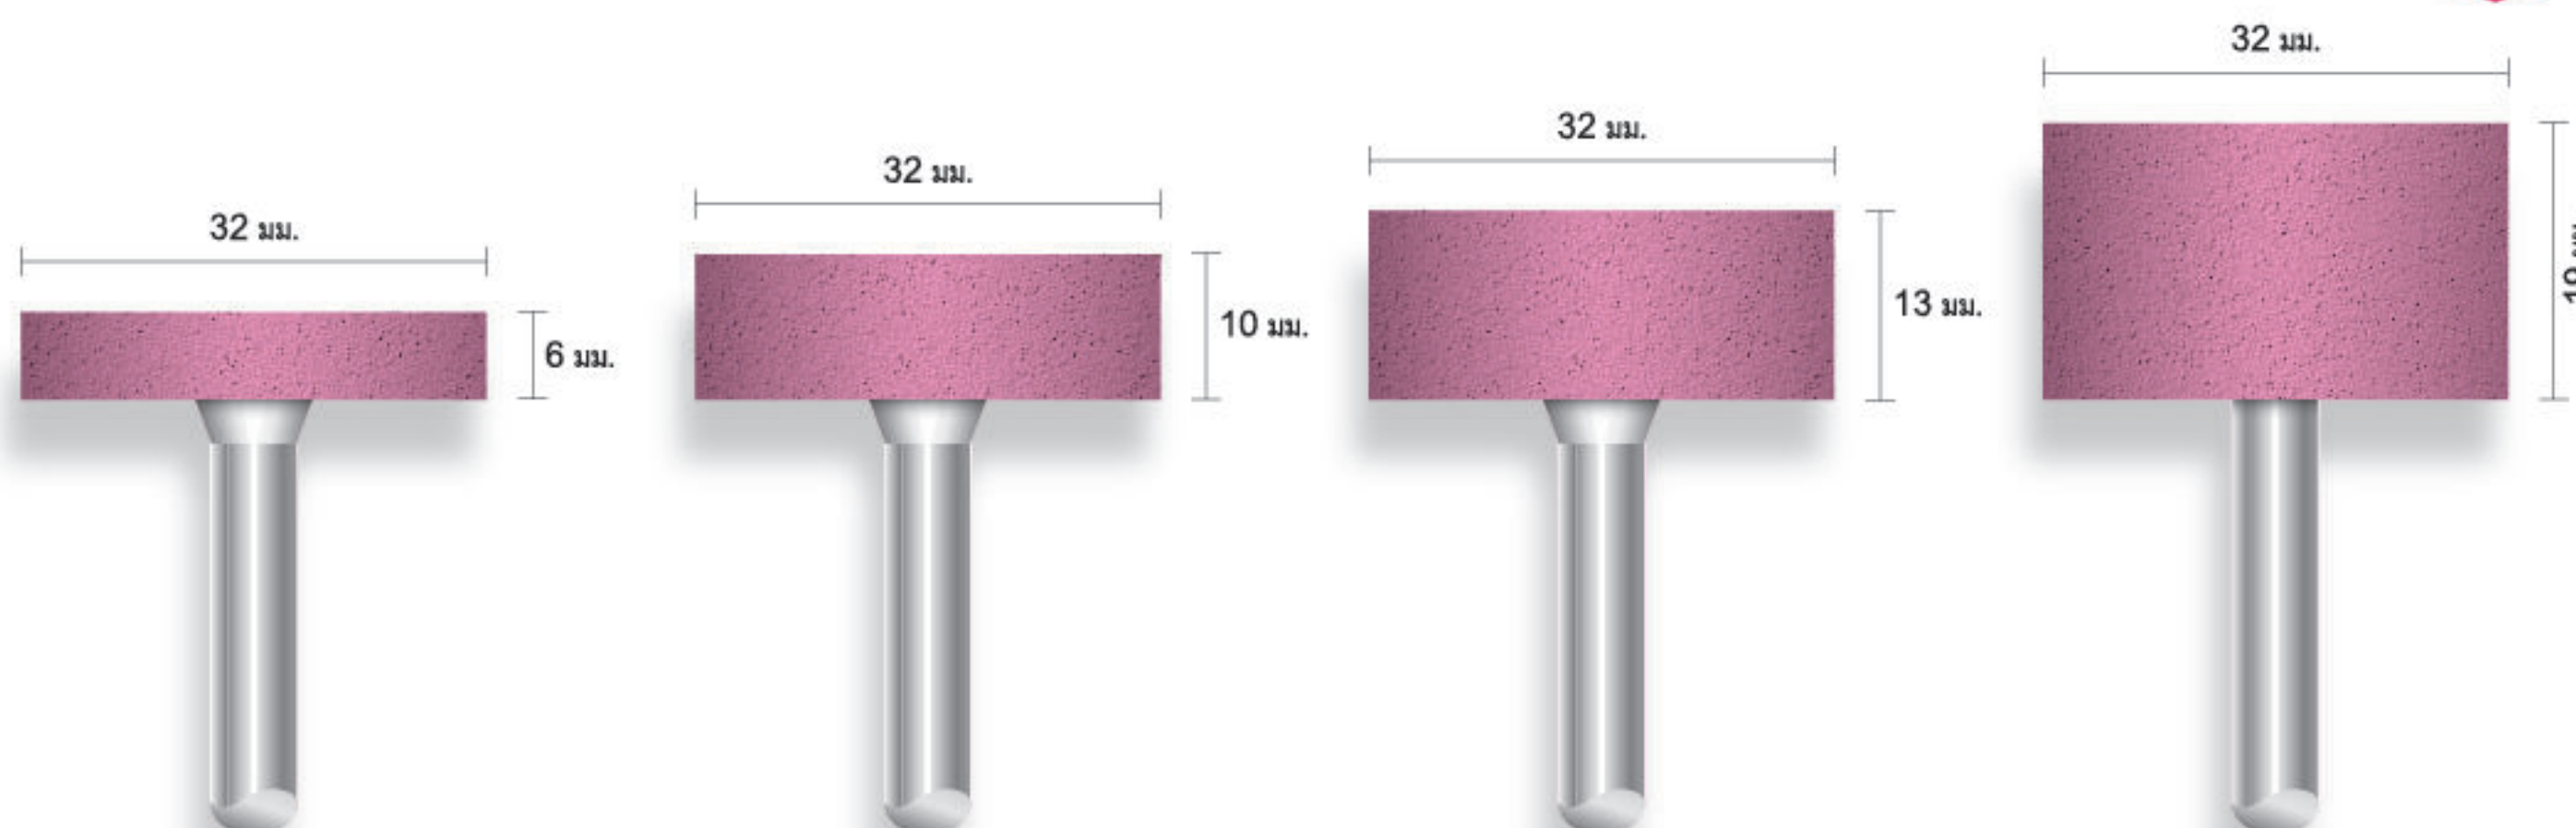

KOVET No.	W-225	W-226	W-227	W-228	W
เบอร์ทราย	#46	#36	#36	#36	

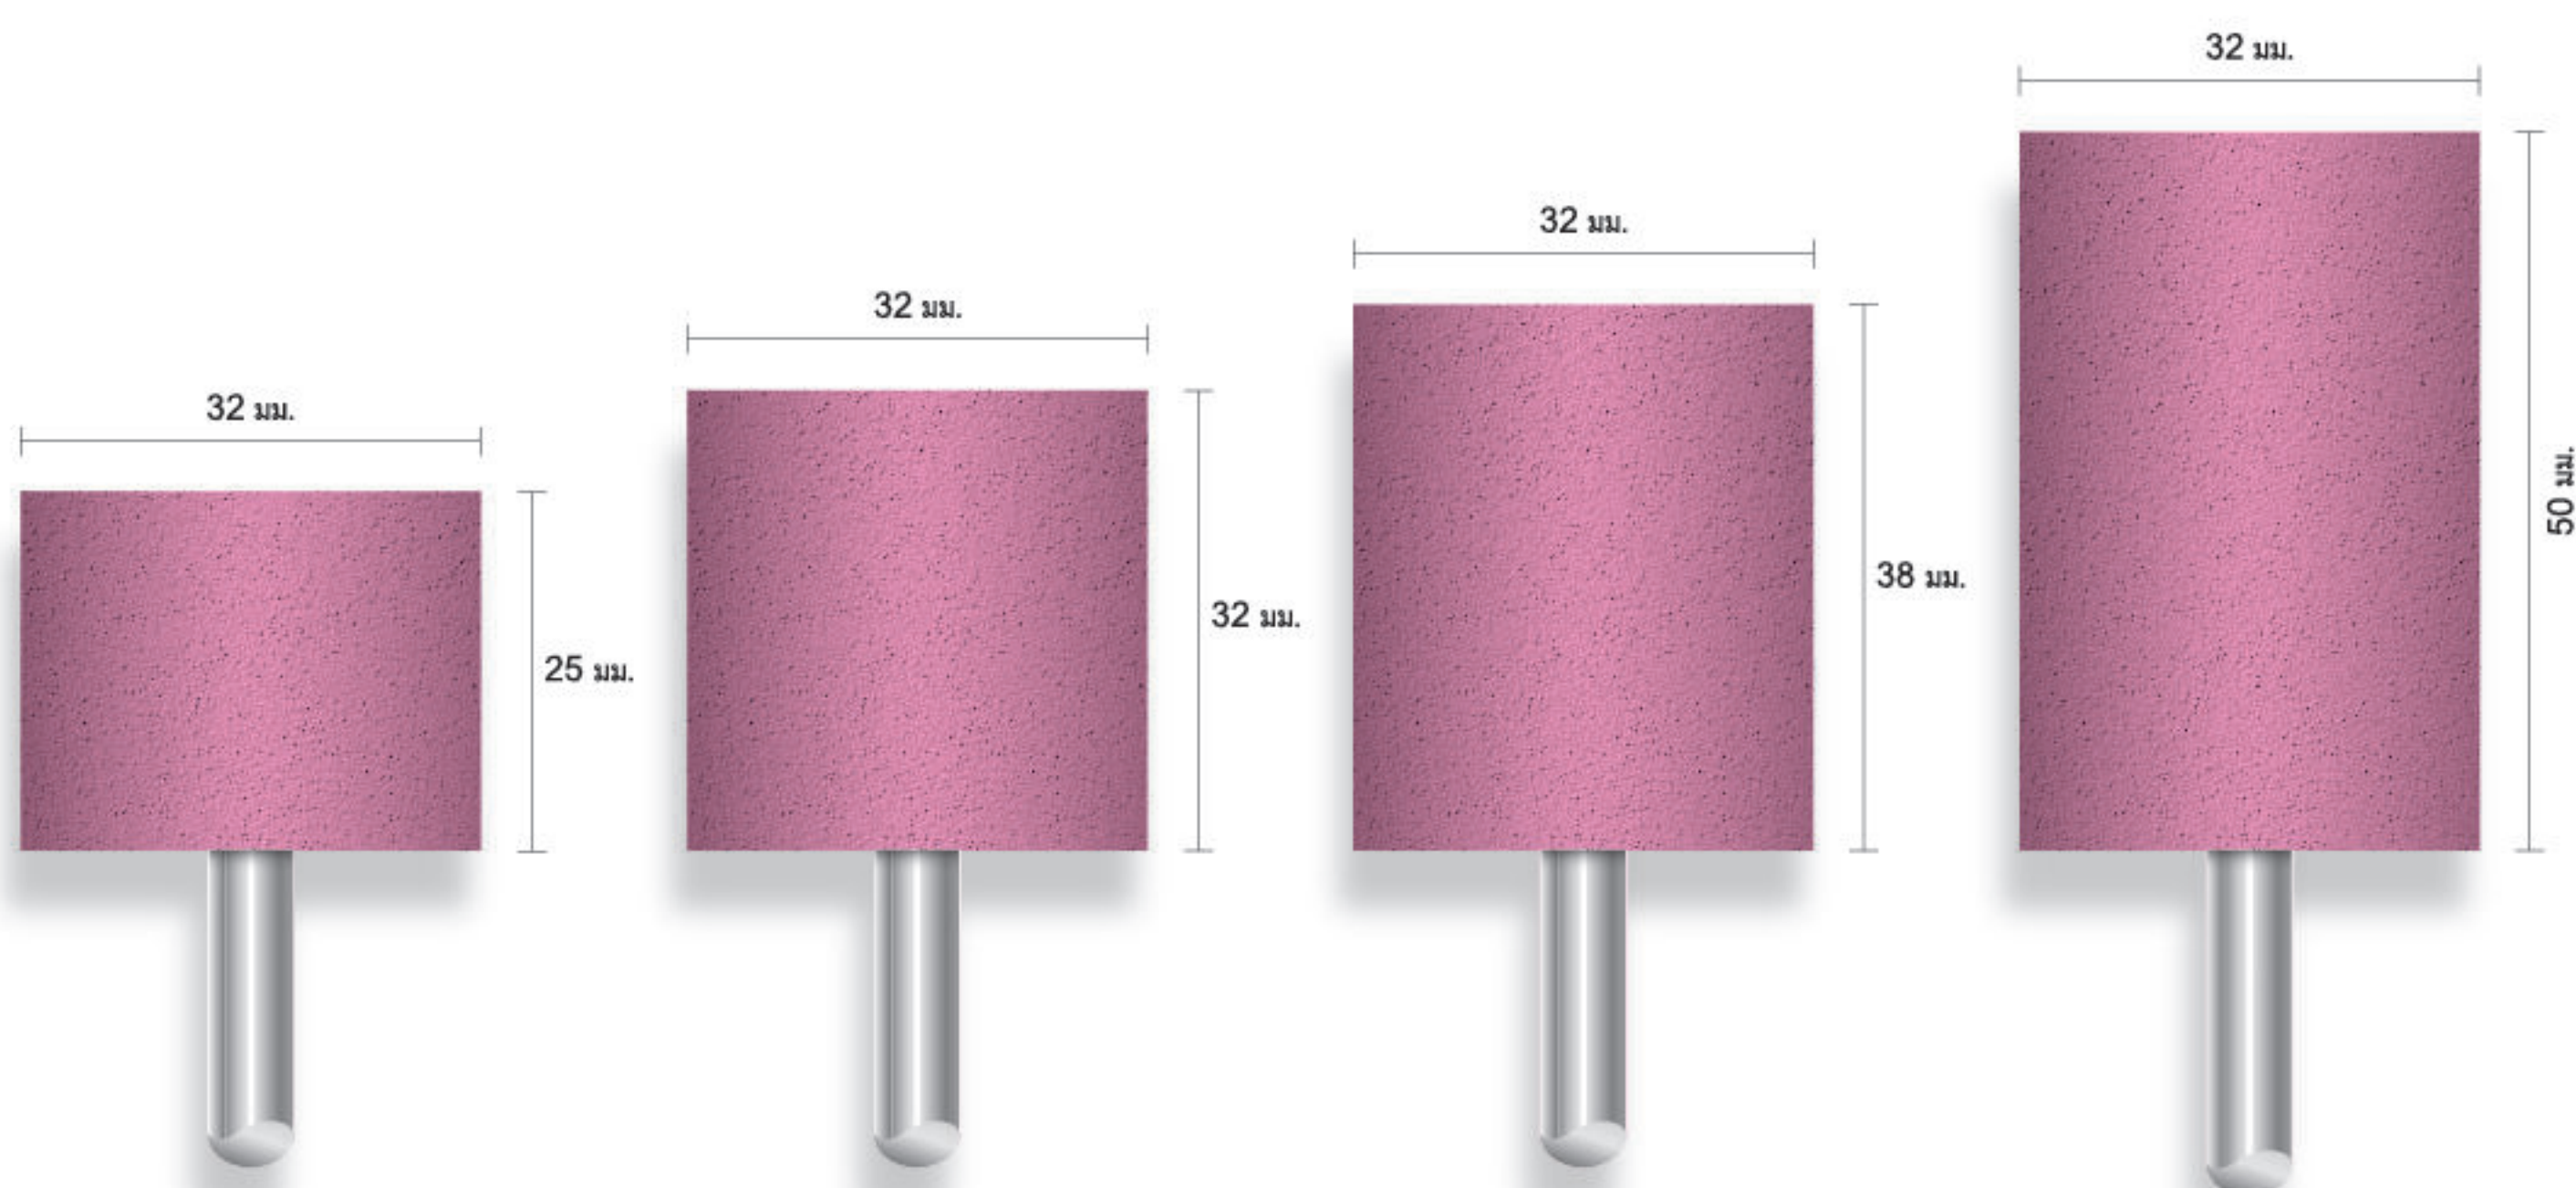


KOVET No.	W-229	W-230	W-231	W-232	W
เบอร์ทราย	#36	#36	#36	#36	

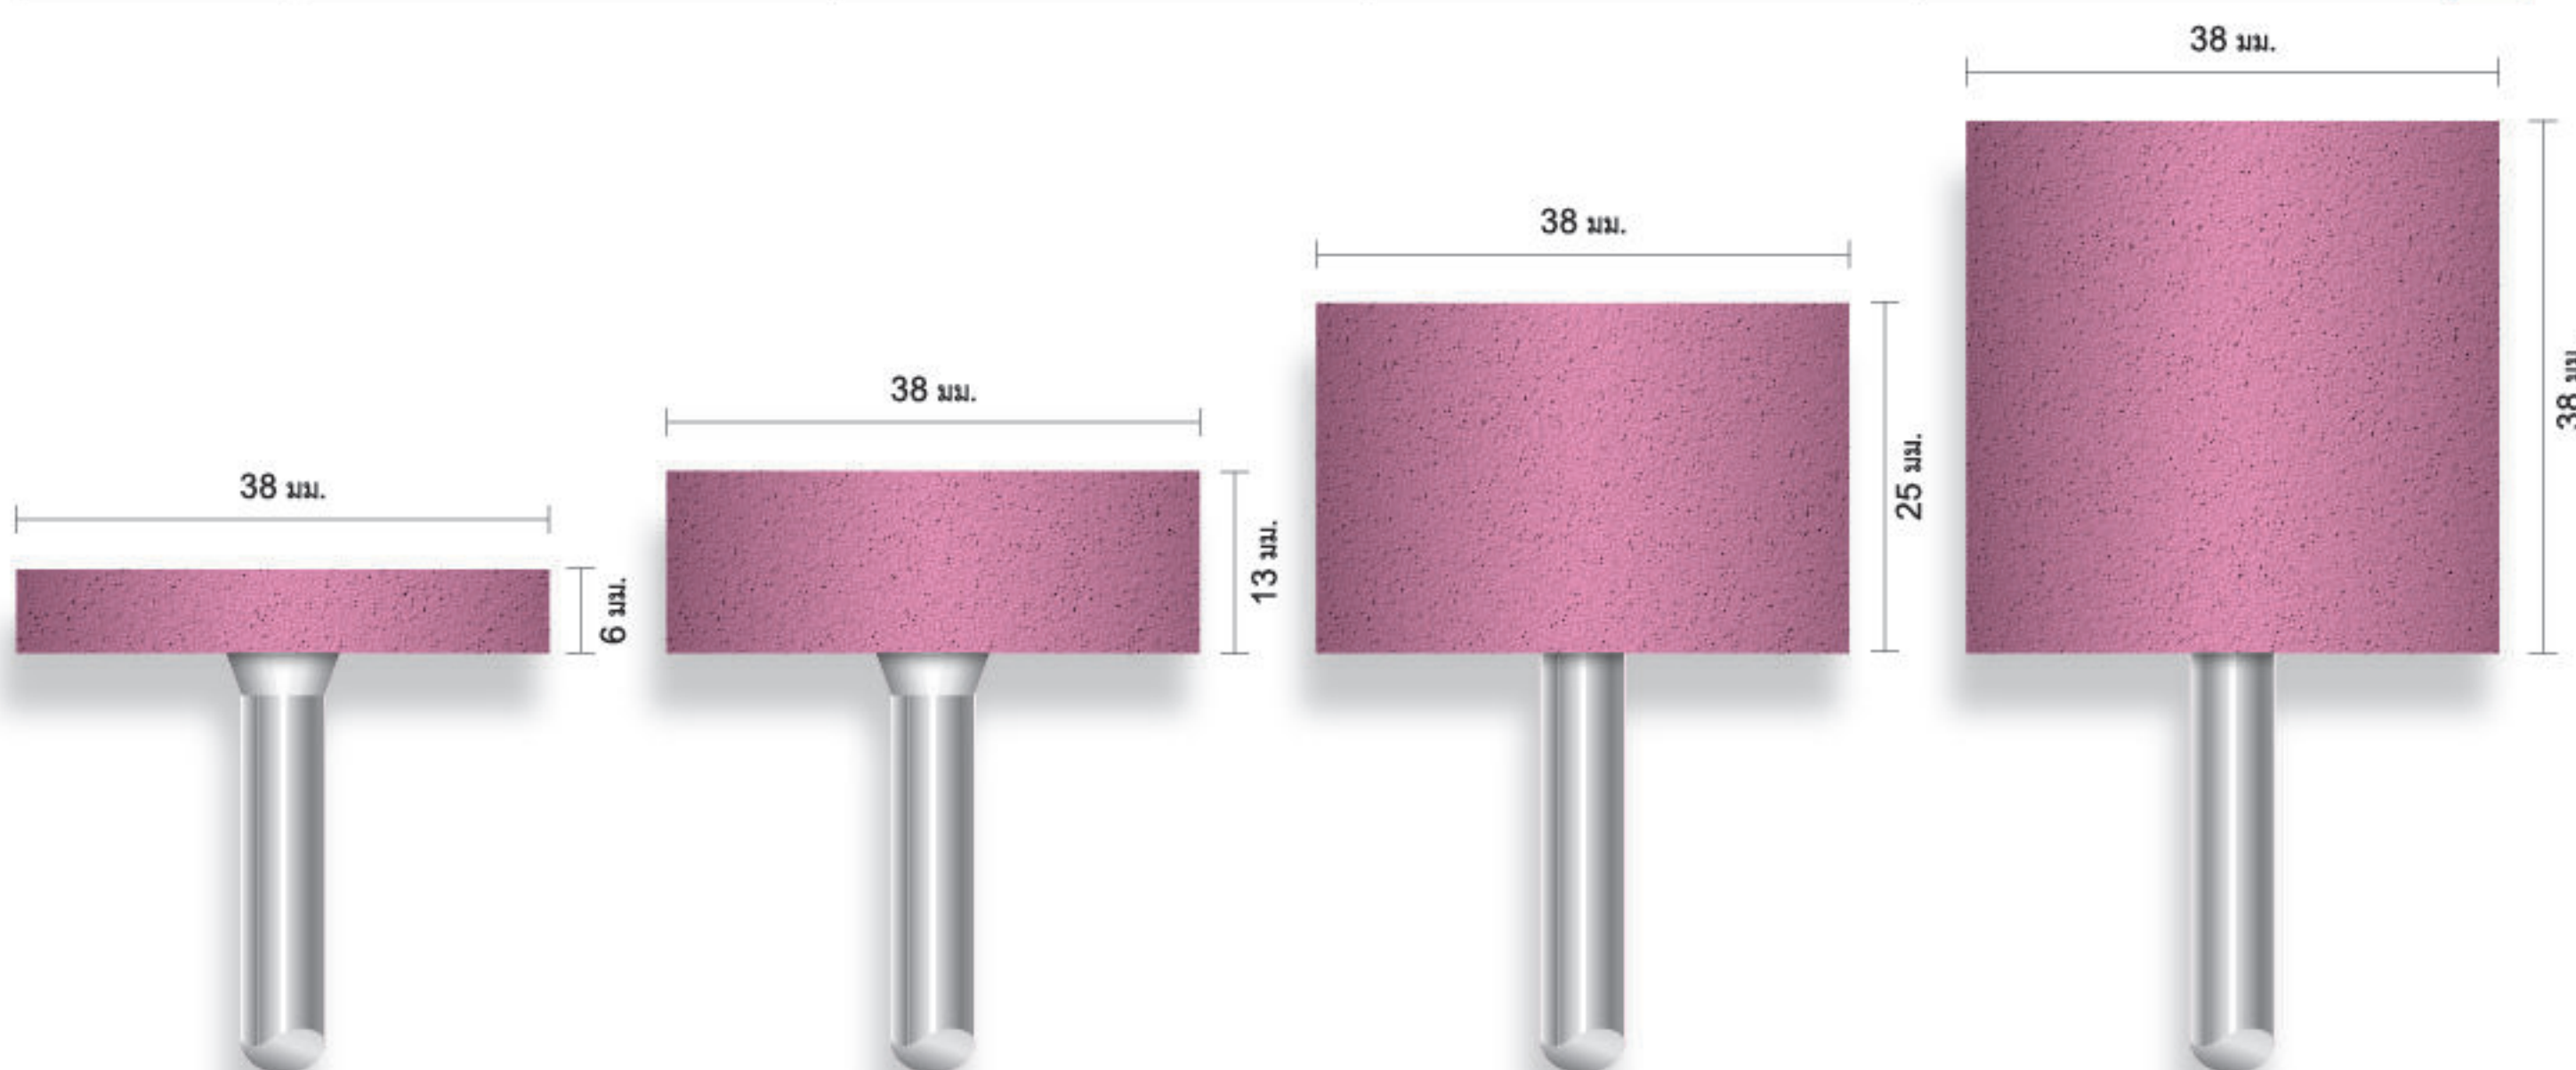



KOVET No.	W-235	W-236	W-237	W-238	W
เบอร์ทราย	#46	#36	#36	#36	

GRINDING / CUTTING / LATHE MATERIALS




6mm Ruby Mounted Point
หินเจียรไนแกน 6 มม.

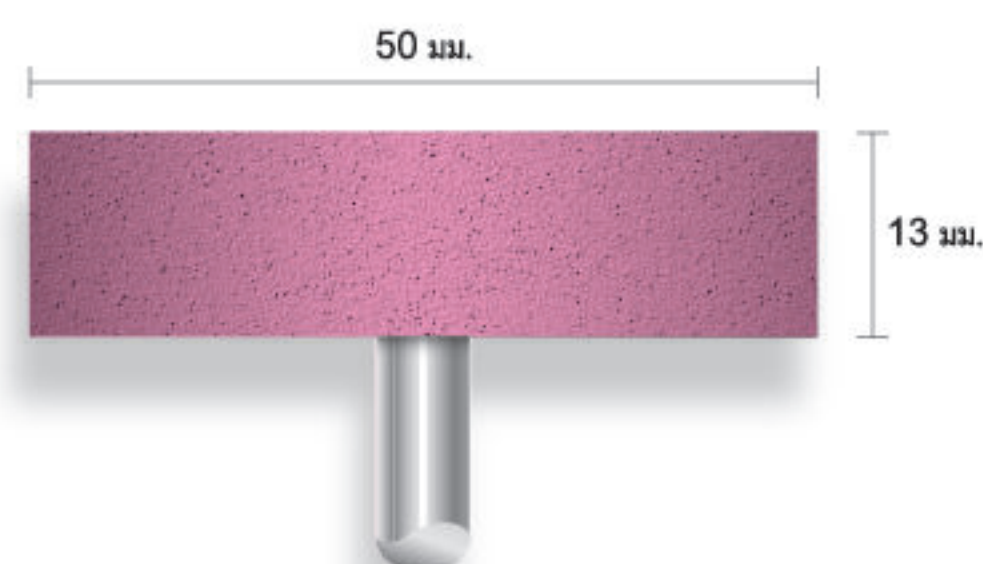


KOVET No.	W-239	W-240	W
เบอร์หายาบ	#36	#36	

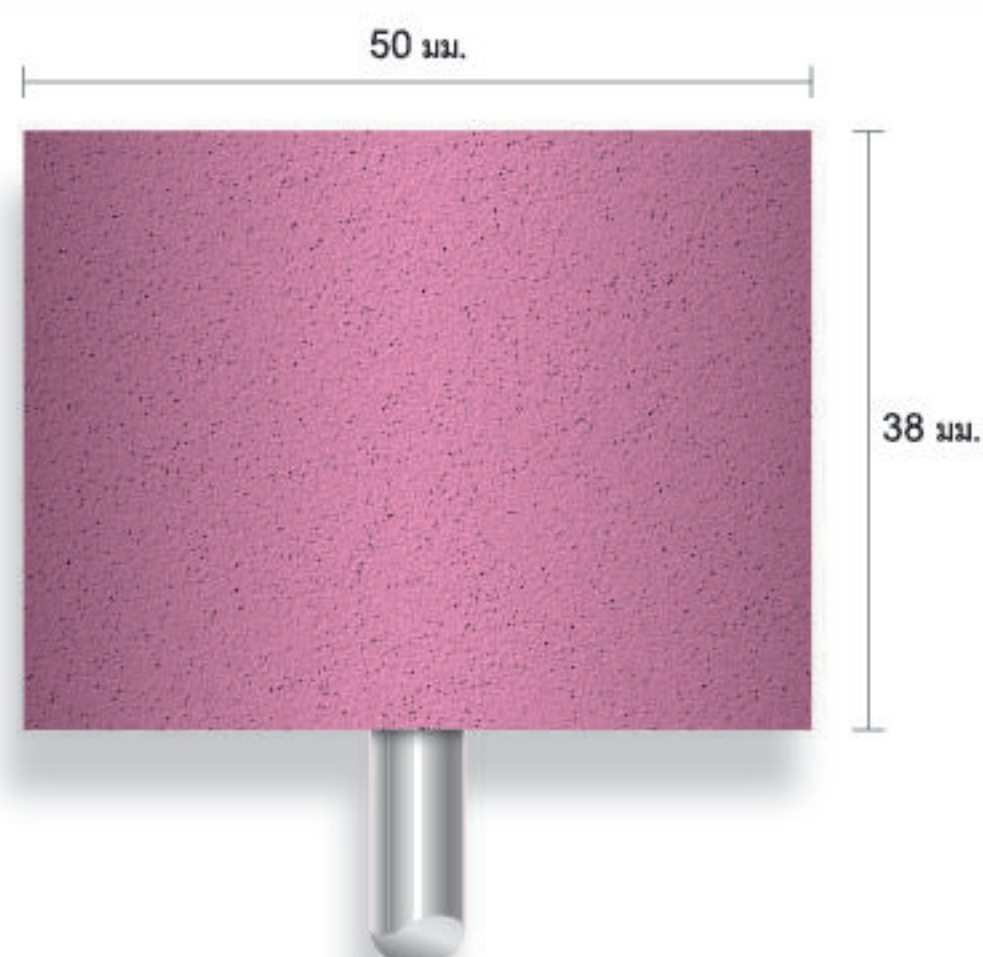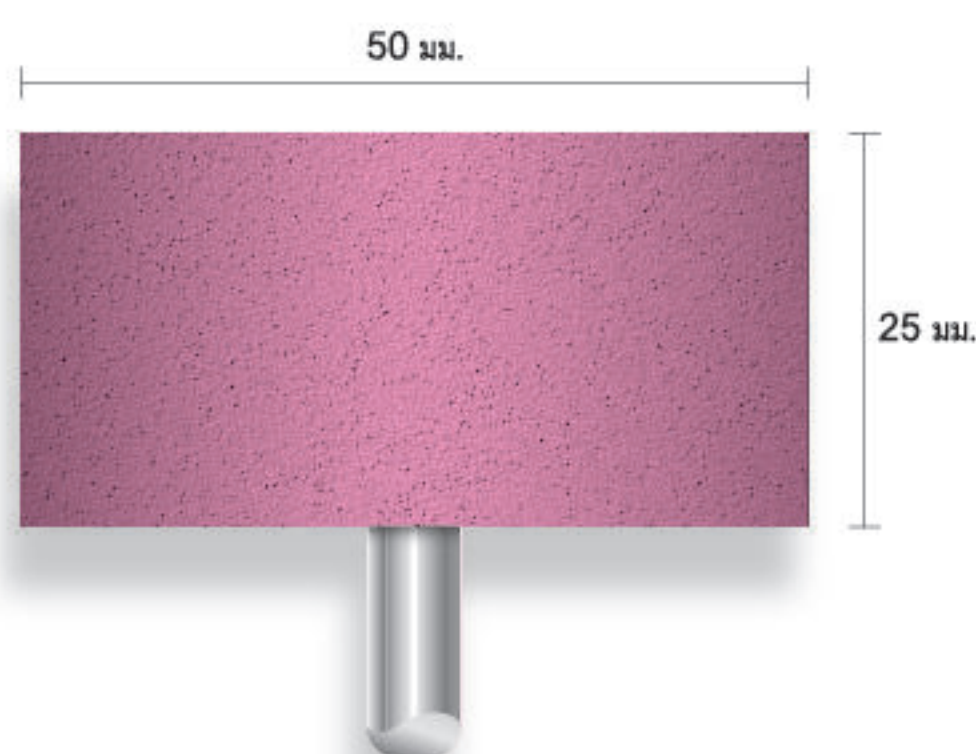


KOVET No.	W-242	W-243	W
เบอร์หายาบ	#36	#36	

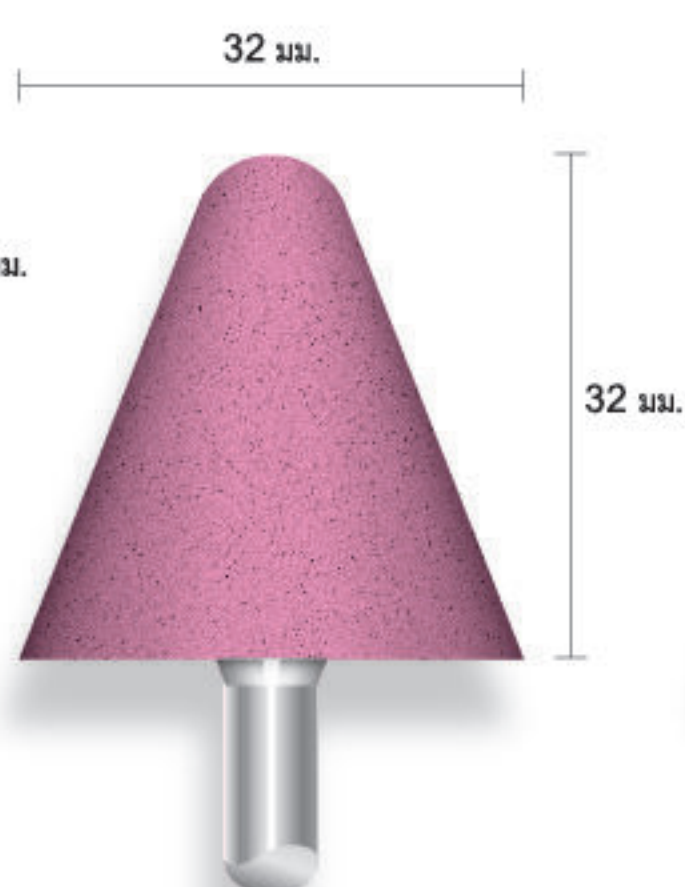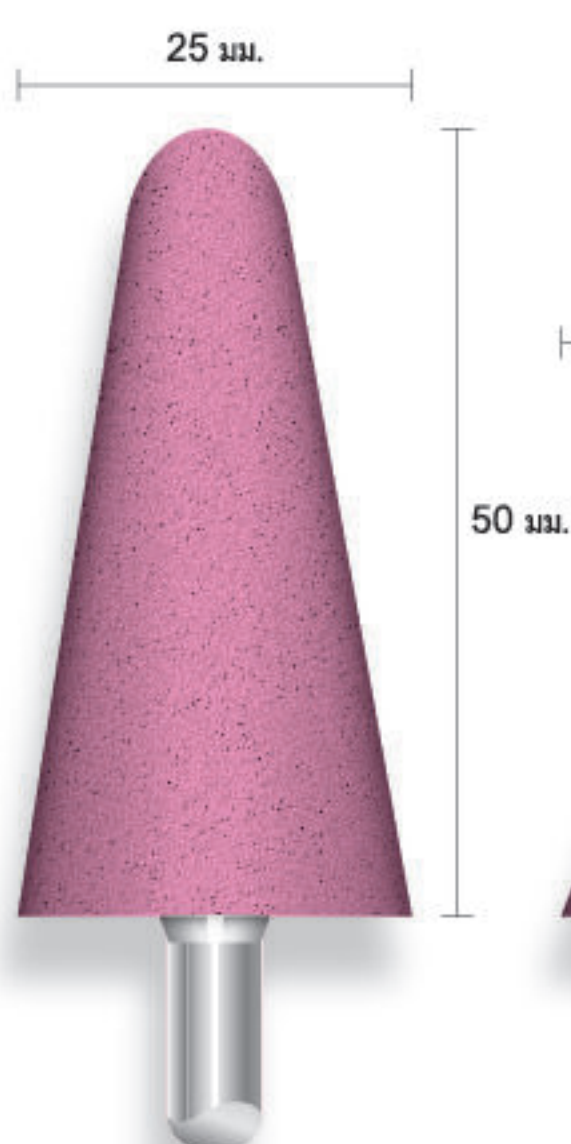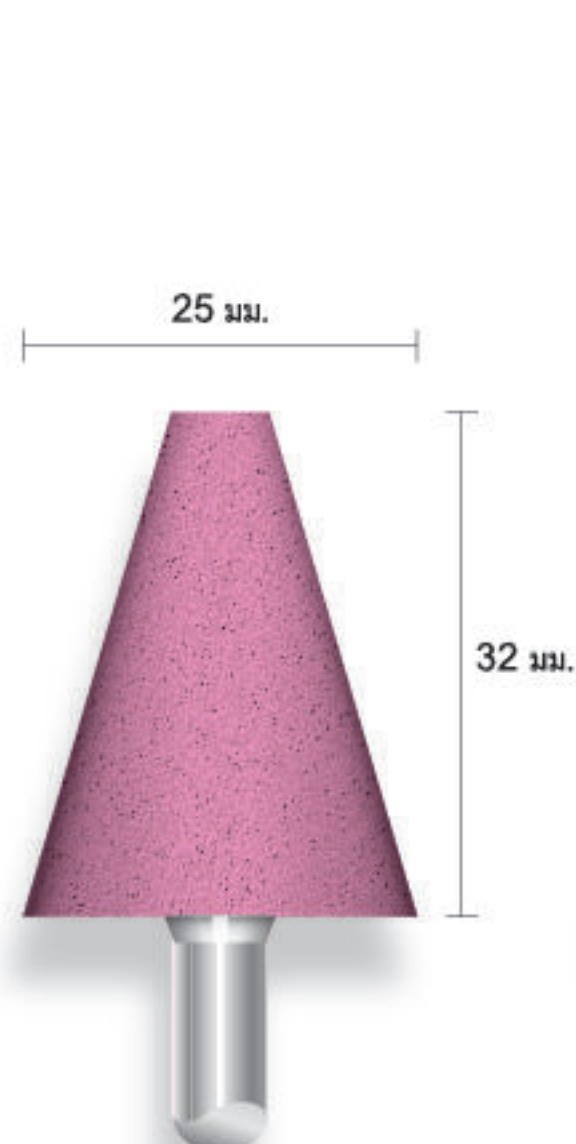


KOVET No.	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A
เบอร์หายาบ	#40	#36	#36	#40	#46	

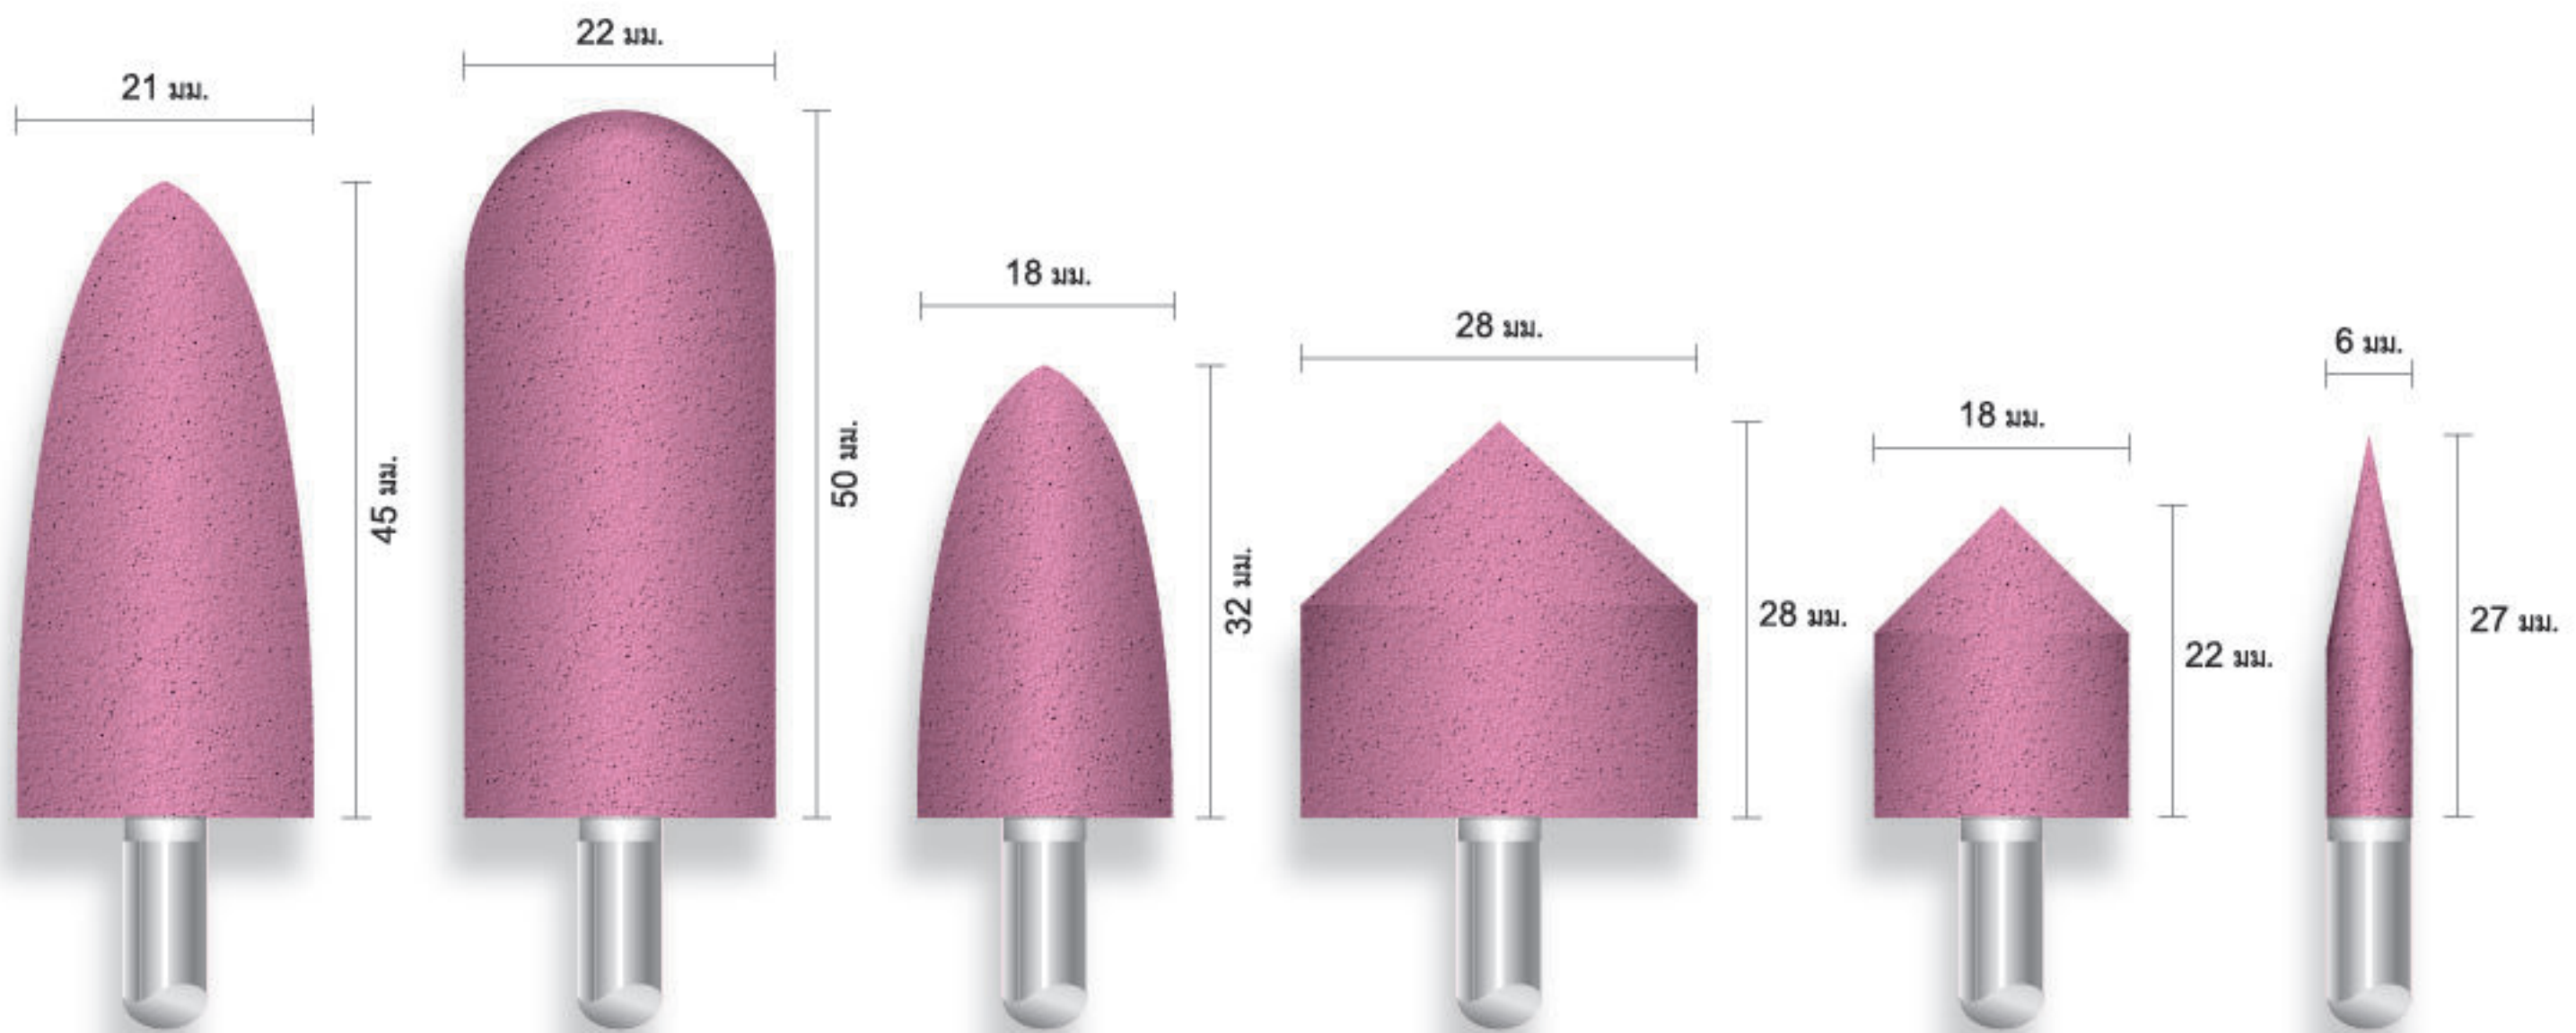

KOVET No.	A-8	A-11	A-12	A-13	A-14	A-15	A
เบอร์ทราย	#36	#36	#36	#46	#46	#80	

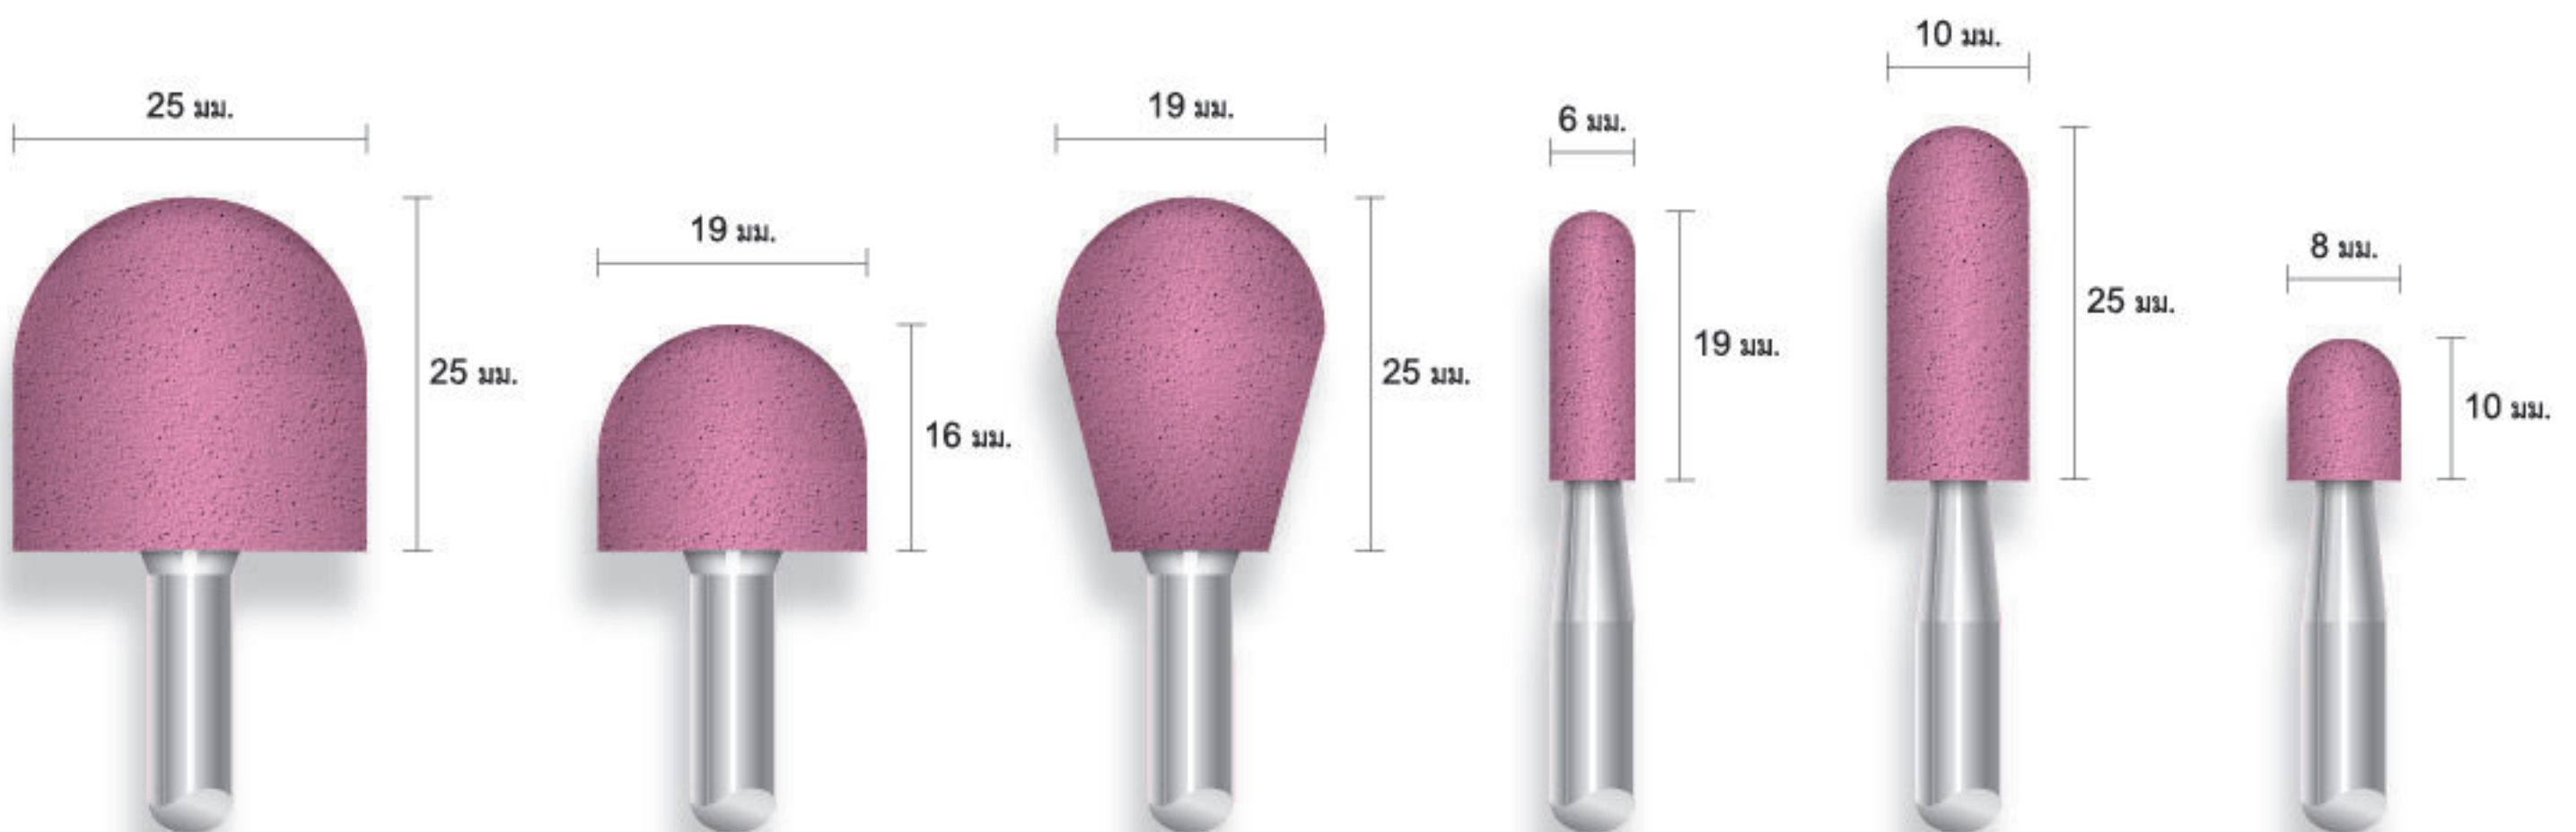


KOVET No.	A-21	A-22	A-23	A-24	A-24A	AP-24	A
เบอร์ทราย	#36	#46	#46	#80	#46	#80	

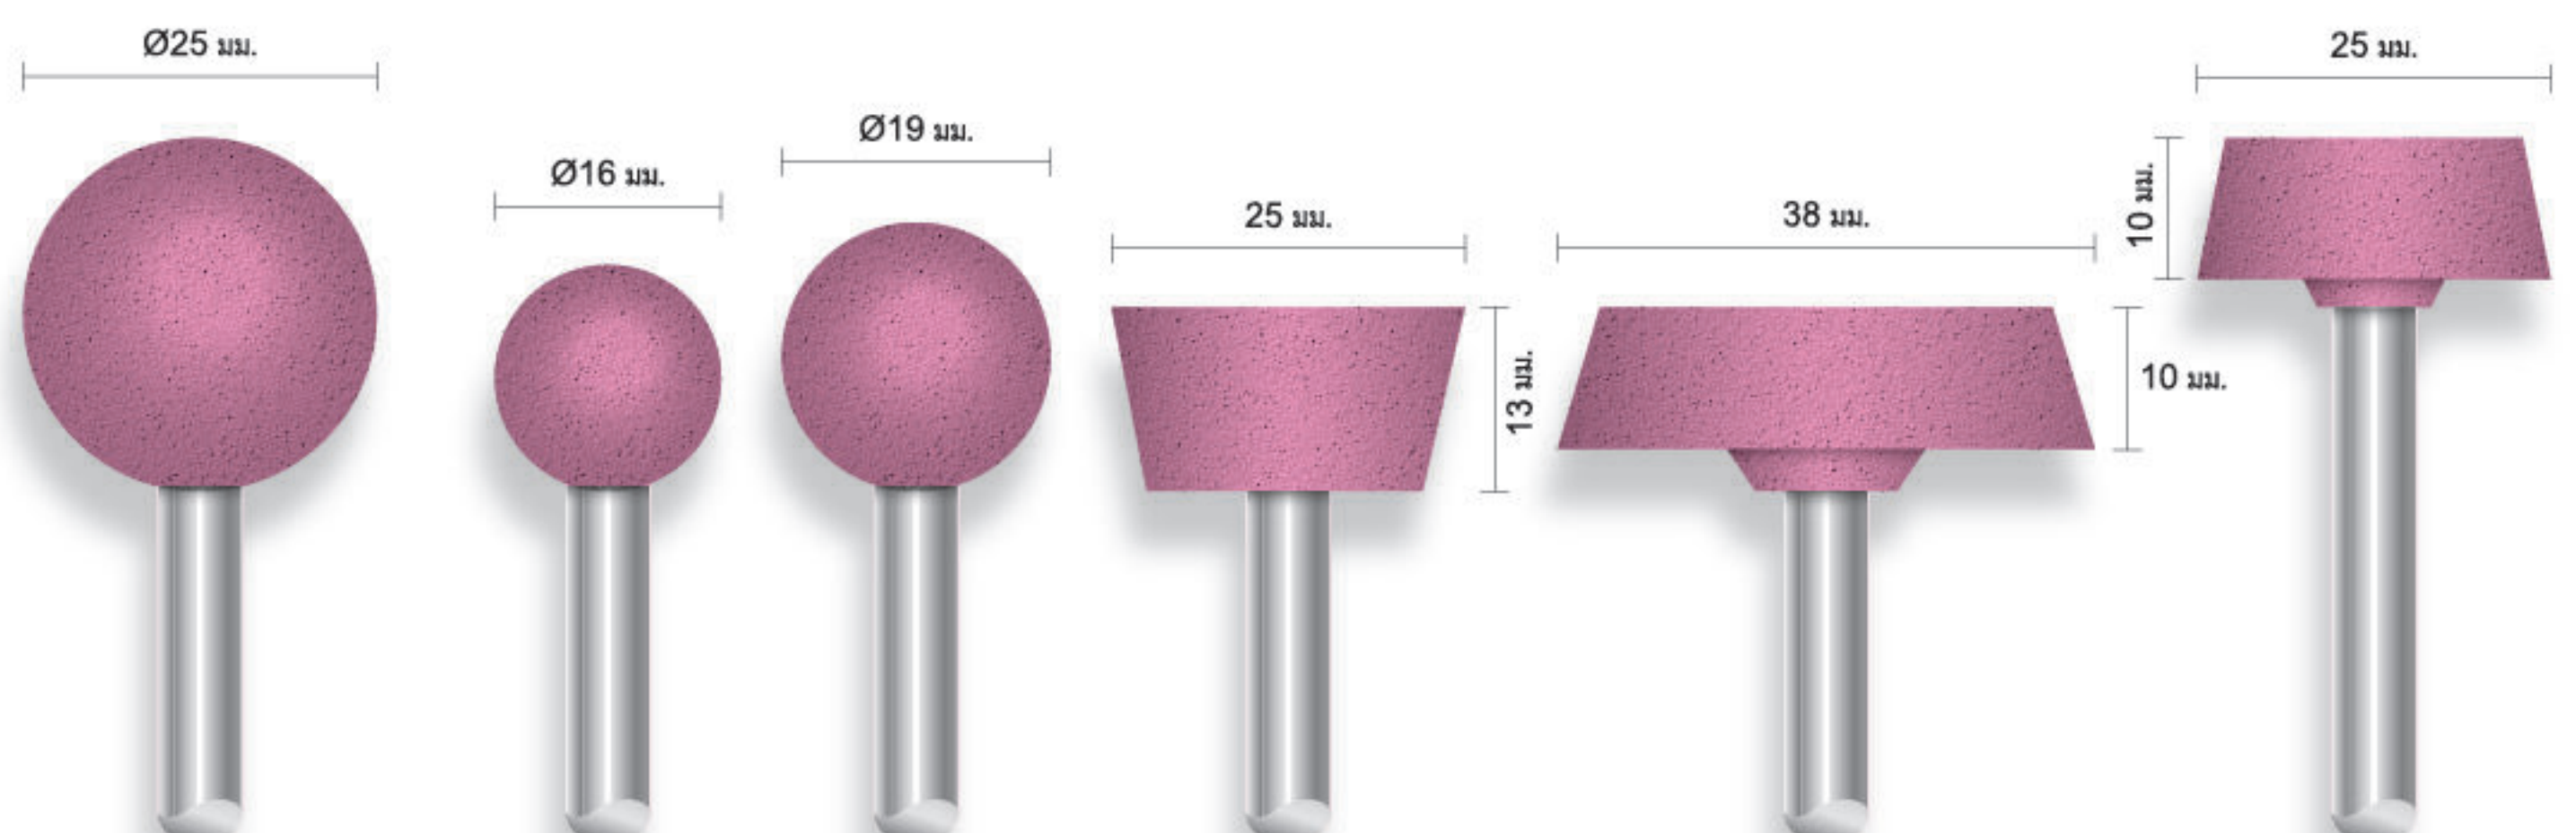


KOVET No.	A-25	A-26	A-40	A-33	A-34	A-35	A
เบอร์ทราย	#36	#46	#46	#46	#46	#46	

GRINDING / CUTTING / LATHE MATERIALS


6mm Ruby Mounted Point
หินเจียรไนแกน 6 มม.

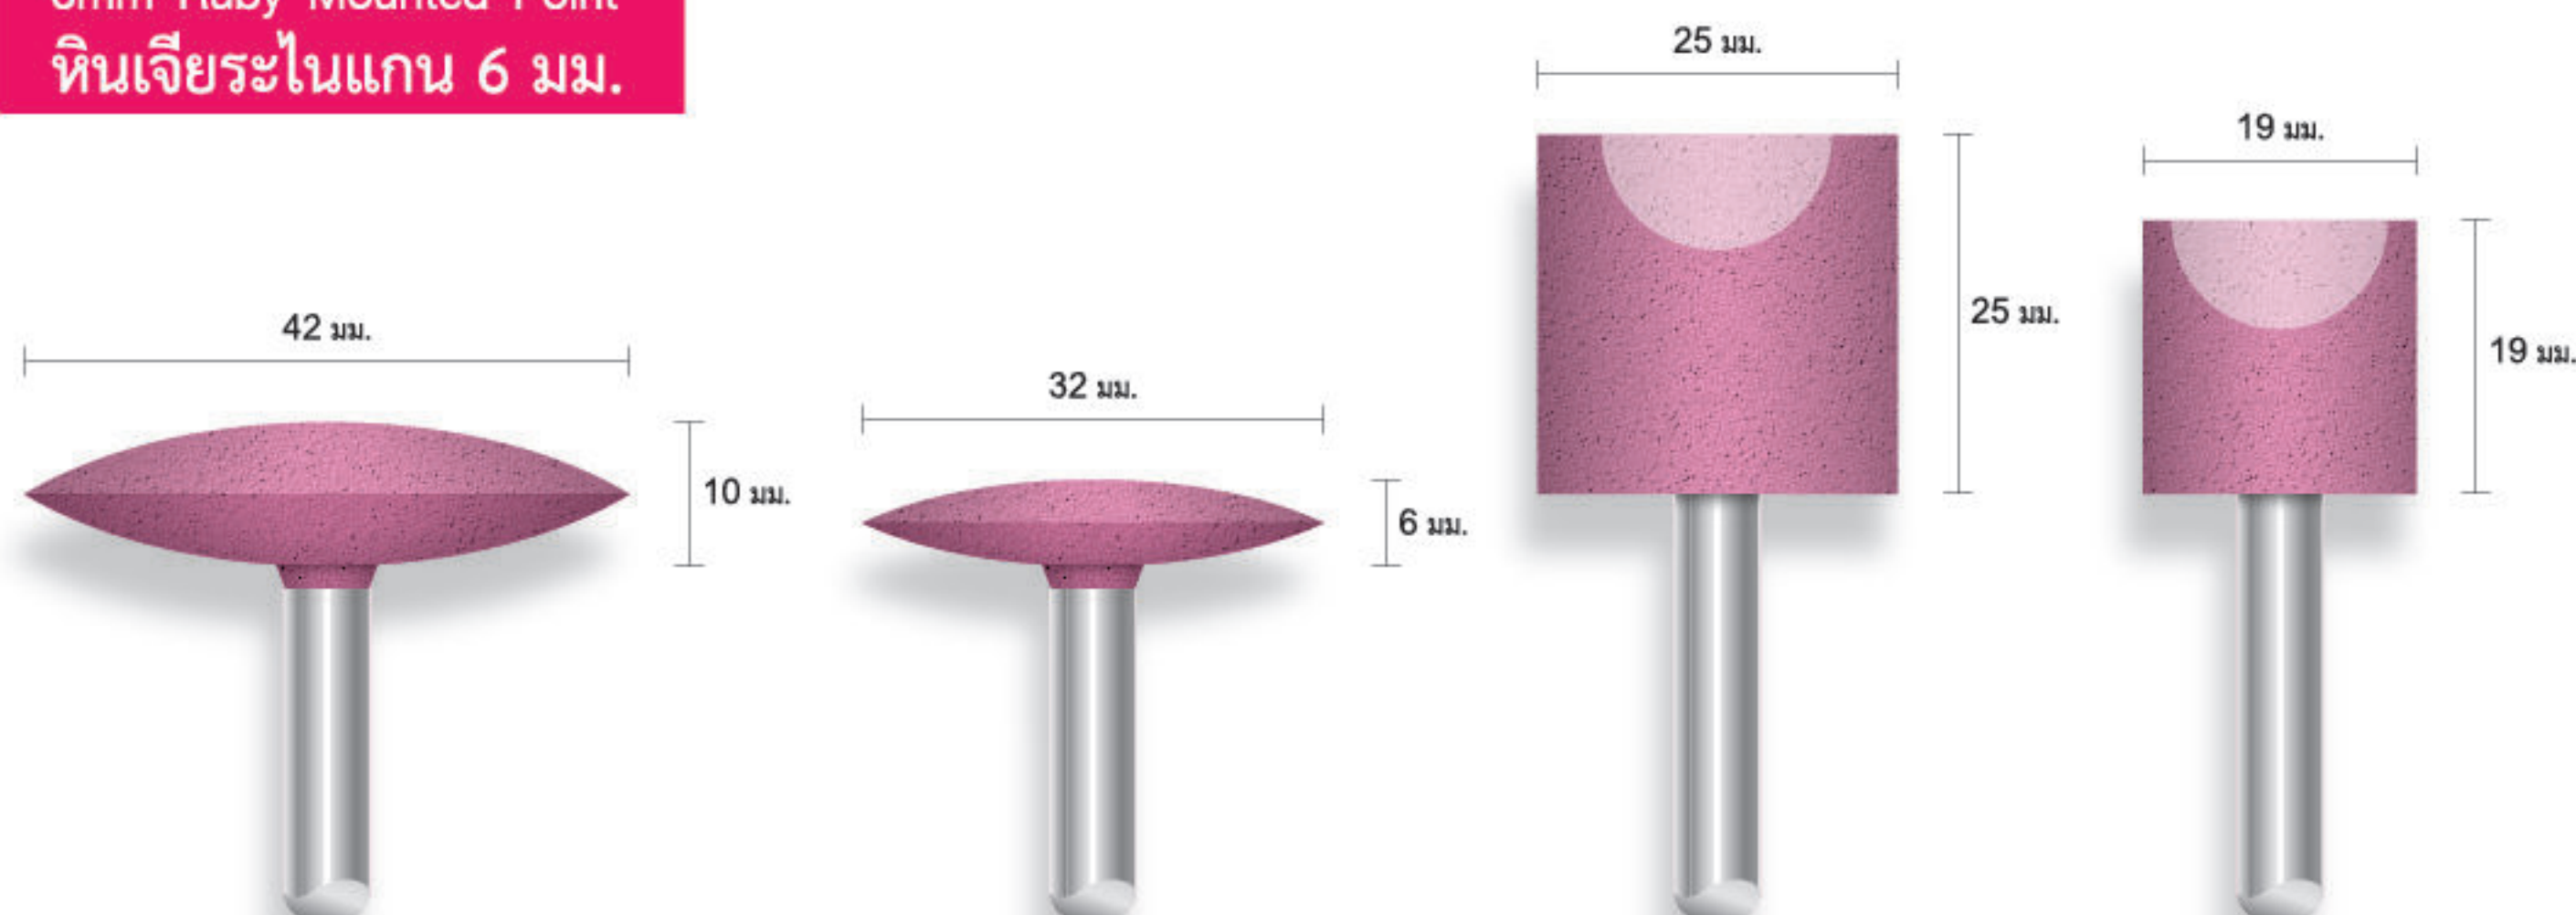

KOVET No.	A-36	A-37	A-38	A-39	A
เบอร์หยาบ	#46	#46	#36	#46	

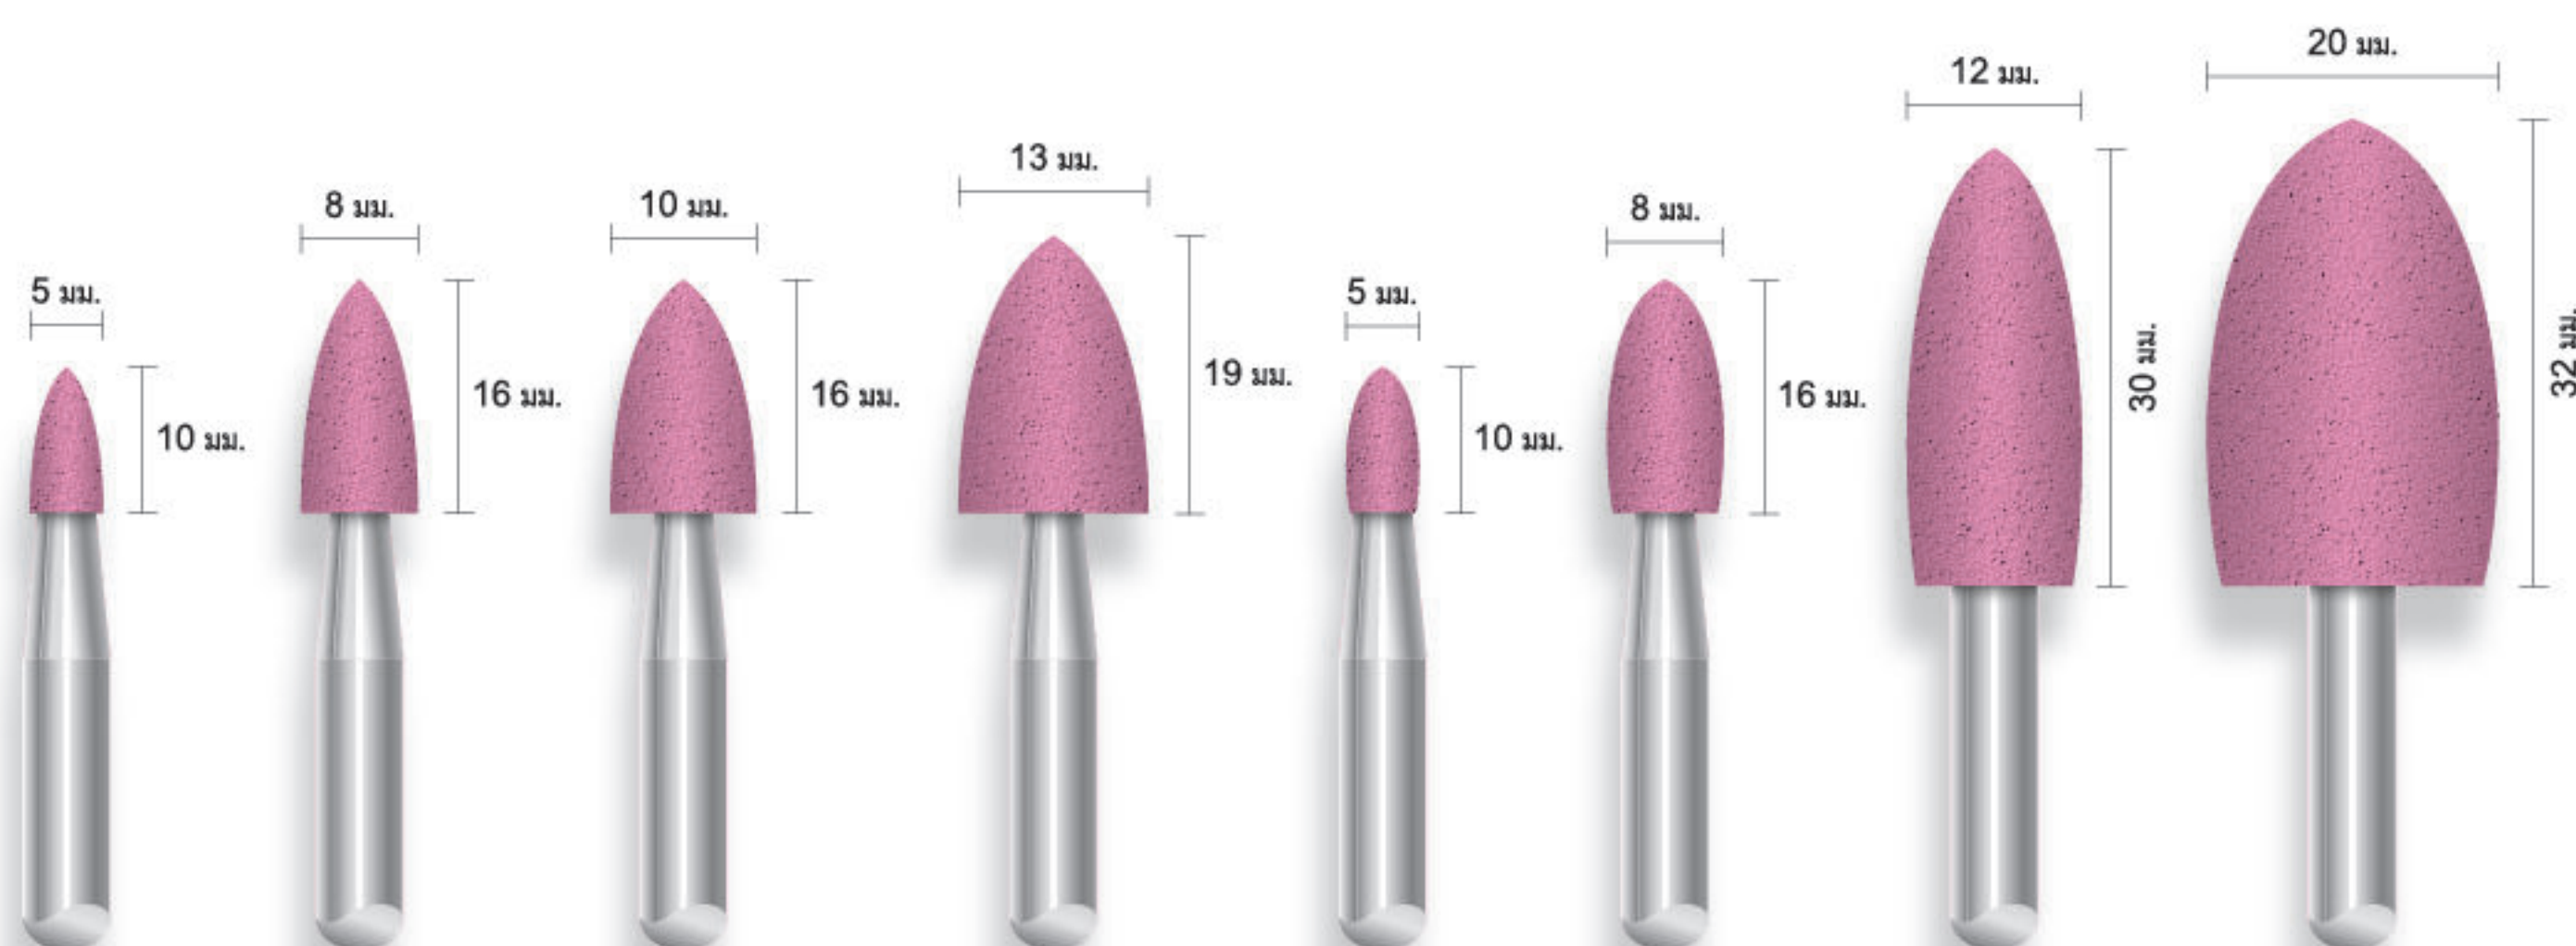


KOVET No.	A-01	A-02	A-03	A-04	K-0510	K-0816	K-1230	K-2032	A/K
เบอร์หยาบ	#80	#80	#60	#46	#80	#80	#60	#46	

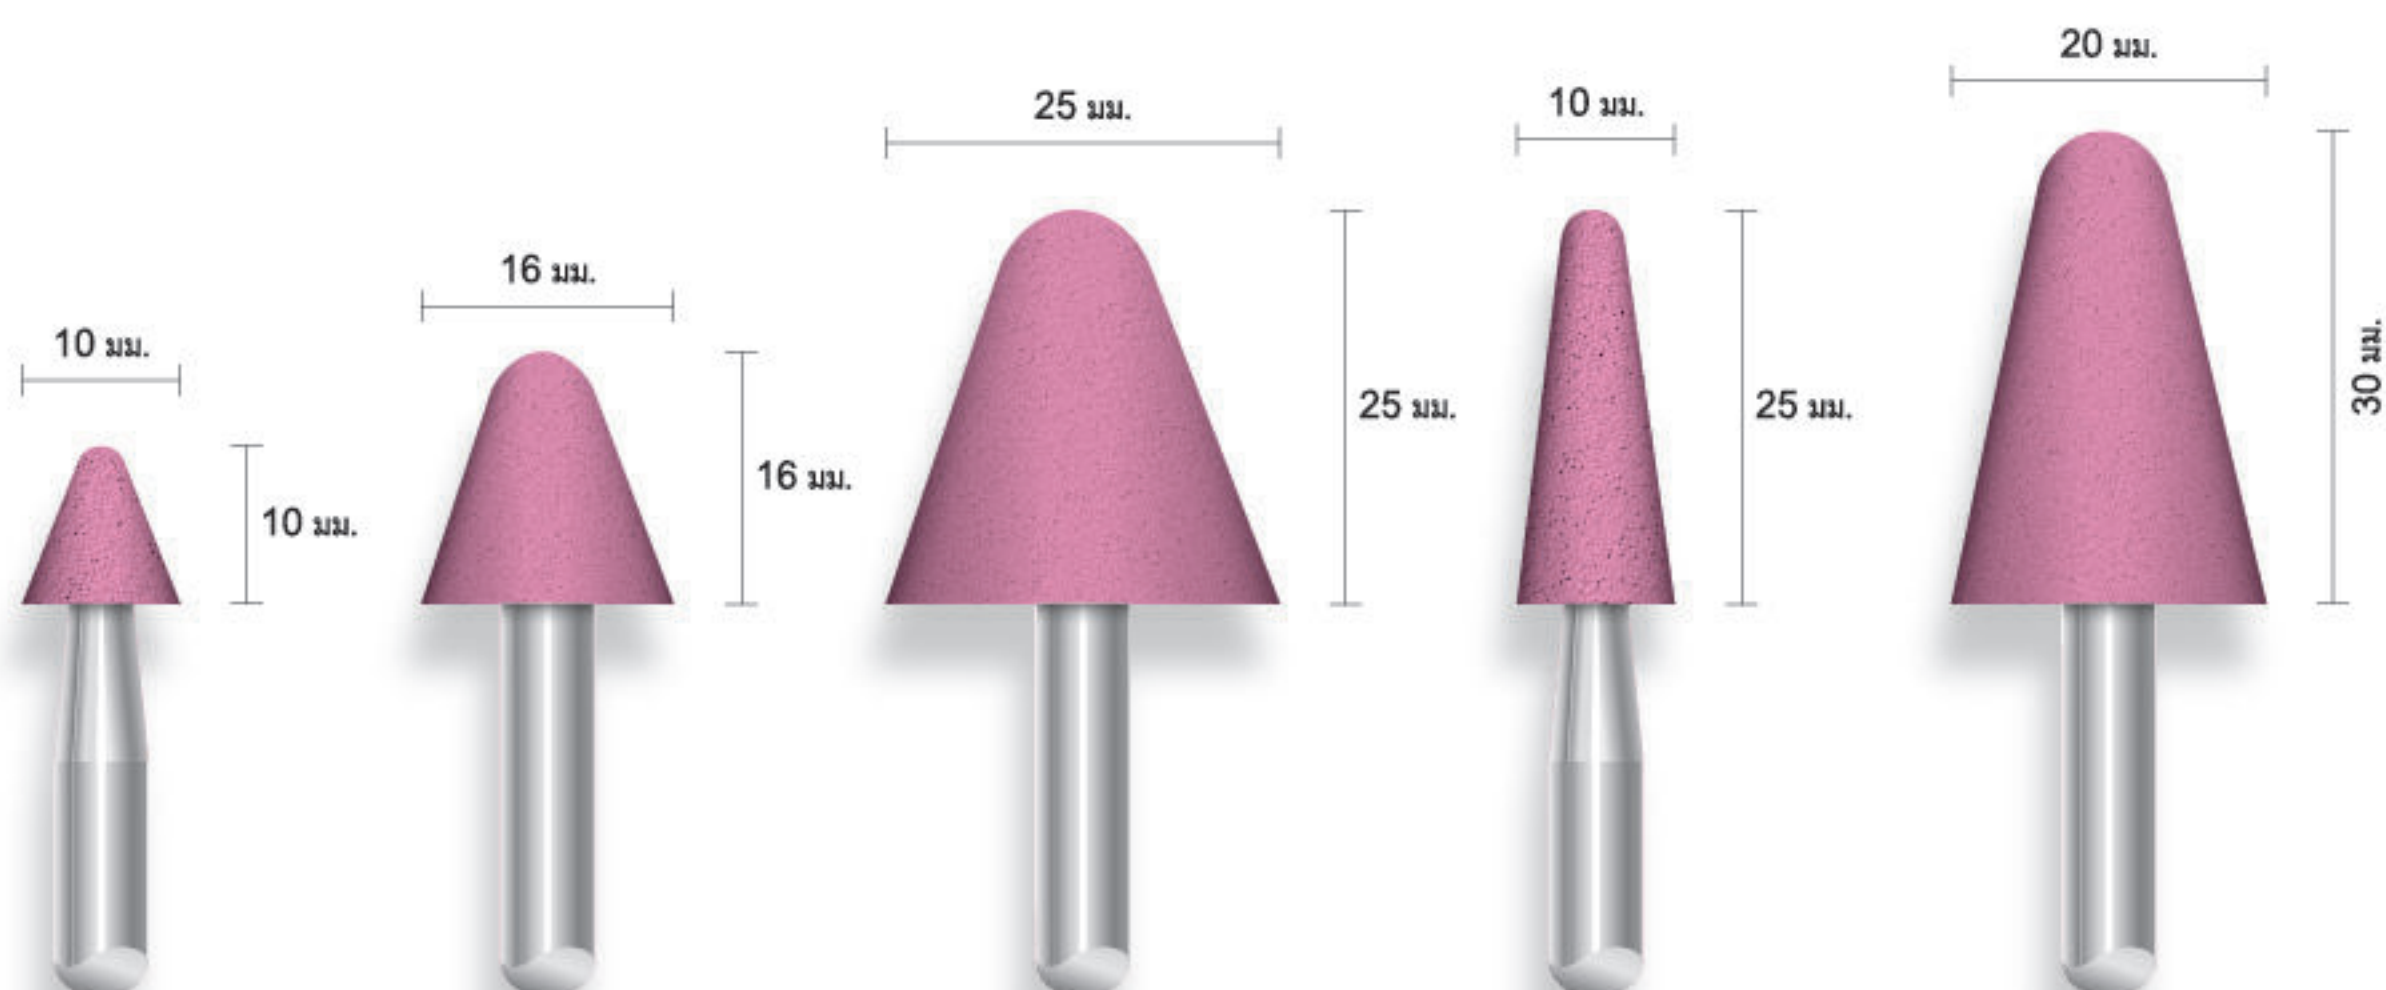


KOVET No.	L-1010	L-1616	L-2525	L-1025	L-2030	L
เบอร์หยาบ	#80	#60	#46	#80	#40	


GRINDING / CUTTING / LATHE MATERIALS

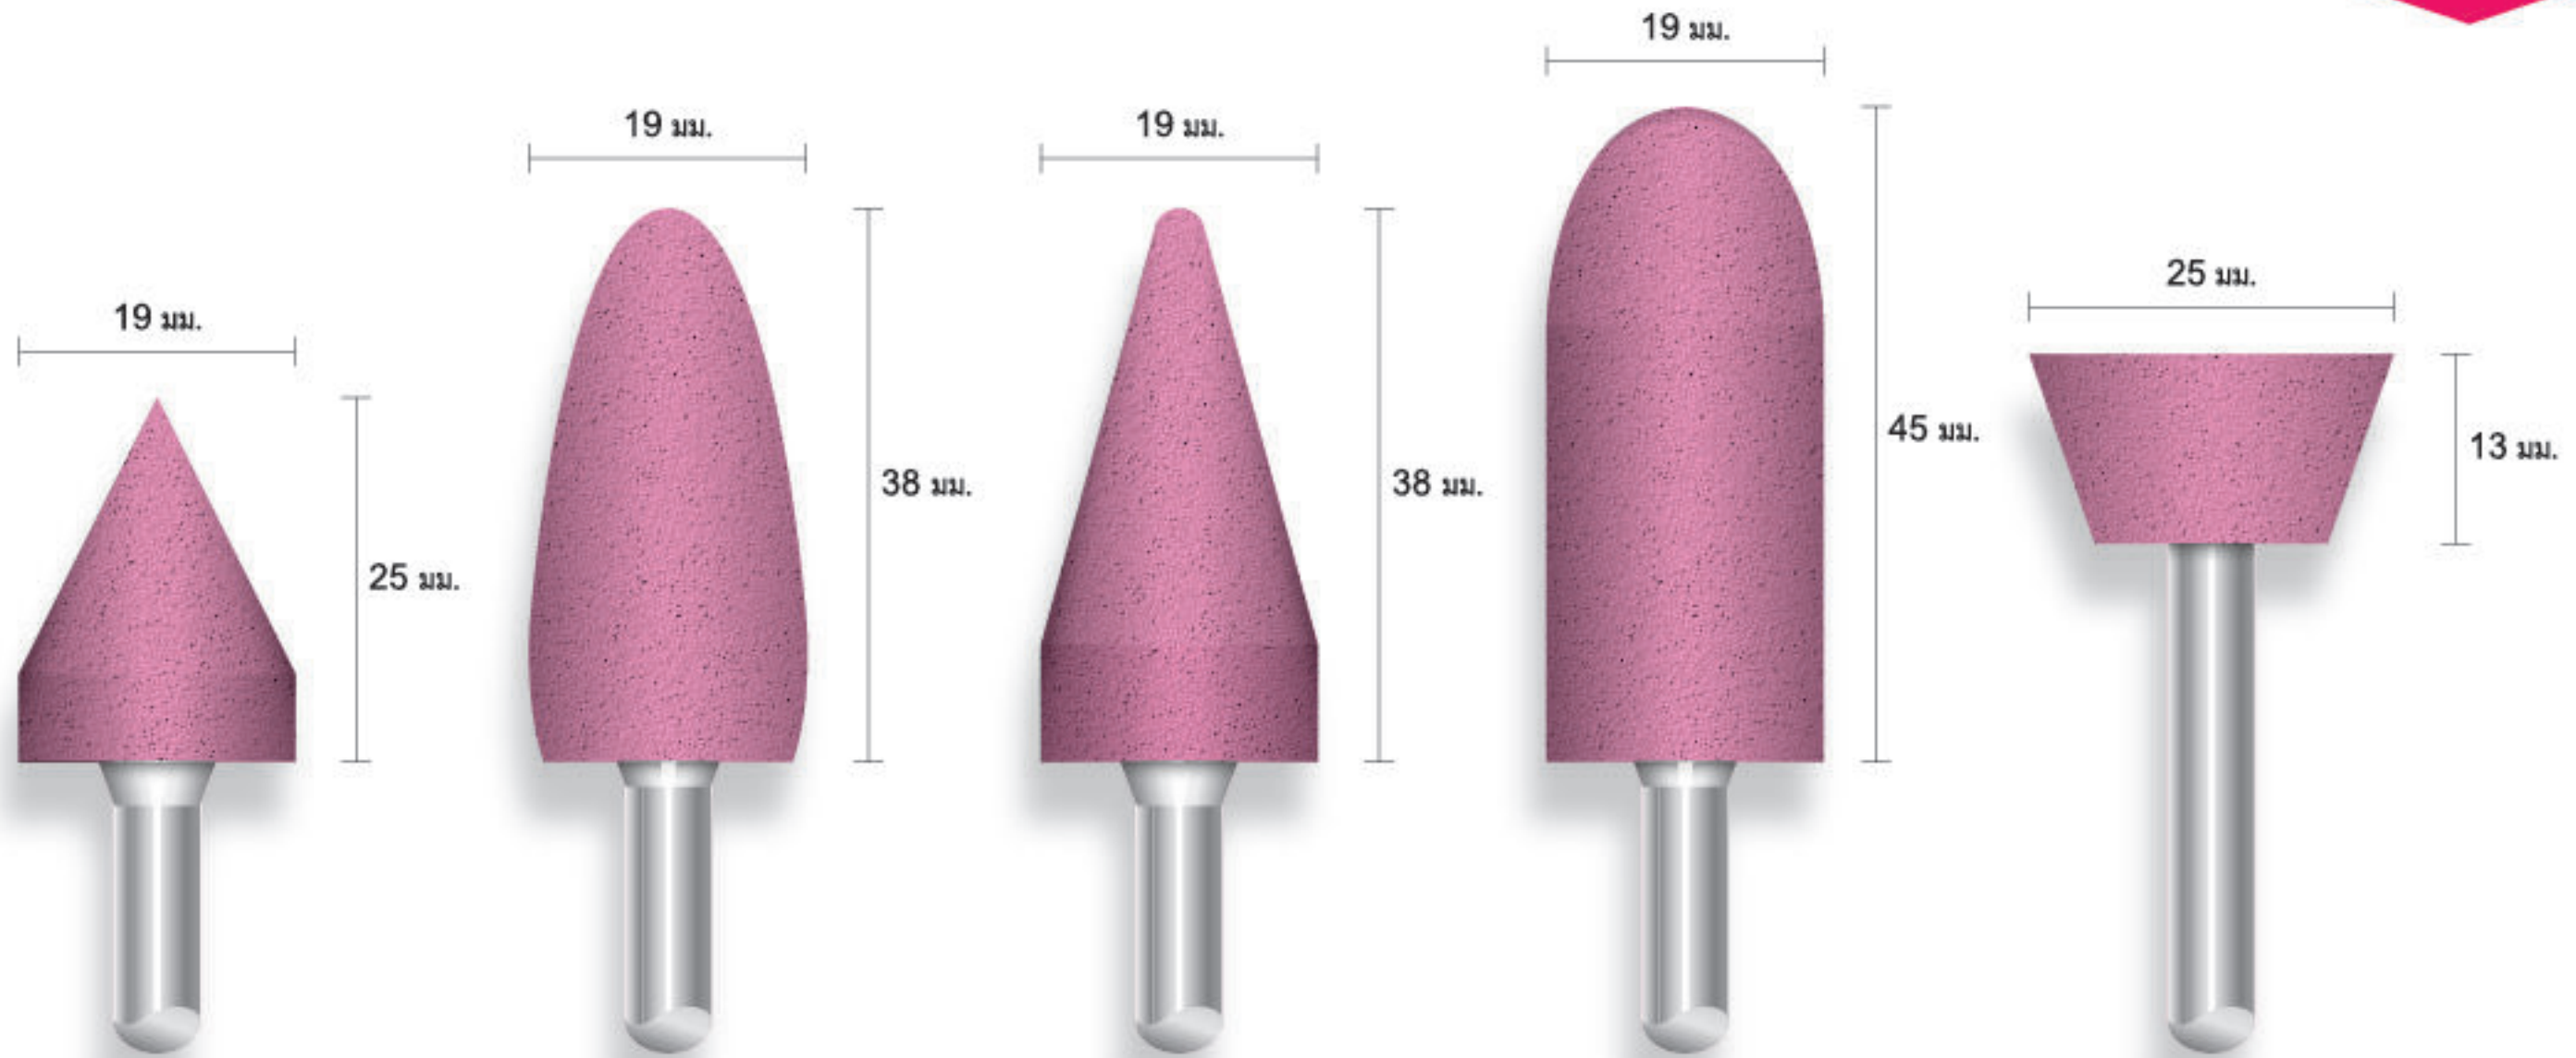

KOVET No.	AJ-1	AJ-2	AJ-3	AJ-4	AJ-5	AJ
เบอร์ทราย	#46	#46	#46	#46	#46	

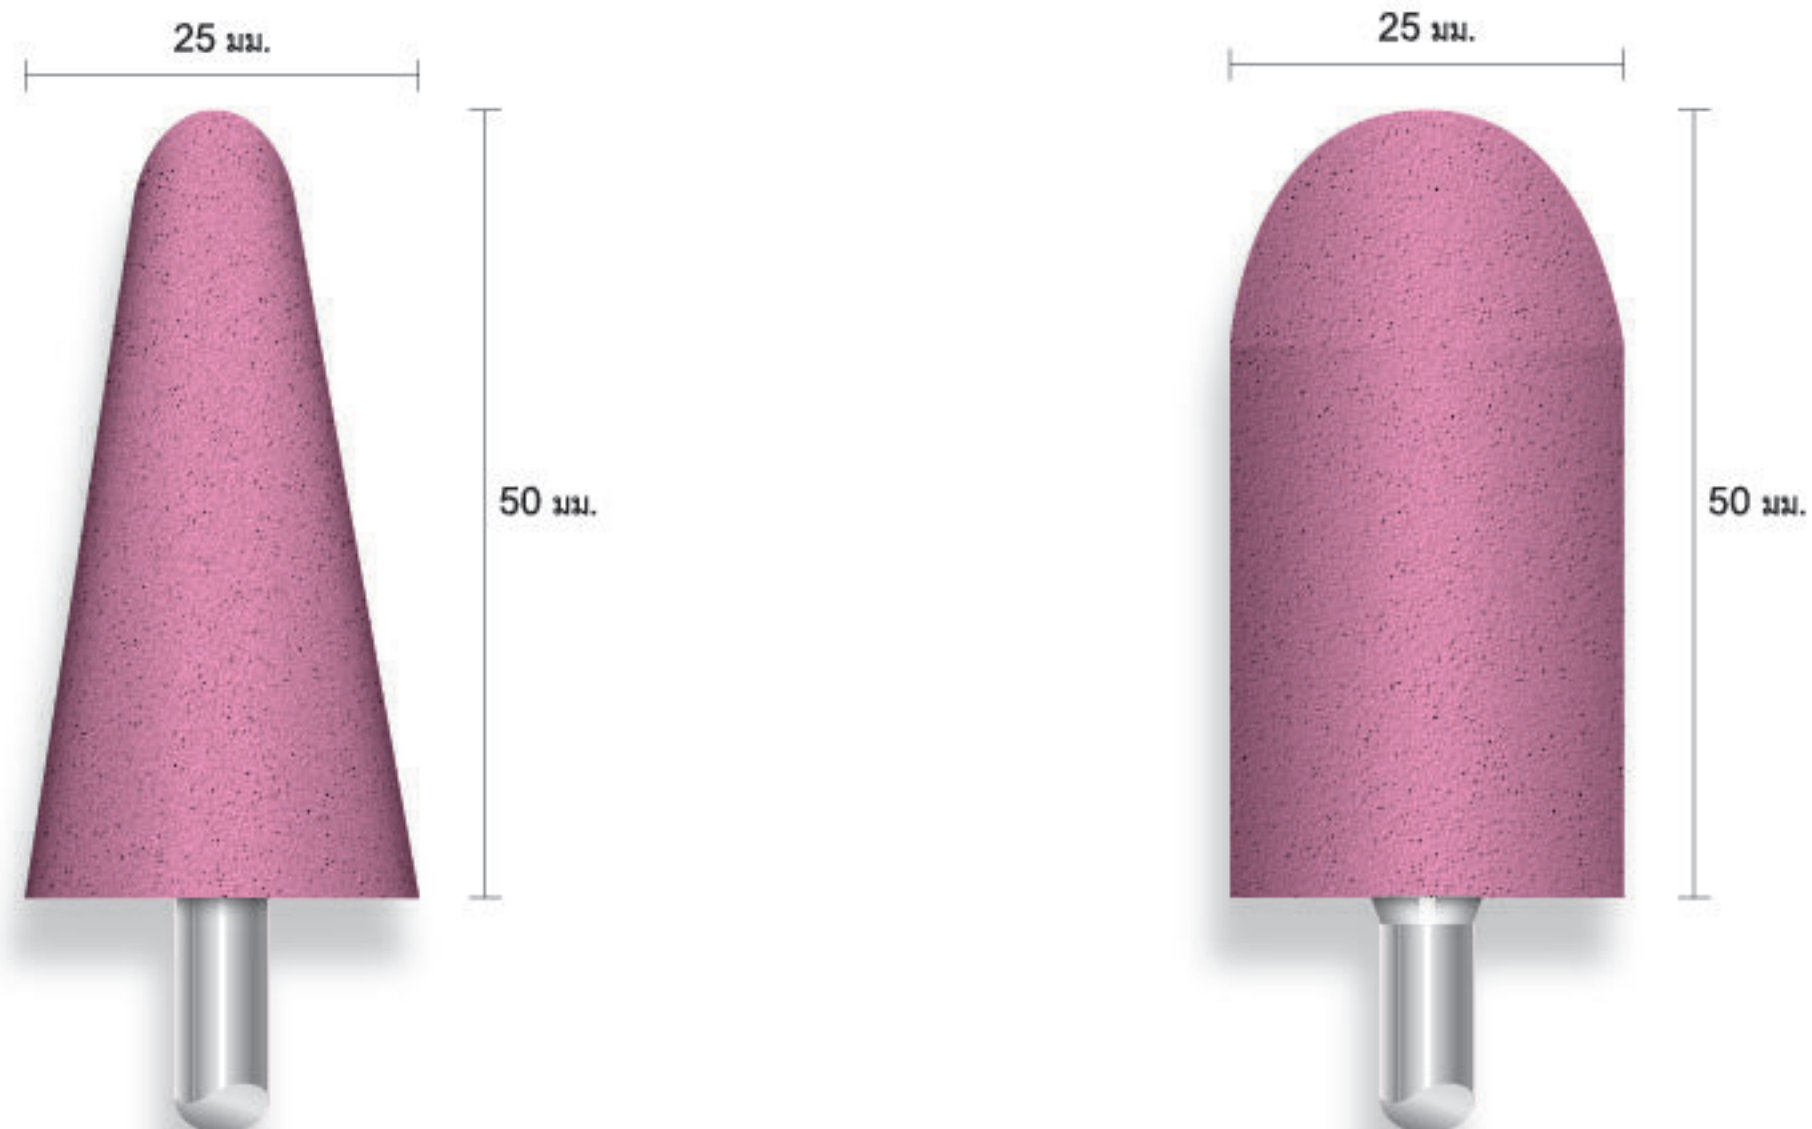




KOVET No.	AJ-6	AJ-7	AJ
เบอร์ทราย	#36	#36	

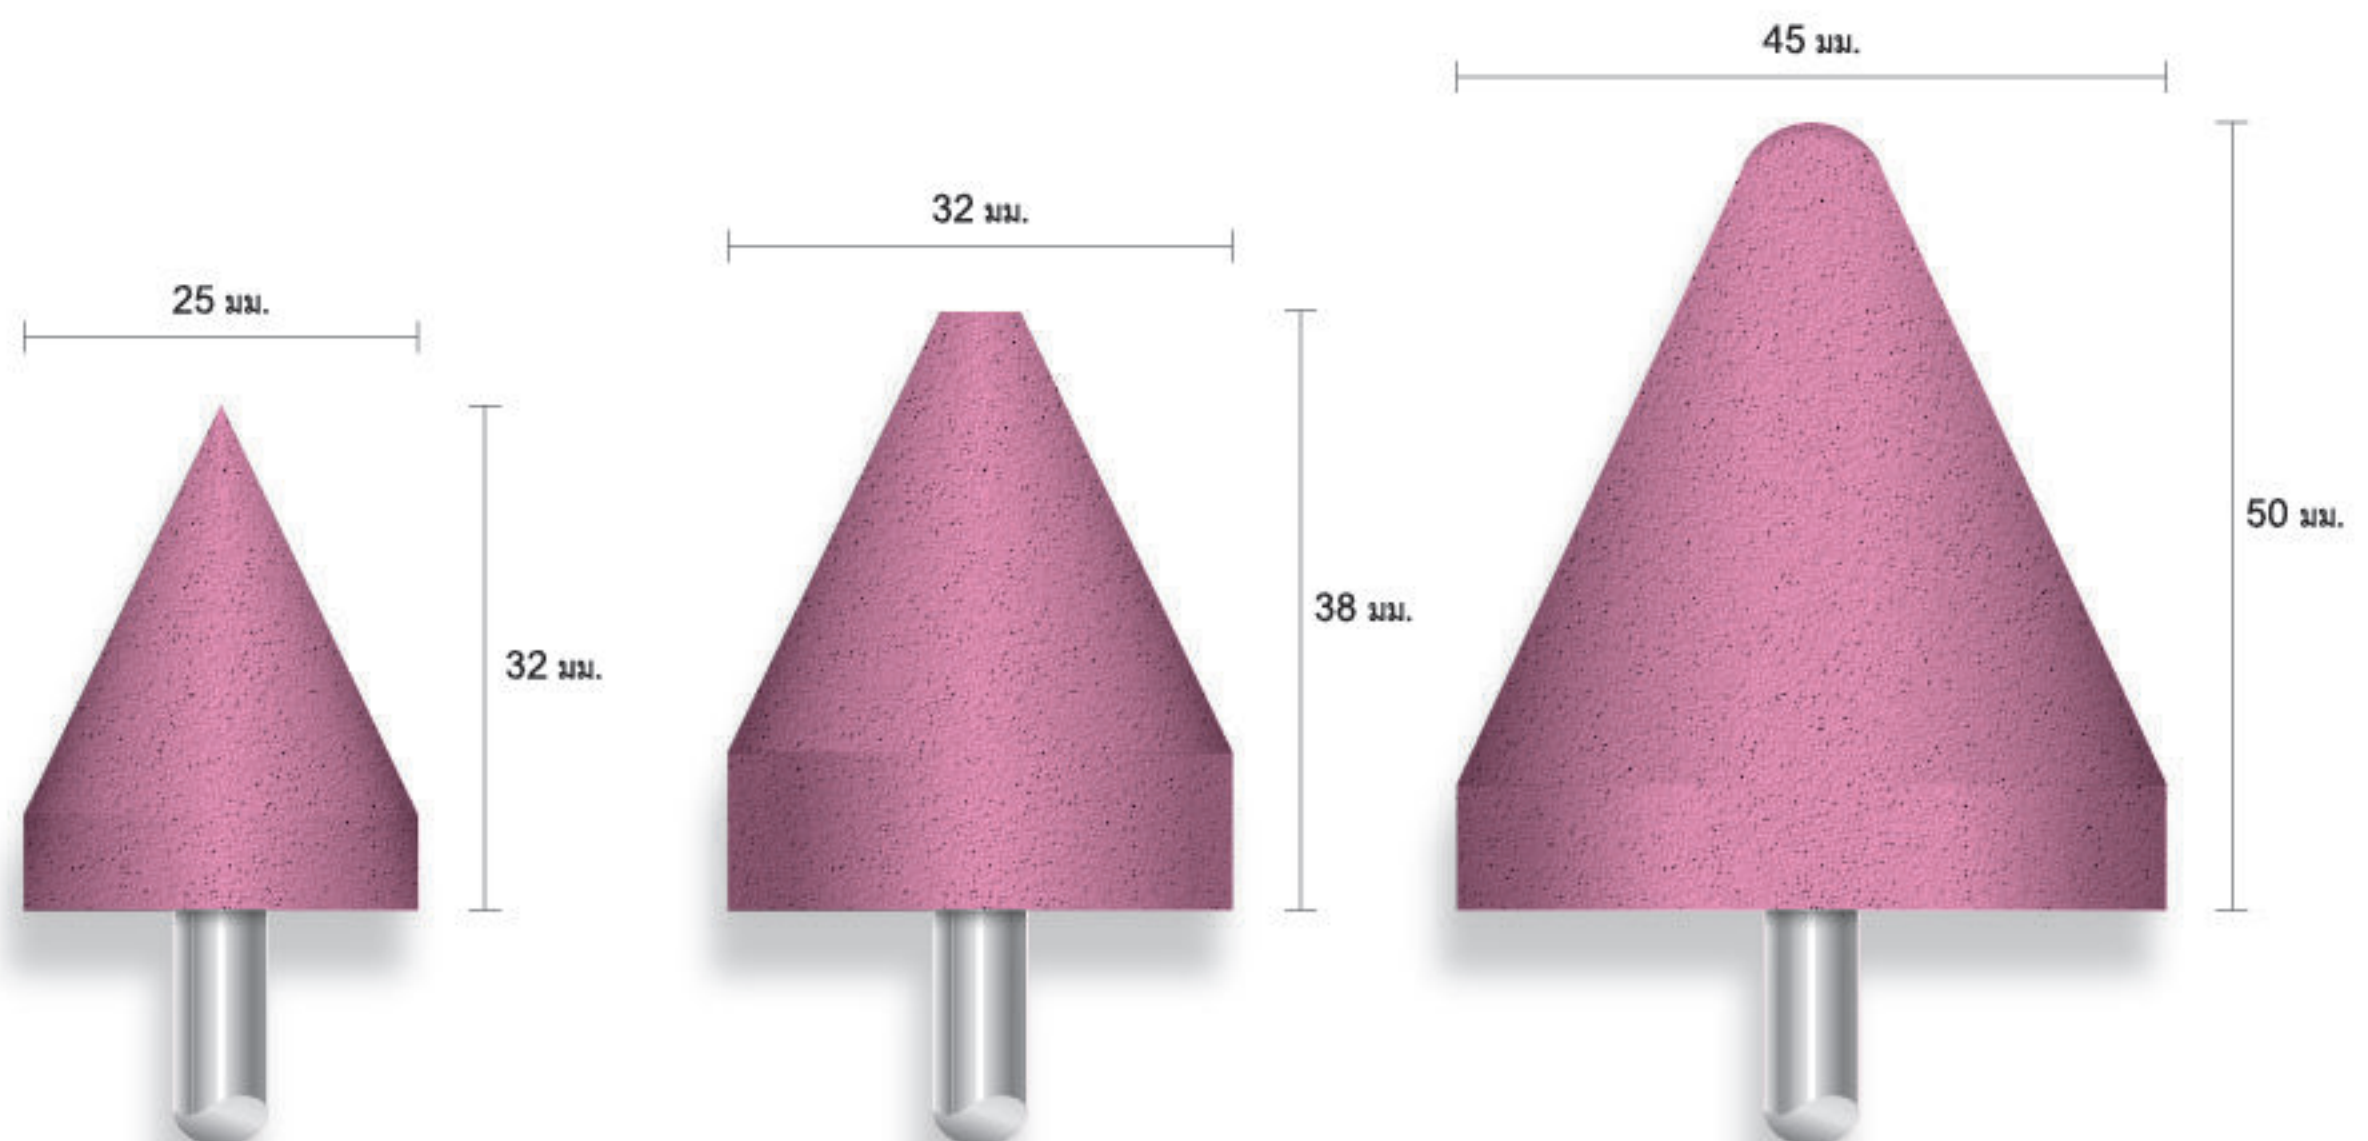


KOVET No.	AJ-8	AJ-9	AJ-10	AJ
เบอร์ทราย	#46	#36	#36	

GRINDING / CUTTING / LATHE MATERIALS

TYPE A1

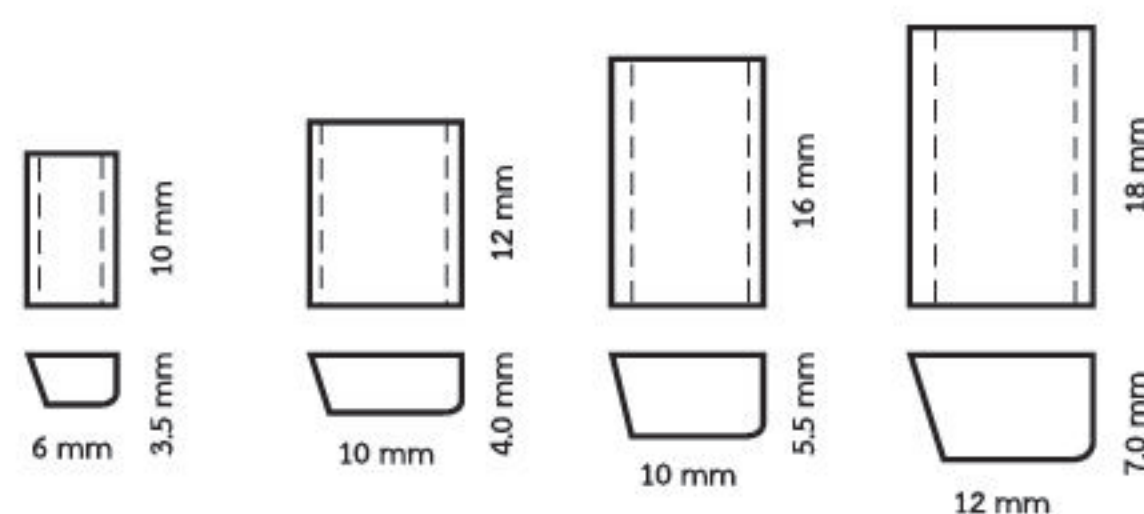
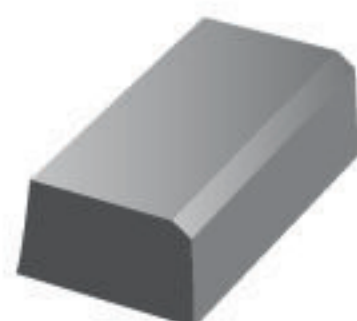
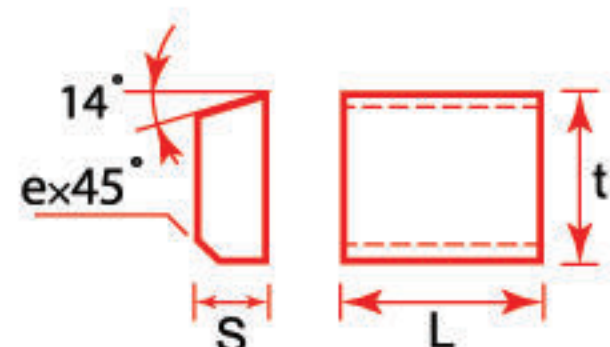


KOVET No.	A110 (A105)	A112 (A107)	A116 (A111)	A118 (A113)
Equivalent to	BC10	BC12	AC108	AC110
ขนาด L x t x S	10 x 6 x 3.5 mm	12 x 10 x 4.0 mm	16 x 10 x 5.5 mm	18 x 12 x 7.0 mm

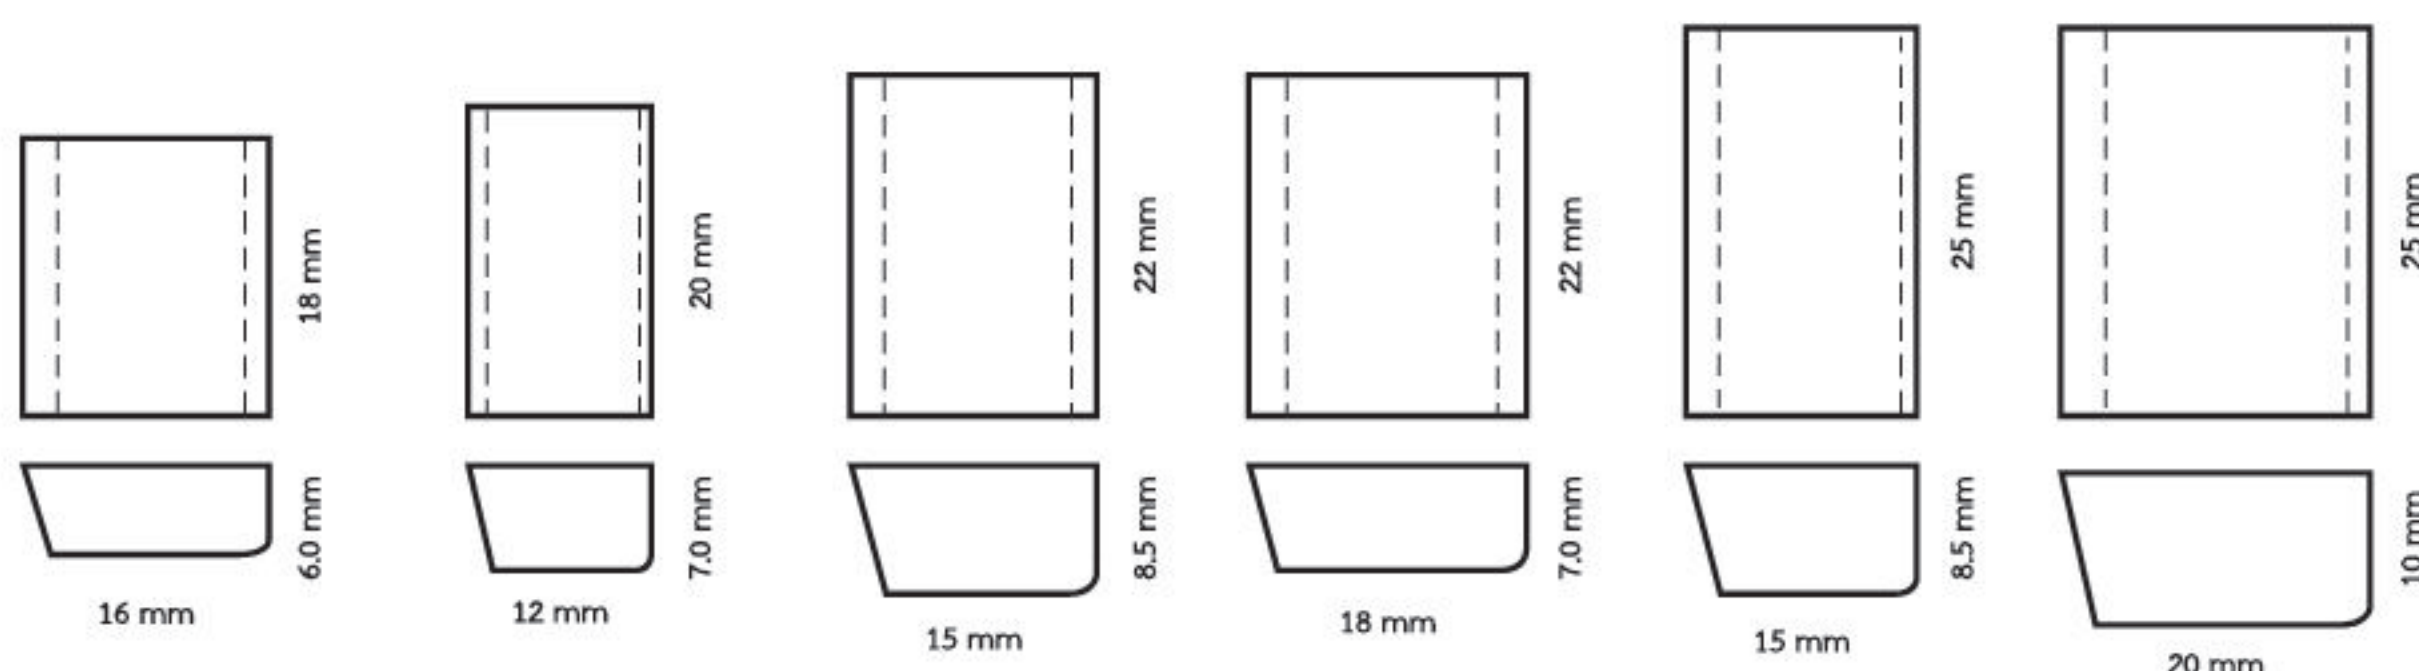

KOVET No.	A118A (A115)	A120 (A117)	A122 (A119)	A122A (A121)	A125 (A123)	A125A (A125)
Equivalent to	D3	AC112	AC114	D6	AC116	D7
ขนาด L x t x S	18 x 16 x 6.0 mm	20 x 12 x 7.0 mm	22 x 15 x 8.5 mm	22 x 18 x 7.0 mm	25 x 15 x 8.5 mm	25 x 20 x 10 mm




TYPE A4 (R) ขว

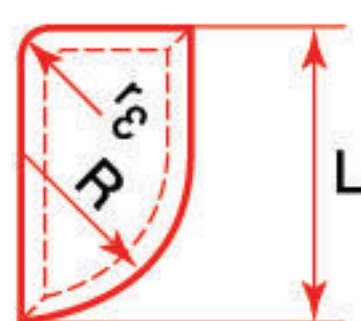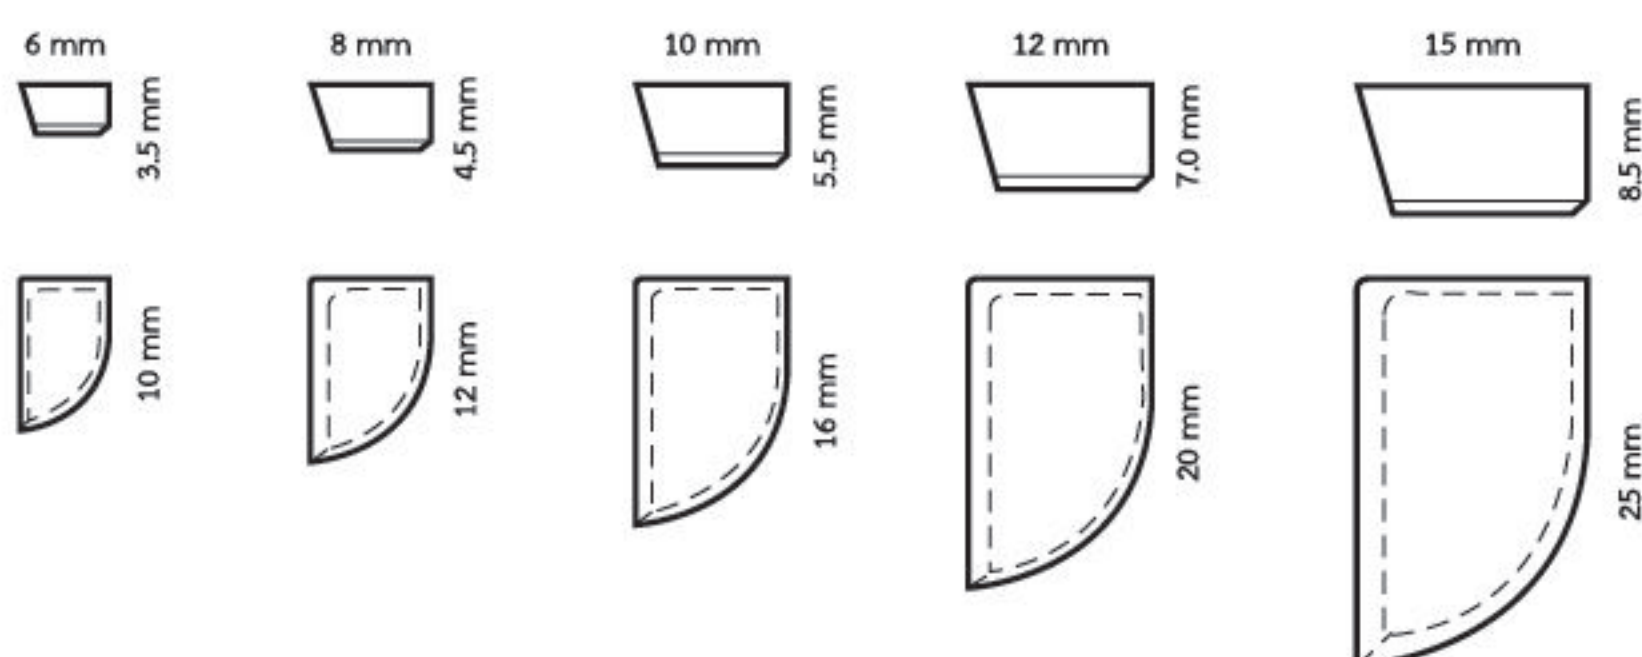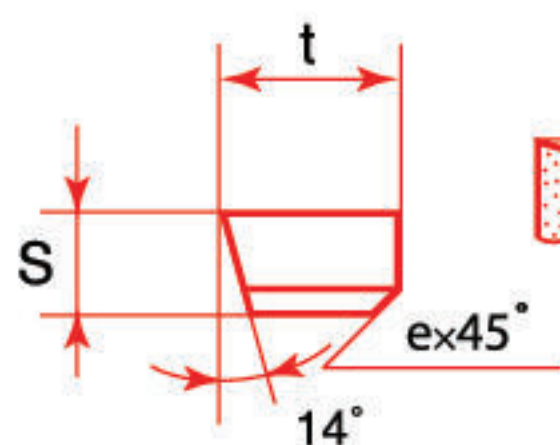

Right




KOVET No.	A410 (A405)	A412 (A407)	A416 (A409)	A420 (A411)	A425 (A413)
Equivalent to	A10	A12	A16	A20	AR102
ขนาด L x t x S	10 x 6 x 3.5 mm	12 x 8 x 4.5 mm	16 x 10 x 5.5 mm	20 x 12 x 7.0 mm	25 x 15 x 8.5 mm

TYPE A4 (L) ซ้าย

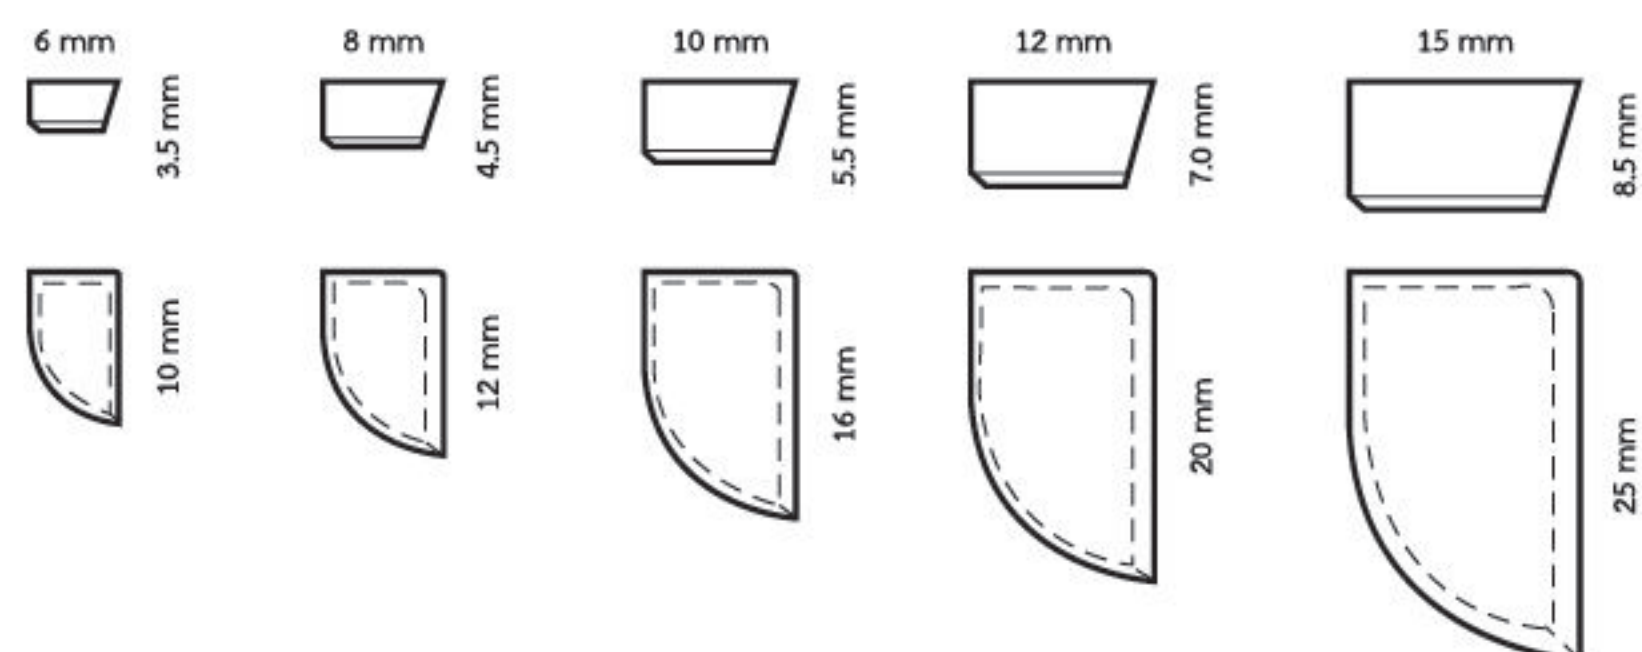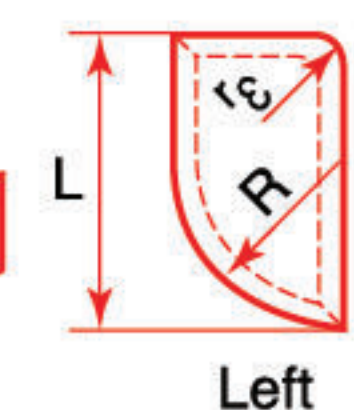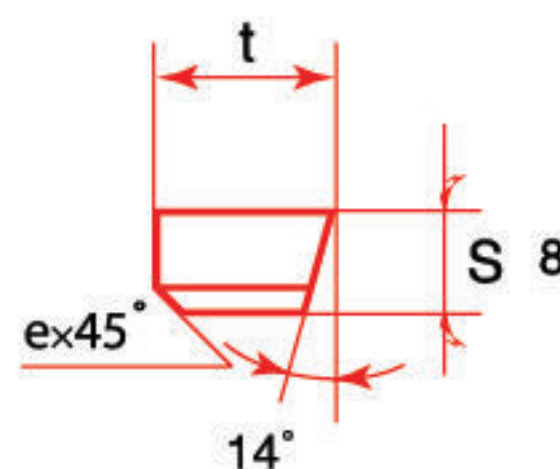


KOVET No.	A410Z (A406)	A412Z (A408)	A416Z (A410)	A420Z (A412)	A425Z (A414)
Equivalent to	B10	B12	B16	B20	AL102
ขนาด L x t x S	10 x 6 x 3.5 mm	12 x 8 x 4.5 mm	16 x 10 x 5.5 mm	20 x 12 x 7.0 mm	25 x 15 x 8.5 mm

TYPE 73-1 (หนา)

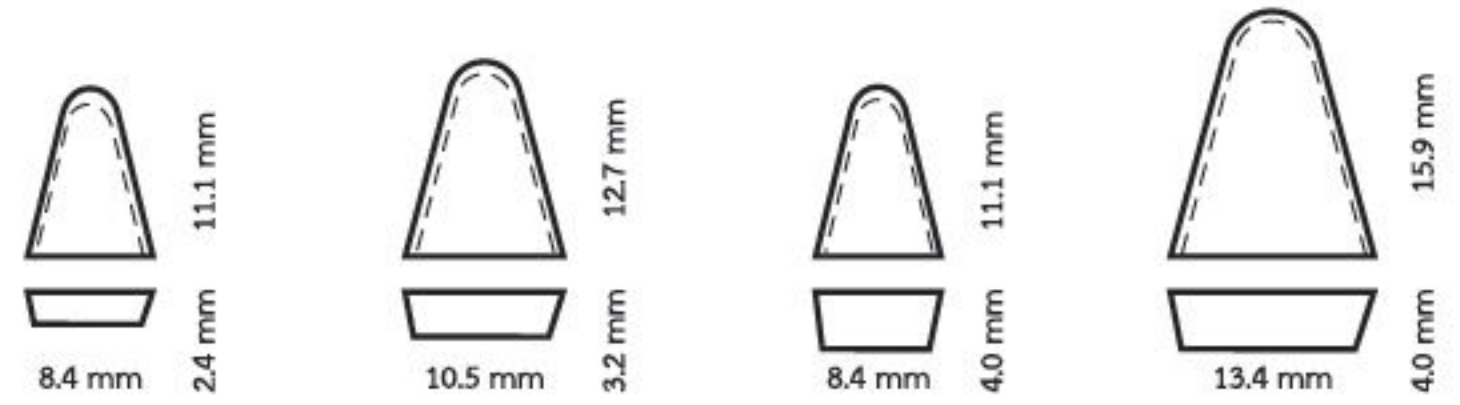
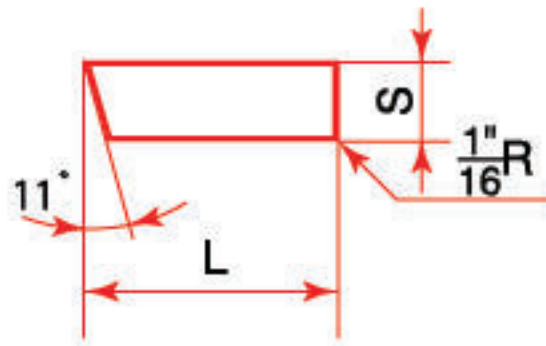
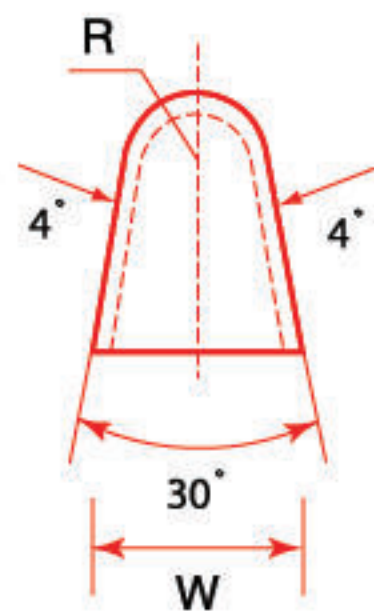


KOVET No.	73-05	73-07	73-06	73-09
Equivalent to	10	12	14	16
ขนาด L x W x S	11.1 x 8.4 x 2.4 mm	12.7 x 10.5 x 3.2 mm	11.1 x 8.4 x 4.0 mm	15.9 x 13.4 x 4.0 mm

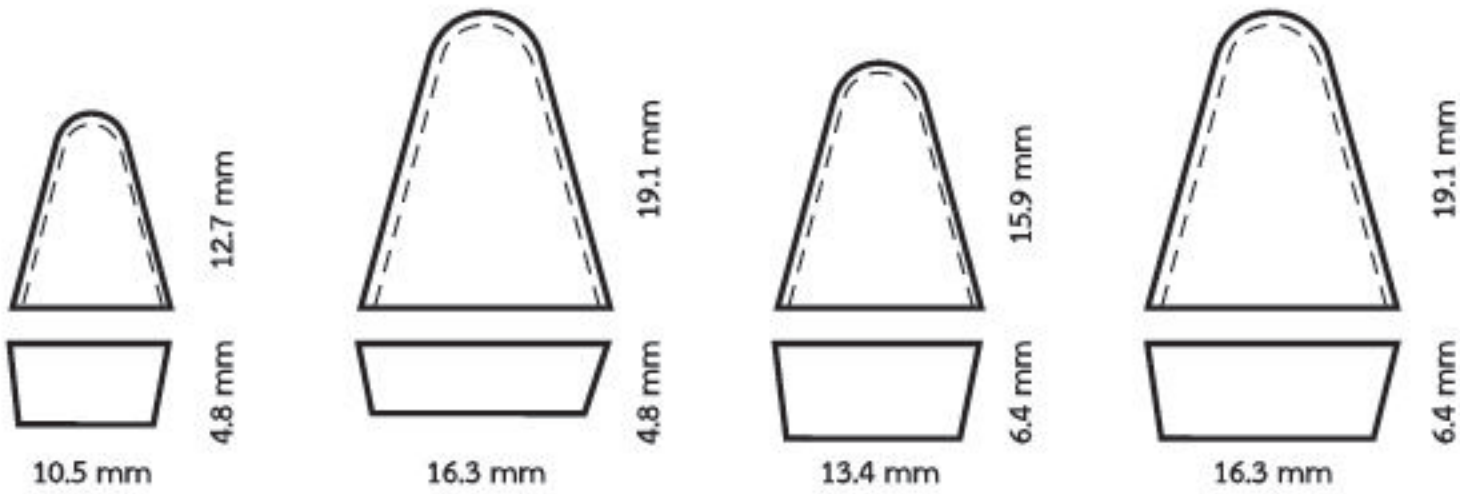




KOVET No.	73-08	73-11 (P6 5/8" บ้าง)	73-1	73-12
Equivalent to	18	20	22	24
ขนาด L x W x S	12.7 x 10.5 x 4.8 mm	19.1 x 16.3 x 4.8 mm	15.9 x 13.4 x 6.4 mm	19.1 x 16.3 x 6.4 mm

TYPE 81-G / 73-1 (บาง)

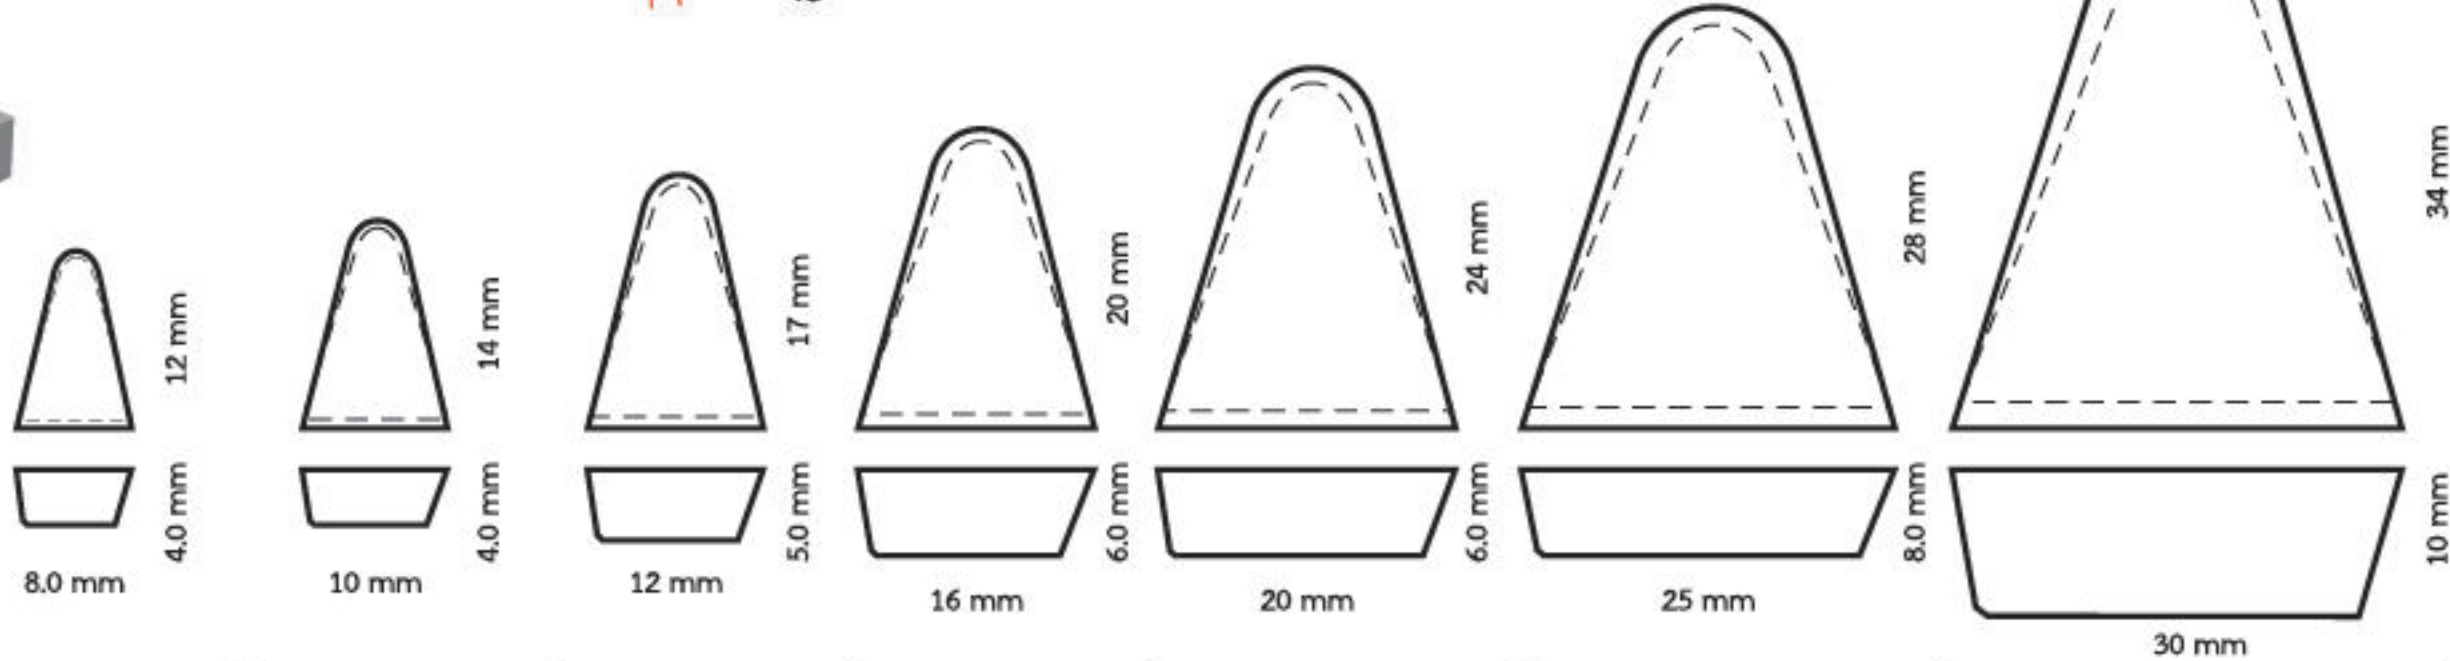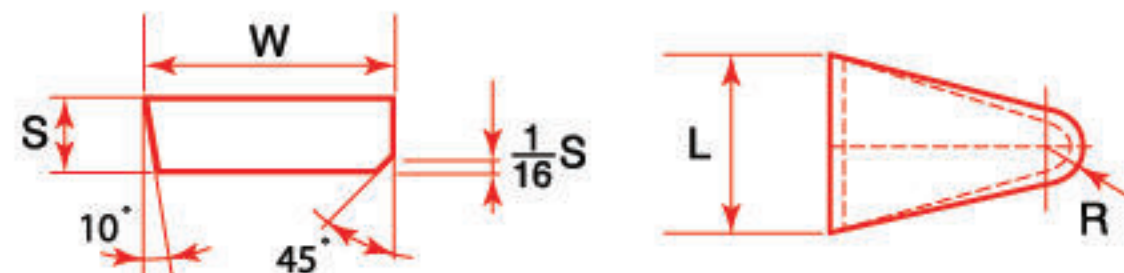

	G8	G10	G12 (73-1 บาง)	G16 (5/8" หนา)	G20	G25	G30
Equivalent to	AG8	AG10	AG12	AG16	AG20	AG25	AG30
ขนาด L x W x S	8.0 x 12 x 4.0 mm	10 x 14 x 4.0 mm	12 x 17 x 5.0 mm	16 x 20 x 6.0 mm	20 x 24 x 6.0 mm	25 x 28 x 8.0 mm	30 x 34 x 10 mm



TYPE 73-2

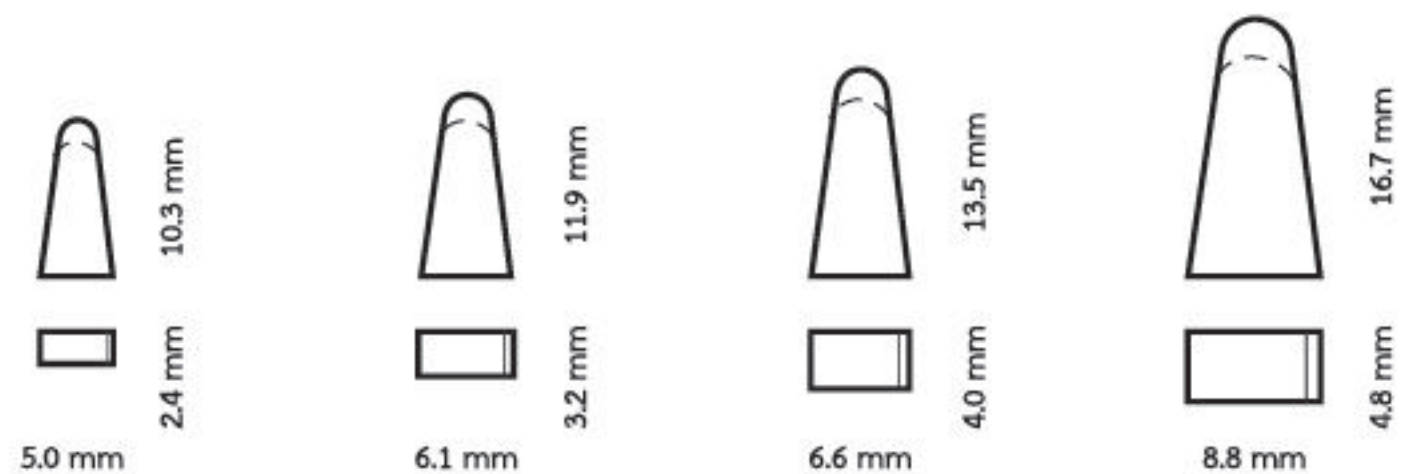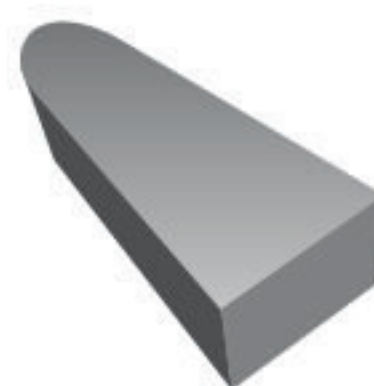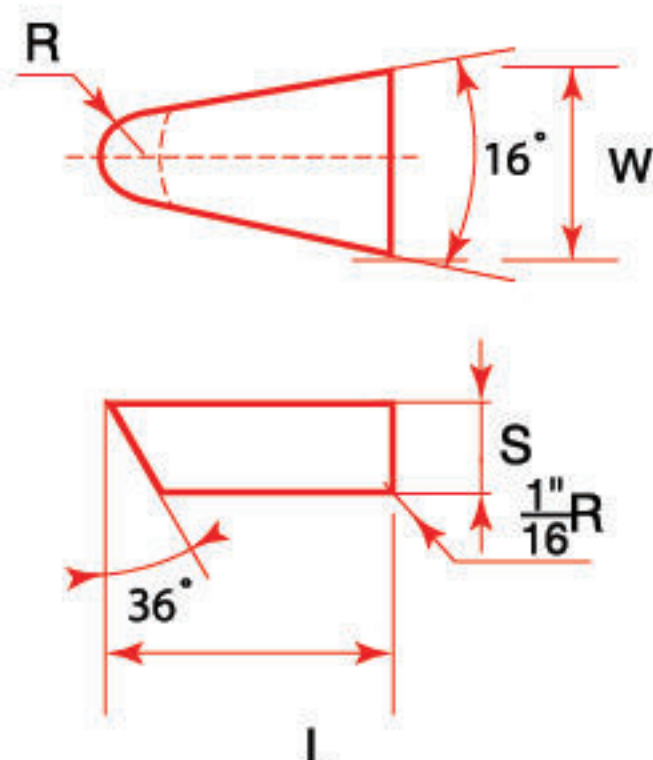

KOVET No.	73-23	73-22	73-21	73-2
Equivalent to	500	502	504	506
ขนาด L x W x S	10.3 x 5.0 x 2.4 mm	11.9 x 6.1 x 3.2 mm	13.5 x 6.6 x 4.0 mm	16.7 x 8.8 x 4.8 mm




GRINDING / CUTTING / LATHE MATERIALS

TYPE 73-3

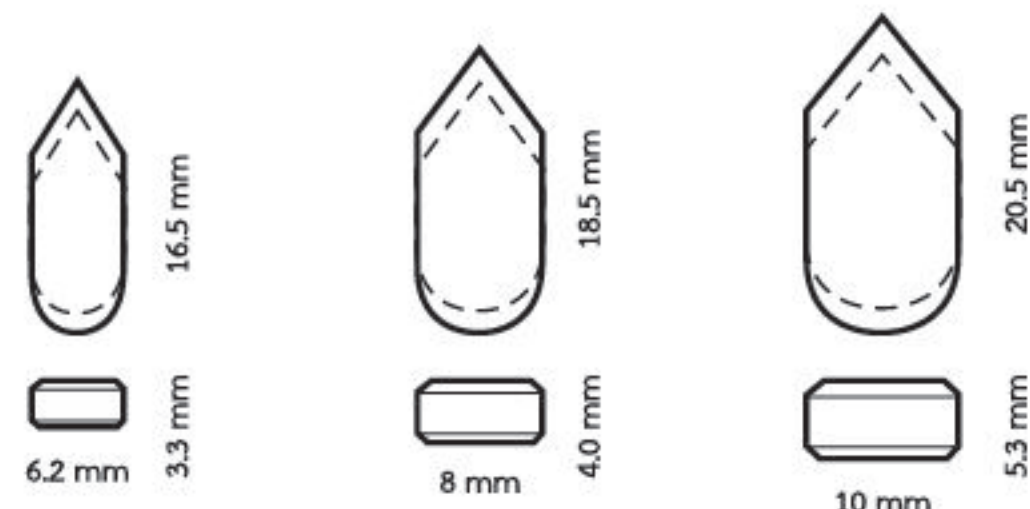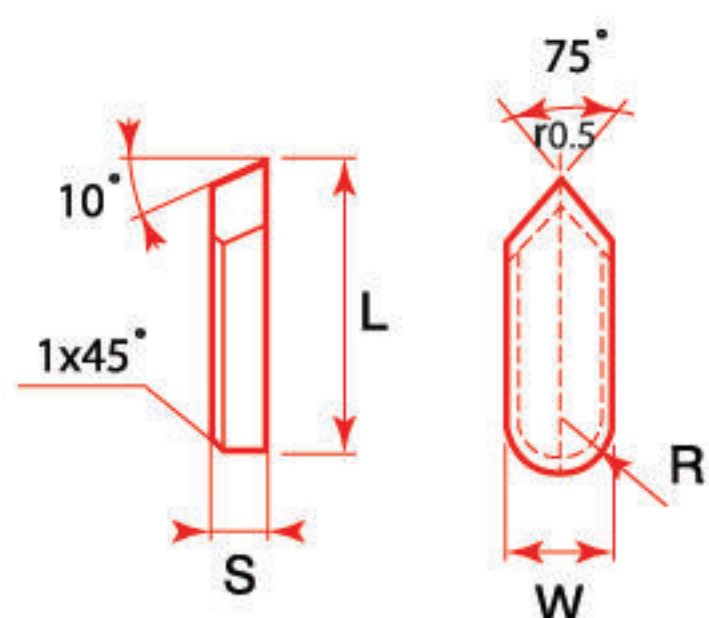



KOVET No.	73-130	73-3	73-132
Equivalent to	3143	3144	3145
ขนาด L x W x S	16.5 x 6.2 x 3.3 mm	18 x 8 x 4.0 mm	20.5 x 10 x 5.3 mm

TYPE 73-4

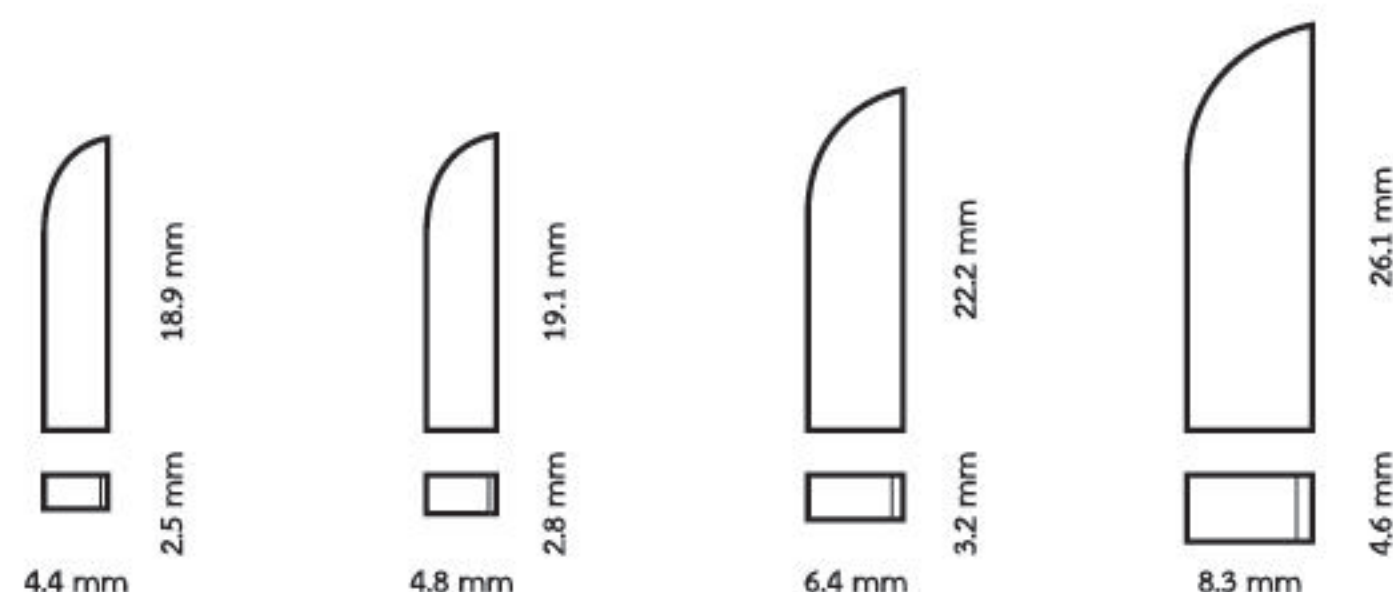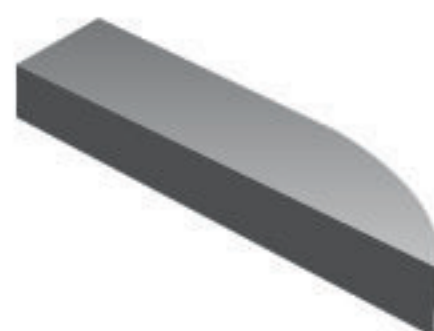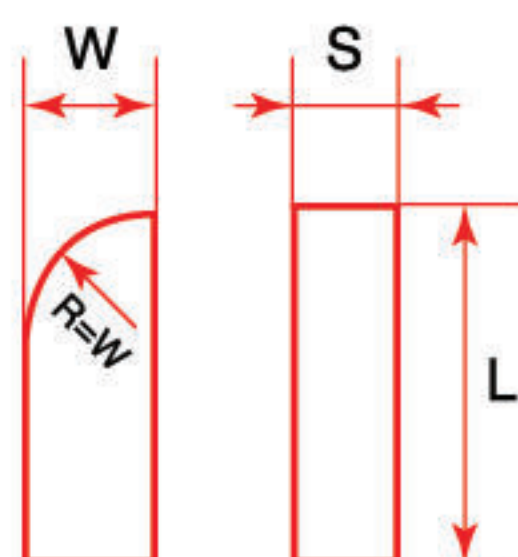

KOVET No.	73-40	73-41	73-4	73-46
Equivalent to	523	524	525	526
ขนาด L x W x S	18.9 x 4.4 x 2.5 mm	19.1 x 4.8 x 2.8 mm	22.2 x 6.4 x 3.2 mm	26.1 x 8.3 x 4.6 mm

TYPE C1

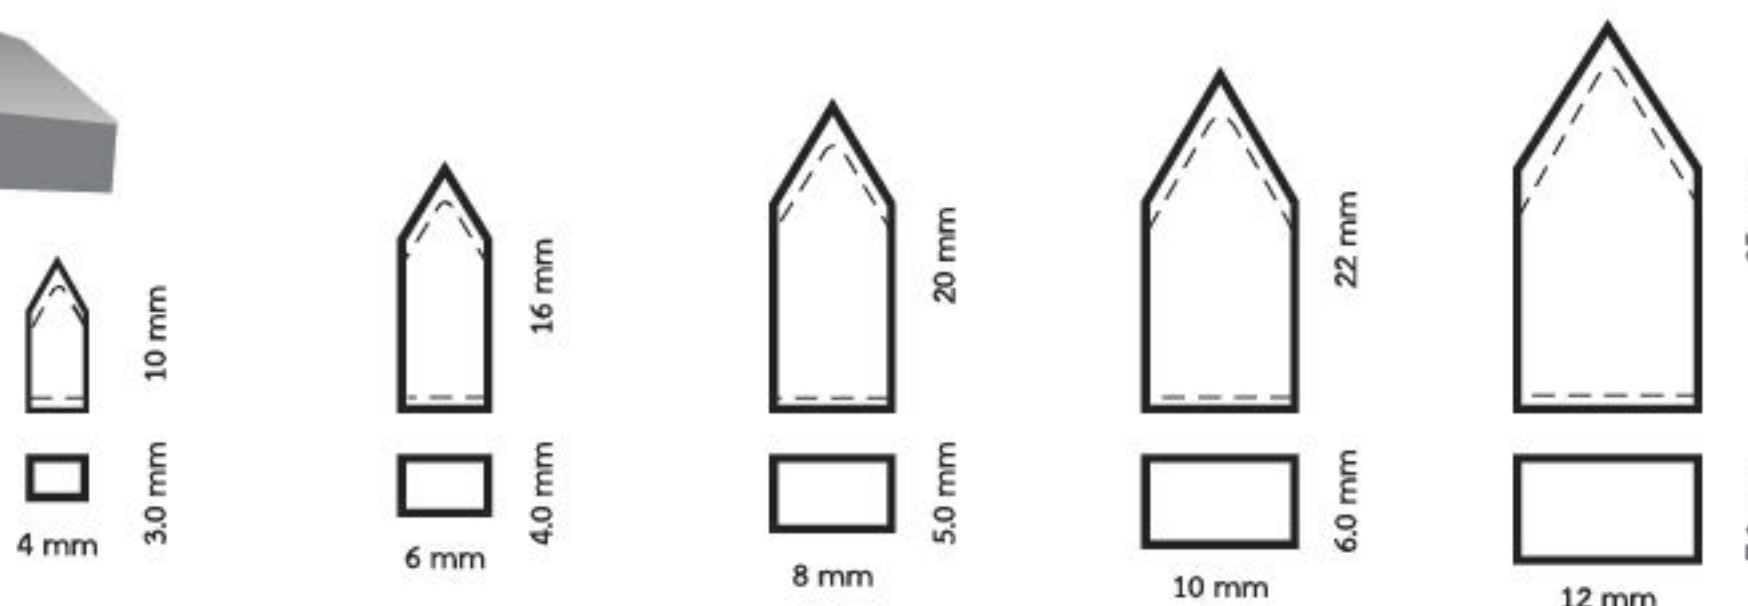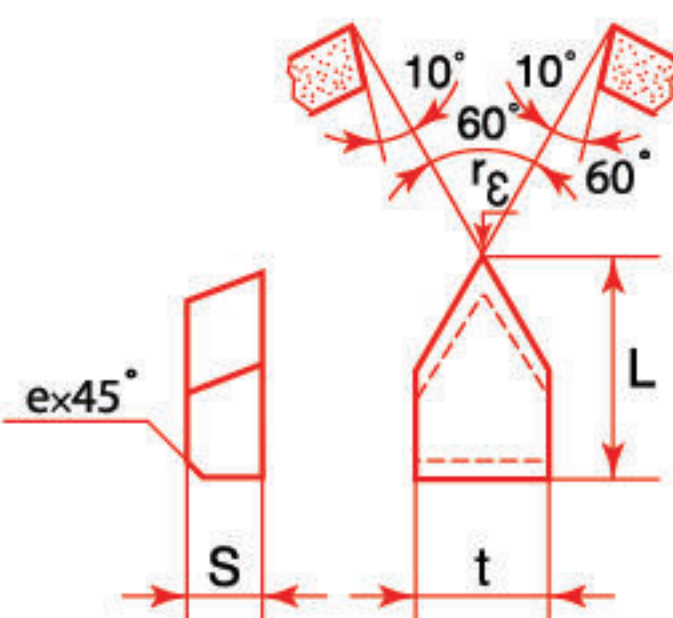

KOVET No.	C110 (C101)	C116 (C103)	C120 (C105)	C122 (C107)	C125 (C109)
Equivalent to	AE4	AE6	AE8	AE10	AE12
ขนาด L x W x S	10 x 4 x 3.0 mm	16 x 6 x 4.0 mm	20 x 8 x 5.0 mm	22 x 10 x 6.0 mm	25 x 12 x 7.0 mm

Grades	ISO Equivalent	Material to be Machined	Application and working conditions
YG6	K20	Grey cast iron, non-ferrous metals and their alloys	For semi-finishing and finishing at medium cutting speeds. สำหรับเหล็กละเอียด กลึงผิวเรียบ
YG8N	K25 K30	Grey cast iron, malleable cast iron, non-ferrous metals	Good strength For low speed roughing under unfavourable conditions. สำหรับเหล็กละเอียด กลึงผิวหยาบ
YT05	P05 - P10	30 CtMnSi Hardened steel, CtMnSi 30 alloy steel	For high-speed finishing สำหรับเหล็กเหนียว, เหล็กชุบแข็ง, เหล็กผสมโครเมียม แมกนีเซียม ซิลิกอน รอบจัด กลึงละเอียด กลึงทีละน้อย
YT5	P30	Steel, cast steel	Good strength for roughing large chip sections at medium or low speeds under unfavourable conditions สำหรับเหล็กเหนียว รอบหยาบ กลึงหยาบ กินมีดลึกดี

WELDING & BRAZING CHEMICALS

BRONZE FLUX POWDER

#77
BRONZE


ผงประสานทองเหลือง

- มีคุณสมบัติประสานโลหะทองเหลือง ทองแดงทั่วไปในงานเชื่อม
- ป้องกันการเกิดตามด หรือออกซิเดชัน ที่ผิวงานเชื่อม
- ใช้ได้กับการเชื่อมทองเหลืองหรือท่อโลหะผสมทองแดงและนิกเกิล

KOVET No.	น้ำหนัก (กรัม/กระป๋อง)	USSJ (กระป๋อง/กล่อง)
FLUX03-K77S	200	12 หรือ 24
FLUX03-K77B	400	12 หรือ 24

ALUMINUM FLUX POWDER

KV-508
ALUMINUM


ผงประสานอลูมิเนียม

- มีคุณสมบัติประสานอลูมิเนียมในงานเชื่อมทั่วไป
- ใช้ได้กับลวดเชื่อมอลูมิเนียมแก๊สโคเวท KOVET ER4047 ได้ดี
- ใช้ได้กับการเชื่อมโลหะผสมอลูมิเนียมและแมกนีเซียม หรือโลหะที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน

KOVET No.	น้ำหนัก (กรัม/กระป๋อง)	USSJ (กระป๋อง/กล่อง)
FLUX03-KV508	50	6

AEROSOL COLOUR CHECK

SILICONI
400ml


สเปรย์ทดสอบรอยร้าว

MADE IN ITALY

- น้ำยาทำความสะอาด (กระป๋องสีฟ้า) – Metaclean ไม่มีสี ขจัดคราบไขมัน ระเหยเร็ว สามารถทำความสะอาดยางและพลาสติกได้
- น้ำยาแทรกซึม (กระป๋องสีแดง) – Pentrix แทรกซึมรอยร้าวถึงระดับ micro สามารถล้างออกได้
- น้ำยาเร่งทำปฏิกิริยา (กระป๋องสีขาว) – Rivelex แป้งสีขาว ทำปฏิกิริยากับน้ำยาแทรกซึมเพื่อโชว์รอยร้าว ระเหยเร็ว

KOVET No.	รุ่น	น้ำหนัก (มล./กระป๋อง)	USSJ (กระป๋อง/กล่อง)
FLUX08-BLUE	Metaclean	400	12
FLUX08-RED	Pentrix	400	12
FLUX08-WHITE	Rivelex	400	12

MULTIPURPOSE SPRAY

PK
400ml


สเปรย์เนกประสงค์ รุ่น PK

- ป้องกันการแข็งตัวป้องกันการก่อตัวของน้ำแข็ง
- ช่วยทำความสะอาด แกรกซึมเร็วและขจัดสนิม
- ป้องกันการกัดกร่อน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทุกชนิด เช่น เครื่องจักรต่างๆ งานซ่อมบำรุง

KOVET No.	น้ำหนัก (มล./กระป๋อง)	USSJ (กระป๋อง/กล่อง)
FLUX09-PK	400	12

SILVER FLUX POWDER

KV-509
SILVER


ผงประสานเงิน

- มีคุณสมบัติประสานโลหะเงิน หรือทอง ในงานเชื่อมทั่วไป โลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนผสม
- ป้องกันการเกิดตามด หรือออกซิเดชัน ที่ผิวงานเชื่อม
- ใช้กับการเชื่อมโลหะหล่อ หรือโลหะเนื้ออ่อน เช่น ทองคำ ทองสัมฤทธิ์แผ่น หรือท่อโลหะผสมทองแดงและนิกเกิล

KOVET No.	น้ำหนัก (กรัม/กระป๋อง)	USSJ (กระป๋อง/กล่อง)
FLUX03-KV509	100	6

NOZZLE DIP GEL

KV-507
300g


เจลทำความสะอาดหัวเชื่อมมิกซ์

- ใช้ทำความสะอาดคราบหัวเชื่อมเป็น MIG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำให้ยืดอายุการใช้งานของน๊อปปี้เชื่อมมากขึ้น

KOVET No.	น้ำหนัก (กรัม/กระป๋อง)	USSJ (กระป๋อง/กล่อง)
FLUX04-KV507	300	12

DISTAC WELD ANTI-SPATTER SPRAY

DISTAC
500ml


สเปรย์กันสะเก็ด รุ่น DISTAC

- สเปรย์กันสะเก็ดคุณภาพดี ผลิตจากอิตาลี ตามมาตรฐานสากล
- สามารถนำชิ้นงานไปทำสีหรือชุบได้เนื่องจากไม่มีส่วนผสมซิลิโคน
- ไม่มีสารทำลาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติ
- เหมาะสำหรับงานเชื่อมทุกชนิด ช่วยต่อการทำความสะอาด

KOVET No.	น้ำหนัก (มล./กระป๋อง)	USSJ (กระป๋อง/กล่อง)
FLUX02-DISTAC	500	25

MADE IN ITALY

ANTI SPATTER AGENT

CT-505
5Kg


น้ำยาเช็ดป้องกันสะเก็ดเชื่อมเกาะ

- น้ำยาเช็ดป้องกันสะเก็ดเชื่อมเกาะ CT-505 ใช้ง่าย
- เป็นน้ำยาที่ช่วยป้องกันสะเก็ดเชื่อมติดเกาะชิ้นงาน

KOVET No.	น้ำหนัก (กก./ถัง)	USSJ (ถัง/กล่อง)
FLUX02-CT505	5	1

PICKLING GEL FOR STAINLESS STEEL

KV-600
2500m

น้ำยาเช็ดรอยเชื่อมสแตนเลส

KV-600

- ใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อม ได้ถึง 2500 เมตร หรือ 8000 ฟุต
- ถูกพัฒนาเป็นพิเศษ เพื่อใช้ทำความสะอาด รอยเชื่อมสแตนเลส / นิกเกิลอัลลอยด์ บัดสนิม / เช็ดรอยเปื้อนจากการเผาไหม้
- เพียงใช้แปรงป้ายน้ำยาลงบนผิวของชิ้นงานที่เชื่อมแล้ว ป้ายทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำ
- ช่วยประหยัดต้นทุนโดยน้ำยา 1 กก.

KOVET No.	น้ำหนัก (กก./กระป๋อง)	USSJ (กระป๋อง/กล่อง)
FLUX10-KV600	1	12



AUTO DARKENING WELDING HELMET

หมวกเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ

- ปรับแสงได้เร็วตามประกายไฟ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชื่อม - ตัด
- เหมาะสำหรับใช้งานเชื่อม MIG/MAG, TIG, ARC/MMA และ Plasma
- ระบบป้องกันแสงยูวี และอินฟราเรด ถนอมสายตา และปกป้องใบหน้า
- ออกแบบเหมาะกับคนเอเชีย น้ำหนักเบา สวมใส่สะดวกสบาย
- มีโหมดในการใช้กระแสไฟเชื่อมที่ต่ำกว่า 20A (TIG) ใช้แบตเตอรี่ และมิชเซลล์ให้พลังงานจากแสงอาทิตย์ การทำงานเปิดปิดอัตโนมัติ

H-1190ST



หมวกเชื่อมสวมหัวปรับแสงอัตโนมัติ

- การปรับแสงเป็นไปอย่างแม่นยำ ไม่ปวดตา ป้องกันอาการกระต่ายตา แสบตา ป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าดวงตา ถนอมความร้อน น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด ง่ายต่อการใช้งาน
- สามารถปรับระดับความเข้มของกระจกได้ตามต้องการ ตั้งแต่ระดับ 9 - 13
- เหมาะสำหรับใช้งานเชื่อม MIG/MAG, TIG, ARC/MMA และ PLASMA
- ช่วยทำให้การทำงานคล่องตัวขึ้น มีความปลอดภัยในการทำงาน ลดการสูญุดมคว้นพิษ

E-1190DS



E-1190DT



P-1190DT



SPECIFICATION	MAS07-H1190ST	MAS07-E1190DS	MAS07-E1190DT
ขนาดของพื้นที่กรองแสง (มม.)	110 x 90 x 11	110 x 90 x 9	110 x 90 x 9
ขนาดหน้าต่างมองชิ้นงาน (มม.)	91 x 40	92 x 35	92 x 35
ความเร็วในการเปิด (วินาที)	1/25000	1/20000	1/25000
ความเร็วในการปรับแสง (วินาที)	0.2-1	0.2-1	0.2-0.8
ระบบเปิดปิด	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
โหมด	-	เชื่อม / บด	เชื่อม / บด
พลังงานที่ใช้	เซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ลิเทียมในตัว	เซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ (ถ่าน AAA)	เซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ลิเทียมในตัว
เบอร์กระจกปรับกรองแสงอ่อน	DIN 3	DIN 4	DIN 4
เบอร์กระจกปรับกรองแสงเข้ม	DIN 9 - DIN 13	DIN 9 - DIN 13	DIN 9 - DIN 13
ความสามารถพิเศษ	ปรับแสงกระแสไฟเชื่อม 20 แอมป์หรือสูงกว่า	ปรับแสงกระแสไฟเชื่อม 20 แอมป์หรือสูงกว่า	ปรับแสงกระแสไฟเชื่อม 20 แอมป์หรือสูงกว่า
สี	ดำ	ดำ	ดำ
น้ำหนัก (กรัม)	500	500	500
บรรจุภัณฑ์ (อัน/ลัง)	6	6	6

AUTO-DARKENING WELDING FILTER

กระจกปรับแสงอัตโนมัติ

(DIN #9 - #13)

KOVET No.	MAS60-03	MAS61-03
รุ่นที่ใช้	H1190ST E1190DT	KV405 M7
ขนาด (มม.)	91 x 40	94 x 35
บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)	20	20

H1190ST
E1190DTKV405
M7

WELDING PROTECTION FILTER

กระจกดำ / กระจกใส

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานอังกฤษ ด้วยขั้นตอนการผลิตผ่านความร้อน สูงกว่า 1200 องศาเซลเซียส
- แผ่นกระจกเป็นเนื้อเดียวแผ่นเรียบเสมอกัน เมื่อถูกสะเก็ดไฟจากการเชื่อม ก็จะไม่เปลี่ยนรูปร่าง หรือทำให้คุณสมบัติในการป้องกันแสงลดลง
- มีทั้งแบบกลม และ เหลี่ยม



SPECIFICATION	FIL-RB05 FIL-RB06	FIL-SB007 FIL-SB008	FIL-SB009	FIL-SB010	FIL-SB011	FIL-SB012	FIL-SC11
เบอร์กระจกดำ (DIN)	5-6	7-8	9	10	11	12	Transparent Glass
รูปแบบ	Circular (φ5 mm)	Rectangle (108x50x3mm)					
เชื่อมรูป (แอมป์)	Below 20	Below 20	20 to <40	40 to <80	80 to <175	80 to <175	175 to <300
MIG (แอมป์)	-	-	-	80 to 100	100 to <175	175 to <250	-
อลูมิเนียม MIG (แอมป์)	-	-	-	80 to 100	100 to <175	175 to <250	-
TIG (แอมป์)	-	-	5 to <20	20 to <40	40 to <100	100 to <150	-
บรรจุ (แผ่น/ห่อ/กล่อง)	100	100	100	100	100	100	100



WELDING HELMET AND HANDSHIELD

หมวกเชื่อมสวมนหัว และหมวกเชื่อมมือถือ

- หมวกเชื่อมสวมนหัว มีอุปกรณ์พร้อมสายคาดหัว น๊อตล็อค กระบอกใส กระบอกดำและที่ดันกระบอก
- ทนทานพิเศษ ด้วยวัสดุป้องกันการกระแทก

M1

หมวกเชื่อมสวมนหัว M1

- มีฝาเปิด-ปิดด้านหน้า สะดวกในการตรวจเช็คงานเชื่อม
- ผลิตจากไฟเบอร์กลาส ที่กันน้ำได้
- ทนสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมได้ดี



M3

หมวกเชื่อมมือถือ M3

- กระบอกติดกับหมวกด้านหน้า
- ผลิตจากไฟเบอร์กลาส ที่กันน้ำได้



M7

หมวกเชื่อมสวมนหัว M7

- มีฝาเปิด-ปิดด้านหน้า สะดวกในการตรวจเช็คงานเชื่อม
- ผลิตจากเทอร์โมพลาสติกเรซิน ที่กันน้ำได้
- ทนสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมได้ดี



M4/1

หมวกเชื่อมมือถือ M4/1

- กระบอกติดกับหมวกด้านหน้า
- ผลิตจากเทอร์โมพลาสติกเรซิน ที่กันน้ำได้



KOVET No.	ขนาดหน้าตางมองชิ้นงาน (นิ้ว)	บรรจุภัณฑ์ (อัน/ลัง)
MAS09-M1	4 x 4 1/4	25
MAS09-M3	2 x 4 1/4	10 หรือ 50
MAS09-M41	2 x 4 1/4	25
MAS09-M7	2 x 4 1/4	25

AUTO WELDING GOGGLES

MAS02

KV-3001

แว่นตาเชื่อม / แว่นตากันสะเก็ด KV-3001

- เป็นอุปกรณ์ป้องกันตาจากฝุ่น ค้อน และแสง โดยทั่วไปใช้ในงานเชื่อมและงานตัดด้วยแก๊ส
- รุ่นคลาสสิกแบบสายคาดหัว
- เลนส์-กรอบ ออกแบบให้สวมกับแว่นสายตาได้
- มีฝาเปิด/ปิดด้านหน้า ช่วยเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบงานที่ทำอยู่
- กรอบทำจากโพลีคาร์บอเนต เพื่อความปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน

KOVET No.	MAS02-KV-3001
บรรจุ (อัน/กล่อง)	20



MAS02

KV-3003

แว่นตากันสะเก็ด KV-3003

- เป็นอุปกรณ์ป้องกันตาจาก ฝุ่นละออง เศษสิ่งสกปรก สารเคมี และแสงจากการเชื่อมหรือตัดแก๊ส
- รุ่นคลาสสิกแบบสายคาดหัว น้ำหนักเบา
- ถ่ายเทอากาศได้ ช่วยให้อุ่นและลดฝ้า
- เลนส์-กรอบ ออกแบบให้สวมกับแว่นสายตาได้
- กรอบทำจากโพลีคาร์บอเนต เพื่อความปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน

KOVET No.	MAS02-KV-3003
บรรจุ (อัน/กล่อง)	20



MAS02

KV-2047

แว่นตาเชื่อม / แว่นตากันสะเก็ด KV-2047

- เป็นอุปกรณ์ป้องกันตาจาก ฝุ่น ค้อน และแสง โดยทั่วไปใช้ในงานเชื่อมและงานตัดด้วยแก๊ส
- รุ่นคลาสสิกแบบสายคาดหัว
- มีฝาเปิด/ปิดด้านหน้า ช่วยเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบงานที่ทำอยู่
- กรอบทำจากโพลีคาร์บอเนต เพื่อความปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน

KOVET No.	MAS02-KV2047
บรรจุ (อัน/กล่อง)	10



MAS07

KV-311

แว่นตาปรับแสงอัตโนมัติ (ใช้แสง) KV-311

- ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันตาจากแสงเชื่อมและป้องกันสะเก็ดจากการเชื่อม
- เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต มีเซ็นเซอร์ 2 จุด ตัดแสงได้อย่างรวดเร็วเพียง 0.001 วินาที
- ปรับความยาวขาแว่นได้ 4 ระดับ ให้กระชับกับใบหน้า
- งานเชื่อมไฟฟ้าทั่วไป (MMA), เชื่อม MIG (MIG), เชื่อม TIG (TIG), งานตัดพลาสมา และงานแก๊ส

KOVET No.	MAS07-KV311
ขนาดเลนส์ (มม.)	108 x 51 x 5.2
ขนาดมุมมอง (มม.)	92 x 31
ระดับความเข้มของกระจกดำ	เบอร์ 10,11
ปกป้องอันตรายจากรังสียูวีและอินฟราเรด	DIN15
แหล่งจ่ายไฟ	เซลล์แสงอาทิตย์
น้ำหนัก (กรัม)	70
บรรจุภัณฑ์ (อัน/กล่อง)	6



SAFETY PRODUCTS

SAFETY WELDING GOGGLES

MAS02
KV-2008

แว่นตากันสะเก็ด KV-2008

- เป็นอุปกรณ์ป้องกันตาจากฝุ่นละออง เศษสิ่งสกปรก หรือจากสารเคมี
- รุ่นคลาสสิกแบบสายคาดหัว น้ำหนักเบา
- ถ่ายเทอากาศได้ดี ช่วยให้อึดและอดทน
- สวมกับแว่นสายตาได้
- กรอบทำจากโพลีคาร์บอเนต เพื่อความปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน

KOVET No.	MAS02-KV2008
บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)	20

MAS02
KH-2006

แว่นตานิรภัย-ใส (ครอบแว่นสายตาได้) รุ่น KH-2006

- เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต แข็งแรง ทนทาน
- ช่วยป้องกันดวงตา จากการพุ่งกระเด็นของเศษวัสดุ ฝุ่นละออง และช่วยกรองแสง ทำให้มองเห็นชัดเจน
- รับแรงกระแทกได้สูงไม่ทะลุ ป้องกันรอยขีดข่วน
- รูปทรงทันสมัย กระชับเข้ากับใบหน้า น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย

SPECIFICATION	MAS02-KH2006
น้ำหนัก (กรัม)	34
บรรจุภัณฑ์ (ชิ้น/กล่อง)	12



แว่นตากันฝุ่น กันสารเคมี KV2004A , KV2004B, KV2004-1, KV2004-2

- เป็นอุปกรณ์ป้องกันดวงตา จากการพุ่งกระเด็นของเศษวัสดุ ขณะทำงานตัดโลหะ งานเจียร งานขัด
- รูปทรงทันสมัย กระชับเข้ากับใบหน้า น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน
- ให้ภาพชัด สามารถรับแรงกระแทกได้สูง (High Impact)
- เป็นแว่นนิรภัยประเภทเดียวกับที่ทหารใช้

KOVET No.	MAS02-KV2004A	MAS02-KV2004B	MAS02-KV2004-1	MAS02-KV2004-2
สี	เลนส์ใส ขาสีดำ	เลนส์ใส ขาสีน้ำเงิน	เลนส์ดำ ขาสีดำ	เลนส์เทา ขาสีดำ
บรรจุ (โหล/กล่อง)	12	12	12	12

MAS02
KV2004AMAS02
KV2004BMAS02
KV2004-1MAS02
KV2004-2

TRANSPARENT FACE SHIELD (WITH FULL FACE VISOR)

หน้ากาก-กันสะเก็ดใส รุ่น KH-3021

- ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต มีความหนา 2 มม. เคลือบป้องกันรังสี ทนความร้อน
- ช่วยปกป้องใบหน้าและดวงตา จากการพุ่งกระเด็นของเศษวัสดุ ได้เป็นอย่างดี
- มีระบบปรับหมุนพิเศษ เพื่อปรับระดับให้พอดีกับศีรษะ และระบบล็อกป้องกันการเลื่อนเอง
- เหมาะสำหรับงานที่ป้องกันการกระแทก งานกันสะเก็ดและป้องกันสารเคมี

SPECIFICATION	MAS02-KH3021
วัสดุ	โพลีคาร์บอเนต (PC)
ประเภท	หมวก
ขนาด (ซม.)	19 x 21
สี	โปร่งใส
น้ำหนัก (กรัม)	300
บรรจุภัณฑ์ (ใบ/ลัง)	10



FACE SHIELD (WITH NET)

หน้ากาก-กันสะเก็ดตาข่าย รุ่น KH-3021-C

- ผลิตจากตาข่ายเหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน ระบายนกอากาศได้ดี
- ช่วยป้องกันเศษหินหรือเศษไม้ กระเด็นเข้าใบหน้าและดวงตา ได้เป็นอย่างดี
- มีระบบปรับหมุนพิเศษ เพื่อปรับระดับให้พอดีกับศีรษะและระบบล็อกป้องกันการเลื่อนเอง
- เหมาะสำหรับงานตัดหญ้า หรือตัดไม้

SPECIFICATION	MAS02-KH3021C
วัสดุ	โพรฟิล + ลวดตาข่ายเหล็ก
ประเภท	ตาข่ายหมวก
ขนาด (ซม.)	19 x 20
สี	ดำ
น้ำหนัก (กรัม)	250
บรรจุภัณฑ์ (ใบ/ลัง)	10



RESPIRATOR

หน้ากากกรองฝุ่น (เดี่ยว/คู่)



- เป็นชุดอุปกรณ์กรองฝุ่น ที่ใช้ในการป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการทำงาน
- ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ ทำให้ไม่เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง สามารถพุดคุยขณะสวมใส่
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย มีความนุ่ม ขอบถูกออกแบบ ให้เข้ากับใบหน้าได้ทุกรูปแบบ สายรัดศีรษะปรับได้ 2 ระดับ อ่อนนุ่ม น้ำหนักเบา
- แบบสนิทกับใบหน้า ขนาดกะทัดรัด ไม่เกะกะ และไม่บดบังสายตาขณะทำงาน
- ใช้งานร่วมกับตัวกรองได้หลากหลายชนิด ทั้งโอโรเฮย สารเคมี ไอกรด และฝุ่นละออง

KV-305 หน้ากากกรองฝุ่น แบบใส่กรองเดี่ยว

- มีวาล์วหายใจ 2 ด้าน ซ้าย/ขวา



KV-306 หน้ากากกรองฝุ่น แบบใส่กรองคู่

- มีวาล์วหายใจ 2 ด้าน บน/ล่าง



KOVET No.	MAS01-KV305	MAS01-KV306
ลูกกรองฝุ่น	RC201, RC202, RC203, RC205, RC206, RC209	
US\$ (อัน/ลัง)	50	50

DUST & CHEMICAL CARTRIDGES



KV-201 ลูกกรองฝุ่นละออง ทราย น้ำมัน (ใส่กรอง)

- ป้องกันฝุ่นละออง ควั่น เส้นใยจากงานขัด เจียร ตัด เลื่อย งานก่อสร้างทั่วไป
- สำหรับหน้ากากครึ่งหน้าชนิดใส่กรองเดี่ยว/คู่



KV-203 ลูกกรองฝุ่นพิษ สี ปูน แลคเกอร์ (คาร์บอน)

- ป้องกันในงานก่อสร้าง งานเครื่องยนต์ งานเกษตรกรรมหรือ งานทำความสะอาด
- สำหรับหน้ากากครึ่งหน้าชนิดใส่กรองเดี่ยว/คู่



KOVET No.	MAS01-KV201	MAS01-KV203
ลูกกรองฝุ่น	RC201	RC203
ใช้กับหน้ากาก	NP305, NP306	
US\$ (อัน/กล่อง)	6	6

COTTON DUST MASK

COTTON 2/3/4 ผ้าปิดจมูก (2 / 3 / 4 ชั้น)

- ป้องกันฝุ่นควั่น ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด สารเคมียาฆ่าแมลง แบคทีเรีย การปนสี สารระเหย ใช้ในทางการแพทย์ ป้องกันเชื้อโรค
- ป้องกันมลพิษทางอากาศ ใช้ในโรงพิมพ์ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
- สำหรับสวมใส่ปิดจมูก คุณภาพดี สบายสะอาดปลอดภัย
- ซักน้ำและน้ำมันเป็นอย่างดี สวมใส่สบายใช้ง่าย โปร่งสบายพกพาสะดวก เหมาะสำหรับสวมใส่ เพื่อป้องกันบุคคลทั่วไป

KOVET No.	US\$ (โหล/ห่อ)
MAS06-CLO2	10
MAS06-CLO3	10
MAS06-CLO4	10



EAR PLUG

KV-2042 ปลั๊กอุดหู พร้อมสาย (กล่องพลาสติก)

- ค่าการลดเสียง (NRR) 32 เดซิเบล
- ผลิตจาก PU โฟม คั่นตัวได้ดีกว่าชนิด PVC โฟม
- ไม่ทำให้ระคายเคืองผิว
- พร้อมสายยางติดกับตัวปลั๊ก ป้องกันสูญหาย



KV-2043 ปลั๊กอุดหู พร้อมสาย (กล่องพลาสติก)

- ลดเสียงรบกวนลงได้ 25 เดซิเบล (NRR25)
- ออกแบบพิเศษเพื่อความสบายขณะสวมใส่ กระชับในรูหู
- ใส่เข้าและถอดออกง่าย ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง
- มีสายคล้องสี่เส้น ดึงและมีความยืดหยุ่น ไม่หล่นหาย



KOVET No.	MAS04- KV2042	MAS04- KV2043
US\$ (ชิ้น/กล่อง)	100	100

PROTECTION CLOTHING



ชุดอุปกรณ์หนึ่งสำหรับป้องกัน

- ชุดอุปกรณ์หนึ่ง สำหรับสวมใส่เพื่อความปลอดภัย รองรับงานหนัก หนึ่งพอก อย่างดีนุ่มเหนียว ไม่ระคาย กทนทานดี ทนความร้อนได้ดี ไร้รอยตะเข็บ
- การเย็บแน่นหนา แข็งแรงทุกรอยเย็บ ทั้งในตัวชุดหนึ่ง เสื้อ เฝ้ายม ปอดกแบบ ปลอกขาและเชือกสายคาด
- เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ มีอุณหภูมิความร้อนสูงกว่าปกติ เช่น งานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมใช้แก๊ส เพื่อกันเปลวไฟ สะเก็ดไฟ หรือในโรงหล่อ โรงตีเหล็ก รวมถึงโรงเหล็กทั่วไป

GL01-020

GL01-018
GL01-019GL01-018
GL01-019เฝ้ายมหนึ่ง (GL01-018) /
เฝ้ายมหนึ่งใส่ซับใน (GL01-019)

- เฝ้ายมหนึ่งคลุมด้านหน้ายาวถึงหน้าขา
- ยาว 84 ซม. x กว้าง 50 ซม.
- สวมใส่โดยใช้เชือกสายคาดผูกด้านหลังคอ และสายคาดเอว ผูกด้านหลังเอว หนึ่งบุบักสีน้ำตาล หนา และใหญ่ รอบตะเข็บ เย็บเรียบร้อย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทนความร้อน

GL01-020

เฝ้ายมหนึ่งแขนสั้นใส่ซับใน

- เฝ้ายมหนึ่งบุบักสีน้ำตาล คลุมด้านหน้ายาวพิเศษ คลุมลงมา เกือบถึงข้อเท้า
- ตัวเฝ้ายมยาว 116 ซม. x กว้าง 66 ซม. x แขนยาว 33 ซม.
- สวมใส่โดยใช้เชือกสายคาดผูกด้านหลังคอ และสายคาดเอว ผูกด้านหลังเอว เหมาะสำหรับป้องกันเปลวไฟหรือสะเก็ดไฟ ในขณะเชื่อม หรือป้องกันของเหลวที่มีความร้อนกระเด็นใส่

GL01-021



GL01-021

ชุดเสื้อหนึ่งแขนยาวใส่ซับใน

- เฝ้ายมหนึ่งบุบักสีน้ำตาล คลุมด้านหน้า คลุมถึงหน้าขา
- พิเศษด้วยกระเป๋ 2 ใบ ด้านหน้าสำหรับใส่อุปกรณ์
- ตัวเฝ้ายมยาว 113 ซม. x กว้าง 65 ซม. x แขนยาว 57 ซม.
- สวมใส่โดยใช้เชือกสายคาดผูกด้านหลังคอ และสายคาดเอว ผูกด้านหลังเอว
- สะดวกต่อการสวมใส่เพื่อความปลอดภัย เป็นชุดหนึ่งที่ป้องกัน ตั้งแต่หน้าอก แขน หน้าขา ที่สะเก็ดอาจกระเด็นมาโดน

GL01-022

ปลอกแขนหนึ่ง (GL01-022) /

GL01-023

ปลอกแขนหนึ่งใส่ซับใน (GL01-023)

- ปลอกแขนหนึ่งยาวคลุมข้อมือขึ้นมาถึงแขน
- ตัวปลอกแขนยาว 50 ซม. x กว้าง 22 ซม.
- สวมใส่โดยใช้เชือกของปลอกแขนทั้ง 2 ข้างผูกกันด้านหลังคอ
- สะดวกต่อการสวมใส่เพื่อความปลอดภัย ป้องกันแขนจาก ประกายไฟที่กระเด็นมาโดน และใช้สวมใส่ขณะทำงาน

GL01-022
GL01-023

GL01-024

ปลอกขาหนึ่ง (GL01-024) /

GL01-025

ปลอกขาหนึ่งใส่ซับใน (GL01-025)

- ปลอกขาคลุมหน้าขาและเหนือข้อเท้าขึ้นมาถึงระดับที่ใส่ถุงเท้า
- ปลอกขาหนึ่งบุบักสีน้ำตาล มีความยาว 40 ซม. x สูง 28 ซม.
- สะดวกต่อการสวมใส่เพื่อความปลอดภัย ป้องกันหน้าเท้า / หน้าแข้งจากการที่อาจมีไอความร้อนหรือประกายไฟกระเด็น



GL01-024



GL01-025

LEATHER GLOVES

ถุงมือหนัง สำหรับงานเชื่อมและงานทั่วไป

- ถุงมือหนังอีกที่มีการตัดเย็บอย่างดี เหมาะกับงานหนัก
- ออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและมีความทนทานแข็งแรง รองรับงานหนักทนความร้อน สะเก็ดไฟ
- ขนาดถุงมือใหญ่พอดี เหมาะกับมือทุกขนาด
- เหมาะสำหรับใช้งานเชื่อม งานตัด และงานที่ต้องการความแข็งแรง ทนความร้อน สะเก็ดไฟ รวมถึงใช้งานทั่วไป เช่น สวมใส่เมื่อยกของ เป็นต้น



GL01-001, GL01-002



GL01-003, GL01-004



GL01-005, GL01-006



GL01-007
GL01-008



GL01-009
GL01-010



GL01-011
GL01-012



GL01-01315
GL01-01318



GL01-014



GL01-015



GL01-016



GL01-017

คำเตือน : ผู้ใช้ควรทำความเข้าใจถึงลักษณะงานของตัวเองเพื่อช่วยให้ออกเลือกถุงมือได้อย่างถูกต้องตามคุณสมบัติ โดยทั่วไปถุงมือหนังจะสามารถทนความร้อนได้ในต่างระดับของชนิดถุงมือ ฉะนั้นต้องพิจารณาชนิดของถุงมือจากปัจจัยต่างๆ เช่น การแผ่รังสีความร้อน - ที่เกิดจากไฟ หรือแสงอาทิตย์ / สภาพแวดล้อมในการทำงานบรรยากาศและอุณหภูมิของสถานที่ปฏิบัติงาน / สื่อนำกระแส - การสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวความร้อน

Warning : The users must be understand the type of heat for select the correct glove such as, radiant - generated by source of fire or sun, ambient-surrounding atmospheric temperature and conductive-direct contact with hot surfaces.

SAFETY PRODUCTS

KOVET No.	ประเภทสินค้า	แบบ	ขนาด (นิ้ว)	สี / ลักษณะ	บรรจุ (โหล/ห่อ)
GLO4-001	ถุงมืออ็อกหนังผิวล้น	ขอบยาว	12"	ขาวล้น/เหลืองล้น	1
GLO4-002	ถุงมืออ็อกหนังผิวล้น	ขอบสั้น	10"	ขาวล้น/เหลืองล้น	1
GLO4-003	ถุงมืออ็อกเพอร์นิเจอร์ล้น	ขอบยาว	12"	มีหลายสี	1
GLO4-004	ถุงมืออ็อกเพอร์นิเจอร์ล้น	ขอบสั้น	10"	มีหลายสี	1
GLO4-005	ถุงมืออ็อกทองล้น (หนังบุย 2 ส)	ขอบยาว	12"	เหลือง-ขาว	1
GLO4-006	ถุงมืออ็อกทองล้น (หนังบุย 2 ส)	ขอบสั้น	10"	เหลือง-ขาว	1
GLO4-007	ถุงมืออ็อกผิวปนทอง (2 ส)	ขอบยาว	12"	ผิวเหลืองล้น-ขาว	1
GLO4-008	ถุงมืออ็อกผิวปนทอง (2 ส)	ขอบสั้น	10"	ผิวเหลืองล้น-ขาว	1
GLO4-009	ถุงมืออ็อกเพอร์นิเจอร์ปนทอง	ขอบยาว	12"	เพอร์นิเจอร์ 2 สี	1
GLO4-010	ถุงมืออ็อกเพอร์นิเจอร์ปนทอง	ขอบสั้น	10"	เพอร์นิเจอร์ 2 สี	1
GLO4-011	ถุงมืออ็อกผิวล้น (สองหน้า)	ขอบยาว	12"	(ซ้าย-ขวา)เหลืองล้น	1
GLO4-012	ถุงมืออ็อกผิวล้น (สองหน้า)	ขอบสั้น	10"	(ซ้าย-ขวา)เหลืองล้น	1
GLO4-01315	ถุงมืออ็อกผิวด้านขอบยาวพิเศษ	ขอบยาวพิเศษ	15"	ขาวล้น/เหลืองล้น	1
GLO4-01318	ถุงมืออ็อกผิวด้านขอบยาวพิเศษ	ขอบยาวพิเศษ	18"	ขาวล้น/เหลืองล้น	1
GLO4-014	ถุงมืออ็อกเพอร์นิเจอร์ (แฟนซีผ้าลาย)	ขอบสั้น	10"	แฟนซีผ้าลาย	1
GLO4-015	ถุงมืออ็อกอาร์กอนหนังผิว รุนรัดข้อมือ	ขอบสั้น	8.5"	ขาวล้น	1
GLO4-016	ถุงมืออ็อกอาร์กอนหนังผิวเพอร์นิเจอร์ รุนรัดข้อมือ	ขอบสั้น	8.5"	เพอร์นิเจอร์	1
GLO4-017	ถุงมืออ็อกหนังชบรอบนุ้บัก (ทนความร้อน)	ขอบยาว	13"	นุ้บักสีน้ำตาล	1/2

COTTON GLOVES (4g, 5g, 6g, 7g)

ถุงมือผ้า สำหรับงานเชื่อมและงานทั่วไป



- เป็นอุปกรณ์ป้องกันมือ สะดวกในการใช้งานและมีลักษณะการทอที่ออกแบบให้มีการถ่ายเท ระบายอากาศทำให้รู้สึกสบายในขณะทำงาน
- เหมาะสำหรับงานทั่วไป ทุกประเภท
- มีให้เลือกหลายแบบ ตามน้ำหนักของผ้าที่ทอ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน ในแต่ละประเภทและช่วยในการจับสิ่งของได้ดี ทั้งยังเพิ่มความทนทานในการใช้งาน
- ถุงมือผ้าผลิตจากเส้นใยด้ายที่มีคุณภาพดี ซึ่งไม่เพียงช่วยปกป้องความเสียหายของสิ่งของเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันมือจากอันตรายที่อาจเกิดจากการทำงาน



GL02-C400G
ขาว/เขียว
GL02-G400G
เทา/เขียว



GL02-C500BR
ขาว/น้ำตาล
GL02-G400BR
เทา/น้ำตาล



GL02-C600B
ขาว/น้ำเงิน
GL02-G600B
เทา/น้ำเงิน



GL02-C700R
ขาว/แดง
GL02-G700R
เทา/แดง

HIGH PRESSURE SPRAY GUN

กาพ่นสีแรงดันสูง



- เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นสี แรงดันสูงทำให้พ่นสีได้เรียบเนียน เหมาะแก่การใช้งาน
- มีน้ำหนักพอเหมาะแก่การใช้งาน
- ความเหมาะสมในการใช้พ่นสีขึ้นอยู่กับขนาดของนมหนู ปากกาพ่นสี
- ปีนด้ามจับสามารถแขวนได้สะดวก
- ง่ายต่อการทำความสะอาด รักษาความต่อเนื่องของสีที่พ่นออกมา
- เหมาะสำหรับใช้ในงานพ่นของเหลว ทั้งพ่นสีธรรมดา และแล็คเกอร์

W-71G
400ml

กาพ่นสี W-71G

- เป็นระบบ GRAVITY สีไหลจากบนลงล่าง โดยมีกระป๋องสีอยู่ด้านล่าง



W-71S
600ml

กาพ่นสี W-71S

- เป็นระบบแรงดัน โดยมีกระป๋องสีอยู่ด้านล่าง



W-77S
1000ml
HEAVY DUTY

กาพ่นสี W-77S

- เป็นระบบ SUCTION (ระบบดูดสี) ที่มีคุณภาพสูง



SPECIFICATION	AIR03-W71G				AIR03-W71S				AIR03-W77S			
ขนาดรูหัวจ่ายสี (มม.)	1	1.3	1.5	1.8	1	1.3	1.5	1.8	1.5	2.0	2.5	
แรงดัน (กก/ซม ²)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
ปั๊มลม (ลิตร/นาที)	75	85	165	230	75	85	165	230	180	250	325	
ความกว้างกระจายของสี (มม.)	120	150	170	220	120	150	170	220	180	200	220	
แรงดันจ่าย (KW)	0.4	0.4	0.75	1	0.4	0.4	0.75	1	10	15	2.2	
ขนาดกระป๋องบรรจุสี (มล.)	400				600				1000			
บรรจุ (ชิ้น/ลัง)	12				12				12			

LOW PRESSURE SPRAY GUN

AB-112
1000ml

กาพ่นสี อาลิบาบา รุ่น AB-112

- เป็นกาพ่นสีรุ่นใช้แรงดันต่ำ ด้ามปืนและกระป๋องบรรจุสีผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพดี ง่ายต่อการทำความสะอาดและรักษาความต่อเนื่องของสีที่พ่นออกมา
- เหมาะแก่การใช้งานพ่นสีทั่วไป น้ำหนักเบาและใช้ง่าย สามารถใช้กับปั๊มลมขนาดเล็ก
- มีนมหนูมาตรฐานรูกลมและนมหนูรูผ่า หรือรูเฉียงให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

SPECIFICATION

AIR03-AB112

ขนาดรูหัวจ่ายสี (มม.)	1.3
แรงดัน (psi)	50
ความกว้างกระจายของสี (มม.)	170
ขนาดกระป๋องบรรจุสี (มล.)	1000
บรรจุ (ชิ้น/ลัง)	12



Alibaba®



AIR TEXTURE HOPPER GUN

FR-300
6000ml

กาพ่นสี สำหรับภายนอกอาคาร รุ่น FR-300

- เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นสี เหมาะสำหรับการพ่นสีภายนอกอาคารที่มีบริเวณกว้าง และต้องการความเร็ว เช่น งานพ่นสีในกำแพงตึก พ่นสีร่องพื้นหยาบๆ
- ใช้ระบบ GRAVITY (สีไหลจากบนลงล่าง) ตัวกระป๋องสีเป็นอลูมิเนียม และนมหนูปากกาพ่นสี เป็นคอปเปอร์ทองแดง
- ด้ามปืนและกระป๋องบรรจุสี ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพดี ง่ายต่อการทำความสะอาดและรักษาความต่อเนื่องของสีที่พ่นออกมา สามารถพ่นสีได้แตกต่างกันหลายแบบแล้วแต่การตั้งลมและนมหนู กาพ่นสีสามารถบรรจุสีได้สูงถึง 5.5 ลิตร

SPECIFICATION

AIR03-FR300

ขนาดรูหัวจ่ายสี (มม.)	4	6	8
แรงดัน (psi)	4.5	4.5	4.5
ปั๊มลม (ลิตร/นาที)	2.5	28	35
แรงดันจ่าย (KW)	1.5	1.8	2.0
บรรจุ (ชิ้น/ลัง)	6		



PNEUMATIC & HARDWARE TOOLS

HLVP SPRAY GUN

ภาพพ่นสี

- เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นสี ระบบ GRAVITY (สีไหลจากบนลงล่าง)
- ใช้แรงดันต่ำ โดยมีกระบอกสีพลาสติกไหลลงอยู่ด้านบน ด้วยระบบ HVLP (High Volume Low Pressure) ช่วยลดมลภาวะ และประหยัดพลังงาน
- นมหนู ปากพ่นสี ทำจากสแตนเลสจึงใช้ในการพ่นสีได้ดีเยี่ยม

KV-2000
125ml

ภาพพ่นสี KV-2000



KV-827
600ml

ภาพพ่นสี KV-827



SPECIFICATION	AIRO3-KV2000			AIRO3-KV827		
ขนาดหัวจ่ายสี (มม.)	0.8	1.0		1.4	1.7	2.0
แรงดัน (ปอนด์/ตารางนิ้ว)	43	50		43	50	50
ปั๊มลม (CMF)	3.0	3.5		7.5	8.0	10.0
ความกว้างกระจายของสี (มม.)	80	100		160	190	220
แรงดันจ่าย (KW)	0.75	1.0		0.75	1.0	1.25
ขนาดกระป๋องบรรจุสี (มล.)	125			600		
บรรจุ (ชิ้น/ลัง)	10			10		

MINI PAINT GUN

K-3A-05
125ml

ภาพพ่นสีแรงดันต่ำ K3

- เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นสี ระบบ GRAVITY (สีไหลจากบนลงล่าง) ใช้แรงดันต่ำ ประหยัด และให้การกระจายสีได้ดี โดยมีกระป๋องสีที่อยู่ด้านบนนมหนู
- ปากพ่นสีทำจากสแตนเลส เหมาะสำหรับเพ้นท์สีที่ถือถือ การทำความสะอาด ลงรายละเอียด เช่น ในงานศิลปะ การวาดรูปการ์ตูน ของเล่น สำหรับช่างฝีมือ
- ด้ามปืนเพ้นท์สีและกระป๋องบรรจุสี ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพดี ง่ายต่อการทำความสะอาด รักษาความต่อเนื่องของสีที่พ่นออก
- กระป๋องอลูมิเนียม ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย มีน้ำหนักเบา

SPECIFICATION	AIRO3-K3
ขนาดหัวจ่ายสี (มม.)	0.5
แรงดัน (PSI)	70
ปั๊มลม (ลิตร/นาที)	35
ความกว้างกระจายของสี (มม.)	30
แรงดันจ่าย (KW)	0.3
ขนาดกระป๋องบรรจุสี (มล.)	125
บรรจุ (ชิ้น/ลัง)	12



MINI PAINT GUN

ABS-132A
2-7cc

ปืนเพ้นท์สี - มินิ

- ชุดปืนเพ้นท์ที่ใช้ปั๊มลม สามารถควบคุมการพ่นละอองสีออกมาได้อย่างดี ชุดกระป๋องสีที่อยู่ด้านบน แบบ Gravity feed
- เป็นชุดเพ้นท์สีเอนกประสงค์ ชุดปืนระบบ Double action กดขึ้นลง และโยกไปด้านหลังได้
- เพ้นท์สีลงบนพื้นผิวหยาบได้ดี ประหยัดเวลาได้งานที่มีคุณภาพ
- เหมาะสำหรับงานศิลปะเชิงพาณิชย์ทั่วไป ตกแต่งภาพประกอบงานอดิเรก หรือ งานฝีมือ เป็นต้น

SPECIFICATION	AIRO3-ABS132A
การถ่ายโอนสี	ใช้แรงโน้มถ่วง
ขนาดหัวจ่ายสี (มม.)	0.3
แรงดัน (psi)	15-50
ความกว้างกระจายของสี (มม.)	50-100
ขนาดกระป๋องบรรจุสี (CC)	7
บรรจุ (ชิ้น/ลัง)	10



GARAGE AIR TOOL KIT

AK2
5PCS

ชุดรักษาเครื่องยนต์ พร้อมใช้ 5 ชิ้น/ชุด

- เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์
- ประกอบด้วยอุปกรณ์ 5 ชิ้นในชุดเดียวกัน
- สามารถใช้ในการพ่นสี ทำความสะอาดฝุ่นละออง และอัดลมให้กับเครื่องยนต์

SPECIFICATION	AIRO3-5PCA
น้ำหนัก (กก./ลัง)	21
บรรจุ	1 ชุด / กล่อง 10 กล่อง / ลัง



BODY WASHING GUN

DO-10

600cc

ชุดกาฉีดโซล่า สีแดง



- ชุดกาทำความสะอาดคราบ รุ้งมาตราฐาน ใช้ทำความสะอาดคราบได้หลากหลาย ตัวปืนเป็นอลูมิเนียมขัดเงา แข็งแรง ทนทานต่อการตกหล่นหรือกระแทก
- อุปกรณ์ที่มีคราบน้ำมันเครื่อง หัวปืนสามารถปรับให้ฉีดเป็นละอองหรือเป็นเส้นได้
- สามารถพ่นน้ำยาของเหลวชนิดต่างๆเพื่อทำความสะอาด เช่น น้ำมัน น้ำยาทำความสะอาด โซล่า น้ำยาเคลือบสนิม เป็นต้น

SPECIFICATION		AIR03 - DO10
แรงดันลม	(PSI)	90PSI
แรงดันสูงสุด	(PSI)	≤ 150
ถ้วยกักน้ำ		เหล็ก
ด้ามปืน		อลูมิเนียม
ความจุถ้วย	(CC)	600
ประเภทพัด		Suction
ทางลมเข้า		1/4" (with nut and pipe connector)
บรรจุ	(ชิ้น/ลัง)	12

TIRE INFLATING GUN (AIR INLET G1/4")

KV-4

170psi

KV-60

220psi



ปืนอัดลมยางรถยนต์

- ด้ามจับกระชับ ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพดี หน้าปิดเทอมมียางหุ้มเพื่อความแข็งแรง
- มีสายลมอย่างดี ยาวประมาณ 40 ซม. พร้อมข้อต่อด้ามปืน และข้อต่อหัวบัส
- เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับเติมลมยางรถ เหมาะสำหรับอู่รถ ปั๊มน้ำมัน

SPECIFICATION		AIR03-KV4	AIR03-KV60
แรงดันลม	(psi)	0-170	0-220
แรงดันลมสูงสุด	(psi)	170	220
บรรจุ	(ชุด/ลัง)	24	24

PNEUMATIC ACCESSORY SET

ปืนเป่าลม

- ปืนอัดลมยางรุ่นดีไซม์ขนาดใหม่ ด้ามเป็นอลูมิเนียมใช้งานง่าย ด้ามปืนเป็นสีเงินเทาสวย ทนทาน และดูดี มีเข็มตรงก้านกดที่แข็งแรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการปั๊มลมเข้าและปล่อยลมออก
- เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องจักรหรือใช้ในสถานที่ที่ต้องการเป่าฝุ่นละออง และเศษโลหะต่างๆ ทั่วไป ตามความเหมาะสม
- เหมาะสำหรับใช้ในอู่ซ่อมรถยนต์ ปั๊มน้ำมัน อู่รถแมส หรือใช้ได้ตามสถานบริการต่างๆ

ปืนเป่าลม DG-10-3



ปืนเป่าลม PAS-5



ปืนเป่าลม PAS-6

- สายลม ยาว 5 เมตร
- พร้อมข้อต่อติดกับด้ามปืน และข้อต่อหัวบัส มีครบในชุดเดียวกัน



SPECIFICATION		AIR03-DG10-3	AIR03-PAS05	AIR03-PAS06
แรงดันลม	(psi)	0-70	0-70	0-70
แรงดันลมสูงสุด	(psi)	150	150	150
บรรจุ	(ชุด/ลัง)	24	12	24

PNEUMATIC & HARDWARE TOOLS

AIR FILTER COMBINATION

ชุดดักน้ำ-น้ำมัน



- ตัวกรอง (Air filter) เป็นชุดดักน้ำ ดักน้ำมัน สิ่งปนเปื้อนในอากาศเพื่อให้ได้อากาศที่สะอาด และสามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ปั๊มลม
- ตัวปรับลม (Regulator) เป็นฟังก์ชัน ที่ใช้ปรับแรงดันลมให้เหมาะแก่การใช้งาน
- ตัวหยอดหล่อลื่นน้ำมัน (Lubricator) เป็นชุดปรับสมดุลของการใช้น้ำมันหล่อลื่นที่จะผ่านเข้าไปในสายอัดอากาศ ซึ่งในชิ้นส่วนที่ต้องมีการหมุน การเคลื่อนไหว เช่น ท่อ, วาล์ว หรือมอเตอร์ของแอร์ นั้นต้องได้รับการหล่อลื่นน้ำมันในระดับที่เหมาะสม

AC2000 SERIES ชุดดักน้ำ-น้ำมัน AC2000-5000 Series

SPECIFICATION	AC2000-02	AC3000-03
อัตราการไหล (ลิตร/นาที)	500	2000
ขนาดเกลียว (นิ้ว)	1/4	3/8
ขนาดเกลียวของเกย์ (นิ้ว)	1/8	1/8
น้ำหนัก (กก.)	0.74	1.18



AC2000-02 (กรองลม+จ่ายน้ำมัน+ปรับตั้งลม)

AC2010 SERIES ชุดดักน้ำ-น้ำมัน AC2010-5010 Series

SPECIFICATION	AC2010-02	AC3010-03	AC4010-04
อัตราการไหล (ลิตร/นาที)	500	1700	3000
ขนาดเกลียว (นิ้ว)	1/4	3/8	1/2
ขนาดเกลียวของเกย์ (นิ้ว)	1/8	1/8	1/4
น้ำหนัก (กก.)	0.66	0.98	1.93



AC5010-10 (กรองลม+จ่ายน้ำมัน+ปรับตั้งลม)

AIR FILTER

AF2000 SERIES ชุดกรองลม (Manual / Auto Drain) AF2000-5000 Series

- ตัวกรอง (Air filter) เป็นชุดดักน้ำ ดักน้ำมัน สิ่งปนเปื้อนในลม เพื่อให้ได้ลมที่สะอาด และสามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ปั๊มลม
- มีให้เลือก 2 รุ่น : แบบ Manual Drain AF2000-02 ถึง AF5000-06
แบบ Auto Drain AF2000-02D ถึง AF5000-10D

SPECIFICATION	AF2000-02	AF3000-03	AF4000-04	AF5000-06	AF5000-10
	AF2000-02D	AF3000-03D	AF4000-04D	AF5000-06D	
อัตราการไหล (ลิตร/นาที)	750	1500	4000	7000	7000
ขนาดเกลียว (นิ้ว)	1/4	3/8	1/2	3/4	1
แรงดันสูงสุดขณะทำงาน (mPa)	1.0 (10kgf/cm ²)				
แรงดันทดสอบ (mPa)	1.5 (15kgf/cm ²)				
อุณหภูมิขณะทำงาน (°C)	5-60				
อัตรากรองลม (um)	25				
วัสดุกระบอกชุดกรอง	โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate)				
น้ำหนัก (กก.)	0.19	0.29	0.55	1.08	1.08



AF3000-03D



AF5000-06

LUBRICATOR

AL2000 SERIES ชุดจ่ายน้ำมัน AL2000-5000 Series

- ตัวหยอดน้ำมันหล่อลื่น (Lubricator) เป็นชุดปรับสมดุลของการใช้น้ำมันหล่อลื่นที่จะผ่านเข้าไปในสายอัดอากาศ ที่ต้องมีการหมุน การเคลื่อนไหว เช่น ท่อ, วาล์ว หรือมอเตอร์ของแอร์นั้น ต้องได้รับการหล่อลื่นน้ำมันในระดับที่เหมาะสม

SPECIFICATION	AL2000-02	AL3000-03	AL4000-04	AL5000-06	AL5000-10
อัตราการไหล (ลิตร/นาที)	800	1700	5000	7000	7000
อัตราต่ำสุดการหยดของน้ำมัน (ลิตร/นาที)	15	40	50	190	190
ขนาดเกลียว (นิ้ว)	1/4	3/8	1/2	3/4	1
น้ำหนัก (กก.)	0.22	0.30	0.56	1.08	1.08



AL3000-03



AL2000-02



AIR REGULATOR

AR2000 SERIES

ชุดตั้งปรับลม AR2000-5000 Series (ส่วนประกอบชุดดักน้ำ-น้ำมัน)

- ตัวปรับลม (Regulator) เป็นฟังก์ชัน ที่ใช้ปรับลมแรงดันให้เหมาะแก่การใช้งานปั๊มลมแต่ละรุ่น

SPECIFICATION	AR2000-02	AR3000-03	AR4000-04	AR5000-06	AR5000-10
อัตราการไหล (ลิตร/นาที)	550	2500	6000	8000	8000
ขนาดเกลียว (นิ้ว)	1/4	3/8	1/2	3/4	1
ขนาดเกลียวของเกย์ (นิ้ว)	1/8	1/8	1/4	1/4	1/4
หน้าปัดเกย์ (บาร์/ปอนด์)	10	10	10	10	10
น้ำหนัก (กก.)	0.27	0.41	0.84	1.19	1.19



AR3000-03

AR5000-10

AIR FILTER & REGULATOR

AW2000 SERIES

ชุดกรองลม + ตั้งปรับลม AW2000-5000 Series

- ตัวกรอง (Air filter) เป็นชุดดักน้ำ ดักน้ำมัน สิ่งปนเปื้อนในอากาศ เพื่อให้ได้อากาศที่สะอาด และสามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ปั๊มลม
- ตัวปรับลม (Regulator) เป็น ฟังก์ชัน ที่ใช้ปรับลมแรงดันให้เหมาะแก่การใช้งาน
- มีให้เลือก 2 รุ่น
 - แบบ Manual Drain AW2000-02 ถึง AW5000-10
 - แบบ Auto Drain AW2000-02D ถึง AW5000-10D

SPECIFICATION	AW2000-02	AW3000-03	AW4000-04	AW5000-06	AW5000-10
	AW2000-02D	AW3000-03D	AW4000-04D	AW5000-06D	AW5000-10D
อัตราการไหล (ลิตร/นาที)	550	2000	4000	5500	5500
ขนาดเกลียว (นิ้ว)	1/4	3/8	1/2	3/4	1
แรงดันสูงสุดขณะทำงาน (mPa)	1.0 (10kgf/cm ²)				
แรงดันทดสอบ (mPa)	1.5 (15kgf/cm ²)				
อุณหภูมิขณะทำงาน (°C)	5-60				
อัตราการกรอง (um)	25				
วัสดุกระบอกชุดกรอง	โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate)				
น้ำหนัก (กก.)	0.36	0.56	1.15	1.70	1.70



AW4000-04
(Manual / Auto Drain)

GARAGE EQUIPMENT

HYDRAULIC JACK

แม่แรงตะเข้

- ใช้งานง่าย แข็งแรง ทนทาน สำหรับการยกรถ หรือยกของขึ้นสูง มีความแข็งแรงทนทาน
- แม่แรงทำจากเหล็กคุณภาพดี ด้ามจับมีปลอกยางสวม มือจับถนัด ปลอดภัยเวลาหมุน
- มีระบบล็อกด้วยมือ และไฮดรอลิกปั๊มเข้า-ออก ทำให้ลดระดับไม่สะดุด

T82004C

2T

ด้ามหมุน 360 °C

แม่แรงตะเข้ KV-82004C

- หมุนด้ามบนกระบอกไฮดรอลิกได้รอบ 360 องศา
- รับน้ำหนักได้ 2 ตัน



SPECIFICATION	T01-T82004C	T01-T83006B	T01-T83502
ความสามารถในการยก (ตัน)	2	3	3.5
ระดับยกต่ำสุด (มม.)	130	150	145
ระดับยกสูงสุด (มม.)	350	530	500
ขนาด (มม.)	492x218x143	632x242x160	735x375x176
น้ำหนัก (กก.)	10.5	20	37.2

T83006B

3T

แม่แรงตะเข้ KV-83006B

- เพิ่มระดับการยกด้วยขาตั้ง
- ฐานรับน้ำหนักที่สูงพิเศษ
- รับน้ำหนักได้ 3 ตัน



T83502

3.5T

ด้ามหมุน 360 °C

แม่แรงตะเข้ KV-83502

- สามารถหมุนด้ามบนกระบอกไฮดรอลิกได้รอบ 360 องศา
- ขนาดกระทัดรัด ติดท้ายรถ เพื่อใช้ในเวลารวดเร็ว ขนาด 3.5 ตัน



LONG RAM HYDRAULIC JACK

TR-50001

5T

แม่แรงตะเข้ช่วงยาว
ขนาด 5 ตัน

แม่แรงตะเข้ช่วงยาว

- ใช้งานง่าย แข็งแรง ทนทาน สำหรับการยกรถหรือยกของขึ้นสูง ล้อเหล็กมีความแข็งแรง
- มีระบบล็อกด้วยมือ และไฮดรอลิกปั๊มเข้า-ออก ทำให้ลดระดับไม่สะดุด
- บังคับทิศทางการเคลื่อนย้ายด้วยล้อหลัง ทำให้ง่ายต่อการลดแทรกใต้โครงสร้าง
- ช่วงยาว จึงสามารถลอดเข้าไปใต้ท้องรถได้ดี เพื่อทำงานใต้ท้องรถบรรทุกขนาดใหญ่
- เหมาะสำหรับอู่ซ่อมรถ อู่รถเมล์ ปั๊มน้ำมัน หรือ สถานีบริการต่างๆ

TR-10001

10T

แม่แรงตะเข้ช่วงยาว
ขนาด 10 ตัน

SPECIFICATION	T02-TR50001	T02-TR10001
ความสามารถในการยก (ตัน)	5	10
ระดับยกต่ำสุด (มม.)	150	160
ระดับยกสูงสุด (มม.)	560	560
ขนาด (มม.)	1510x380x210	1640x480x260
น้ำหนัก (กก.)	95	145

HYDRAULIC GARAGE JACK

แม่แรงไฮดรอลิกเตี้ย

- ใช้งานง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน สำหรับการยกรถ หรือยกของขึ้นสูง
- ทำจากเหล็กคุณภาพดี ด้ามจับมีปลอกยางสวม มือจับถนัด ปลอดภัย เวลาหมุน
- มีระบบล็อกด้วยมือ และไฮดรอลิกปั๊มเข้า-ออก ทำให้ลดระดับไม่สะดุด

T84008

4T

แม่แรงไฮดรอลิกเตี้ย ขนาด 4 ตัน



T830018Z

3T

LOW PROFILE

แม่แรงไฮดรอลิกเตี้ย ขนาด 3 ตัน



T825010

2.5T

แม่แรงไฮดรอลิกเตี้ย ขนาด 2.5 ตัน



T820010L

2T

อลูมิเนียม

**JACKS + LIFTS
ALUMINUM JACK**

แม่แรงไฮดรอลิกเตี้ย ขนาด 2 ตัน



SPECIFICATION	T07-T84008	T07-T830018Z	T07-T825010	T07-T820010L
ความสามารถในการยก (ตัน)	4	3	2.5	2
ระดับยกต่ำสุด (มม.)	100	95	89	90
ระดับยกสูงสุด (มม.)	508	465	359	440
ขนาด (มม.)	730 x 376 x 175	684 x 340 x 160	610 x 275 x 155	670 x 310 x 163
น้ำหนัก (กก.)	45.5	37.3	14	21

PORTABLE HYDRAULIC EQUIPMENT

T70401S

4T

ลูกสูบ 2 จังหวะ

แม่แรงชุดซ่อมตัวถังรถ ขนาด 4 ตัน



T71001L

10T

ลูกสูบ 2 จังหวะ

แม่แรงชุดซ่อมตัวถังรถ ขนาด 10 ตัน



แม่แรงชุดซ่อมตัวถังรถ

- แม่แรงทำจากเหล็กคุณภาพดี ใช้งานง่าย แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยในการใช้งาน
- สำหรับการยกรถ หรือยกของขึ้นสูง หรือในงานที่ต้องการยก ดัน ดึง ถ่าง ดัดให้ตรง
- เป็นชุดพกพา ใช้อุปกรณ์รถ อู่ซ่อมตัวถังรถ ใช้งานในโรงงานโครงสร้าง หรืองานทั่วไป
- มีคุณลักษณะพิเศษในความสามารถของกระบอกสูบไฮดรอลิก ก่อและส่วนประกอบต่างๆ
- มีระบบรับน้ำหนักเกิน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อการชนกระแทกตัวถัง หรือชิ้นส่วน

SPECIFICATION	T03-T70401S	T03-T71001L
ความสามารถในการยก (ตัน)	4	10
ระดับยกต่ำสุด (มม.)	330	470
ระดับยกสูงสุด (มม.)	120	150
ขนาด (มม.)	580x240x168	1030x500x215
น้ำหนัก (กก.)	17	31

GARAGE EQUIPMENT

HAND PALLET TRUCK

แม่แรงงาเลียบไฮดรอลิก



- ตัวแม่แรงทำจากเหล็กกล้า โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน ต่องานหนัก
- ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ล้อหลังหมุนได้ 180 องศา
- ใช้ระบบไฮดรอลิกยกขึ้นลง ได้จังหวะ 3 ตำแหน่ง

- มีคุณสมบัติพิเศษในความสามารถของกระบอกสูบไฮดรอลิก ท่อ ส่วนประกอบต่างๆ
- มีระบบรับน้ำหนักเกินที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสียหายต่อการชนกระแทกตัวถัง หรือชิ้นส่วน

WA550

3T

ลูกสูบ 2 จังหวะ

แม่แรงงาเลียบไฮดรอลิก 3 ตัน
จากกว้าง 550 มม.

WB550

3T

ลูกสูบ 2 จังหวะ

แม่แรงงาเลียบไฮดรอลิก 5 ตัน
จากกว้าง 550 มม.

BFIII685

3T

ลูกสูบ 2 จังหวะ

แม่แรงงาเลียบไฮดรอลิก 5 ตัน
จากกว้าง 685 มม.

SPECIFICATION		T09-WA550	T09-WB550	T09-BFIII685
ความสามารถในการยก	(ตัน)	3	3	3
ความสูงจากพื้นก่อนยก	(มม.)	85	88	88
ความสูงแม่แรงยกสูงสุด	(มม.)	205	205	205
ความกว้างทางเดิน สำหรับพาเลท	1000 x 1200 (มม.)	1790	1744	1814
	800 x 1200 (มม.)	1790	1794	1814
วงเลี้ยว	(มม.)	1335	1300	1370
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อบังคับทิศทาง	(มม.)	200	200	200
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหน้า	(มม.)	80 x 93	85 x 80	85 x 80
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อตามล้อหน้า	(มม.)	80 x 70	80 x 70	80 x 70
ขนาด	(มม.)	550 x 1590 x 1232	550 x 1544 x 1253	685 x 1614 x 1253
น้ำหนัก	(กก.)	65	103	110

HAND GREASE GUN

KCG-451

400cc

ปืนอัดจาระบี

- เป็นชุดอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ มีลักษณะเป็นกระบอกใช้ในการอัดจาระบีได้อย่างดี
- ทำมาจากวัสดุชั้นเยี่ยม เหมาะสำหรับการเติมสารหล่อลื่นให้กับเครื่องมือทางการขนส่ง เครื่องมือทางการเกษตร และอุปกรณ์อุตสาหกรรม
- มีสายยางเข้าได้ในช่องเล็กๆ ที่ต้องการอัดจาระบี



SPECIFICATION

AIR03-KCG451

ขนาดบรรจุ	(CC)	400
ขนาด	(ซม.)	42 x 29 x 34.5
น้ำหนัก	(กก.)	1.5
บรรจุ	(ชิ้น/ลัง)	12

ADJUSTABLE WRENCH

ประแจเลื่อน

- กังด้ามทำด้วยโลหะ CARBON ผสมกับ CHROMIUM ซึ่งทำให้มีความเหนียว ไม่แตกหักง่าย
- ออกแบบเป็นพิเศษคือ ให้มีตัวเลขวัดขนาดบนหัวประแจ
- ด้ามผ่านการเคลือบ PVC จึงจับกระชับไม่ลื่นมือ
- ปากของหัวประแจสามารถเลื่อนได้กว้าง และมีตัวอักษรระบุค่าวัดเป็นมิลลิเมตร ที่หัวประแจ
- ปลายด้ามมีรูสำหรับแขวน เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
- เป็นประแจเลื่อนที่มีคุณสมบัติได้ตามมาตรฐาน ANSI



ตัวเลขวัดขนาด

KOVET No.	ขนาด (นิ้ว)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
KCJ-90506	6	3
KCJ-90508	8	3
KCJ-90510	10	3
KCJ-90512	12	3
KCE-90515	15	1
KCE-90518	18	1



IMPACT DRILL



KV-1306

สว่านมือไฟฟ้า 13 มม.

13mm

850W



- เหมาะสำหรับใช้เจาะได้ทั้งงานปูน งานไม้ หรืองานเหล็ก
- เป็นระบบโหมดคู่ สลับการใช้งานระหว่างโหมดกระแทกและโหมดธรรมดาได้
- สามารถปรับให้ดอกสว่านหมุนไปข้างหน้าและย้อนกลับได้
- มีที่วัดระยะลึก ใช้กำหนดความลึกที่ต้องการเจาะลงไป
- มีด้ามจับนุ่มกระชับมือและมีสวิตช์ปรับระดับความเร็วดอกสว่าน
- รูปลักษณะออกแบบมาเพื่อให้การเจาะทำงานได้ง่ายขึ้นไม่เมื่อยมือ
- มีมอเตอร์ที่ทำงานได้เต็มกำลัง ใช้กับดอกสว่านขนาดไม่เกิน 13 มม.
- ตัวเครื่องและน้ำหนัก ขนาดเหมาะมือ ใช้งานได้สะดวกและสามารถเข้าถึงพื้นที่แคบได้
- รับประกันสินค้า 6 เดือน

SPECIFICATION		PT05-KV1306
กำลังไฟเข้า	(วัตต์)	850
ความถี่	(Hz)	50-60
ระบบไฟเข้า	(V)	220-240
หัวจับดอกสว่าน	(มม.)	13 (1/2")
เจาะไม้สูงสุด	(มม.)	40
เจาะเหล็กกล้าสูงสุด	(มม.)	13
ความเร็วขณะไม่มีภาระโหลด	(รอบ/นาที)	0-3200
น้ำหนัก	(กก.)	2.7
ขนาดบรรจุภัณฑ์	(มม.)	75x300x260
บรรจุภัณฑ์	(ชุด/ลัง)	6
ความยาวสายไฟ	(ม.)	2.2

SCREWDRIVER



KV-60266A

สว่านไขควงไฟฟ้า 6 มม.

6mm

500W



- สำหรับขันสกรูให้แน่นและคลายสกรูออก ใช้ได้ทั้งเป็นแบบสว่านและแบบไขควง
- สวิตช์ปรับตั้งระดับความเร็ว และหมุนย้อนกลับได้
- มือจับและสวิตช์ ปุ่มล็อกการทำงานอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมช่วยให้งานไหลลื่น
- ตัวเครื่องมีขนาดเล็กและน้ำหนักเหมาะมือ
- หัวจับดอกสว่านแบบไม่ต้องใช้จำปาขัน เป็นแบบปลอก
- หัวจับสว่านมีขนาด 6 มม. พร้อมตัวล็อก
- มีชุดดอกไขควงแบบต่างๆ ประกอบอยู่ในชุด
- รับประกันสินค้า 6 เดือน

SPECIFICATION		PT02-KV60266A
กำลังไฟเข้า	(วัตต์)	450-500
ความถี่	(Hz)	50
ระบบไฟเข้า	(V)	220
หัวจับดอกสว่าน	(มม.)	6 (1/4")
ความเร็วขณะไม่มีภาระโหลด	(รอบ/นาที)	2050
น้ำหนัก	(กก.)	2.0
ขนาดบรรจุภัณฑ์	(มม.)	80x300x240
บรรจุภัณฑ์	(ชุด/ลัง)	10
ความยาวสายไฟ	(ม.)	2.2

ROTARY HAMMER



KV-2601

สว่านโรตารี 26 มม.

26mm

800W



- เหมาะสำหรับเจาะรูฝังพุกที่ยึดเข้ากับคอนกรีต ปูน โลหะ ไม้ มีระบบโหมดเจาะ กระแทก สกัดผิวปูน หรือใช้กับคอนกรีตเป็นครั้งคราว
- สามารถใช้กับดอกเจาะขนาดตั้งแต่ 4 มม. ถึง 26 มม.
- สามารถปรับระดับความเร็วแบบอัตโนมัติเพื่อควบคุมการทำงานได้เต็มที่ในทุกสภาวะการใช้งาน
- ด้วยการออกแบบให้จับถนัดมือ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้งาน
- สินค้ามาพร้อมกล่องบรรจุเครื่องมือแข็งแรง เพื่อความสะดวกในการพกพา
- รับประกันสินค้า 6 เดือน

SPECIFICATION		PT05-KV2601
กำลังไฟเข้า	(วัตต์)	800
ความถี่	(Hz)	50
ระบบไฟเข้า	(V)	220-230
คอนกรีต/โลหะ/ไม้	(มม.)	26/13/30
ดอกสว่านเจาะคว้าน	(มม.)	65
ความเร็วขณะไม่มีภาระโหลด	(รอบ/นาที)	1100
น้ำหนัก	(กก.)	4
ขนาดบรรจุภัณฑ์	(มม.)	300x420x120
บรรจุภัณฑ์	(ชุด/ลัง)	5
ความยาวสายไฟ	(ม.)	2.35



KV-2801

28mm

800W



สว่านโรตารี 28 มม.

- เหมาะสำหรับเจาะรูฝังพุกที่ยึดเข้ากับคอนกรีต ปูน โลหะ ไม้ มีระบบโหมดเจาะ กระแทก สกัดผิวปูน หรือใช้กับคอนกรีตเป็นครั้งคราว
- สามารถใช้กับดอกเจาะขนาดตั้งแต่ 4 มม. ถึง 28 มม.
- สินค้ามาพร้อมกล่องบรรจุเครื่องมือแข็งแรง เพื่อความสะดวกในการพกพา
- รับประกันสินค้า 6 เดือน

SPECIFICATION	PT05-KV2801
กำลังไฟเข้า (วัตต์)	820
ความถี่ (Hz)	50-60
ระบบไฟเข้า (V)	220-240
แรงกระแทก (J)	4
คอนกรีต/โลหะ/ไม้ (มม.)	16/16/28
ดอกสว่านเจาะคว้าน (AH)	40-68
ความเร็วขณะไม่มีภาระโหลด (รอบ/นาที)	1300
น้ำหนัก (กก.)	3.2
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.)	280x420x110
บรรจุภัณฑ์ (ชุด/ลัง)	5
ความยาวสายไฟ (ม.)	2.2



CORDLESS DRILL

KV-1203D

10mm

12V



สว่านไขควงไร้สาย 10 มม.

- มีช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง มีขนาดกะทัดรัด
- มีไฟ LED เพื่อส่องสว่างในพื้นที่สภาวะแสงน้อย เพิ่มความสะดวกต่อการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานขัน หรือคลายสกรู
- รับประกันสินค้า 6 เดือน

แถมฟรี !!
แบตเตอรี่ 1 ก้อน



SPECIFICATION	PT05-KV1203D
กำลังไฟเข้า (โวลท์)	12
ความเร็วขณะไม่มีภาระโหลดสูงสุด (รอบ/นาที)	1500
ความเร็วขณะไม่มีภาระโหลดต่ำสุด (รอบ/นาที)	450
ความจุแบตเตอรี่ (แอมป์ชั่วโมง)	1.5
ขนาดแบตเตอรี่ (โวลท์)	DC 12
การปรับระดับความแรงของแบตเตอรี่ (ระดับ)	18 + 1 ระดับ
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร)	25
เส้นผ่าศูนย์กลางดอกสว่าน (มม.)	10
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู (มม.)	M8
สำหรับงานเหล็ก (มม.)	10
สำหรับงานไม้ (มม.)	24
น้ำหนัก (กก.)	1.8
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.)	100x305x270
บรรจุภัณฑ์ (ชุด/ลัง)	5

CORDLESS IMPACT DRILL

KV-2001H

10mm

18V



สว่านไขควงกระแทกไร้สาย 10 มม.

- ออกแบบเพื่อใช้งานขันเกลียวปล้อ ที่ไม่ทำให้หัวเกลียวเสีย
- สามารถปรับการใช้งานโหมดกระแทก โหมดธรรมดาและโหมดปรับขันสกรูได้
- น้ำหนักเครื่องเบาและพลังแบตเตอรี่ที่มีความเหมาะสมให้กำลังได้สูงสุดต่อการใช้งาน
- มีไฟ LED เพื่อส่องสว่างในพื้นที่สภาวะแสงน้อย เพิ่มความสะดวกต่อการใช้งาน
- รับประกันสินค้า 6 เดือน

แถมฟรี !!
แบตเตอรี่ 1 ก้อน



SPECIFICATION	PT05-KV2001H
กำลังไฟเข้า (โวลท์)	18
ความเร็วขณะไม่มีภาระโหลดสูงสุด (รอบ/นาที)	4500
ความเร็วขณะไม่มีภาระโหลดต่ำสุด (รอบ/นาที)	450
ความจุแบตเตอรี่ (แอมป์ชั่วโมง)	1.5
ขนาดแบตเตอรี่ (โวลท์)	DC 21
การปรับระดับความแรงของแบตเตอรี่ (ระดับ)	18 + 1 ระดับ
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร)	35
เส้นผ่าศูนย์กลางดอกสว่าน (มม.)	10
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู (มม.)	M10
สำหรับงานเหล็ก (มม.)	0.8-10
สำหรับงานไม้ (มม.)	28
น้ำหนัก (กก.)	3.5
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.)	110x360x300
บรรจุภัณฑ์ (ชุด/ลัง)	5

DEMOLITION HAMMER

KV-6502A เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 65 มม.

65mm
1500W

- เหมาะสำหรับใช้เจาะพื้น ถมดิน พุดพาก ได้ถึง 65 มม.
- มีมือจับแบบลอยตัวกันแรงสั่นสะเทือน
- รูปลักษณ์จับถนัดมือ เหมาะกับสตรีผู้ใช้งาน
- มีน้ำหนักพอดี สามารถนำไปใช้กับงานผนังหรือกำแพงสูงได้
- สามารถใช้กับวัสดุที่มีความหนาและแข็ง
- สินค้ามาพร้อมกล่องบรรจุเครื่องมือแข็งแรงเพื่อความสะดวกในการพกพา
- รับประกันสินค้า 6 เดือน

SPECIFICATION	PT02-KV6502A
กำลังไฟเข้า (วัตต์)	1050
ความถี่ (Hz)	50 - 60
แรงกระแทก (J)	60
ระบบไฟเข้า (V)	220 - 230
เส้นผ่าศูนย์กลางงานสูงสุด (มม.)	65
ความเร็วขณะไม่มีภาระโหลด (รอบ/นาที)	1400
น้ำหนัก (กก.)	16
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.)	840x205x400
บรรจุภัณฑ์ (ชุด/ลัง)	1
ความยาวสายไฟ (ม.)	2.2

VERTICAL GRINDER

KV-12508 เครื่องเจียรคอยาว 5"

125mm
1050W

- เหมาะสำหรับใช้กับงานขัด เจียรต่างๆ เช่น ขัดสักรยนต์ ขัดแม่พิมพ์
- ด้วยมอเตอร์ 1050 วัตต์ 5000 รอบ/นาที ทำให้มีกำลังและความเร็วสูงในงานเจียร
- สามารถใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากอัตราส่วนของน้ำหนักและขนาดเครื่องมีความสมดุลกัน
- มีมือจับตรงคอยาวทำให้จับถนัดมือ สะดวกต่อการใช้งาน
- แปรองถ่านคุณภาพดี ทำให้เพิ่มระยะเวลาใช้งานได้ยาวนาน
- รับประกันสินค้า 6 เดือน

SPECIFICATION	PT02-KV12508
กำลังไฟเข้า (วัตต์)	1050
ความถี่ (Hz)	50
ระบบไฟเข้า (V)	220
เส้นผ่าศูนย์กลางงานสูงสุด (มม.)	125
ความเร็วขณะไม่มีภาระโหลด (รอบ/นาที)	5000
น้ำหนัก (กก.)	4.2
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.)	140x580x120
บรรจุภัณฑ์ (ชุด/ลัง)	8
ความยาวสายไฟ (ม.)	2.2

DIE GRINDER

KV-42310 เครื่องเจียรคอยาว 4" (หินเจียรในแม่พิมพ์)

6mm
480W

- มอเตอร์กำลังสูง ทนทาน ทำงานต่อเนื่องได้ยาวนาน ออกแบบกะทัดรัด ใช้งานง่าย เหมาะมือ ใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือซ้าย/มือขวา
- ด้วยโครงสร้างที่ดัดแปลงลูกปืนทำให้การหมุนของมอเตอร์ดี ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน
- เหมาะกับงานหลากหลายชนิด เจียรเขารูป ขัดเงาด้านในวัตถุ หรือชิ้นงานทรงกลม ก่อ ถัง ขัดต่อ งานเจียรในแนวตั้ง ขัดกรวย ตะไบ เป็นต้น
- ใช้กับอุปกรณ์ที่มีแกน ขนาด 6 มม. และ 3 มม. เช่น หินเจียรในแม่พิมพ์ (ดอกเจียรรวมยิม) ล้อทรายมีแกน หัวลบคมและขัดคาร์ไบด์ (burr) ดอกกัด (endmill) เป็นต้น
- รับประกันสินค้า 6 เดือน

SPECIFICATION	PT05-KV42310
กำลังไฟเข้า (วัตต์)	480
ความถี่ (Hz)	50
ระบบไฟเข้า (V)	220
ความเร็วขณะไม่มีภาระโหลด (รอบ/นาที)	28000
ขนาดของหัวจับแกนหินเจียรนัย (มม.)	6, 3
น้ำหนัก (กก.)	2.5
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.)	105x83x400
บรรจุภัณฑ์ (ชุด/ลัง)	10
ความยาวสายไฟ (ม.)	2.2

ANGLE GRINDER

เครื่องเจียร

- เหมาะสำหรับใช้กับงานเจียร งานตัด เช่น ตัดปูน ตัดไม้ ตัดเหล็ก และงานเจียรต่างๆ
- ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากขนาดของเครื่องและน้ำหนักมีความสมดุลกัน
- มีกำลังและความเร็วในการเจียรสูง
- ระบบล็อกแกน เพื่อถอด-ใส่ใบได้สะดวก รวดเร็ว
- รับประกันสินค้า 6 เดือน

KV-89100A เครื่องเจียร 4"

100mm
850W

- มีฉนวน 2 ชั้น ป้องกันอันตรายจากไฟรั่ว
- มีปุ่มล็อกสวิตช์ เพื่อการทำงานต่อเนื่อง
- ระบบสวิตช์ที่ด้ามจับ



KV-180100 เครื่องเจียรไร้สาย 4"

100mm
850W

- มีปุ่มล็อกสวิตช์ เพื่อการทำงานต่อเนื่อง
- มอเตอร์ชนิดไร้แปรงถ่าน
- แบตเตอรี่ Li-ion 4.0 แอมป์ชั่วโมง 21 โวลท์
- แบตเตอรี่ทนทาน และประหยัด
- สะดวกสบายทำงานได้ทุกที่ ไม่ต้องกังวลเรื่องสายไฟ



แถมฟรี !!
แบตเตอรี่ Li-ion 4.0
1 ก้อน

KV-89100B เครื่องเจียร 4"

100mm
850W

- ระบบสวิตช์ด้านท้าย
- มีระบบป้องกันความร้อนสูง



KV-12504 เครื่องเจียร 5"

125mm
1200W



KV-10005B เครื่องเจียร 4"

100mm
900W

- ระบบสวิตช์สไลด์ด้านข้าง



KV-83180 เครื่องเจียร 7"

180mm
2200W

- มีฉนวน 2 ชั้น เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟรั่ว
- มีปุ่มล็อกสวิตช์ เพื่อการทำงานต่อเนื่อง



SPECIFICATION	PT05-KV89100A	PT02-KV180100	PT05-KV89100B	PT02-KV12504	PT02-KV10005B	PT05-KV83180
กำลังไฟเข้า (วัตต์)	850	21V	850	1200	900	2000
ความถี่ (Hz)	50-60	-	50-60	50	50-60	50-60
ระบบไฟเข้า (V)	220-240	220	220-240	220-240	220-240	220-240
เส้นผ่าศูนย์กลางจานสูงสุด (มม.)	100	100	100	125	100	180
ความเร็ว (รอบ/นาที)	11000	9000	11000	9000	11000	8000
ขนาดไม่มีภาระโหลด (กม.)	2.5	4.1	2.2	3	2.4	5.3
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.)	120x370x110	120x385x120	125x310x115	135x390x105	120x330x120	140x520x140
บรรจุภัณฑ์ (ชุด/ลัง)	10	10	10	8	10	4
ความยาวสายไฟ (ม.)	2.2	-	2.2	2.2	2.2	2.2

ELECTRIC BLOWER

KV-10125A เครื่องเป่าลม

220V
500W

- ชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำความสะอาด สามารถทำได้ทั้งเป่าลมและดูดฝุ่นละออง ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นที่อยู่ตามเครื่องมือเครื่องใช้ภายในรถ ภายในบ้าน หรือทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงาน หรือใช้เป่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีขนาดเล็กต่างๆ
- สามารถควบคุมความเร็วได้ตั้งแต่ 0 ถึง 14000 รอบ/นาที
- ด้ามจับรูปตัว D ออกแบบเพื่อให้จับได้กระชับมือ เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
- สามารถเป่าหรือดูด ในท่าแนวตั้ง , แนวนอน , ทั้งด้านบน และด้านล่าง
- มีสวิตช์กดขนาดใหญ่และปุ่มล็อกสวิตช์กด เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง
- มีอุปกรณ์ ก่อจุด/เป่า และถุงผ้าดำ พร้อมอยู่ในชุด
- รับประกันสินค้า 6 เดือน

SPECIFICATION		PT02-KV10125A
กำลังไฟเข้า	(วัตต์)	500
ความถี่	(Hz)	50
ระบบไฟเข้า	(V)	220
ความเร็วขณะไม่มีภาระโหลด	(รอบ/นาที)	14000
อัตราการใช้	(ม3/นาที)	2.5
บรรจุภัณฑ์	(ชุด/ลัง)	6
ความยาวสายไฟ	(ม.)	2.2

ROUTER

KV-10212A เครื่องเซาะร่องไม้ (เร้าเตอร์)

12mm
1050W

- เหมาะสำหรับงานขึ้นรูปต่างๆ โดยใช้งานร่วมกับดอก Router หรือดอก Trimmer ที่มีแกนขนาด 1/2 นิ้ว (12 มม) และแกนขนาด 2 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว ได้ เช่น งานตีบัว ตีคิ้วไม้ ลบมุมต่างๆ เซาะร่อง ทำเดือย ทำบังใบ เป็นต้น
- บ่มปรับมุมความลึกอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแก่การใช้งานเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
- ด้วยมอเตอร์สูงสุดถึง 1050 วัตต์ 23000 รอบ/นาที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
- พลังขับเคลื่อนหมุนเพลาลูกและเฟืองที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องที่มีความทนทาน
- แนวร่องที่มุม 90 และ 45 องศา ช่วยมองเห็นแนวตัดได้ชัดเจน
- สามารถนำมาติดตั้งกับโต๊ะ Router แนวนอน และแนวตั้ง เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น
- รับประกันสินค้า 6 เดือน

SPECIFICATION		PT02-KV10212A
กำลังไฟเข้า	(วัตต์)	1050
ความถี่	(Hz)	50
ระบบไฟเข้า	(V)	220
ความเร็วขณะไม่มีภาระโหลด	(รอบ/นาที)	23000
ขนาดของหัวจับดอกสว่าน	(มม.)	12 (1/2")
น้ำหนัก	(กก.)	7.5
ขนาด	(มม.)	220x260x300
บรรจุภัณฑ์	(ชุด/ลัง)	6
ความยาวสายไฟ	(ม.)	2.2

JIG SAW

KV-10165 เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ

65mm
650W

- เป็นเลื่อยจิ๊กซอไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับตัดไม้ ตัดเหล็กแผ่นบาง มีปุ่มปรับระดับจับใบเลื่อย ให้แน่นหลายระดับ มีปุ่มกันขี้นเลื่อย ขี้นเลื่อยกระเด็น ทำให้สะดวก และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน สามารถปรับความเร็ว เพื่อการควบคุมได้อย่างเต็มที่ทุกการใช้งาน
- รูปลักษณะจับถนัดมือ เหมาะกับสตรีใช้งาน รองรับการใช้งานต่อเนื่องได้ดี
- สินค้ามาพร้อมกล่องบรรจุเครื่องมือที่แข็งแรง เพื่อความสะดวกในการพกพา
- รับประกันสินค้า 6 เดือน

SPECIFICATION		PT02-KV10165
กำลังไฟเข้า	(วัตต์)	650
ความถี่	(Hz)	50
ระบบไฟเข้า	(V)	220
ไม้ / เหล็กกล้า	(มม.)	80/10
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก	(มม.)	20
ความเร็วขณะไม่มีภาระโหลด	(รอบ/นาที)	3100
น้ำหนักเครื่อง / รวมกล่อง	(กก.)	3.5
ขนาดบรรจุภัณฑ์	(ซม.)	59.5x43x31
บรรจุภัณฑ์	(ชุด/ลัง)	5
ความยาวสายไฟ	(ม.)	2.2

CIRCULAR SAW

KV-93185A เครื่องเลื่อยวงเดือน 7"

185mm
1100W

- ปรับมุมและความลึกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
- แกนหมุนเพลาลูกและเฟืองที่ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่องที่มีความทนทาน
- แนวร่องที่ 90 และ 45 องศา ช่วยมองเห็นแนวตัดได้ชัดเจน
- รับประกันสินค้า 6 เดือน

SPECIFICATION		PT05-KV93185A
กำลังไฟเข้า	(วัตต์)	1100
ความถี่	(Hz)	50
ระบบไฟเข้า	(V)	220
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย	(มม.)	185 (7")
มุมตัด	(°C)	50
ความลึกของการตัดสูงสุดที่ 90°	(มม.)	65
ความลึกของการตัดสูงสุดที่ 45°	(มม.)	45
ความเร็วขณะไม่มีภาระโหลด	(รอบ/นาที)	5000
น้ำหนัก	(กก.)	5.2
ขนาด	(มม.)	240x300x205
บรรจุภัณฑ์	(ชุด/ลัง)	4
ความยาวสายไฟ	(ม.)	2.2

CUT-OFF MACHINE

AB-91350
355mm
2000W

แท่นตัด
ขนาด 14"

Alibaba



KV-93350
355mm
2000W

แท่นตัด
ขนาด 14"



G2210-40C
405mm
2000W

แท่นตัด
ขนาด 16"



แท่นตัด

- มอเตอร์คุณภาพสูงกำลังวัตต์แรง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานตัด
- ด้ามจับใหญ่ถนัดมือและมีปุ่มล็อกการทำงานเพื่อความสะดวกและ
- สำหรับการงานที่ต่อเนื่อง แข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่าย
- ใช้ตัดโลหะหรือวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองดำ ไม้ เป็นต้น
- ฝาครอบแผ่นตัดออกแบบมา เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน
- สวิตช์กด ทำจากวัสดุอย่างดี ใช้งานง่าย ปลอดภัย
- ชุดฝาล็อกแผ่น ถอดง่าย ชันล็อกใบได้แน่น ปลอดภัย
- รับประกันสินค้า 6 เดือน

SPECIFICATION	PT05-AB91350	PT02-KV93350	PT02-G2210-40C
แรงส่งมอเตอร์ (วัตต์)	2000	2200	2200
ความเร็ว (Hz)	50/60	50	50/60
ระบบไฟเข้า (V)	220	220	220
ขนาดแผ่นตัด (มม./นิ้ว)	355 (14")	355 (14")	405 (16")
ความเร็ว (รอบ/นาที)	4000	3800	2100/2500
น้ำหนัก (กก.)	15	16	79
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.)	545x320x430	550x320x445	840x460x580
ความยาวสายไฟ (ม.)	2.35	2.2	2.2

BENCH GRINDER

KG-125II

มอเตอร์หินไฟ 5" (รุ่น KG-125II)

5"
180W



- เป็นเครื่องมือตั้งโต๊ะที่นำเลือกใช้ชนิดหนึ่งสำหรับงานเจียรต่างๆ อีกทั้งยังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายกับงานหลากหลาย เช่น เจียรให้เรียบ เจียรชิ้นงานให้แหลมคม เจียรเข้ารูป ขัดให้เงา
- สามารถใช้กับ แปรงลดกลม ขนาด 5" เพื่อรวดเร็วในการขัดสีเท้าออก หรือขัดสนิม โดยไม่ทำให้ผิวหน้าของชิ้นงานสึก
- รับประกันสินค้า 6 เดือน



KG-125MII

มอเตอร์หินไฟ 5" + หินเจียรไน (รุ่น KG-125MII)

5"
180W



- เป็นเครื่องมือสำหรับงานเจียรวัตถุ หรือชิ้นงานต่างๆ เช่น โลหะ เซรามิก แก้ว ไม้ พลาสติก ทำงานเจียรเรียบ เจียรให้แหลม เจียรเข้ารูป ขัดเข้ารูป ขัดให้เงา
- มีความพิเศษ คือ เพิ่มสายต่อยาวออกมา พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้กับหินเจียรไนแม่พิมพ์สี่มุม (หินเจียรอมยิ้ม) เพื่อความสะดวกสำหรับ เจียรเข้ารูป หรือขัดเงา ด้านในวัตถุหรือชิ้นงานที่เป็นทรงกลม ออกแบบพิเศษมี 2 อย่างใน 1 อุปกรณ์ (2 IN 1) เพิ่มความลงตัวและรวดเร็วในงานเจียรทั้งด้านนอกและด้านในของชิ้นงาน
- รับประกันสินค้า 6 เดือน



2 in 1

SPECIFICATION	PT02-KG125II	PT02-KG125MII
กระแสไฟเข้า (โวลท์/เฮิร์ตซ์)	220/50	220/50
หินเจียรที่ใช้ (นิ้ว/มม.)	5 (125x16x12.7 มม.)	5 (125x16x12.7 มม.)
แปรงลดกลมที่ใช้ (นิ้ว/มม.)	5 (125 มม.)	5 (125 มม.)
หินขัดที่ใช้ (นิ้ว/มม.)	5 (125 มม.)	5 (125 มม.)
มอเตอร์ (ทองแดงแท้ 100%) (วัตต์)	180	180
ความเร็วขณะไม่มีภาระโหลด (รอบ/นาที)	2950	2950
รหัสความปลอดภัย IP code	IP44	IP44
น้ำหนัก (กก.)	5.5	5.5
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.)	280x170x210	280x170x210
ความยาวสายไฟ (ม.)	2.2	2.2

BENCH GRINDER

KG-150II

มอเตอร์หินไฟ 6" (รุ่น KG-150II)

6"

250W



- เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถรอบตัวหลายอย่างสำหรับงานเจียรทุกชนิด เหมาะสำหรับงานเจียรให้เรียบ เจียรให้แหลมคม เจียรเข้ารูป ขัดให้เงา ส่วนใหญ่ใช้กับวัสดุที่เป็นโลหะ
- มอเตอร์หินไฟ KG-150 สามารถใช้กับ แปรงลดทกม ขนาด 6 นิ้ว ได้ เพื่อความรวดเร็วในการขัดสีเก่าออกหรือขัดสนิม โดยไม่ทำให้ผิวหน้าของชิ้นงานเสียหาย
- รับประกันสินค้า 6 เดือน



KG-150MII

มอเตอร์หินไฟ 6" (รุ่น KG-150MII)

6"

250W



- เป็นเครื่องมือตั้งโต๊ะพิเศษ สำหรับงานทำความสะอาดชิ้นงาน งานเจียรเรียบ เจียรให้แหลมคม เจียรเข้ารูป ขัดให้เงา สามารถใช้กับวัสดุหลายอย่าง เช่น สันเขี้ยว สันไฟ สันเจียร สันขัด
- เสริมความพิเศษ ด้วยสายต่อยาว พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้กับสันเจียรในแม่พิมพ์สัสมพู (สันเจียรอมยิ้ม)
- เพื่อสะดวกสำหรับเจียรเข้ารูปหรือขัดเงา ด้านในวัตถุหรือชิ้นงานที่เป็นท่อ, ถัง, ขี้อัด และเจียรในแนวตั้ง
- ออกแบบพิเศษมี 2 อย่างใน 1 อุปกรณ์ (2IN1) เพิ่มความลงตัว และความรวดเร็วในงานเจียรทั้งด้านนอกและด้านในของชิ้นงาน
- รับประกันสินค้า 6 เดือน



2 in 1



KG-200II

มอเตอร์หินไฟ 8" (รุ่น KG-200II)

8"

375W



- เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับใช้กับงานเจียรให้เรียบ เจียรให้แหลมคม เจียรเข้ารูป ขัดให้เงา ส่วนใหญ่ใช้กับวัสดุที่เป็นโลหะ
- สามารถใช้กับสันเขี้ยว สันไฟ สันเจียรต่างๆ และยังสามารถใช้ได้กับแปรงลดทกม ขนาด 8 นิ้ว เพื่อความรวดเร็วในการขัดสีเก่าออกหรือขัดสนิม โดยไม่ทำให้ผิวหน้าของชิ้นงานเสียหาย
- รับประกันสินค้า 6 เดือน



KG-250II

มอเตอร์หินไฟ 10" (รุ่น KG-250II)

10"

750W



- เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงานหนัก ที่ต้องการความรวดเร็วในงานเจียร เช่น งานในอุ้งมือรถยนต์หรือในสถานที่ทำงานทั่วไป เหมาะกับงานเจียรเรียบ เจียรให้แหลมคม เจียรเข้ารูป ขัดให้เงา ส่วนใหญ่ใช้กับวัสดุที่เป็นโลหะ
- สามารถใช้กับสันเขี้ยว สันไฟ สันเจียรต่างๆ และยังสามารถใช้ได้กับแปรงลดทกม ขนาด 10 นิ้ว เพื่อความรวดเร็วในการขัดสีเก่าออก หรือ ขัดสนิม โดยไม่ทำให้ผิวหน้าของชิ้นงานเสียหาย
- รับประกันสินค้า 6 เดือน



SPECIFICATION	PT02-KG150II	PT02-KG150MII	PT02-KG200II	PT02-KG250II
กระแสไฟเข้า (โวลท์/เฮิร์ตซ์)	220/50	220/50	220/50	220/50
หินเจียรที่ใช้ (นิ้ว/มม.)	6 (150 มม.)	6 (150 มม.)	8 (200 มม.)	10 (250 มม.)
แปรงลดทกมที่ใช้ (นิ้ว/มม.)	6 (150 มม.)	6 (150 มม.)	8 (200 มม.)	10 (250 มม.)
หินขัดที่ใช้ (นิ้ว/มม.)	6 (150 มม.)	6 (150 มม.)	8 (200 มม.)	10 (250 มม.)
มอเตอร์ (ทองแดงแท้ 100%) (วัตต์)	250	250	375	750
ความเร็วขณะไม่มีภาระโหลด (รอบ/นาที)	2950	2950	2950	2950
รหัสความปลอดภัย IP code	IP44	IP44	IP44	IP44
น้ำหนัก (กก.)	9.5	9.5	14	27
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.)	345x185x240	345x185x240	400x237x285	463x302x325
ความยาวสายไฟ (ม.)	2.2	2.2	2.2	2.2

DRILL PRESS MACHINE

AB-4113II

1/2"

250W

สว่านแท่นเจาะ 1/2"
(รุ่น AB-4113)

Alibaba



- ใช้กับดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 13 มม.
- มอเตอร์ทองแดงแท้ 100%

B-4116II

5/8"

550W

สว่านแท่นเจาะ 5/8"
(รุ่น B-4116)

Alibaba



- ใช้กับดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 16 มม.
- มอเตอร์ทองแดงแท้ 100%

KV-4120II

3/4"

750W

สว่านแท่นเจาะ 3/4"
(รุ่น KV-4120)

KOVET



- **สำหรับงานหนัก**
- ใช้กับดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 20 มม.
- มอเตอร์ทองแดงแท้ 100%

- เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก กะทัดรัด ใช้ระบบมือควบคุม
- ใช้สำหรับงานเจาะรู คว้านรู เล็กๆ จนถึงรูใหญ่
- เหมาะสำหรับงานเจาะรู คว้านรู การคว้านเพื่อให้อากาศไหลลงไปในเนื้อไม้
- สามารถใช้เจาะได้ทั้งโลหะ ไม้ พลาสติก และเจาะรูได้หลายขนาด ตามแต่ขนาดของดอกสว่าน หรือ รั้วเมอร์
- เหมาะสำหรับใช้ในงานช่างไม้ทั่วไป งานวิศวกรรม หรืออุตสาหกรรมทั่วไป
- ใช้งานง่าย ปรับความเร็วของมอเตอร์ได้ ตั้งความเร็วต่ำเมื่อต้องการเจาะรูใหญ่ หรือวัตถุที่แข็ง และตั้งความเร็วสูง เมื่อต้องการเจาะรูเล็กหรือวัสดุที่อ่อน
- รับประกันสินค้า 6 เดือน

SPECIFICATION	CM01-AB4113II	CM01-B4116II	CM02-KV4120II
หัวจับ (นิ้ว/มม.)	13 (1/2")	16 (5/8")	20 (3/4")
ระยะในการเจาะ (มม.)	50	85	85
Chuck Taper	B16	B18	JT3
Spindle Taper	B16	MT2	MT2
ขนาดของแท่นสี่เหลี่ยมวางชิ้นงาน (มม.)	160x160	250x250	290x290
ขนาดของฐานตั้ง (มม.)	290x190	420x250	460x272
เส้นผ่าศูนย์กลางแท่น (มม.)	58	72	85
กำลังมอเตอร์ (100% ทองแดง) (วัตต์)	250	550	550/750
ความสูง (มม.)	580	980	1200
ขนาด (มม.)	430x340x230	770x450x260	1010x490x275

CARBON BRUSH PARTS

อะไหล่แปรงถ่าน บรรจุภัณฑ์ (2 อัน/ชุด)




KOVET No.	PTKV60266A-50	PTKV2349-20	PTKV83180-37	PTKV12504-40	PTKV89100A-27
รุ่นที่ใช้	KV-60266A	KV-2349	KV-83180	KV-12504	KV-89100A
ขนาด (มม.)	8x10.5x5.3	8x10.5x5	15.5x23x6	10x12.5x6	9x11.5x6




KOVET No.	PTKV1302-54	PTKV18003-53	PTKV3210-04	PTKV10125A-29	PTKV10004-38
รุ่นที่ใช้	KV-1302	KV-18003	KV-3210	KV-10125A	KV-10004
ขนาด (มม.)	11x20x5	15.5x23x6	14.5x16x8	11x14x5	9x11.5x6




KOVET No.	PTKV2201-69	PTKV1008J-02	PTKV2801-77	PTKV60510-41	PTKV20282A-47
รุ่นที่ใช้	KV-2201	KV-1008J	KV-2801	KV-60510	KV-20282A
ขนาด (มม.)	9x15.5x6	8x12x5.3	8x19x5	8x11x5.3	8x11x5



KOVET No.	PTKV20282F-39	PTKV2201, 2601	PTAB355-45	PTKV10165-30	PTKV269-27
รุ่นที่ใช้	KV-20282F	KV-2201, 2601	AB355, MG355	KV-10165	KV-269
ขนาด (มม.)	8x11x5	9x15.5x6, 8x19x5	17x17x6.5	9x14.5x6	7.5x14.5x5.5

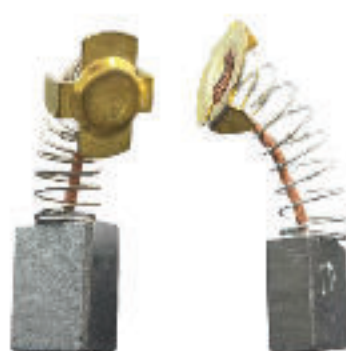

KOVET No.	PTAB91350-61	PTKV84125-36	PTKV10212A-02	PTKV93185-49	PTAB2535-21
รุ่นที่ใช้	AB-91350	KV-84125	KV-10212A	KV-93185	AB-2535
ขนาด (มม.)	16x18x16.5	11x13.5x7	13.5x15x6.5	11x15x7	8x11.5x5

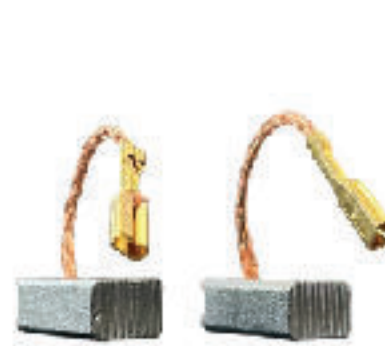

KOVET No.	PTKV93350-59	PTKV10005B-32	PTKV1008F-38	PTKV8402-61
รุ่นที่ใช้	KV-93350	KV-10005B	KV-1008F	KV-8402
ขนาด (มม.)	16x15.5x7	9x15.5x6	10x13.5x5	10x14.5x6



KOVET No.	PTKV5501-70	PTKV42310-27	PTAB6410-04	PTKV89100B-36
รุ่นที่ใช้	KV-5501	KV-42310	AB-6410	KV-89100B
ขนาด (มม.)	17x17x7	9x11x6	8x10.5x5	9x11.5x6

PRECISION MEASURING INSTRUMENTS

PALM SIZE DIGITAL MULTIMETER

UNI-T

เครื่องวัดแอมป์

- มีแบตเตอรี่แบบดิสคัล แบบพื้นฐาน
- จอแสดงผลแบบ LCD ที่ชัดเจน อ่านง่าย มีกรอบพลาสติกหุ้มกันการกระแทก
- แบตเตอรี่ทดสอบฟังก์ชันต้านทานช่วงถึง 20MΩ
- เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีเสถียรภาพการใช้งานต่ำ ปลอดภัย และเชื่อถือได้
- ผลิตจากเอบีเอสทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว ความแม่นยำสูง



SPECIFICATION	MET1-UT33B+	MET1-UT33D+
แรงดันไฟฟ้า DC (โวลท์)	600±(0.5%+2)	600±(0.5%+2)
แรงดันไฟฟ้า AC (โวลท์)	600±(1.2%+3)	600±(1.2%+3)
กระแสไฟ DC (แอมป์)	10±(1%+2)	10±(1%+2)
ความต้านทาน (เมกะโอห์ม)	200±(0.8%+2)	200±(0.8%+2)
แสดงผลตัวเลข	1999	1999
การทดสอบแบตเตอรี่ (โวลท์)	15/9/12	15/9/12
ถ่าน Power (โวลท์)	1.5 แบตเตอรี่ (R03) x 2	1.5 แบตเตอรี่ (R03) x 2
ขนาดหน้าจอแสดงผล LCD (มม.)	66 x 51	66 x 51
สีตัวเครื่อง	แดง และ เทา	แดง และ เทา
น้ำหนัก (ก.)	206 (รวมแบตเตอรี่)	206 (รวมแบตเตอรี่)
ขนาด (มม.)	134 x 77 x 47	134 x 77 x 47
บรรจุภัณฑ์ (ชิ้น/กล่อง)	60	60

POCKET SIZE DIGITAL MULTIMETER

UNI-T

เครื่องวัดแอมป์

- เครื่องวัดมัลติมิเตอร์แบบดิจิทัลขนาดพกพา โหมดลิมิต
- ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาค่าการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
- วัดกระแสไฟ AC / DC ได้สูงสุดถึง 600A วัดประจุไฟฟ้าและไดโอด
- หน้าจอแสดงผล 4000 หลัก สามารถเก็บข้อมูลได้
- ใช้แบตเตอรี่ 3V (CR2032)



SPECIFICATION	MET1-UT120A	MET1-UT120C
แรงดันไฟฟ้า DC (โวลท์)	600±(0.8%+1)	600±(0.8%+1)
แรงดันไฟฟ้า AC (โวลท์)	600±(1.2%+3)	600±(1.2%+3)
กระแสไฟ DC (มิลลิแอมป์)	-	400±(1%+3)
กระแสไฟ AC (มิลลิแอมป์)	-	400±(1.5%+5)
ความต้านทาน (เมกะโอห์ม)	40±(1%+2)	40±(1%+2)
ความถี่ (เฮิรตซ์/เมกะเฮิรตซ์)	10±(0.5%+3)	10±(0.5%+3)
แสดงผลตัวเลข	4000	4000
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ (โวลท์)	≤2.4	≤2.4
รอบการทำงาน (%)	0.1-99.9	0.1-99.9
ถ่าน Power (โวลท์)	3 แบตเตอรี่ (CR2032)	3 แบตเตอรี่ (CR2032)
ขนาดหน้าจอแสดงผล LCD (มม.)	43 x 22	43 x 22
สีตัวเครื่อง	แดง และ เทา	แดง และ เทา
น้ำหนัก (ก.)	76	76
ขนาด (มม.)	110 x 58.2 x 10.8	110 x 58.2 x 10.8
บรรจุภัณฑ์ (ชิ้น/กล่อง)	100	100

MODERN DIGITAL MULTIMETER

UNI-T

เครื่องวัดแอมป์

- ได้รับมาตรฐาน CE, ETL และ GS True RMS มัลติมิเตอร์แบบดิจิทัล
- มีความปลอดภัยสูง CAT IV 600V เหมาะกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
- ไดโอดทดสอบความต่อเนื่อง Buzzer
- หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ Backlight แบบอนาล็อก
- ป้องกันการโอเวอร์โหลดเต็มช่วง
- วัดไฟ AC/DC ละเอียดสูงมาก แสดงกราฟแท่งอนาล็อก
- วัดค่าไฟ AC แบบ TRUE RMS
- พร้อม Software และสายต่อ Computer RS232
- แสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ



SPECIFICATION	MET1-UT61D	MET1-UT61E
แรงดันไฟฟ้า DC (โวลท์)	1000±(0.5%+1)	1000±(0.1%+2)
แรงดันไฟฟ้า AC (โวลท์)	750±(1%+3)	750±(0.8%+10)
กระแสไฟ DC (แอมป์)	10±(1%+3)	10±(0.5%+10)
กระแสไฟ AC (แอมป์)	10±(1.2%+5)	10±(0.8%+10)
ความต้านทาน (เมกะโอห์ม)	60±(1%+2)	220±(0.5%+10)
ความจุ (ไมโครฟารัด)	4000±(3%+5)	220mF±(3%+5)
ความถี่ (เฮิรตซ์/เมกะเฮิรตซ์)	10-10±(0.1%+4)	10-220±(0.01%+5)
แสดงผลตัวเลข	6000	22000
ช่วงความถี่ (เฮิรตซ์)	45-3K	45-10K
รอบการทำงาน (%)	0.1-99.9	0.1-99.9
ถ่านพลังงาน (โวลท์)	9 แบตเตอรี่ (6F22)	9 แบตเตอรี่ (6F22)
ขนาดหน้าจอแสดงผล LCD (มม.)	65 x 43	65 x 43
สีตัวเครื่อง	แดง และ เทา	แดง และ เทา
น้ำหนัก (ก.)	370	370
ขนาด (มม.)	180x87x47	180x87x47
บรรจุภัณฑ์ (ชิ้น/กล่อง)	22	22

PRECISION MEASURING INSTRUMENTS

INDUSTRIAL TRUE RMS DIGITAL
MULTIMETER

UNI-T.

เครื่องมือวัดแอมป์

- เป็นมัลติมิเตอร์ แบบดิจิทัล หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ ตัววัดความละเอียดสูงแบบอนาล็อก แสดงผลด้วยจอ EBTN
- คุณสมบัติ NCV สามารถตรวจสอบสถานะไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการวัดความเข้มสนาม EM
- มีการป้องกันพลังงานเกินและการออกแบบที่มีฟังก์ชันการวัดอัตราการแปลง VFD
- สามารถวัดความถี่สัญญาณรบกวนความถี่สูง หรือสถานการณ์ปัจจุบันรวมกับการวัด RMS จริง การจัดเก็บข้อมูล การวัดสัมพัทธ์ สูงสุด/ต่ำสุดภายใต้ความดันพร้อมแสงไฟ
- เหมาะสำหรับบำรุงรักษาและซ่อมแซมวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้า

UT139C
AC/DC

SPECIFICATION		MET1-UT139C
แรงดันไฟฟ้า DC (โวลท์)		600±(0.5%+2)
แรงดันไฟฟ้า AC (โวลท์)		600±(0.8%+3)
กระแสไฟ DC (มิลลิแอมป์)		10±(0.7%+2)
กระแสไฟ AC (มิลลิแอมป์)		10±(1%+3)
ความต้านทาน (เมกะโอห์ม)		60±(0.8%+2)
ความถี่ (เฮิรตซ์/เมกะเฮิรตซ์)		10-10±(0.1%+4)
แสดงจำนวน		6000
ถ่านพลังงาน	(โวลท์)	1.5 แบตเตอรี่ (R6) x 2
ขนาดหน้าจอแสดงผล LCD	(มม.)	58 x 36
สีตัวเครื่อง		แดง และ เทา
น้ำหนัก	(ก.)	354
ขนาด	(มม.)	170 x 80 x 48
บรรจุภัณฑ์	(ชิ้น/กล่อง)	20

400-600A DIGITAL CLAMP METER

UNI-T.

แคลมป์วัดแอมป์

- จอ LCD ขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน 3 ครั้ง/วินาที อัตราการสุ่มตัวอย่าง
- มาพร้อมหัววัดอุณหภูมิแบบสัมผัสสุด เหมาะสำหรับการทำงานใน HVAC
- โหมดสัมพัทธ์สำหรับการปรับค่าความศูนย์
- ป้องกันแม่เหล็ก ป้องกันการรบกวน สามารถวัดค่ากระแส AC และ DC ได้
- จอแสดงสัญลักษณ์หน่วย ค่าสัมพัทธ์ความถี่
- บุ่มกดและปุ่มเลื่อนไม่ฝืด สามารถใช้นิ้วมือกดเลื่อนได้ง่าย
- มีฟังก์ชันในการวัดค่าคาปาซิเตอร์ (ตัวเก็บประจุ หรือแคป) สะดวกในการใช้งาน
- มีฟังก์ชันวัดอุณหภูมิ + สายวัดอุณหภูมิมาให้อย่าง

UT203+
AC/DCUT204+
AC/DC

SPECIFICATION	MET2-UT203+	MET2-UT204A
กระแสไฟ AC (มิลลิแอมป์)	400±(2%+5)	600±(2%+5)
ความถี่กระแสไฟ AC (เฮิรตซ์)	45 ~ 400	45 ~ 400
กระแสไฟ DC (มิลลิแอมป์)	400±(2%+5)	600±(2%+5)
แรงดันไฟฟ้า AC (โวลท์)	600±(0.8%+5)	600±(0.8%+5)
ความถี่แรงดันไฟฟ้า AC (เฮิรตซ์)	45 ~ 400	45 ~ 400
แรงดันไฟฟ้า DC (โวลท์)	600±(0.5%+2)	600±(0.5%+2)
ความต้านทาน (เมกะโอห์ม)	40±(0.8%+2)	60±(0.8%+2)
ความถี่ (มิลลิฮาร์ตซ์)	40±(4%+5)	60±(4%+5)
ความถี่ (เฮิรตซ์/เมกะเฮิรตซ์)	10Hz~10MHz	10Hz~10MHz
แสดงจำนวน	4000	6000
ถ่านพลังงาน (โวลท์)	1.5 แบตเตอรี่ (R03)x2	1.5 แบตเตอรี่ (R03)x2
ขนาดหน้าจอแสดงผล LCD	37 x 25	37 x 25
สีตัวเครื่อง	แดง และ เทา	แดง และ เทา
น้ำหนัก	240	235
ขนาด	215 x 63 x 36	215 x 63 x 36
บรรจุภัณฑ์ (ชิ้น/กล่อง)	40	40

MINI CLAMP METER

UNI-T.

แคลมป์วัดแอมป์

- ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่จำกัด
- VFC ตัวกรองสัญญาณความถี่ต่ำ
- เหมาะกับการทำงานและมีน้ำหนักเบา
- ไฟหลังจอ LCD เก็บข้อมูล
- ปิดเครื่องอัตโนมัติ โหมดเป็นศูนย์
- แข็งแรง ทนทาน ไม่ต้องกลัวหล่น

UT210E
AC/DC

SPECIFICATION		MET2-UT210E
แรงดันไฟฟ้า DC (โวลท์)		100±(2.5%+5)
แรงดันไฟฟ้า AC (โวลท์)		100±(2%+3)
กระแสไฟ DC (มิลลิแอมป์)		600±(1%+3)
กระแสไฟ AC (มิลลิแอมป์)		600±(0.7%+3)
ความต้านทาน (เมกะโอห์ม)		20±(1%+2)
ความถี่ (มิลลิฮาร์ตซ์)		20±(4%+5)
แสดงจำนวน		2000
ถ่านพลังงาน (โวลท์)		1.5 แบตเตอรี่ (R03) x 2
ขนาดหน้าจอแสดงผล LCD	(มม.)	39.3 x 26.5
สีตัวเครื่อง		แดง และ เทา
น้ำหนัก	(ก.)	170
ขนาด	(มม.)	175 x 60 x 33.5
บรรจุภัณฑ์ (ชิ้น/กล่อง)		40

400A DIGITAL CLAMP METER

UNI-T.

แคลมป์วัดแอมป์

- มาตรฐานความปลอดภัย CAT III 600A
- กระแส ความต้านทาน ทดสอบความต่อเนื่อง
- จอแสดงผล LCD พร้อมไฟพื้นหลัง
- เหมาะสำหรับการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและการบำรุงรักษา
- แสงหน้าจอที่แสดงแบบอินฟราเรด

UT213C
AC/DC

SPECIFICATION		MET2-UT213C
แรงดันไฟฟ้า DC (โวลท์)		600±(1.2%+5)
แรงดันไฟฟ้า AC (โวลท์)		600±(0.8%+3)
กระแสไฟ DC (มิลลิแอมป์)		400±(2.5%+5)
กระแสไฟ AC (มิลลิแอมป์)		400±(2%+3)
ความต้านทาน (เมกะโอห์ม)		40±(1%+2)
ความถี่ (มิลลิฮาร์ตซ์)		40±(4%+5)
ความถี่ (เฮิรตซ์/เมกะเฮิรตซ์)		10-1±(0.1%+4)
แสดงจำนวน		4000
ถ่านพลังงาน (โวลท์)		1.5 แบตเตอรี่ (R03) x 3
ขนาดหน้าจอแสดงผล LCD (มม.)		38 x 24
สีตัวเครื่อง		แดง และ เทา
น้ำหนัก	(ก.)	170
ขนาด	(มม.)	220 x 75 x 40
บรรจุภัณฑ์ (ชิ้น/กล่อง)		40

PRECISION MEASURING INSTRUMENTS

INFRARED THERMOMETER

UNI-T

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

- มีน้ำหนักเบา ตัวเครื่องขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการใช้งานในร่ม และกลางแจ้ง
- วัดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำจากระยะไกล ใช้พลังงานน้อยมาก
- เทอร์โมมิเตอร์ระบบอินฟราเรดแบบถือ สำหรับการวัดที่ไม่ต้องสัมผัสพื้นผิววัตถุ
- สภาพความเป็นรังสีแบบปรับแต่งได้ ตั้งแต่ 0.10 ถึง 1.00
- หน่วยวัดอุณหภูมิแบบเลือกได้: องศาเซลเซียส (°C) และ องศาฟาเรนไฮต์ (°F)
- สามารถแสดงค่าสูงสุดและต่ำสุด
- สามารถตั้งค่าจำกัดสูงสุด และต่ำสุดได้ เครื่องวัดจะเตือนเมื่อค่าที่วัดมีค่าสูงเกินกำหนด (สามารถปิดเสียงเตือนได้) เก็บข้อมูลอัตโนมัติ ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ

UT300A+

°C / °F



UT306C

AC/DC



UT306S

AC/DC



AC VOLTAGE DETECTOR

NON-CONTACT PENCIL STICK

UNI-T

เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า แบบไม่สัมผัส

- ช่วงแรงดันไฟฟ้า AC ความไวสูงและต่ำสองเท่าคือ 24 ~ 1000V และ 90 ~ 1000V
- ตรวจจับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ โดยการสัมผัสที่ปลั๊กไฟหรือโดยการใช้นิ้วปลายไม่สัมผัส ใกล้กับสายไฟ การแจ้งเตือนด้วยภาพและเสียง
- มีไฟฉายสำหรับใช้งานง่ายในเวลากลางคืนหรือในมุมมืด
- เครื่องจะตัดการทำงานหลังจาก 5 นาที และจะปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจไม่พบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
- น้ำหนักเบาและกะทัดรัด สามารถพกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลา

UT12D

AC



SPECIFICATION	MET4-UT12D
ช่วงการตรวจจับโหมดแรงดันต่ำ (โวลท์)	24 - 1000
ช่วงการตรวจจับโหมดแรงดันสูง (โวลท์)	90 - 1000
ช่วงความถี่ (เฮิรตซ์)	50-60
ไฟฉายสปอตไลท์	Automatic induction
ตัวบ่งชี้เสียง (ดีด) และภาพ (LED)	✓
ปิดอัตโนมัติ	About 5 min
บ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ (โวลท์)	≤ 2.4
การทดสอบการตก (เมตร)	1
ระดับความปลอดภัย	CATIV 1000V, class 2, double insulation
อุณหภูมิในการทำงาน (องศาเซลเซียส)	0 - 40
การจัดเก็บอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	20 - 50
ความชื้นสัมพัทธ์	≤80% non-condensing
ปฏิบัติการระดับความสูง (เมตร)	2000
ถ่านพลังงาน (โวลท์)	1.5 แบตเตอรี่ (R03) x 2
สีตัวเครื่อง	แดง และ เทา
น้ำหนัก (ก.)	50
ขนาด (มม.)	150 X 18 X 18
บรรจุภัณฑ์ (ชิ้น/กล่อง)	40

SPECIFICATION	MET3-UT300A+	MET3-UT306C	MET3-UT306S
ช่วงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	-20 - 400	-50 - 500	-50 - 500
ประเภทเลเซอร์	-	ชนิดวงกลม	ชนิดเดี่ยว
ช่วงอุณหภูมิ (องศาฟาเรนไฮต์)	-4 - 752	-	-
ความแม่นยำ (องศาเซลเซียส)	±2 or ±2%	±2 or ±2%	±2 or ±2%
ความแม่นยำ (องศาฟาเรนไฮต์)	±4 or ±2%	-	-
การแก้ไข (องศาเซลเซียสหรือเปอร์เซ็นต์)	1 or 1.0	±0.5 or ±0.5%	±0.5 or ±0.5%
ความละเอียด (องศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต์)	-	0.1	0.1/0.1
ระยะทางถึงขนาดสเปก	10 : 01	12 : 01	12 : 01
เวลาตอบสนอง (มิลลิวินาที)	500	≤ 250 (95% ของการอ่าน)	≤ 250 (95% ของการอ่าน)
สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน	0.95	0.10-1.0	0.10-1.0
ประเภทเลเซอร์	Class 2	Class 2	Class 2
กำลังแสงเลเซอร์ (มิลลิวัตต์)	<1	<1	<1
เลเซอร์ความยาวคลื่น (นาโนเมตร)	-	630 - 670	630 - 670
การตอบสนองทางสเปกตรัม (ไมโครเมตร)	5.5 - 14	8 - 14	8 - 14
อุณหภูมิในการทำงาน (องศาเซลเซียส)	0 - 50 (32°F - 122°F)	-	-
อุณหภูมิการจัดเก็บ (องศาเซลเซียส)	-20 - 60 (-4°F - 140°F)	-	-
ความชื้นในการทำงาน	<90%RH (non-condensing)	-	-
การทดสอบการตก (เมตร)	1	1	1
ถ่านพลังงาน (โวลท์)	1.5 แบตเตอรี่ (LR03) x 2	1.5V AAA x 2	1.5V AAA x 2
ขนาดหน้าจอแสดงผลLCD (มม.)	20 X 24	25 X 26	25 X 26
สีตัวเครื่อง	แดง และ เทา	แดง และ เทา	แดง และ เทา
น้ำหนัก (ก.)	146	161.5	161.5
ขนาด (มม.)	135 X 94 X 36.5	146 X 94.5 X 46	146 X 94.5 X 46
บรรจุภัณฑ์ (ชิ้น/กล่อง)	20	20	20



โคเวท
KOVET
ครบเครื่อง เรื่องเชื่อมต่อ

เครื่องเชื่อม ลวดเชื่อม และอุปกรณ์งานช่าง

แบรนด์ในเครือ



บริษัท โคเวท (ประเทศไทย) จำกัด
263 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

บริษัท กู๊ดวิลา แมชชีน จำกัด
265,267,269,271 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

ช่องทางติดต่อ

☎ 02-476-0028
02-476-8368

LINE@ : @KOVET

E-mail : sales1@kovet.com

Website : WWW.KOVET.COM

Line@

